

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 29 września 2026 r.

ŚG-I-G.7243.1.20.2024

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2a, 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), art. 43 ust. 2, art. 45 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Biernackiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AUTO ZŁOMOWANIE TOMASZ BIERNACKI,

o r z e k a m

I. Udzielić Panu Tomaszowi Biernackiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą AUTO ZŁOMOWANIE TOMASZ BIERNACKI, ul. gen. Słubickiego 17, 87-865 Izbica Kujawska (NIP 8891000401, REGON 910195249), pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 403/2 w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. gen. Słubickiego 17, gm. Izbica Kujawska, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie

Wytwarzanie odpadów

II. Określić rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

Instalację stanowi stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, położona na terenie działki o numerze ewidencyjnym 403/2 w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. gen. Słubickiego 17, gm. Izbica Kujawska, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, której eksploatacja generuje wytwarzanie odpadów o masie przekraczającej wartości określone w art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Na terenie przedmiotowej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wydzielono następujące sektory:

1. Sektor przyjmowania pojazdów do demontażu.
Sektor zlokalizowany jest na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Na terenie Zakładu znajduje się waga samochodowa o nośności powyżej 3,5 Mg.

2. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów.

Sektor zlokalizowany jest na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania ścieków do separatora substancji ropopochodnych. Powierzchnia sektora wynosi 294 m².

3. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów połączony z sektorem demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia

Sektory zlokalizowane są w budynku stacji demontażu, posiadającym utwardzone, szczelne podłoże, wyposażone w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.

Sektor wyposażony jest w:

- urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów;
- oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady:
 - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Oleje odpadowe magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem,
 - pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe,
 - akumulatory (magazynowane będą w pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie kwasów),
 - usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową (będą magazynowane w pojemnikach spełniających wymagania dla zbiorników ciśnieniowych),
 - układy klimatyzacyjne,
 - katalizatory spalin,
 - filtry oleju,
 - zawierające materiały wybuchowe,
 - zawierające rtęć;
- pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów, spełniający wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860);
- sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów.

W sektorze znajdują się także pojemniki: na szyby hartowane, na szyby klejone oraz na przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne.

4. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia.

Sektor zlokalizowany jest na utwardzonej, szczelnej powierzchni i podzielony jest na dwie części – jedna znajduje się w budynku stacji demontażu, natomiast druga – we wiacie magazynowej. Przedmioty wyposażenia i części nadające się do ponownego użycia magazynowane będą na regałach lub stojakach magazynowych.

5. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów zlokalizowany jest na utwardzonej powierzchni.

Odpady niebezpieczne magazynowane będą w kontenerze morskim, natomiast odpady inne niż niebezpieczne – w odpowiednich opakowaniach, dostosowanych do właściwości fizycznych i chemicznych odpadów lub luzem.

Stacja będzie spełniała minimalne wymagania dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1206 ze zm.).

III. Określić źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii

Źródłem powstawania substancji lub energii będzie eksploatacja instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 403/2 w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. gen. Słubickiego 17, gm. Izbica Kujawska, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie.

Eksploatacja instalacji będzie źródłem następujących emisji:

- niezorganizowanej emisji do powietrza - pochodzącej z procesu technologicznego - cięcia karoserii oraz z transportu samochodowego;
- hałasu - emisja spowodowana pracą urządzeń wykorzystywanych do demontażu pojazdów, urządzeń do cięcia karoserii, oraz ruchem samochodów;
- ścieków bytowych odprowadzanych do istniejącej kanalizacji;
- ścieków przemysłowych - związanych z procesem technologicznym przetwarzania odpadów - splukiwanie rozlanych resztek olejów, paliw, płynów chłodniczych, hamulcowych oraz detergentów do zmywania posadzki z powyższych zanieczyszczeń;
- odpadów - wytwarzanie odpadów w związku z przetwarzaniem odpadów o kodach 16 01 04* oraz 16 01 06.

IV. Wyszczególnić rodzaje i masę odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

Tabela nr 1. Rodzaje, masa oraz podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku eksploatacji instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. gen. Słubickiego 17:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
<i>Odpady niebezpieczne</i>				
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	5,00	Oleje smarowe mineralne to oleje, których głównym składnikiem są produkty przeróbki ropy naftowej otrzymywane w wyniku destylacji, poddane następnie odparafinowaniu, odasfaltowaniu i rafinacji. Oleje oprócz bazy olejowej zawierają szereg substancji uszlachetniających np.: związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu. Właściwości: HP3 łatwopalne, HP5 toksyczne, HP6 ostra toksyczność, HP14 ekotoksyczne.
2.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,20	Odpady składają się z ropy naftowej, gazów rafineryjnych, gazu ziemnego, mieszaniny ciekłych węglowodorów aromatycznych i alifatycznych.
3.	13 07 02*	Benzyna	0,20	
4.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	0,20	
5.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,50	Odpady te składają się z substancji ropopochodnych oraz materiałów absorpcyjnych - trocin, piasku, sorbentów do neutralizacji wycieków. Właściwości: HP3 łatwopalne, HP5 toksyczne, HP14 ekotoksyczne.
6.	16 01 07*	Filtry olejowe	3,00	Filtr olejowy składa się z obudowy metalowej z wkładem zanieczyszczonym substancjami niebezpiecznymi – olejami zawierającymi substancje organiczne i nieorganiczne. Właściwości: HP7 rakotwórcze, HP11 mutagenne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
7.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,20	Odpady składają się z krzemionki, stali, rtęci, związków rtęci. Właściwości: HP3 łatwopalne, HP5 toksyczne, HP14 ekotoksyczne.
8.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,20	Opad ten stanowią poduszki wykonane z tworzywa sztucznego, wypełnione powietrzem pod ciśnieniem. Właściwości: HP1 wybuchowe.
9.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,00	W skład płynów hamulcowych wchodzi estry alkilowe, estry boranowe, glikole polietylenowe oraz metale ciężkie. Właściwości: HP3 łatwopalne, HP5 toksyczne, HP6 ostra toksyczność, HP14 ekotoksyczne.
10.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	3,00	W skład odpadów wchodzi glikol etylenowy oraz mieszanka wody z lekkimi alkoholami. Właściwości: HP3 łatwopalne, HP5 toksyczne, HP6 ostra toksyczność, HP14 ekotoksyczne.
11.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w od 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,50	Odpady składają się z cynku, miedzi oraz gazu propan-butan. Właściwości: HP1 wybuchowe, HP3 łatwopalne.
12.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	0,20	Odpady składają się z metali żelaznych i nieżelaznych, tworzywa sztucznego, krzemionki oraz niebezpiecznych substancji – freony, HCFC, HFC. Właściwości: HP14 ekotoksyczne.
13.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,20	Odpady składają się z metali żelaznych i nieżelaznych, tworzywa sztucznego, krzemionki, zawierają niebezpieczne elementy. Właściwości: HP 14 ekotoksyczne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
14.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	23,00	Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe zawierają elektrolit kwasowy – kwas siarkowy o stężeniu 19% oraz ołów metaliczny i jego związki. Kwas siarkowy wchodzący w skład elektrolitu o gęstości 1,15 g/cm³, zanieczyszczony jest zawiesiną związków ołowiu takich jak ołów metaliczny, tlenek i siarczan ołowiu. W trakcie eksploatacji akumulatora płyty ołowiowe ulegają zsiarczeniu, a na dnie akumulatora zbiera się szlam ołowiowo-siarkowy. Właściwości: HP3 łatwopalne, HP5 toksyczne, HP6 ostra toksyczność, HP14 ekotoksyczne.
15.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	0,10	Katalizatory składają się z metali żelaznych i nieżelaznych, elementów filtracyjnych np. ceramicznych (glin, kwarc, krzem, tlenek wapnia) oraz zawierają niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki. Właściwości: HP5 toksyczne, HP8 żrące, HP14 ekotoksyczne.
<i>Odpady inne niż niebezpieczne</i>				
16.	16 01 03	Zużyte opony	50,00	Opony składają się z polimeru gumowego (SBR), sadzy, rozcieńczalnika, tlenku cynku, kwasu stearynowy, siarki. Właściwości: łatwopalne.
17.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	1,00	Odpady te to materiał cierny okładzin i klocków hamulcowych. Ich skład to: stop żeliwny żelaza z węglem, krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami, z dodatkiem węgla lub bez. Właściwości: postać stała, wytrzymałe na temperaturę.
18.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	4,00	Skład odpadów to: woda demineralizowana, alkohol etylowy, metylowy, glikol etylenowy, kompozycja zapachowa, barwnik triarylometanowy. Właściwości: postać płynna, jednorodna, rozpuszczalne w wodzie.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
19.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	1,00	Zbiorniki na gaz skroplony wykonane są z metali, najczęściej ze stali. Jest to lekka butla z tłoczonej i spawanej blachy, o grubości ścianek nieprzekraczającej 3 mm, o kształcie cylindrycznym lub toroidalnym. Właściwości: postać stała.
				Zużyte części samochodowe wykonane z żelaza i stali. Żelazo jest metalem kowalnym i ciągliwym o barwie srebrzystobiałej. Wykazują się one dużą różnorodnością materiałową i asortymentową. Są to zarówno odpady wielkoelementowe, jak i drobne elementy. Właściwości: postać stała.
20.	16 01 17	Metale żelazne	790,00	
21.	16 01 18	Metale nieżelazne	45,00	Zużyte części samochodowe wykonane z metali kolorowych. Wykazują się one dużą różnorodnością materiałową i asortymentową. Są to wszystkie metale za wyjątkiem żelaza. Metale nieżelazne i ich stopy można podzielić na trzy zasadnicze grupy: - metale lekkie (Al, Mg, Ti) i ich stopy, - metale ciężkie (Cu, Zn, Ni, Sn, Pb, Cd) i ich stopy, - metale i ich stopy o mniejszym zastosowaniu (Co, Zr, Mo, W, Cr, Mn, Pd, Ag, Au, Pt). Właściwości: postać stała.
22.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	20,00	Są to odpady z tworzyw sztucznych, stanowiące zderzaki, zbiorniki, itp. W zależności od rodzaju, składają się z różnych polimerów np. poliakrylu, polipropylenu, polistyrenu itp. Właściwości: postać stała, palne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
23.	16 01 20	Szkło	30,00	Głównym składnikiem szkła jest krzemionka SiO_2, do produkcji tradycyjnego szkła stosuje się piasek kwarcowy oraz dodatki, najczęściej węglan sodu i węglan wapnia, topniki: tlenek boru i tlenek ołowiu oraz pigmenty, którymi są zazwyczaj tlenki metali przejściowych, kadmu, manganu. Rozróżnia się szyby hartowane i warstwowe (co najmniej dwie warstwy szkła połączone ze sobą jedną lub kilkoma warstwami pośrednimi z tworzywa syntetycznego). Właściwości: postać stała, kruche.
24.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	10,00	Odpady te stanowią zużyte nienadające się do dalszego użytku elementy gumowe z pojazdów. Są to m.in. wiązki elektryczne zbudowane z drutu miedzianego i osłonki z tworzywa sztucznego, przewody, uszczelki, elementy zawieszenia, paski klinowe, taśmy. Podstawowym składnikiem elementów gumowych są: polimery (naturalne i syntetyczne), sadza techniczna i plastyfikatory. Zawierają kauczuk naturalny i syntetyczny, stal szlachetną, kordy z poliamidu i sadzę, a także niewielkie ilości siarki, chloru. Właściwości: postać stała, elastyczne, dielektryczne, duża wytrzymałość mechaniczna, mała przewodność elektryczna i cieplna.
25.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	10,00	Są to elementy tapicerki oraz inne elementy gumowe. W zależności od rodzaju wykonane są z odpowiedniego polimeru, np. poliestru, poliakrylu, polipropylenu, polistyrenu. Właściwości: postać stała.
26.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	0,50	Są to elementy z urządzeń elektrycznych i elektronicznych zamontowanych w pojazdach np. odpady przewodów, kabli, wtyczek, przełączników, części i podzespoły elektroniczne i elektryczne. Właściwości: postać stała.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
27.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	1,50	Katalizatory zawierają w swojej budowie substancje chemiczne, które pobudzają zawarte w spalinach substancje do reakcji ze sobą, same nie zużywając się. Zawierają złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę. Właściwości: postać stała.

* odpad niebezpieczny

V. Wskazać sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zapobieganie powstawaniu odpadów na terenie stacji demontażu pojazdów odbywać się będzie poprzez:

- stosowanie urządzeń, maszyn i materiałów dobrej trwałości;
- utrzymywanie w należytym stanie technicznym maszyn i urządzeń oraz instalacji do przetwarzania odpadów;
- prowadzenie procesu przetwarzania w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie surowców i materiałów;
- szkolenie pracowników w zakresie postępowania z odpadami;
- magazynowanie odpadów w sposób dostosowany do ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także ograniczający ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi i środowisko;
- przekazywanie odpadów wyłącznie uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.

VI. Wskazać miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. gen. Słubickiego 17:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
<i>Odpady niebezpieczne</i>			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	- magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski, o wymiarach 2,34 m x 5,89 m - selektywnie w oznaczonych, szczelnych beczkach, pojemnikach, kanistrach, mauzerach, bańkach
2.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	
3.	13 07 02*	Benzyna	
4.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	
5.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	- magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski, o wymiarach 2,34 m x 5,89 m - selektywnie w oznaczonych, szczelnych beczkach, pojemnikach, kanistrach, mauzerach, bańkach	
6.	16 01 07*	Filtry olejowe		
7.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć		
8.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)		
9.	16 01 13*	Płyny hamulcowe		
10.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje		
11.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w od 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14		
12.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC		
13.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12		
14.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe		
15.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki		
Odpady inne niż niebezpieczne				
16.	16 01 03	Zużyte opony		- wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 03, o wymiarach 2,30 m x 5,00 m - luzem w zamykanym kontenerze

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
17.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	- magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski, o wymiarach 2,34 m x 5,89 m
		Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	
18.	16 01 15		- selektywnie w oznaczonych, szczelnych beczkach, pojemnikach, kanistrach, mauzerach, bańkach
19.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	- wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 16, o wymiarach 1,10 m x 1,40 m
			- w metalowym pojemniku
20.	16 01 17	Metale żelazne	1) wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 17 - plac magazynowy o wymiarach 7,00 m x 10,00 m - luzem
			2) wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 17 o wymiarach 2,50 m x 6,50 m - luzem w kontenerze
21.	16 01 18	Metale nieżelazne	- wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 18 o wymiarach 2,50 m x 6,50 m - luzem w kontenerze
22.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	- wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 19 o wymiarach 2,00 m x 4,50 m - w kontenerze, w workach typu big-bag
23.	16 01 20	Szkło	- wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 20 o wymiarach 1,10 m x 4,20 m - w pojemnikach
24.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	- magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski, o wymiarach 2,34 m x 5,89 m - selektywnie w oznaczonych, szczelnych beczkach, pojemnikach, kanistrach, mauzerach, bańkach
25.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	- wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 99, o wymiarach 1,10 m x 1,40 m - w metalowym pojemniku
26.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	- magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski, o wymiarach 2,34 m x 5,89 m
27.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	- selektywnie w oznaczonych, szczelnych beczkach, pojemnikach, kanistrach, mauzerach, bańkach

Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Baterie i akumulatory magazynowane będą w zamykanych pojemnikach, spełniających wymagania opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2025 r. poz. 809).

Sposób dalszego postępowania z odpadami

Odpady przekazywane będą odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Transport odpadów prowadzony będzie przez podmioty posiadające wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Przetwarzanie odpadów

VII. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 3. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
<i>Odpady niebezpieczne</i>		
16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	800,00
<i>Odpady inne niż niebezpieczne</i>		
16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	200,00
ŁĄCZNIE		1000,00

*- odpad niebezpieczny

Tabela nr 4. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
<i>odpady niebezpieczne</i>			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	5,00
2.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,20
3.	13 07 02*	Benzyna	0,20
4.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	0,20
5.	16 01 07*	Filtry olejowe	3,00
6.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,20
7.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,20
8.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
9.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	3,00
10.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w od 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,50
11.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	0,20
12.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,20
13.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	23,00
14.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	0,10
<i>odpady inne niż niebezpieczne</i>			
15.	16 01 03	Zużyte opony	50,00
16.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	1,00
17.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	4,00
18.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	1,00
19.	16 01 17	Metale żelazne	790,00
20.	16 01 18	Metale nieżelazne	45,00
21.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	20,00
22.	16 01 20	Szkło	30,00
23.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	10,00
24.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	10,00
25.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	0,50
26.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	1,50
LĄCZNIE			1000,00

*- odpad niebezpieczny

VIII. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

Odzysk odpadów następować będzie w procesie R12 i R13.

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11

oraz

R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Głównym zadaniem przedmiotowej instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie przetwarzanie odpadów o kodach 16 01 04* i 16 01 06.

Odzysk metodą R13 będzie obejmował magazynowanie przed przetworzeniem pojazdów przyjętych do demontażu, na uszczelnionej, utwardzonej powierzchni.

Przetwarzanie metodą R12 będzie przebiegało według następującej kolejności:

- zważenie pojazdu;
- oględziny pojazdu w celu weryfikacji jego kompletności;
- unieważnienie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych;
- wystawienie zaświadczenia o demontażu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu;
- magazynowanie pojazdów przed ich przetworzeniem;
- przetransportowanie pojazdu do demontażu;
- usunięcie płynów eksploatacyjnych i paliw;
- wymontowanie:
 - filtra oleju,
 - przedmiotów i części nadających się do ponownego użycia,
 - akumulatora,
 - zbiornika z gazem bez jego opróżniania lub po usunięciu gazu za pomocą specjalistycznego urządzenia,
 - katalizatora spalin,
 - szyb,
 - opon,
 - części zawierających metale nieżelazne, jeśli nie są one oddzielane, w następującym po demontażu, procesie strzępienia,
 - nadających się do recyklingu dużych części z tworzyw sztucznych (zderzaki, deski rozdzielcze, pojemniki na płyny),
 - unieszkodliwienie elementów zawierających materiały wybuchowe poprzez ich wyzwolenie w sposób elektryczny lub mechaniczny wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu,
 - urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 - okładzin hamulcowych,
 - elementów zawierających rtęć.

Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie według kodów odpadów, w odpowiednio oznakowanych miejscach magazynowania, w sposób dostosowany do właściwości fizycznych i chemicznych odpadów.

Stacja demontażu wyposażona będzie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i innych płynów. Przedmioty wyposażenia i części nadające się do ponownego użycia będą sprzedawane.

Na stacji demontażu pojazdów wyodrębniono sektory zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 1000 Mg.

IX. Wskazać miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Miejscem magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania jest teren działki o numerze ewidencyjnym 403/2 w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. gen. Słubickiego 17, gm. Izbica Kujawska, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie.

Tabela nr 5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
<i>Odpady niebezpieczne</i>			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	- magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski, o wymiarach 2,34 m x 5,89 m - selektywnie w oznaczonych, szczelnych beczkach, pojemnikach, kanistrach, mauzerach, bańkach
2.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	
3.	13 07 02*	Benzyna	
4.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	
5.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	- plac magazynowania pojazdów o powierzchni 294 m ² - luzem, nie na boku i nie na dachu, jednowarstwowo
6.	16 01 07*	Filtry olejowe	- magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski, o wymiarach 2,34 m x 5,89 m - selektywnie w oznaczonych, szczelnych beczkach, pojemnikach, kanistrach, mauzerach, bańkach
7.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	
8.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	
9.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	
10.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	
11.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w od 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	
12.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	
13.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
14.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	- magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski, o wymiarach 2,34 m x 5,89 m
15.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	- selektywnie w oznaczonych, szczelnych beczkach, pojemnikach, kanistrach, mauzerach, bańkach
<i>Odpady inne niż niebezpieczne</i>			
16.	16 01 03	Zużyte opony	- wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 03, o wymiarach 2,30 m x 5,00 m - luzem w zamykanym kontenerze
17.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	- plac magazynowania pojazdów o powierzchni 294 m ² - luzem, nie na boku i nie na dachu
18.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	- magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski, o wymiarach 2,34 m x 5,89 m
19.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	- selektywnie w oznaczonych, szczelnych beczkach, pojemnikach, kanistrach, mauzerach, bańkach
20.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	- wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 16, o wymiarach 1,10 m x 1,40 m - w metalowym pojemniku
21.	16 01 17	Metale żelazne	1) wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 17 - plac magazynowy o wymiarach 7,00 m x 10,00 m - luzem 2) wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 17 o wymiarach 2,50 m x 6,50 m - luzem w kontenerze
22.	16 01 18	Metale nieżelazne	- wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 18 o wymiarach 2,50 m x 6,50 m - luzem w kontenerze
23.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	- wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 19 o wymiarach 2,00 m x 4,50 m - w kontenerze, w workach typu big-bag
24.	16 01 20	Szkło	- wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 20 o wymiarach 1,10 m x 4,20 m - w pojemnikach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
25.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	- magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski, o wymiarach 2,34 m x 5,89 m - selektywnie w oznaczonych, szczelnych beczkach, pojemnikach, kanistrach, mauzerach, bańkach
26.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	- wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 99, o wymiarach 1,10 m x 1,40 m - w metalowym pojemniku
27.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	- magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski, o wymiarach 2,34 m x 5,89 m
28.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	- selektywnie w oznaczonych, szczelnych beczkach, pojemnikach, kanistrach, mauzerach, bańkach

Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Baterie i akumulatory magazynowane będą w zamykanych pojemnikach, spełniających wymagania opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2025 r. poz. 809).

X. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 6. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
<i>odpady niebezpieczne</i>				
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	40,80	800,00
<i>odpady inne niż niebezpieczne</i>				
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	16,80	200,00
ŁĄCZNIE			57,60	1000,00

*- odpad niebezpieczny

Tabela nr 7. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
<i>odpady niebezpieczne</i>				
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,80	5,00
2.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,02	0,20
3.	13 07 02*	Benzyna	0,02	0,20
4.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	0,01	0,20
5.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,60	3,00
6.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,02	0,20
7.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,02	0,20
8.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,20	1,00
9.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	1,00	3,00
10.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w od 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,20	0,50
11.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	0,02	0,20
12.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,02	0,20
13.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	3,00	23,00
14.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	0,06	0,10
<i>odpady inne niż niebezpieczne</i>				
15.	16 01 03	Zużyte opony	4,00	50,00
16.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,20	1,00
17.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	1,00	4,00
18.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	0,20	1,00
19.	16 01 17	Metale żelazne	158,50	790,00
20.	16 01 18	Metale nieżelazne	18,00	45,00
21.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	3,00	20,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
22.	16 01 20	Szkło	6,12	30,00
23.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	1,80	10,00
24.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	1,02	10,00
25.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	0,02	0,50
26.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,20	1,50
ŁĄCZNIE			200,05	1000,00

*- odpad niebezpieczny

XI. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Na terenie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. gen. Słubickiego 17, gm. Izbica Kujawska, wyznaczono 10 miejsc magazynowania odpadów (dot. odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania):

Tabela nr 8. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Największa masa odpadów [Mg]
1.	Sektor magazynowania przyjętych pojazdów - plac magazynowania pojazdów o powierzchni 294 m ² waga jednego pojazdu – 1,2 Mg na placu magazynowym zmieści się 48 szt. pojazdów: - 34 szt. o kodzie 16 01 04* - magazynowanych jednowarstwowo; - 14 szt. o kodzie 16 01 06 - magazynowanych jednowarstwowo lub dwuwarstwowo	16 01 04*, 16 01 06	57,60
2.	Magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski - powierzchnia magazynowania wewnątrz kontenera 13,78 m ² (2,34 m x 5,89 m), od której odliczono drogi technologiczne o powierzchni 2,94 m ² ; - wysokość magazynowania 2 m, - gęstość nasypowa 0,923 Mg/m ³	13 02 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 10*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 21*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 06 01*, 16 08 02*, 16 01 12, 16 01 15, 16 01 22, 16 02 16, 16 08 01	20,00

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Największa masa odpadów [Mg]
3.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 03 o powierzchni 11,5 m ² (2,30 m x 5,00 m), na którym postawiony będzie kontener o pojemności 28,75 m ³ (2,30 m x 5,00 m x 2,50 m), gęstość nasypowa 0,14 Mg/m ³	16 01 03	4,025
4.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 16 o powierzchni 1,54 m ² (1,10 m x 1,40 m), na którym postawiony będzie pojemnik, do którego zmieści się 15 szt. zbiorników, o masie 0,03 Mg każdy	16 01 16	0,45
5.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 17 - plac magazynowy o powierzchni 70,00 m ² (7,00 m x 10,00 m), wysokość magazynowania 3 m, gęstość nasypowa 0,60 Mg/m ³	16 01 17	126,00
6.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 17 o powierzchni 16,25 m ² (2,50 m x 6,50 m), na którym postawiony będzie kontener o pojemności 32,50 m ³ (2,50 m x 6,50 m x 2,00 m), gęstość nasypowa 1,00 Mg/m ³		32,50
7.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 18 o powierzchni 16,25 m ² (2,50 m x 6,50 m), na którym postawiony będzie kontener o pojemności 40,63 m ³ (2,50 m x 6,50 m x 2,50 m), gęstość nasypowa 0,50 Mg/m ³	16 01 18	20,32
8.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 19 o powierzchni 9 m ² (2,00 m x 4,50 m), na którym postawione będą: - kontener o pojemności 3 m ³ , - 4 worki typu big-bag o pojemności 1,8 m ³ każdy gęstość nasypowa 0,294 Mg/m ³	16 01 19	3,00
9.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 20 o powierzchni 4,62 m ² (1,10 m x 4,20 m), na którym postawione będą 3 szt. pojemników o pojemności 1,7 m ³ każdy, gęstość nasypowa 1,20 Mg/m ³	16 01 20	6,12
10.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 99 o powierzchni 1,54 m ² (1,10 m x 1,40 m), na którym postawiony będzie pojemnik o pojemności 1,7 m ³ , gęstość nasypowa 0,60 Mg/m ³	16 01 99	1,02

XII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Tabela nr 9. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Całkowita pojemność [Mg]
1.	Sektor magazynowania przyjętych pojazdów - plac magazynowania pojazdów o powierzchni 294 m ² waga jednego pojazdu – 1,2 Mg na placu magazynowym zmieści się 48 szt. pojazdów: - 34 szt. o kodzie 16 01 04* - magazynowanych jednowarstwowo; - 14 szt. o kodzie 16 01 06 - magazynowanych jednowarstwowo lub dwuwarstwowo	16 01 04*, 16 01 06	57,60

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Całkowita pojemność [Mg]
2.	Magazyn odpadów niebezpiecznych – kontener morski - powierzchnia magazynowania wewnątrz kontenera 13,78 m ² (2,34 m x 5,89 m) - wysokość miejsca magazynowania 2,40 m, - gęstość nasypowa 0,923 Mg/m ³	13 02 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 10*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 21*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 06 01*, 16 08 02*, 16 01 12, 16 01 15, 16 01 22, 16 02 16, 16 08 01	30,53
3.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 03 o powierzchni 11,5 m ² (2,30 m x 5,00 m), na którym postawiony będzie kontener o pojemności 28,75 m ³ (2,30 m x 5,00 m x 2,50 m), gęstość nasypowa 0,14 Mg/m ³	16 01 03	4,025
4.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 16 o powierzchni 1,54 m ² (1,10 m x 1,40 m), na którym postawiony będzie pojemnik, do którego zmieści się 15 szt. zbiorników, o masie 0,03 Mg każdy	16 01 16	0,45
5.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 17 - plac magazynowy o powierzchni 70,00 m ² (7,00 m x 10,00 m), wysokość magazynowania 3 m, gęstość nasypowa 0,60 Mg/m ³	16 01 17	126,00
6.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 17 o powierzchni 16,25 m ² (2,50 m x 6,50 m), na którym postawiony będzie kontener o pojemności 32,50 m ³ (2,50 m x 6,50 m x 2,00 m), gęstość nasypowa 1,00 Mg/m ³		32,50
7.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 18 o powierzchni 16,25 m ² (2,50 m x 6,50 m), na którym postawiony będzie kontener o pojemności 40,63 m ³ (2,50 m x 6,50 m x 2,50 m), gęstość nasypowa 0,50 Mg/m ³	16 01 18	20,32
8.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 19 o powierzchni 9 m ² (2,00 m x 4,50 m), na którym postawione będą: - kontener o pojemności 3 m ³ , - 4 worki typu big-bag o pojemności 1,8 m ³ każdy gęstość nasypowa 0,294 Mg/m ³	16 01 19	3,00
9.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 20 o powierzchni 4,62 m ² (1,10 m x 4,20 m), na którym postawione będą 3 szt. pojemników o pojemności 1,7 m ³ każdy, gęstość nasypowa 1,20 Mg/m ³	16 01 20	6,12
10.	Wyznaczone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 99 o powierzchni 1,54 m ² (1,10 m x 1,40 m), na którym postawiony będzie pojemnik o pojemności 1,7 m ³ , gęstość nasypowa 0,60 Mg/m ³	16 01 99	1,02

XIII. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego dla AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki, ul. gen. Słubickiego 17, 87-865 Izbica Kujawska z lutego 2025 r. wraz z kopią postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku z dnia 28 lutego 2025 r., znak: PZ.5268.1.2.2025.2.KB.

XIV. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.

Uzasadnienie

Wnioskiem, z dnia 25 września 2024 r., uzupełnionym pismami z dnia 26 lutego 2025 r., 15 kwietnia 2025 r., 20 czerwca 2025 r., 23 czerwca 2025 r., 22 sierpnia 2025 r., 7 listopada 2025 r. oraz pismem, które wpłynęło 1 września 2026 r., Pan Tomasz Biernacki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AUTO ZŁOMOWANIE TOMASZ BIERNACKI, wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 403/2 w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. gen. Słubickiego 17, gm. Izbica Kujawska, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. Wytwarzanie i przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji na ww. terenie stanowi kontynuację prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonego wniosku Pana Tomasza Biernackiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AUTO ZŁOMOWANIE TOMASZ BIERNACKI, oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, gdyż niniejsza decyzja jest „inną decyzją w zakresie gospodarki odpadami wymaganą w związku z prowadzeniem stacji demontażu” w rozumieniu ww. przepisu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, do której wydania właściwy jest marszałek województwa. Ponadto, zrealizowane przez Stronę przedsięwzięcie stosownie do § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do treści art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, tj. pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jest organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W omawianym przypadku organem tym jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdyż przetwarzanie odpadów prowadzone jest w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Tutejszy Organ, stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, przed wydaniem decyzji, pismem z dnia 18 września 2025 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.20.2024, wystąpił do Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydanie opinii dla wnioskowanego sposobu gospodarowania odpadami

na terenie działki o numerze ewidencyjnym 403/2 w miejscowości Izbica Kujawska. Burmistrz Izbicy Kujawskiej, pismem z dnia 2 października 2025 r., znak: RŚE.6232.37.2025, pozytywnie zaopiniował planowany sposób gospodarowania odpadami.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismami z dnia 18 września 2025 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.20.2024, wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2025 r., znak: PZ.5268.1.2.2025.6.KB, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2025 r., znak: WIOŚ-DWo-DzI.7041.1.70.2025.JSz, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska „w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki, ul. gen. Ślubickiego 17, 87-865 Izbica Kujawska w miejscu prowadzenia działalności, na terenie działki o nr ewid. 403/2 zlokalizowanej przy ul. gen. Ślubickiego 17 w m. Izbica Kujawska”.

Przedkładając wniosek, Strona wskazała proponowaną formę – depozyt, jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń – 27 863,63 zł. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowieniem z dnia 6 lutego 2026 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.20.2024, określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z propozycją Strony. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń w dniu 25 lutego 2026 r., wpłacając powyższą kwotę na wskazany rachunek bankowy.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



Sup. Marszałka Województwa (2)

Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Malinowski
F.H.U. „Eko Luk”
ul. Wronia 61c
97-300 Piotrków Trybunalski
- pełnomocnik Pana Tomasza Biernackiego,
AUTO ZŁOMOWANIE TOMASZ BIERNACKI
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Burmistrz Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

ODPIS

„GAMMA” OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Waldemar Szrull
ul. Sportowa 62, 87-300 Karbowo
tel. 501-571-458
NIP 525-128-72-14 REGON 340921024

Operat przeciwpożarowy
obiektów i terenu firmy

AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki
ul. gen. Słubickiego 17
87-865 Izbica Kujawska

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 56-1-6. 7243.1.20. 2024

z dn.: 29-09-2026 (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu

forun, dnia 29-09-2026

Stwierdzam zgodność z oryginałem

od skł. 1 do skł. 22

(2) up. Marszałka Województwa

(2)

Maria Wiśniewska

Dyrektor
Departamentu Środowiska

Opracował: RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Waldemar Szrull Nr upr. 520/2009

Włocławek, luty 2025 r.

PAŃSTWOWA AGENCJA
PALOWO-LECZNICZOPOŻARNEJ
W WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie

TEMAT OPRACOWANIA:

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

wykonany na podstawie art. 42 ust. 4b pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.)

WNIOSKODAWCA:

AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki
ul. gen. Słubickiego 17, 87-865 Izbica Kujawska

ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA ZEZWOLENIA

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

OBIEKT:

Plac wewnętrzny przeznaczony do magazynowania zbieranych
i przetwarzanych odpadów
ul. gen. Słubickiego 17, 87-865 Izbica Kujawska




OTARIUSZ

Małgorzata Serwańska

Spis treści

Wstęp	4
Cel opracowania	6
Podstawa opracowania	6
Przedmiot i zakres opracowania	8
I. Warunki ochrony przeciwpożarowej	8
II. Zagrożenie wybuchem	12
III. Przygotowanie obiektów i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, drogach pożarowych, sprzęcie służącym do tych działań.	12
III.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	12
III.2. Drogi pożarowe.	12
III.3. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy	12
Podsumowanie	14
IV. Informacje dodatkowe	15
V. Warunki i ograniczenia	15
Załączniki do niniejszego operatu:	16



Wstęp

Zgodnie z art. 43 ust. 7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

W myśl art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275 ze zm.) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu obowiązane są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem oraz zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Ponadto zapewniając ochronę przeciwpożarową obiektu osoby te zobowiązane są zapewnić ochronę przeciwpożarową poprzez:

- 1) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- 2) wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,
- 3) zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,

- 4) przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
- 5) ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zgodnie z § 207 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2002 r., poz. 1225 ze zm.) budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

- 1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
- 4) możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.



TARIUSZ

Serwatka

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), w związku z art. 184 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.).

Opracowanie niniejszego operatu przeciwpożarowego ma na celu załączenie go (jako jeden z załączników) do wniosku o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów oraz pozwolenia na przetwarzanie odpadów na podstawie art. 184 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) wraz z postanowieniem o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach, tj. uzgodnieniem operatu przeciwpożarowego w drodze postanowienia przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Podstawa opracowania

- I. Przepisy, w tym o odpadach, o ochronie środowiska oraz o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności:
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.).
 2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
 5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275 ze zm.).



6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822).
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269).
 12. PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
- II. Ustalenia oraz informacje zebrane przez autora od Zleceniodawcy - wizja lokalna, oględziny obiektu, inne przedstawione dokumenty.



TOMASZ
Tomasz Biernacki

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest plac wewnętrzny przeznaczony do magazynowania zbieranych i przetwarzanych odpadów na terenie firmy AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki przy ul. gen. Słubickiego 17 w Izbicy Kujawskiej, w dalszej części opracowania określanej jako **AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki**, zlokalizowanej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 403/2 obręb Izbica Kujawska numer 0001 do której Wnioskujący posiada tytuł prawny.

Zakresem opracowania jest analiza stanu ochrony przeciwpożarowej firmy AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki tj. operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla obiektu (placu wewnętrznego) przeznaczonego do magazynowania zbieranych i przetwarzanych odpadów. Warunki ochrony przeciwpożarowej określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).

I. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Dla obiektu (placu wewnętrznego) przeznaczonego do magazynowania zbieranych i przetwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) określa się warunki ochrony przeciwpożarowej firmy AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki.

1) Charakterystyczne parametry techniczne miejsca zbierania odpadów:

Firma AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki prowadzi działalność w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Miejsce magazynowania odpadów palnych na terenie firmy AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki stanowi plac wewnętrzny przeznaczony do magazynowania zbieranych i przetwarzanych odpadów: opon, metali żelaznych i nieżelaznych, płynów eksploatacyjnych (w tym etylina, olej napędowy), tworzyw sztucznych, akumulatorów, sorbentów, materiałów filtracyjnych, czyściwa, szkła, maksymalnie 48 pojazdów, stanowiący strefę pożarową.

Pozostałe obiekty poza zakresem opracowania.

Usytuowanie miejsca magazynowania zbieranych i przetwarzanych odpadów zostały przedstawione na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym Załącznik nr 1.

2) Ilość osób przebywających na terenie miejsc magazynowania odpadów palnych
W miejscu magazynowania odpadów może przebywać czasowo do 2 osób.

3) Gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego została wyliczona na podstawie załącznika nr 2 do operatu stanowiącego wykaz kodów odpadów. W obliczeniach uwzględniono wszystkie rodzaje odpadów palnych oraz przyjęto maksymalną masę odpadu palnego jaka może jednocześnie znajdować się w miejscu magazynowania.

Strefa pożarowa z miejscami magazynowania odpadów

- powierzchnia strefy pożarowej – 850 m²,
- opony gumowe, ciepło spalania $Q = 32$ MJ/kg, maksymalna masa odpadu palnego 4000 kg,
- oleje mineralne, syntetyczne, silnikowe, przekładniowe, smarowe, do obliczeń przyjęto olej parafinowy, ciepło spalania $Q = 42$ MJ/kg, maksymalna masa odpadu palnego 800 kg,

- tworzywa sztuczne, do obliczeń przyjęto polipropylen, ciepło spalania $Q = 43 \text{ MJ/kg}$, maksymalna masa odpadu palnego 3000 kg,
- czyściwo, sorbenty, materiały filtracyjne, ubrania do obliczeń przyjęto szmaty, tekstylia - ciepło spalania $Q = 19 \text{ MJ/kg}$, maksymalna masa odpadu palnego 100 kg,
- olej napędowy, etylina, do obliczeń przyjęto olej napędowy, ciepło spalania $Q = 44 \text{ MJ/kg}$, maksymalna masa odpadu palnego 50 kg,
- tworzywa sztuczne w pojazdach, średnie ciepło spalania materiałów polimerowych, przyjęto $Q = 38,55 \text{ MJ/kg}$, przyjęto maksymalną masę odpadu palnego dla pojazdu 300 kg, ilość pojazdów 48

$$Q_d = (4000 \times 32 + 800 \times 42 + 3000 \times 43 + 100 \times 19 + 50 \times 44 + 300 \times 38,55 \times 48) / 850$$

$$Q_d = 849820 / 850$$

$$Q_d = 999,79 \text{ MJ/m}^2$$

NOTA

4) Odległość od sąsiednich obiektów

Strefa pożarowa usytuowana w odległości:

- 8 m od budynku stacji demontażu pojazdów,
- 8 m od obiektu wiaty magazynowej,
- 8 m od budynku ZL,
- 4 m od granicy działki.

Odległość strefy pożarowej od granicy działki i obiektów została przedstawiona na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1**.

5) Kategoria zagrożenia ludzi

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania plac wewnętrzny przeznaczony do magazynowania odpadów na terenie firmy AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki kwalifikuje się do grupy produkcyjno-magazynowej „PM”.

10

10

6) Podział na strefy pożarowe

Biorąc pod uwagę ilości zbieranych odpadów palnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać ~~obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,~~ magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269 plac zewnętrzny stanowiący miejsce magazynowania odpadów nie stanowi „strefy pożarowej z odpadami stałymi” oraz "miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych”.

Plac wewnętrzny stanowi strefę pożarową z wagą, budynkiem technicznym, powierzchnia strefy 850 m².

7) Urządzenia przeciwpożarowe

Placu wewnętrznego nie wyposażano w instalacje przeciwpożarowe.

8) Instalacje użytkowe

Placu wewnętrznego nie wyposażano w instalacje użytkowe.




II. Zagrożenie wybuchem

Na terenie firmy AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki nie występuje zagrożenie wybuchem.

III. Przygotowanie obiektów i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, drogach pożarowych, sprzęcie służącym do tych działań.

III.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

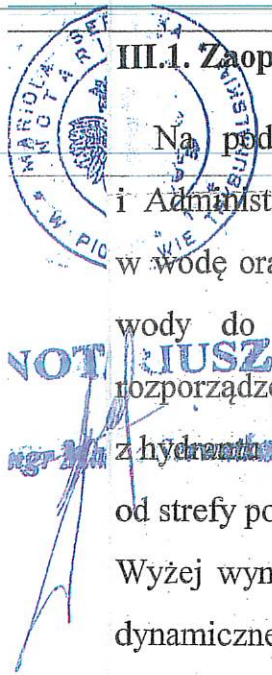

Na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z tabelą nr 2 załącznika do rozporządzenia wynosi 10 dm³/s i zapewniona jest z gminnej sieci wodociągowej z hydrantu usytuowanego przy ul. Słubickiego. Hydrant usytuowany w odległości 26 m od strefy pożarowej.

Wyżej wymienione hydranty spełniają wymagania w zakresie wydajności i ciśnienia dynamicznego.

Lokalizacja hydrantu zewnętrznego została przedstawiona na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1**.

III.2. Drogi pożarowe.

Droga pożarowa nie jest wymagana. Dojazd do obiektów stanowi ul. Słubickiego oraz utwardzony przejazd na placu wewnętrznym.

III.3. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy

Budynek stacji demontażu pojazdów oraz wiatę wyposażano w sprzęt gaśniczy.

Miejsca lokalizacji sprzętu oznakowano znakami zgodnymi z Polską Normą.

Do sprzętu gaśniczego zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1m.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki
ul. gen. Słubickiego 17, 87-865 Izbica Kujawska

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego zostało przedstawione na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym Załącznik nr 1.



NOTARIUSZ

mgr Marek Serwański

IV. Informacje dodatkowe

Ponadto należy mieć na uwadze, że zarząd przedmiotowego zakładu, zapewniając ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- 1) Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
- 2) Wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
- 3) Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.
- 4) Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
- 5) Przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.
- 6) Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, uwzględniając specyfikę obiektu.
- 7) Na podstawie § 6 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822) dla firmy AUTO ZŁOMOWANIE Tomasz Biernacki stosuje się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Treść instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zaktualizować w zakresie tematyki związanej z odpadami.

V. Warunki i ograniczenia

- 1) Opracowanie może służyć tylko i wyłącznie do celu określonego w punkcie 1 niniejszego opracowania.
- 2) Opracowanie nie może być publikowane oraz powielane w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie, bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
- 3) Niniejsze opracowanie nie zastępuje innych opracowań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

NOTAUSZ

mgr Mariusz

Załączniki do niniejszego operatu:

- Plany zagospodarowania przestrzennego z lokalizacją miejsca magazynowania odpadów - załącznik nr 1.
- Wykaz odpadów z kodami - załącznik nr 2.



NOTAUSZ

mgr Mariola Sz.

Wykaz odpadów z kodami - załącznik nr 2.

Odpady poddawane przetworzeniu

Lp	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
2	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych elementów niebezpiecznych

Odpady powstające w wyniku przetwarzania


Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
Odpady niebezpieczne		
1	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
2	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy
3	13 07 02*	Benzyna
4	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
5	16 01 07*	Filtry olejowe
6	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć
7	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
8	16 01 13*	Płyny hamulcowe
9	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
10	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
11	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
12	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
13	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
14	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
Odpady inne niż niebezpieczne		
15	16 01 03	Zużyte opony
16	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
17	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
18	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony
19	16 01 17	Metale żelazne
20	16 01 18	Metale nieżelazne
21	16 01 19	Tworzywa sztuczne
22	16 01 20	Szkło
23	16 01 22	Inne nie wymienione elementy
24	16 01 99	Inne nie wymienione odpady
25	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
26	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
27	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

OTAJSZ
r Mariwatka



Ulica Generała Słubickiego

Wjazd na teren zakładu

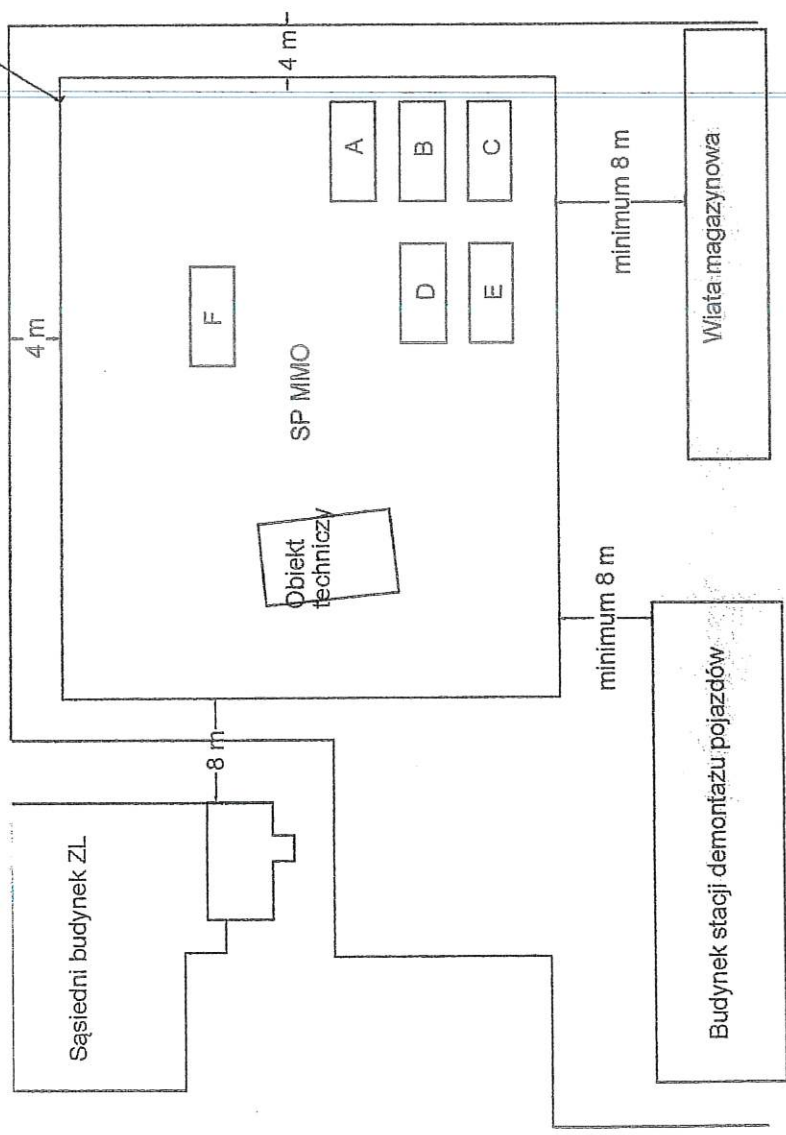

Legenda

SP - strefa pożarowa
--- granica stref z odpadami



hydrant zewnętrzny

--- granica działki

A B C D E F - użytkowanie odpadów

A - odpady palne m.in. oleje, płyny eksploatacyjne, akumulatory, czyszczo, sorbenty, materiały filtracyjne, etylina, olej napędowy
B - metale nieżelazne
C - opony
D - metale żelazne
E - tworzywa sztuczne
F - pojazdy w strefie pożarowej - maks. 48 szt.

RZECZPODZIAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Waldemar Barut Nr upr. 520/2009

MARIOLA SERWATKA NOTARIUSZ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM -----

Repertorium A numer 558/2025 -----

Kancelaria Notarialna, 97-300 Piotrków Trybunalski ulica Toruńska nr 6. -----

Dnia piętnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (15-04-2025 r.) w mojej Kancelarii Notarialnej POŚWIADCZAM zgodność tego odpisu (kopii) z okazanym mi dokumentem – Operatem przeciwpożarowym obiektów i terenu firmy z lutego 2025 roku, opracowanym przez Waldemara Szrulla rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Nr upr. 520/2009. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ze zmian. (t.j.Dz.U.2020 r., poz.1473), -----
złotych 108,00 -----

- podatku od towarów i usług według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z późn. zmian. (t.j.Dz.U.2024 r., poz.361 ze zmian), -----
złotych 24,84. -----



NOTARIUSZ

mgr Mariola Serwatka



NOTARIUSZ

mgr Mariola Serwatka



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku

Włocławek, dn. 24.02.2025 r.

PZ.5268.1.2.2025.2.KB

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 572*), art. 183c a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (*j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.*) w związku z art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (*j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.*) oraz art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.*), w związku z wnioskiem Pana Tomasza Biernackiego – właściciela Auto Złomowanie Tomasz Biernacki ul. gen. Słubickiego 17, 87-865 Izbica Kujawska z dnia 24.02.2025 r. (data wpływu do KM PSP we Włocławku 24.02.2025 r.) o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej i zatwierdzenia operatu przeciwpożarowego dla miejsc magazynowania odpadów w Auto Złomowanie Tomasz Biernacki ul. gen. Słubickiego 17, 87-865 Izbica Kujawska, który wykonał rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Waldemar Szrul nr upr. 520/2009 zwanym dalej operatem przeciwpożarowym,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej,
zawartych w operacie przeciwpożarowym

UZASADNIENIE

Z uwagi na spełnienie w całości przesłanek, wynikających z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 572*) postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdyż w całości spełnia żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 572*), w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.*), na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku
st. bryg. mgr inż. Grzegorz Jankowski

NOTA

1. Auto Złomowanie
Tomasz Biernacki
ul. gen. Słubickiego 17
87-865 Izbica Kujawska
2 a/a – 1 egz.

MARIOLA SERWATKA NOTARIUSZ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM -----

Repertorium A numer 557/2025 -----

Kancelaria Notarialna, 97-300 Piotrków Trybunalski ulica Toruńska nr 6. -----

Dnia piętnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (15-04-2025 r.) w mojej Kancelarii Notarialnej POŚWIADCZAM zgodność tego odpisu (kopii) z okazanym mi dokumentem – Postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, numer PZ.5268.1.2.2025.2.KB. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ze zmian. (t.j.Dz.U.2020 r., poz.1473), -----

złotych 12,00 -----

- podatku od towarów i usług według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z późn. zmian. (t.j.Dz.U.2024 r., poz.361 ze zmian), -----

złotych 2,76. -----



RIUSZ

a Serwatka



NOTARIUSZ

mgr Mariola Serwatka