MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 26 października 2026 r.

ŚG-I-G.7244.64.2023

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328), po rozpatrzeniu wniosku BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, o udzielenie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem działalności w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 137A i 139, na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, gm. m. Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

o r z e k a m

I. Udzielić BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz (NIP 9532637033), zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 7/13 obręb 215 przy ul. Toruńskiej 139 i 7/26 obręb 215 przy ul. Toruńskiej 137A w Bydgoszczy, gm. m. Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

II.1. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
3	15 01 03	Opakowania z drewna
4	15 01 04	Opakowania z metali
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
6	16 01 17	Metale żelazne
7	16 01 18	Metale nieżelazne
8	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
9	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
10	17 04 02	Aluminium
11	17 07 03	Ołów
12	17 04 04	Cynk
13	17 04 05	Żelazo i stal
14	17 04 06	Cyna
15	17 04 07	Mieszaniny metali
16	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
18	19 12 02	Metale żelazne
19	19 12 03	Metale nieżelazne
20	20 01 01	Papier i tektura

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
21	20 01 39	Tworzywa sztuczne
22	20 01 40	Metale

II.2. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów będzie teren działek o nr ewid. 7/13 obręb 215 przy ul. Toruńskiej 139 i 7/26 obręb 215 przy ul. Toruńskiej 137A w Bydgoszczy, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy oraz użytkowanie wieczyste.

II.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Wydzielone miejsce 1 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w workach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego. Wydzielone miejsce 1 w Sektorze P5 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Wydzielone miejsce 2 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w workach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego. Wydzielone miejsce 2 w Sektorze P5 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.
3	15 01 03	Opakowania z drewna	Wydzielone miejsce 3 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w workach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego. Wydzielone miejsce 3 w Sektorze P5 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
4	15 01 04	Opakowania z metali	Sektor P3 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Wydzielone miejsce 4 w Sektorze P5 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.
6	16 01 17	Metale żelazne	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
7	16 01 18	Metale nieżelazne	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
8	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Wydzielone miejsce 4 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach i kontenerach.
9	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Sektor P4 – zadaszona wiata magazynowa. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych pod wiatą.
10	17 04 02	Aluminium	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
11	17 07 03	Ołów	Sektor P4 – zadaszona wiata magazynowa. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych pod wiatą.
12	17 04 04	Cynk	Sektor P4 – zadaszona wiata magazynowa. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych pod wiatą.
13	17 04 05	Żelazo i stal	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
14	17 04 06	Cyna	Sektor P4 – zadaszona wiata magazynowa. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych pod wiatą.
15	17 04 07	Mieszaniny metali	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
16	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Wydzielone miejsce 5 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach i kontenerach.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
17	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
18	19 12 02	Metale żelazne	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
19	19 12 03	Metale nieżelazne	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
20	20 01 01	Papier i tektura	Wydzielone miejsce 6 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w workach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.
21	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Wydzielone miejsce 7 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w workach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.
22	20 01 40	Metale	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.

Wyżej wskazane odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

II.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,10	5 365,00
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,30	5 073,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
3	15 01 03	Opakowania z drewna	37,20	5 000,00
4	15 01 04	Opakowania z metali	62,64	5 000,00
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	1,00	5 000,00
6	16 01 17	Metale żelazne	1 584,00	5 000,00
7	16 01 18	Metale nieżelazne	1 584,00	5 000,00
8	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,00	730,00
9	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	54,00	5 000,00
10	17 04 02	Aluminium	1 584,00	5 000,00
11	17 07 03	Ołów	54,00	5 000,00
12	17 04 04	Cynk	54,00	5 000,00
13	17 04 05	Żelazo i stal	1 584,00	5 000,00
14	17 04 06	Cyna	54,00	5 000,00
15	17 04 07	Mieszaniny metali	1 584,00	5 000,00
16	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	0,50	365,00
17	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	1 584,00	5 000,00
18	19 12 02	Metale żelazne	1 584,00	5 000,00
19	19 12 03	Metale nieżelazne	1 584,00	5 000,00
20	20 01 01	Papier i tektura	0,50	365,00
21	20 01 39	Tworzywa sztuczne	0,20	146,00
22	20 01 40	Metale	1 584,00	5 000,00
		Łącznie	1 742,44	10 000,00

Łącznie na terenie zakładu:
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów[1], które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 1 781,57 Mg
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów[1], które mogą być magazynowane w okresie roku: 26 002,00 Mg

II.5. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Na terenie Zakładu prowadzone będzie zbieranie odpadów pochodzących z różnych gałęzi przemysłu. Odpady będą zbierane od firm produkcyjnych, zakładów przemysłowych oraz podmiotów wyspecjalizowanych w gospodarowaniu odpadami. W trakcie odbioru odpadów wykwalifikowany pracownik dokonywał będzie kontroli składu jakościowego dostarczonego odpadu i jego zgodności z deklaracją dostawcy. W przypadku wykrycia uchybień w deklarowanym składzie dostarczonego odpadu, odpady w stosunku do których wystąpiła niezgodność nie będą przyjmowane.

[1] Odpady przewidywane do zbierania, przewidywane do przetworzenia i powstające w wyniku przetwarzania.

Odpady zbierane będą w sposób selektywny, w ramach którego dany strumień odpadów obejmować będzie jedynie charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami. Odpady będą ważone, po czym kierowane na specjalne wydzielone miejsca magazynowania odpadów. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na placu magazynowym i wewnątrz wiaty, luzem, w pryzmach lub hałdach, w workach typu big-bag, kontenerach, pojemnikach lub w formie zbelowanej. Miejsca magazynowania odpadów przewidywanych do zbierania, przewidywanych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania będą wspólne ze względu na podobne właściwości fizykochemiczne odpadów. W zależności od aktualnych potrzeb przestrzeń magazynowa będzie dzielona pomiędzy poszczególne rodzaje gospodarowania odpadami lub wykorzystywana w całości na potrzeby jednej z form gospodarowania odpadami.

Teren Zakładu jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. W posiadaniu Spółki znajdują się wózki widłowe, waga, kontenery, pojemniki oraz niezbędne narzędzia ręczne, pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

III.1. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 4. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie R13 oraz w procesie R3 w okresie roku.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
15 01 03	Opakowania z drewna	7 000,00

Tabela nr 5. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie R3 w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	19 12 02	Metale żelazne	1,00
2	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	1 000,00
		Łącznie	1 001,00

Tabela nr 6. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie R13 oraz w procesie R12 w okresie roku, polegającym na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia, zgodnie z Lp. 21 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
15 01 03	Opakowania z drewna	7 000,00

Tabela nr 7. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie R12 w okresie roku, polegającym na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia, zgodnie z Lp. 21 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	19 12 02	Metale żelazne	1,00
2	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	1 000,00
		Łącznie	1 001,00

III.2. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

a. Miejsce przetwarzania odpadów

Miejscem przetwarzania odpadów będzie teren działek o nr ewid. 7/13 obręb 215 przy ul. Toruńskiej 139 i 7/26 obręb 215 przy ul. Toruńskiej 137A w Bydgoszczy, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy oraz użytkowanie wieczyste.

b. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

Dopuszczone metody przetwarzania odpadów określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to proces odzysku R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 oraz R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie również poza instalacjami i urządzeniami, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Odpady będą przetwarzane w procesie odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Proces odzysku R13

Dostarczane odpady magazynowane będą na terenie Zakładu do czasu poddania ich procesom przetwarzania. Czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczał terminów określonych w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328).

Proces odzysku R12 – przygotowanie do ponownego użycia

Przetwarzanie odpadów w procesie R12 odbywało się będzie poza instalacjami i urządzeniami, zgodnie z Lp. 21 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, który swoim zakresem obejmuje warunki odzysku takie jak: *czynności polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie produktów lub części produktów stanowiących odpady w celu ich przygotowania do ponownego użycia bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania, odbywające się bez stosowania stacjonarnych urządzeń.*
Odpady o kodzie 15 01 03 Opakowania z drewna w postaci palet i nadstawek poddawane będą operacjom polegającym na sprawdzeniu, czyszczeniu lub ich naprawie w celu przygotowania ich do ponownego użycia. Procesowi R12 poddawane będą odpady palet i nadstawek niewymagające napraw z użyciem urządzeń stacjonarnych. Stan dostarczonych odpadów opakowaniowych będzie sprawdzany przez wykwalifikowany personel zarówno w toku kontroli dołączonej dokumentacji, jak i przeprowadzane będą oględziny odpadów. Odpady w postaci palet i nadstawek drewnianych będą czyszczone, następnie w razie potrzeby będą naprawiane z użyciem narzędzi ręcznych, np. młotka, zszywacza budowlanego itp. W wyniku przeprowadzonych procesów uzyskiwane będą pełnowartościowe palety i nadstawki drewniane nadające się do ponownego użycia.

Proces odzysku R3

Odpady o kodzie 15 01 03 Opakowania z drewna w postaci palet i nadstawek kierowane będą na stanowiska naprawcze, gdzie odpowiednio wykwalifikowany personel dokonywał będzie demontażu ich części, np. desek. Uzyskane w ten sposób elementy stanowić będą komponenty do naprawy pozostałych palet lub nadstawek. Wymontowane elementy uszkodzone docinane

będą na wymagany wymiar i następnie wykorzystywane jako komponenty do napraw. Proces prowadzony będzie na utwardzonym placu lub na stołach w halach. Naprawa uszkodzonych palet i nadstawek następować będzie przy użyciu urządzeń, narzędzi i elektronarzędzi np. piły tarczowej, młotków pneumatycznych, młotków, obcęgów itp. Urządzenia te będą eksploatowane w jednym miejscu przez dłuższy czas, co kwalifikuje je jako stacjonarne urządzenia techniczne.

Roczna moc przerobowa stacjonarnych urządzeń technicznych wchodzących w skład instalacji wynosi 7000 Mg/rok.

III.3. Wskazać rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a ww. ustawy

Tabela nr 8. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów

Kod odpadu	Rodzaj odpadu
15 01 03	Opakowania z drewna

W wyniku przetwarzania odpadowych palet i nadstawek drewnianych sklasyfikowanych pod kodem odpadu 15 01 03 Opakowania z drewna, w procesie odzysku R3, powstanie produkt końcowy w postaci pełnowartościowych palet i nadstawek drewnianych.

Palety i nadstawki drewniane mogą być traktowane jako produkt z recyklingu wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, które determinują utratę statusu odpadów przez te produkty.
Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełnią łącznie następujące warunki:
a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Powstały w wyniku przetwarzania produkt (palety i nadstawki drewniane), znajdzie zastosowanie w transporcie i magazynowaniu produktów i towarów.
Produkty w postaci palet i nadstawek drewnianych będą spełniały normy jakościowe dla palet i nadstawek ustalone przez producentów palet, w tym normę europejską PN-EN 13698-1 *Wymagania dotyczące palet -- Część 1: Wymagania produkcyjne dotyczące palet płaskich drewnianych o wymiarach 800 mm x 1200 mm* oraz Kodeks UIC 435. Ponieważ w Zakładzie przetwarzane będą odpady palet i nadstawek drewnianych różnych producentów i rodzajów, Spółka przedstawiła wspólne warunki utraty statusu odpadów, które musi spełniać każda przetworzona paleta i nadstawka:

1. Wykwalifikowany personel będzie dokonywał kontroli przyjęcia odpadów (poprzez oględziny) oraz dołączonej dokumentacji (np. kart przekazania odpadów, listów przewozowych itp.) w zakresie zgodności przyjmowanego odpadu z deklaracją dostawcy;

2. Odpady palet i nastawek będą rozdzielane wg ich producenta, wymiarów i materiału wykonania;
3. Odpady palet i nadstawek niewymagające większych napraw będą sprawdzane, oczyszczane i naprawiane za pomocą narzędzi ręcznych w ramach procesu odzysku R12;
4. Odpady palet i nadstawek w zależności od stopnia uszkodzenia podlegać będą wymianie pojedynczych wadliwych elementów lub całkowitemu demontażowi w ramach procesu odzysku R3;
5. Do naprawy wykorzystywane będą przede wszystkim nieuszkodzone elementy zdemontowane z innych identycznych palet i nadstawek, mogą być także wykorzystywane nowe elementy, tj. metalowe gwoździe i zawiasy, drewniane deski o parametrach wspólnych z wymienianymi elementami oryginalnymi;
6. W procesie odzysku wykorzystywane będą certyfikowane i wyłącznie sprawne maszyny i urządzenia, tj. piły tarczowe, sprężarki, młotki pneumatyczne i inne elektronarzędzia;
7. Uzyskany produkt spełniał będzie następujące kryteria jakościowe:
    a. Palety i nadstawki posiadają określone wymiary zewnętrzne oraz wymiary każdego elementu zgodne z wymiarami produktu oryginalnego, z maksymalnie dopuszczalnym odchyleniem 2 cm;
    b. Wymienione elementy jak i naprawione palety i nadstawki posiadają te same właściwości mechaniczne i wykonane są z tych samych materiałów co produkt oryginalny;
    c. Pozycjonowanie elementów palety i nadstawki odpowiada ich układowi oryginalnemu;
    d. Naprawione palety i nadstawki mają nie mniejszą ilość elementów łączących (gwoździ) niż produkt oryginalny;
    e. Palety i nadstawki są wolne od zanieczyszczeń (np. pył drzewny, trociny, farba, olej itp.) oraz śladów zbutwienia, zgnilizny, pleśni, zagrzybienia bądź próchnicy.

Na terenie Zakładu przetwarzane będą wyłącznie odpady niezanieczyszczone substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi, w tym chorobotwórczymi. Dodatkowo w ramach przetwarzania odpady poddawane będą czyszczeniu. Powstałe w wyniku przetwarzania palety i nadstawki drewniane nie będą zawierały substancji mogących prowadzić do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

III.4. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 9. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do przetworzenia.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
15 01 03	Opakowania z drewna	Wydzielone miejsce 3 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą luzem ułożone w pryzmach i hałdach w obrębie placu magazynowego. Wydzielone miejsce 3 w Sektorze P5 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.

Tabela nr 10. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów powstających w wyniku przetwarzania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	19 12 02	Metale żelazne	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
2	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Wydzielone miejsce 3 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub workach big-bag w obrębie placu magazynowego. Wydzielone miejsce 3 w Sektorze P5 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub workach big-bag w obrębie placu magazynowego.

III.5. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 11. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
Odpady przewidywane do przetworzenia				
1	15 01 03	Opakowania z drewna	37,20	14 000,00
Odpady powstające w wyniku przetwarzania				
2	19 12 02	Metale żelazne	2,00	2,00
3	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	37,20	2 000,00
		Łącznie	39,20	16 002,00

Łącznie na terenie zakładu:
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów[2], które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 1 781,57 Mg
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów[2], które mogą być magazynowane w okresie roku: 26 002,00 Mg

[2] Odpady przewidywane do zbierania, przewidywane do przetworzenia i powstające w wyniku przetwarzania.

IV. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

1) Sektor P1 – plac magazynowy o powierzchni 70 m^2, w tym:
   a. Wydzielone miejsce 1 na odpady o kodzie 15 01 01, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,40 Mg/m^3 – 0,92 Mg;
   b. Wydzielone miejsce 2 na odpady o kodzie 15 01 02, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,35 Mg/m^3 – 0,81 Mg;
   c. Wydzielone miejsce 3 na odpady o kodzie 15 01 03 i 19 12 07, o powierzchni 64,24 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,2 Mg/m^3 – 30,84 Mg;
   d. Wydzielone miejsce 4 na odpady o kodzie 16 06 01*, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 2,00 Mg/m^3 – 4,61 Mg;
   e. Wydzielone miejsce 5 na odpady o kodzie 17 04 11, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,25 Mg/m^3 – 0,58 Mg;
   f. Wydzielone miejsce 6 na odpady o kodzie 20 01 01, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,40 Mg/m^3 – 0,92 Mg;
   g. Wydzielone miejsce 7 na odpady o kodzie 20 01 39, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,35 Mg/m^3 – 0,81 Mg;
2) Sektor P2 – plac magazynowy na odpady metali żelaznych i nieżelaznych, o powierzchni magazynowej 440 m^2 (kształt nieregularny, z wyłączeniem dróg dojazdowych i pożarowych), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej odpadów 1,80 Mg/m^3 – 1584,00 Mg;
3) Sektor P3 – plac magazynowy na odpady o kodzie 15 01 04, o powierzchni 17,4 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej odpadów 1,80 Mg/m^3 – 62,64 Mg;
4) Sektor P4 – zadaszona wiata na odpady metali kolorowych, o powierzchni magazynowej 15 m^2 (kształt nieregularny, z wyłączeniem dojść do odpadów i stref pożarowych), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów 1,20 Mg/m^3 – 54,00 Mg;
5) Sektor P5 – plac magazynowy o powierzchni 80 m^2, w tym:
   a. Wydzielone miejsce 1 na odpady o kodzie 15 01 01, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,40 Mg/m^3 – 0,96 Mg;
   b. Wydzielone miejsce 2 na odpady o kodzie 15 01 02, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,35 Mg/m^3 – 0,84 Mg;
   c. Wydzielone miejsce 3 na odpady o kodzie 15 01 03 i 19 12 07, o powierzchni 77,12 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,2 Mg/m^3 – 38,56 Mg;

d. Wydzielone miejsce 4 na odpady o kodzie 15 01 05, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,45 Mg/m^3 – 1,08 Mg.

V. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wynosi:

1) Sektor P1 – plac magazynowy o powierzchni 70 m^2, w tym:
   a. Wydzielone miejsce 1 na odpady o kodzie 15 01 01, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,40 Mg/m^3 – 0,92 Mg;
   b. Wydzielone miejsce 2 na odpady o kodzie 15 01 02, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,35 Mg/m^3 – 0,81 Mg;
   c. Wydzielone miejsce 3 na odpady o kodzie 15 01 03 i 19 12 07, o powierzchni 64,24 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,2 Mg/m^3 – 30,84 Mg;
   d. Wydzielone miejsce 4 na odpady o kodzie 16 06 01*, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 2,00 Mg/m^3 – 4,61 Mg;
   e. Wydzielone miejsce 5 na odpady o kodzie 17 04 11, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,25 Mg/m^3 – 0,58 Mg;
   f. Wydzielone miejsce 6 na odpady o kodzie 20 01 01, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,40 Mg/m^3 – 0,92 Mg;
   g. Wydzielone miejsce 7 na odpady o kodzie 20 01 39, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,35 Mg/m^3 – 0,81 Mg;
2) Sektor P2 – plac magazynowy na odpady metali żelaznych i nieżelaznych, o powierzchni 640 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej odpadów 1,80 Mg/m^3 – 2304,00 Mg;
3) Sektor P3 – plac magazynowy na odpady o kodzie 15 01 04, o powierzchni 17,4 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej odpadów 1,80 Mg/m^3 – 62,64 Mg;
4) Sektor P4 – zadaszona wiata na odpady metali kolorowych, o powierzchni 18,5 m^2 (5,0 x 3,7 m), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów 1,20 Mg/m^3 – 66,60 Mg;
5) Sektor P5 – plac magazynowy o powierzchni 80 m^2, w tym:
   a. Wydzielone miejsce 1 na odpady o kodzie 15 01 01, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,40 Mg/m^3 – 0,96 Mg;
   b. Wydzielone miejsce 2 na odpady o kodzie 15 01 02, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,35 Mg/m^3 – 0,84 Mg;
   c. Wydzielone miejsce 3 na odpady o kodzie 15 01 03 i 19 12 07, o powierzchni 77,12 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,2 Mg/m^3 – 38,56 Mg;

d. Wydzielone miejsce 4 na odpady o kodzie 15 01 05, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,45 Mg/m^3 – 1,08 Mg.

VI. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia Operatu przeciwpożarowego BYTPAK Jerzy Wieczorek Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, sporządzonego w czerwcu 2023 r. oraz kopia postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dnia 8 listopada 2023 r., znak: PZ.5268.78.04.2023.FK

VII. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 4 grudnia 2023 r. ze zm., BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp.k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, przy ul. Toruńskiej 137A i 139 w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż instalacja do przetwarzania odpadów stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg (wynosi 10000,0 Mg/rok).
Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Gospodarowanie odpadami będzie odbywało się na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny – umowę dzierżawy oraz użytkowanie wieczyste.

Wnioskowane przedsięwzięcie, polegające na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, przy ul. Toruńskiej 137A i 139 w Bydgoszczy, stanowi kontynuację prowadzonej działalności, która nie uległa zmianie.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 6 sierpnia 2024 r., wystąpił do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami, na wskazanym wyżej terenie, do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu w tym miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa

w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej samej ustawy.

Do tut. Organu nie wpłynęła opinia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dot. wniosku BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, w związku z czym, w myśl art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach, tut. Organ uznał, że wydano opinię pozytywną.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 września 2024 r., znak: PZ.5268.65.04.2024.TS, potwierdził spełnienie przez Spółkę wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Podobnie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 6 września 2024 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.101.2024.DT, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów przez BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, przy ul. Toruńskiej 137A i 139 w Bydgoszczy.

Tutejszy Organ po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiału dowodowego, w tym w szczególności zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), uznał, że brak było podstaw do wydania rozstrzygnięcia uwzględniającego żądanie Strony.

Wnioskiem z dnia 30 lipca 2024 r. BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, wystąpiła o zawieszenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, przy ul. Toruńskiej 137A i 139 w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie.
Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2024 r. tut. Organ odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wszczętej na wniosek Strony dotyczącej wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pouczył Stronę, że na ww. postanowienie nie służy zażalenie, oraz że postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. W ocenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawieszenie prowadzonego postępowania skutkowałoby, zgodnie z art. 226a ustawy o odpadach, wydłużeniem okresu obowiązywania aktualnych zezwoleń, których zapisy są sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co nie leży w interesie społecznym.

W dniu 19 września 2024 r. do tut. Organu wpłynęło zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dla BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k.
Pismem z dnia 27 września 2024 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu zażalenie (wraz z aktami sprawy) złożone przez pełnomocnika BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k.

Postanowieniem z dnia 14 października 2024 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu stwierdziło niedopuszczalność zażalenia.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji, zawiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym postępowania. Jednocześnie zgodnie z art. 79a § 1 ww. ustawy wskazano, że zebrany materiał dowodowy nie pozwala na wydanie decyzji zgodnej z żądaniem Strony. W odpowiedzi pismem z dnia 28 listopada 2024 r. Strona przedstawiła swój

punkt widzenia w powyższej sprawie. Tut. Organ nie podzielił opinii Wnioskodawcy, podtrzymując swoje stanowisko.

Mając na uwadze powyższe, tut. Organ decyzją z dnia 5 marca 2025 r., znak ŚG-I-G.7244.64.2023, odmówił BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, udzielenia zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, przy ul. Toruńskiej 137A i 139 w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Podstawą prawną wydania decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, stanowił art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którym „Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami [...]; 3) jest niezgodny z przepisami prawa, tym prawa miejscowego."

Pismem z dnia 17 marca 2025 r. Strona złożyła za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odwołanie od ww. decyzji do Ministra Klimatu i Środowiska.
Tutejszy Organ pismem z dnia 28 marca 2025 r., znak ŚG-I-G.7244.64.2023, przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska odwołanie (wraz z aktami sprawy) BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, od decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2025 r., znak ŚG-I-G.7244.64.2023.

Minister Klimatu i Środowiska decyzją z dnia 17 czerwca 2025 r., znak DIŚ-III.411.47.2025.AŻ, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, wskazując obowiązek zbadania uznanych za istotne dla wyniku postępowania zagadnień odnoszących się wyłącznie do stanu faktycznego i prawnego konkretnej sprawy i wydania decyzji.

Po przeprowadzeniu ponownej analizy zebranego materiału dowodowego, analizie zapisów MPZP oraz uzasadnienia decyzji Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 czerwca 2025 r., znak DIŚ-III.411.47.2025.AŻ, uchylającej zaskarżoną decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak ŚG-I-G.7244.64.2023, z dnia 5 marca 2025 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, przy ul. Toruńskiej 137A i 139 w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie, tutejszy Organ uwzględnił fakt, że sprawa nie dotyczy nowej lokalizacji przedsięwzięcia, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza zakaz lokalizacji usług związanych ze zbieraniem, składowaniem, magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów, lecz przedsięwzięcia już istniejącego, na którego realizację Przedsiębiorca uzyskał wszelkie wymagane zgody. Ponadto zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie odnoszą się do działalności już zrealizowanych i funkcjonujących, brak jest także przepisów przejściowych w tej sprawie. Tutejszy Organ przy rozstrzygnięciu postępowania administracyjnego zapewnił poszanowanie praw nabytych przez Stronę.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 18 czerwca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.64.2023, formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń oraz przychylił się do wniosku Strony w zakresie utrzymania dotychczas ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, zgodnie z postanowieniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2021 r., znak:

ŚG-I-G.7244.135.2020 oraz z dnia 9 czerwca 2022 r., znak: ŚG-I-G.7244.131.2020 i możliwości dopłacenia brakującej różnicy.
W dniu 6 lipca 2026 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty brakującej różnicy na wskazany rachunek bankowy, ustanawiając tym samym zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji, zawiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym postępowania. W przedmiotowej sprawie Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

z up. Marszałka Województwa
(2)
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:
1. Pan Radosław Trzaska
   „AKU TECH" Radosław Trzaska
   ul. Bielicka 3/35
   85-135 Bydgoszcz
   - pełnomocnik BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp.k.
2. aa

Do wiadomości:
1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. ks. Piotra Skargi 2
   85-018 Bydgoszcz
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy
   ul. Jezuicka 1
   85-102 Bydgoszcz

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

UWIERZYTELNIONA KOPIA

Bydgoszcz, dn. 08.11.2023 r.

znak: SG-I-G.7244.64.2023

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BYDGOSZCZY
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz

dn.: 26.10.2026 r. (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 26.10.2026 r.
Poświadczam zgodność z oryginałem Marszałka Województwa
strony od 1 do 3 (2)
Marcin Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

PZ.5268.78.04.2023.FK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), po rozpatrzeniu wniosku Pana Radosława Trzaski – pełnomocnika firmy BYTPAK Jerzy Wieczorek sp. k., ul. Toruńska 137a, 85-331 Bydgoszcz, o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów, znajdujących się na terenie zlokalizowanym przy ul. Toruńskiej 137a oraz ul. Toruńskiej 139 w Bydgoszczy, w tym obiektów i innych miejsc magazynowania odpadów,

uzgadniam warunki ochrony przeciwpożarowej przedstawione w operacie przeciwpożarowym opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Andrzeja Seroczyńskiego i wyrażam zgodę na ich zastosowanie.

pod warunkiem

usytuowania miejsca magazynowania odpadów palnych na działce nr 7/26, w odległości 4 m od granicy nieruchomości gruntowej, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822);

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14.09.2023 r. Pan Radosław Trzaska – pełnomocnik firmy BYTPAK Jerzy Wieczorek sp. k., ul. Toruńska 137a, 85-331 Bydgoszcz, zwrócił się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów i innych miejsc magazynowania odpadów znajdujących się na terenie obiektu zlokalizowanym przy ul. Toruńskiej 137a oraz Toruńskiej 139 w Bydgoszczy.

W dniu 06.10.2023 r., Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wezwał stronę do uzupełnienia braków formalnych w przedstawionym operacie. W dniu 17.10.2023 r. do tut. komendy wpłynęło pismo, w którym powyższe braki zostały uzupełnione.

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), do wniosku dołącza się operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodniony z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022, poz. 2057) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, lub osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

1

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 poz. 2057) - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

Przedstawiony operat opracowany został przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Andrzeja Seroczyńskiego i posiada 19 ponumerowanych stron oraz 2 załączniki graficzne.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane oraz ich części i inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 296).

W treści operatu opracowujący wskazał, iż odpady magazynowane na terenie działki nr 7/26 usytuowane są bezpośrednio przy jej granicy. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822) odległość ta powinna wynosić 4 m, bez względu na rodzaj działki sąsiedniej. Po zapewnieniu ww. odległości zakład będzie odpowiednio zabezpieczony pod względem ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 k.p.a. w związku z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969) od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 85-158 Bydgoszcz, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.

Otrzymują:
1. „AKU-TECH" Radosław Trzaska
   ul. Bielicka 3/35
   85-135 Bydgoszcz - 1 egz.
2. a/a – 1 egz.

TS/23

2

KANCELARIA NOTARIALNA
Emilia Chojnowska, Mateusz Weiss
spółka cywilna
85-068 Bydgoszcz, ul. Stary Port 13
tel. (52) 345 60 24, tel./fax 322 30 40
kom. 783 036 376
www.notariuszbydgoszcz.pl

Ja, Emilia Chojnowska - notariusz w Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Bydgoszczy przy ulicy Stary Port pod numerem 13 poświadczam zgodność niniejszej kserokopii z okazanym mi w siedzibie Kancelarii dokumentem.

Notariusz pobrała na podstawie § 13 pkt 2) rozp. Min. Spraw. z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) wynagrodzenie w kwocie 1 zł oraz podatek VAT od kwoty 1 zł według stawki 23%, czyli kwotę 0,23 zł na podstawie art. 146ea ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1570).

Repertorium A Nr 7090/2023

Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2023 roku

Emilia Chojnowska – notariusz


EMILIA CHOJNOWSKA NOTARIUSZ W BYDGOSZCZY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Inwestor: BYTPAK Jerzy Wieczorek Spółka Komandytowa,
z siedzibą ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz

Przedmiot opracowania: Place zewnętrzne z miejscami przeznaczonymi na gospodarkę odpadami

Adres: działka nr 7/26 przy ul. Toruńska 137A oraz działka nr 7/13 przy ul. Toruńska 139, obręb 215, 85-831 Bydgoszcz

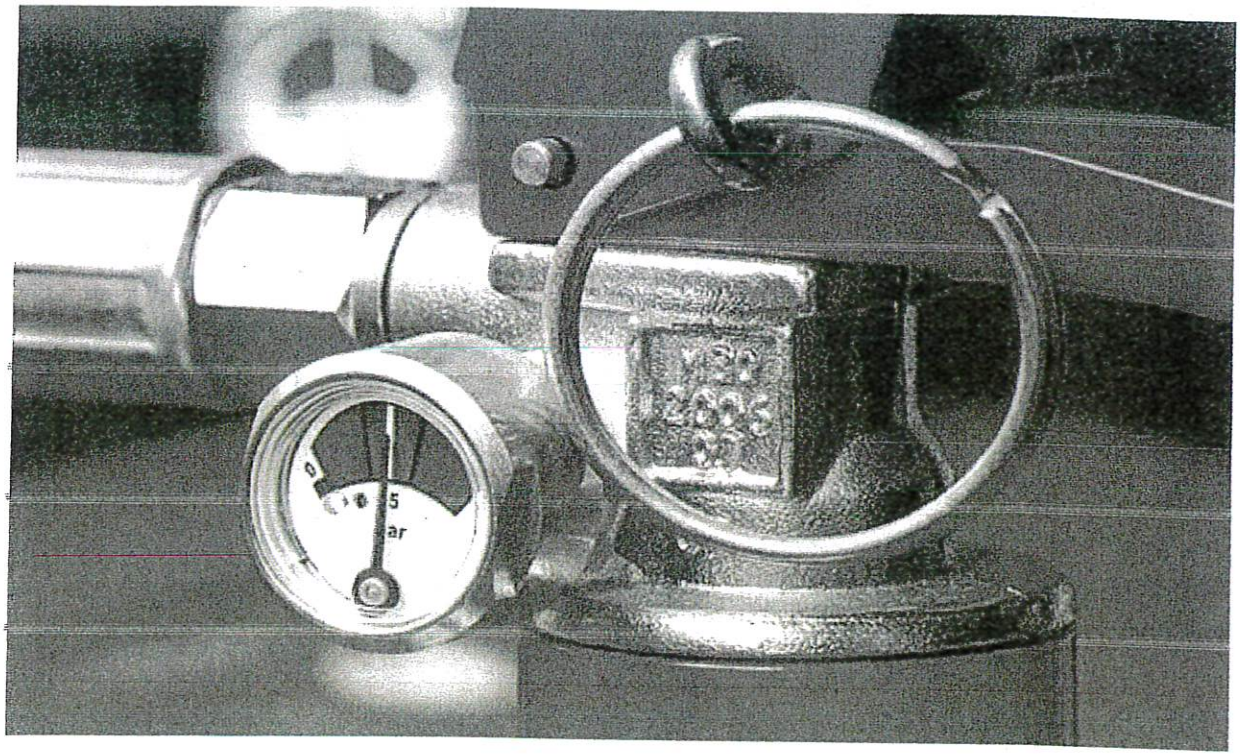

Opracowanie:

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.
mgr inż. poż. Andrzej Seroczyński
nr uprawnień: 535/2011

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Seroczyński, Nr upr. 535/2011

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: ŚG-I-G.7244.64.2023
z dn.: 26.10.2026 r. (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 26.10.2026 r.
Stwierdzam zgodność z oryginałem
strony od 1 do 22
Marszałka Województwa
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Specjalista ochrony ppoż.
mgr inż. poż. Krzysztof Żołna
nr uprawnień: SGSP 7640/11

Specjalista ochrony ppoż.
mgr inż. poż. Krzysztof Żołna
nr upr. SGSP 7640/11

Bydgoszcz, czerwiec 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawa prawna opracowania 2
2. Podstawowe definicje 4
3. Informacje wstępne 7
   3.1. Prawa autorskie 7
   3.2. Ochrona danych osobowych 7
4. Cel i zakres opracowania 7
5. Opis prowadzonej działalności 8
6. Gospodarka odpadami 8
   6.1. Odpady zbierane 8
   6.2. Odpady przetwarzane 9
7. Gęstość obciążenia ogniowego 10
   7.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów 10
   7.2. Właściwości fizykochemiczne materiałów palnych 11
   7.3. Obliczenia 11
8. Podział na strefy pożarowe i klasyfikacja obiektu 13
9. Ocena zagrożenia pożarowego, ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 14
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz warunki i organizacja ewakuacji 15
11. Podręczny sprzęt gaśniczy 15
12. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 16
13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 17
14. Drogi pożarowe 18

Inne 18

Podsumowanie i wnioski 19

Załączniki 19

2

1. Podstawa prawna opracowania.

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 2797, z 2023 r. poz. 877).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2687, 2722, z 2023 r. poz. 295, 877).
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 967).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877).).
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. *w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów* (Dz. U. 2020 r. poz. 296).
8. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. *w sprawie katalogu odpadów* (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. *w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej* (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. *w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694).
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. *w sprawie składowisk odpadów* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902).
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. *w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny* (Dz. U. z 2015 r. poz. 110).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. *w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej* (Dz. U. z 2016 r. poz. 817).
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. *w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych* (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. *w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719, z 2019 r. poz. 67 oraz z 2022 r. poz. 1620).
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. *w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. *w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie* (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853, z 2017 r. poz. 282).
20. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. *w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów* (Dz. U. 2020 poz. 1742).
21. PN-B-02852 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - *Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.*
22. PN-EN 1127-1 *Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.* Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
23. PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków – *Przeciwpożarowe zbiorniki wodne.*
24. Instytut Techniki Budowlanej, Wytyczne nr 409/2005, *Projektowanie elementów żelbetowych i murowanych z uwagi na odporność ogniową.*
25. Instrukcja ITB Nr 221. *Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.*
26. PN-EN 13501-1:2019-02 *Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.*
27. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, *Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej*, Warszawa, kwiecień 2017 r.

4

2. Podstawowe definicje.

W niniejszym operacie, jeżeli posłużono się następującymi pojęciami to przedstawia się ich definicje:

GOO - gęstość obciążenia ogniowego, energia cieplna wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażoną w metrach kwadratowych.

Instalacja - to:

a) **stacjonarne urządzenie** techniczne,

b) **zespół stacjonarnych urządzeń** technicznych powiązanych technologicznie, do których **tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot** i położonych na terenie **jednego zakładu**,

c) **budowle** niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, **których eksploatacja może spowodować emisję.**

Magazynowanie odpadów - czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się przez to następujące materiały niebezpieczne:

- → *gazy palne,*
- → *ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55 °C (328,15 K),*
- → *materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,*
- → *materiały zapalające się w powietrzu samorzutnie,*
- → *materiały wybuchowe i pirotechniczne,*
- → *materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,*
- → *materiały mające skłonności do samozapalenia.*

Materiały łatwo zapalne - to takie materiały, których znormalizowane próbki w określonych warunkach badań, poddane działaniu płomienia lub promieniowania cieplnego zapalą się płomieniem, a po jego usunięciu palą się dalej.

Materiały trudno zapalne - to takie materiały, których znormalizowane próbki w określonych warunkach badań, poddane działaniu płomienia lub promieniowania cieplnego palą się w obszarze działania źródła ciepła, a po jego usunięciu gasną.

Materiały niepalne - to takie, których próbki poddane badaniom w określonych warunkach w ciągu ustalonego czasu nie zapalają się, nie powodują wydzielania palnych gazów mogących zapalić się za pomocą płomienia umieszczonego nad powierzchnią próbki oraz nie powodują wydzielania ciepła w takich ilościach, by podnieść temperaturę do określonych wartości.

MMO - miejsce magazynowania odpadów.

Obciążenie ogniowe (Q) - jest to określona w megadżulach (MJ) średnia wartość cieplna wszystkich materiałów palnych zgromadzonych na 1 m² pomieszczenia, budynku lub wydzielonych w nim poszczególnych stref pożarowych.

5

Oddzielenie przeciwpożarowe – to element konstrukcji budynku (np. ściana, strop) oddzielający strefy pożarowe.

Odpady - nieprzydatne, uciążliwe dla środowiska przedmioty oraz substancje stałe, powstające w wyniku bytowania i działalności człowieka.

Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych czyli związane bezpośrednio z nieprzemysłową działalnością człowieka. Odpady komunalne nazywane są też odpadami bytowymi. Do odpadów komunalnych zalicza się również te pochodzące od innych wytwórców ale mające charakter i skład podobny do odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych – z wykluczeniem odpadów niebezpiecznych.

Odzysk - ogół procesów, metod, technik i działań, których głównym wynikiem jest powtórne wykorzystanie powstających w wyniku działalności człowieka odpadów. Polega na pełnym lub częściowym wykorzystaniu odpadów.

Przetwarzanie odpadów - ogół procesów mających na celu odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w tym działania poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Recykling - proces mający na celu ograniczenie zużycia surowców naturalnych. Rozumie się przez to metodę odzysku, w ramach której odpady są przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, a następnie ponownie wykorzystywane w pierwotnym lub innym celu. Recykling nie obejmuje odzysku energii oraz ponownego przetwarzania na materiały, które mają być końcowo wykorzystane jako paliwo.

Selektywne zbieranie odpadów - polega na wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych co najmniej następujących frakcji odpadów: papieru i tektury, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzywa sztucznego, łącznie z drobnymi opakowaniami z metalu i opakowaniami wielomateriałowymi, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych.

Składowisko odpadów - zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny.

Strefa pożarowa – część budowli składająca się z jednego, bądź większej liczby pomieszczeń lub przestrzeni, skonstruowana w celu powstrzymania przeniesienia się pożaru do lub z pozostałej części budowli w określonym czasie.

Strefa zagrożenia wybuchem - jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną, a górną granicą wybuchowości.

Unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

Urządzenie przeciwpożarowe – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności:

- → *stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,*
- → *urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych,*
- → *instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,*
- → *hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne,*
- → *przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające,*
- → *drzwi, bramy przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.*

Warunki ewakuacji - techniczne i nietechniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego polegające na:

- → *zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;*
- → *zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;*
- → *zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;*
- → *zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno - budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu i innych rozwiązań zapewniających usuwanie dymu;*
- → *zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno - budowlanych;*
- → *zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.*

Wyjście ewakuacyjne – wyjście prowadzące na drogę ewakuacyjną.

Zbieranie odpadów - każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Zagrożenie wybuchem – możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy oraz pyły mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

Zapłon - to zapalenie cieczy palnej punktowym bodźcem energetycznym.

Zawór hydrantowy - ręczny zawór odcinający umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wyposażony w nasadę 52, umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych.

3. Informacje wstępne.

Autorami niniejszego opracowania są osoby wymienione na stronie tytułowej niniejszego opracowania.

3.1. Prawa autorskie.

1. Treść niniejszego operatu jest własnością intelektualną jego Autorów.
2. Zabrania się kopiowania dokumentu w całości lub w części bez pisemnej zgody Autorów.
3. Zabrania się publikowania dokumentu w całości lub w części w Internecie bez pisemnej zgody Autorów.
4. Zabrania się wykorzystywania niniejszego operatu w celach innych niż wynikające z art. 42 ust. 4b pkt. 1 ustawy o odpadach.
5. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania dokumentu Wykonawca (Autorzy) nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne braki lub błędy w jego treści, a w szczególności nie mogą być adresatem jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.

3.2. Ochrona danych osobowych.

Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zastrzega się, że do operatu nie zostaną załączone kopie dyplomów ukończenia studiów, ani kopie innych dokumentów ze zdjęciem. Na żądanie zamawiającego lub organów i instytucji państwowych ww. dokumenty mogą być przekazane w formie i w sposób zgodny z wymaganiami RODO.

4. Cel i zakres opracowania.

Rozpatrywany operat opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o otrzymaną dokumentację, przekazane informacje oraz przeprowadzoną wizję lokalną. Celem opracowania jest określenie warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie gospodarowania odpadami na terenie działki o nr geod. 7/26 przy ul. Toruńska 137A oraz działki o nr geod. 7/13 przy ul. Toruńska 139, na których prowadzi działalność BYTPAK Jerzy Wieczorek Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz. Działalność prowadzona jest na terenie, do którego posiadacz odpadów dysponuje tytułem prawnym.

Ponadto na działce nr 7/26, obręb 215 przy ul. Toruńska 173A w Bydgoszczy działalność prowadzą dwie firmy zarządzane przez tego samego właściciela: zarówno BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. K., którego dotyczy to opracowanie oraz WTÓRPAL Sp. z o.o.

8

BYTPAK Jerzy Wieczorek Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000435227, REGON 341335682, NIP 9532637033.

5. Opis prowadzonej działalności.

W ramach prowadzonej działalności, przedsiębiorstwo zajmuje się głównie zbieraniem złomu i metali oraz odpadów w postaci uszkodzonych palet drewnianych, po czym następuje ich naprawiane poprzez wymianę uszkodzonych elementów, klocków, desek oraz magazynowanie pełnowartościowego produktu do czasu sprzedaży.

6. Gospodarka odpadami

Firma BYTPAK Jerzy Wieczorek Spółka Komandytowa na terenie działek 7/13 i 7/26, obręb 215 w Bydgoszczy, prowadzi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z posiadanymi zezwoleniami:

1) zezwoleniem na zbieranie odpadów udzielonym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 16 stycznia 2015 r., znak: WGK-VII.6233.81.2014 oraz zmienionym decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r., znak: ŚG-I-G.7244.131.2020;
2) zezwoleniem na przetwarzanie odpadów udzielonym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 16 stycznia 2015 r., znak: WGK-VII.6233.82.2014 oraz zmienionym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 6 lipca 2015 r., znak: WGK-VII.6233.32.2015 oraz decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 9 sierpnia 2023 r., znak: WZR-IV.6233.66.2020;
3) zezwoleniem na zbieranie odpadów udzielonym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak: WZR-IV.6233.7.2017 oraz zmienionym decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2022 r., znak: ŚG-I-G.7244.135.2020.

Obecnie spółka wnioskuje o następujące rodzaje i ilości odpadów przedstawionych w poniższych tabelach.

6.1. Odpady zbierane.

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do zbierania w ciągu roku zawarte zostały w poniższej tabeli nr 1.

9

Tabela 1. *Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do zbierania w ciągu roku.*

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Masa odpadów magazynowanych w ciągu roku [Mg/rok]
1.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	5 365
2.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	5 073
3.	Opakowania z drewna	15 01 03	10 000
4.	Opakowania z metali	15 01 04	5 000
5.	Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	5 000
6	Metale żelazne	16 01 17	5 000
7	Metale nieżelazne	16 01 18	5 000
8	Baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01*	730
9	Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01	5 000
10	Aluminium	17 04 02	5 000
11	Ołów	17 04 03	5 000
12	Cynk	17 04 04	5 000
13	Żelazo i stal	17 04 05	5 000
14	Cyna	17 04 06	5 000
15	Mieszaniny metali	17 04 07	5 000
16	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	365
17	Odpady metali nieżelaznych	19 10 02	5 000
18	Metale żelazne	19 12 02	5 000
19	Metale nieżelazne	19 12 03	500
20	Papier i tektura	20 01 01	365
21	Tworzywa sztuczne	20 01 39	146
22	Metale	20 01 40	5 000
		Łącznie:	10 000*

*Ze względu na zróżnicowaną strukturę pochodzenia strumienia odpadów przeznaczonych do zbierania na przestrzeni czasu obowiązywania zezwolenia, zakłada się maksymalne dopuszczalne ilości odpadów przewidzianych do zbierania w ciągu roku z jednoczesnym założeniem, że ich łączna ilość w ciągu roku, nie przekroczy 10 000,000 Mg.

6.2. *Odpady przetwarzane.*

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w ciągu roku, w procesach odzysku R13, R12 i R3, zawarte zostały w poniższej tabeli nr 2.

Tabela 2. *Rodzaje i ilości odpadów przyszłościowo przewidzianych do przetwarzania.*

Rodzaj odpadów	Kod odpadu	Masa odpadów w ciągu roku [Mg/rok]
Proces odzysku R13		
Opakowania z drewna	15 01 03	14 000,000
Proces odzysku R12		
Opakowania z drewna	15 01 03	7 000,000
Proces odzysku R3		
Opakowania z drewna	15 01 03	7 000,000

W wyniku przetwarzania odpadów na terenie zakładu powstawać będą odpady w postaci ścinek/wiór czy kawałków drewna oraz metali (gwoździ) w ilościach rocznych, nieprzekraczających wartości wskazanych w tabeli nr 3.

Tabela 3. *Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku prowadzonych procesów odzysku.*

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
1.	19 12 02	Metale żelazne	2,000
2.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	2 000,000
		Łącznie:	**2 002,000**

7. Gęstość obciążenia ogniowego.


Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej na wyodrębnionych częściach, polega na uwzględnieniu maksymalnych ilości materiałów palnych, magazynowanych w jednym czasie na określonej powierzchni. Odpady, które według swoich właściwości fizykochemicznych są niepalne nie uwzględnia się w obliczeniach.

7.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów.

Odpady magazynowane będą na placach zewnętrznych, w dwóch odrębnych strefach pożarowych. Pierwszą strefę pożarową stanowi teren nieruchomości przy ul. Toruńska 139 (działka nr 7/13) w Bydgoszczy (tutaj magazynowanie odpadów wyłącznie przez BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. K.). Drugą strefę pożarową stanowi plac zewnętrzny przy ul. Toruńska 137A (działka nr 7/26), który obejmuje gospodarkę odpadami dla dwóch firm tego samego właściciela (tutaj magazynowanie odpadów zarówno przez BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. K., jak i przez WTÓRPAL Sp. z o.o.).

Na terenie nieruchomości przy ul. Toruńska 139 magazynowanie odpadów prowadzone jest na placu o powierzchni 80 m^2, wyodrębnionym na potrzeby gospodarki odpadami, gdzie wysokość magazynowania nie przekracza 2,5 m. Masę pojedynczej, uszkodzonej palety uśredniono, przyjmując do obliczeń 18 kg, z uwagi na różne rodzaje zbieranych palet: półpalety, palety "euro", wybrakowane palety, palety jednorazowe itp. Ilość magazynowanego odpadu deklarowana przez inwestora to maksymalnie 1400 szt. Ilość magazynowanych palet (wymiary przyjęte jak dla palety "euro" tj. 1,2 x 0,8 m, wysokość 14,4 cm) na powierzchni 80 m^2, w 56 słupkach po 25 palet, magazynowanych do wysokości 2,4 m (słupek zbudowany jest z pierwszej palety usytuowanej poziomo na podłożu - 14,4 cm, a pozostałe 24 palety na niej, na tzw. kanapkę tzn. co druga do góry płozami, gdzie wysokość jednej kanapki wynosi 18,8 cm, natomiast całej warstwy 1x14,4 cm + 12x18,8 cm), co daje łącznie 1400 palet o łącznej masie 25,2 Mg (przyjmując średnio 18 kg na paletę).

11

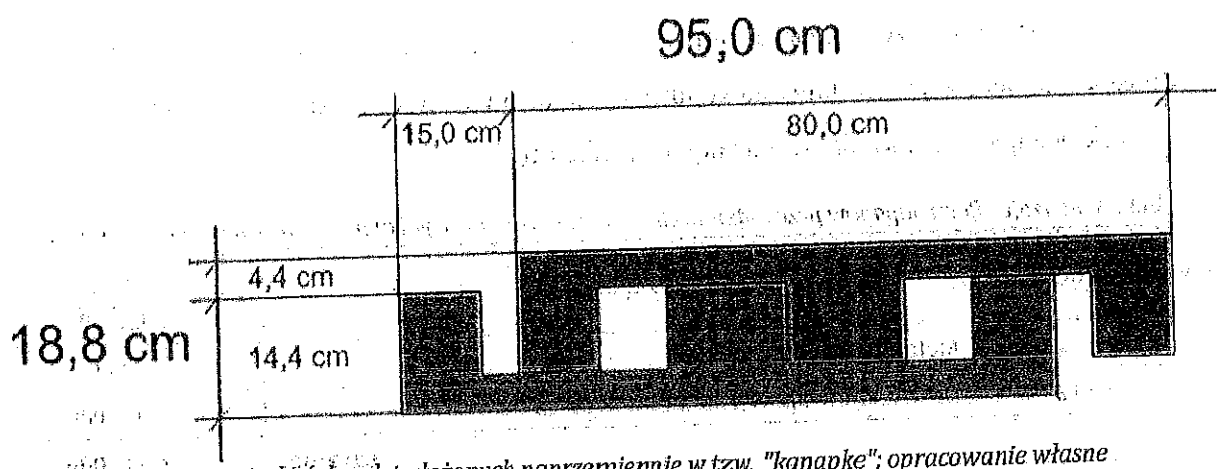

Rys. 1. *Zwymiarowanie dwóch palet ułożonych naprzemiennie w tzw. "kanapkę"; opracowanie własne*

Na terenie nieruchomości przy ul. Toruńska 137A magazynowanie odpadów prowadzone jest na placu zewnętrznym o powierzchni 86,5 m^2. Na placu magazynowane są zróżnicowane odpady dwóch podmiotów tego samego właściciela: BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. K. (zajmuje 70 m^2 placu) i WTÓRPAL Sp. z o.o (zajmuje 16,5 m^2 placu).

7.2. *Właściwości fizykochemiczne materiałów palnych.*

Tabela 4. *Właściwości fizykochemiczne materiałów palnych.*

Nazwa	Stan skupienia	Wybuchowość	Ciepło spalania
Drewno (zawartość wilgoci pow. 12%)	ciało stałe	TAK – tylko pyły drewna	15 MJ/kg
Tekstylia	ciało stałe	NIE	19 MJ/kg
Papier, tektura	ciało stałe	NIE	16 MJ/kg
Tworzywa sztuczne - poliwinit	ciało stałe	NIE	25 MJ/kg
Tworzywa sztuczne - polietylen	ciało stałe	NIE	42 MJ/kg
Tworzywa sztuczne - polipropylen	ciało stałe	NIE	43 MJ/kg

7.3. *Obliczenia.*

Gęstość obciążenia ogniowego została obliczona zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02852-2001- Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. Wzór na obliczanie gęstości obciążenia ogniowego wg Polskiej Normy.

$$Q_d = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{(Q_{ci} \cdot G_i)}{F} \quad \left[\frac{MJ}{m^2}\right], \text{ gdzie:}$$

Q_d – gęstość obciążenia ogniowego,
n – liczba rodzajów materiałów palnych, które znajdują się w strefie pożarowej,
Q_{ci} – ciepło spalania poszczególnych materiałów [MJ/kg],
G_i – masa poszczególnych materiałów palnych [kg],
F – powierzchnia rzutu poziomego strefy pożarowej [m^2].

Określając GOO w strefie pożarowej SP1 (teren faktycznego magazynowania materiałów palnych, odpadów oraz hal produkcyjno-magazynowych), przyjęto do obliczeń zarówno maksymalne ilości odpadów, jak i pozostałych materiałów palnych w postaci gotowych produktów magazynowanych na pozostałej części działki 7/13, czyli całość materiału palnego jaki maksymalnie będzie występował na tym terenie, w tym samym czasie. Wartość GOO w strefie pożarowej SP1 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. *Obliczenia dotyczące strefy pożarowej SP1 na działce 7/13 przy ul. Toruńska 139.*

Strefa pożarowa SP1 Obiekty o łącznej powierzchni faktycznego magazynowania 1400 m² (dwie hale produkcyjno-magazynowe o pow. 97 m² każda, plac z częścią przeznaczoną na odpady o pow. 80 m², a także place przeznaczone dla produktu gotowego do sprzedaży o pow. łącznej 1126 m²)					
Lp.	**Rodzaj materiału**	**Masa [Mg]**	**Ciepło spalania [MJ/kg]**	**Energia cieplna [MJ]**	**Uwagi**
1.	Palety drewniane **(gotowy produkt)**	**65,000**	15	975 000	**gotowy produkt nie będący odpadem;** w związku z magazynowaniem na zewnątrz obiektów, ciepło spalania liczone dla zawartości wilgoci ponad 12%
2.	Odpady z drewna **(15 01 03, 19 12 07)**	**25,200**	15	378 000	w przypadku całkowitego zbierania 1400 szt. palet średnio po 18 kg każda
3.	Tworzywa sztuczne **(15 01 02)**	**0,200**	42	8 400	folia, przyjęto ciepło spalania jak dla PE
4.	Papier i tektura **(15 01 01)**	**0,600**	16	9 600	
5.	Opakowania wielomateriałowe **(15 10 05)**	**1,000**	23	23 000	kartony typu tetra-pak, opakowania składają się w około 3/4 z kartonu (16 MJ/kg) i 1/4 plastiku (42 MJ/kg), uśrednione ciepło spalania obu materiałów wynosi 23 MJ/kg
	SUMA	**92,000**	-	1 394 000	$Q_d = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{(Q_{ci} \cdot G_i)}{F} \left[\frac{MJ}{m^2}\right]$
Gęstość obciążenia ogniowego wynosi Q_d = 995,71 MJ/m² dla strefy pożarowej SP1 o powierzchni 1400 m²					

Określając GOO w strefie pożarowej SP2 (miejsce faktycznego magazynowania odpadów palnych na terenie placu zewnętrznego), przyjęto do obliczeń maksymalne ilości odpadów magazynowanych na działce 7/26, jakie będą występować na tym terenie, w tym samym czasie. Na terenie placu zewnętrznego magazynują odpady dwa podmioty zarządzane przez tego samego właściciela, mianowicie BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. K. (w tabeli nr 6 pozycje 1-7) i WTÓRPAL Sp. z o.o. (w tabeli nr 6 pozycja 8). Wartość GOO w strefie pożarowej SP2 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. *Obliczenia dotyczące strefy pożarowej SP2 na działce 7/26 przy ul. Toruńska 137A.*

Strefa pożarowa SP2 Plac zewnętrzny na odpady - powierzchnia 86,5 m²					
Lp.	**Rodzaj materiału**	**Masa [Mg]**	**Ciepło spalania [MJ/kg]**	**Energia cieplna [MJ]**	**Uwagi**
1.	Opakowania z papieru i tektury **(15 01 01)**	**0,500**	16	8 000	
2.	Opakowania z tworzyw sztucznych **(15 01 02)**	**0,100**	42	4 200	
3.	Odpady z drewna **(15 01 03, 19 12 07)**	**12,000**	15	180 000	
4.	Baterie i akumulatory ołowiowe **(16 06 01*)**	**1,000**	43	4 300	do obliczeń przyjęto 10% masy jako palna obudowa z tworzywa PP
5.	Kable, przewody **(17 04 11)**	**0,500**	25	7 500	do obliczeń przyjęto 60% masy jako palna izolacja z poliwinitu
6.	Papier i tektura **(20 01 01)**	**0,500**	16	8 000	
7.	Tworzywa sztuczne **(20 01 39)**	**0,200**	42	8 400	
8.	Odpady z drewna **(15 01 03)**	**8,000**	15	120 000	**odpad firmy WTÓRPAL**
	SUMA	**22,800**	-	340 400	$Q_d = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{(Q_{ci} \cdot G_i)}{F} \left[\frac{MJ}{m^2}\right]$
Gęstość obciążenia ogniowego wynosi Q_d = 3935,26 MJ/m² dla strefy pożarowej SP2 o powierzchni 86,5 m²					

Przedstawione ilości odpadów oraz pozostałych materiałów palnych zostały ustalone w uzgodnieniu z właścicielem, jako maksymalne mogące wystąpić w danym czasie i miejscu na terenie działki nr 7/13 i na terenie placu zewnętrznego na działce nr 7/26.

Odpady na przedmiotowym terenie nie przekraczają łącznej masy 50 Mg, przez co nie stosuje się wymagań rozporządzenia [7].

Masa magazynowanych odpadów na działce 7/13 wynosi 27 Mg (odpady magazynowane wyłącznie przez BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. K.), z kolei na działce 7/26 masa odpadów wynosi 22,8 Mg (14,8 Mg odpadów magazynowanych przez BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. K. i 8 Mg odpadów magazynowanych przez WTÓRPAL Sp. z o.o.), co łącznie wynosi 49,8 Mg odpadów palnych magazynowanych przez oba podmioty w obu strefach pożarowych.

8. Podział na strefy pożarowe i klasyfikacja obiektu.

Obiekty omawianego zakładu, wyodrębnione na potrzeby gospodarki odpadami i będące przedmiotem opracowania, kwalifikowane są jako produkcyjno-magazynowe PM.

Na potrzeby gospodarki odpadami wyodrębnia się następujące dwa miejsca magazynowania odpadów: pierwsze na dz. nr 7/13 przy ul. Toruńska 139 i drugie na dz. nr 7/26 przy ul. Toruńska 137A. Miejsca magazynowania odpadów na każdej z działek stanowią

odrębne strefy pożarowe, przy czym łączna masa odpadów palnych wynosi 49,8 Mg (na działce nr 7/13 BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. K. magazynuje 27 Mg odpadów, z kolei na działce nr 7/26 magazynowanych jest 22,8 Mg odpadów: 14,8 Mg przez BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. K. i 8 Mg przez WTÓRAL Sp. z o.o.). Całość nie przekracza 50 Mg, aby klasyfikować je jako *strefę pożarową z odpadami stałymi* w rozumieniu rozporządzenia [7], z czego spółka BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. K. magazynować będzie łącznie 41,8 Mg odpadów: 27,0 Mg na działce nr 7/13 i 14,8 Mg na działce nr 7/26.

Działka nr 7/13, ul. Toruńska 139

Na terenie działki nr 7/13 przy ul. Toruńska 139, z uwagi na odległości między sąsiednimi obiektami wyodrębnia się **jedną strefę pożarową** (§ 273 ust. 1 rozporządzenia [13]) **o łącznej powierzchni 0,140 ha** (1400 m^2 to faktyczna powierzchnia magazynowania) **z gęstością obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m^2**, w której skład wchodzą dwie hale produkcyjno-magazynowe (o pow. 97 m^2 każda), plac z częścią przeznaczoną na odpady (pow. 80 m^2), a także place przeznaczone dla produktu gotowego do sprzedaży (łączna pow. 1126 m^2).

Hale produkcyjno-magazynowe to obiekty parterowe, niskie, bez podpiwniczenia, konstrukcji stalowej o powierzchni 97 m^2 (16,2 m x 6,0 m) każda, usytuowane z zachowaniem wymaganych odległości od budynków na działkach sąsiednich, gdzie najbliższe budynki od południa, sytuowane są w odległości 16 m. Elementy konstrukcyjne hal jako nierozprzestrzeniające ognia – NRO.

Działka nr 7/26, ul. Toruńska 137A

Na terenie działki nr 7/26 przy ul. Toruńska 137A wyodrębnia się także **jedną strefę pożarową o powierzchni 86,5 m^2** (BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. K. zajmuje 70 m^2 powierzchni, natomiast WTÓRPAL Sp. z o.o. 16,5 m^2 powierzchni) **z gęstością obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m^2**. W skład strefy pożarowej SP2 na działce nr 7/26 wchodzi wyłącznie plac zewnętrzny na odpady (miejsce faktycznego magazynowania odpadów palnych przez dwa podmioty: BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. K. i WTÓRPAL Sp. z o.o.).

Miejsca magazynowania odpadów oraz pozostałych materiałów palnych zaznaczone jest na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do operatu.

9. Ocena zagrożenia pożarowego, ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Materiały palne, które obecnie znajdują się na omawianym terenie, to głównie odpady z drewna, czyli drewniane palety, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem.

W strefach pożarowych przeznaczonych na gospodarkę odpadami nie magazynuje się materiałów niebezpiecznych pożarowo (o temperaturach zapłonu niższych niż 55 °C) i nie występują strefy zagrożenia wybuchem.

Na terenie nieruchomości 7/26 przy ul. Toruńska 137A (poza strefami pożarowymi miejsc przeznaczonych na gospodarkę odpadami), znajduje się kontener o konstrukcji ażurowej z butlami gazu płynnego o łącznej masie gazu w butlach do 440 kg, ze strefą 2 zagrożenia wybuchem w obrębie 1 m wokół jego obrysu zgodnie z rozporządzeniem [19], lokalizowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu [16]. Miejsce zabezpieczone w wymaganą ilość podręcznego sprzętu gaśniczego - gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego 9 kg.

Na omawianym terenie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz warunki i organizacja ewakuacji.

Instalacje techniczne w obiektach wykonano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami. Place zewnętrzne oraz hale produkcyjno-magazynowe (każda o powierzchni 97 m^2) nie wymagają wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.

Obiekty na działce nr 7/13 przy ul. Toruńska 139 posiadają proste układy komunikacyjne i w związku z tym także ewakuacyjne. Z hal ewakuacja odbywa się na zasadzie przejścia ewakuacyjnego. Maksymalna długość przejścia nie została przekroczona i wynosi ok. 17 m. Na zewnętrznych placach wyznaczono miejsca zbiórki do ewakuacji.

Maksymalnie na rozpatrywanym terenie może przebywać jednocześnie 10 osób.

11. Podręczny sprzęt gaśniczy.

Obiekty należy wyposażyć w gaśnice zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [16]. Jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm^3 zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

1) na każde 100 m^2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
   a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL IV,
   b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m^2,
   c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;

16

2) na każde 300 m^2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

W analizowanym przypadku tzn. dla części produkcyjno-magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m^2 jest to ilość 2 kg lub 3 dm^3 środka gaśniczego na każde 100 m^2 powierzchni.

Hale o łącznej powierzchni do 200 m^2 wyposażone są w wymaganą ilość środka gaśniczego w ilości minimum 4 kg.

Place magazynowe, zgodnie z interpretacją Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej [27], nie wymagają wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy na podstawie rozporządzenia [16]. Z uwagi na brak występowania strefy pożarowej z odpadami stałymi, nie wymaga się również wyposażenia w punkt ze sprzętem gaśniczym, o którym mowa w § 38 rozporządzenia [7]. Niemniej jednak cały teren zakładu został wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic proszkowych ABC z masą środka gaśniczego 2 kg, 4 kg, 6 kg i 9 kg, a także w gaśnicę śniegową CO_2 z masą środka gaśniczego 5 kg.


12. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Dwie hale produkcyjno-magazynowe zlokalizowane na działce nr 7/13 sytuowane z zachowaniem wymaganej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe odległości od budynków sąsiednich, gdzie najbliższe budynki od południa, sytuowane są w odległości ca. 16 m. Całość materiału palnego zlokalizowanego na terenie ww. działki, magazynowana jest z zachowaniem odległości 4 m od granicy działki, 5 m od drogi pożarowej (pas drogowy - działka nr 7/14) oraz z zachowaniem wymaganych odległości od sąsiednich obiektów (również od obiektów na działce nr 7/12 - południowa strona) tut. min. 8 m. Najbliższe budynki od południowej strony sytuowane są w odległości 12 m od strefy pożarowej na działce nr 7/13.

Całość materiału palnego zlokalizowanego na terenie działki nr 7/26, magazynowana jest bezpośrednio przy granicy działki z pasem drogowym (działki nr 7/23, 7/24, 7/25) oraz z zachowaniem wymaganych odległości od sąsiednich obiektów (zarówno na tej samej działce, jak również od obiektów na działkach sąsiednich tj. na dz. nr 7/11 - południowo-zachodnia strona i dz. nr 9/16 - wschodnia strona) tut. min. 15 m. Najbliższe budynki od południowo-zachodniej strony sytuowane w odległości 18 m od placu z odpadami, z kolei najbliższy budynek od wschodu sytuowany w odległości 19 m. Najbliższy budynek znajdujący na tej samej działce usytuowany jest w odległości 23 m od placu z odpadami.

Ponadto inwestor podjął decyzję o sposobie oznaczenia granicy strefy pożarowej SP2 przeznaczonej na gospodarkę odpadami występującej na działce 7/26 przy ul. Toruńska 137A poprzez pomalowanie białymi liniami utwardzonej powierzchni terenu.

Rozpatrywany teren oddalony jest o 4,2 km od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej i jest to Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, zlokalizowana przy ul. Glinki 86. Przewidywany czas dojazdu samochodów pożarniczych do tego miejsca to ok. 10 minut. Wjazd na omawiany teren możliwy jest od ul. Toruńskiej.

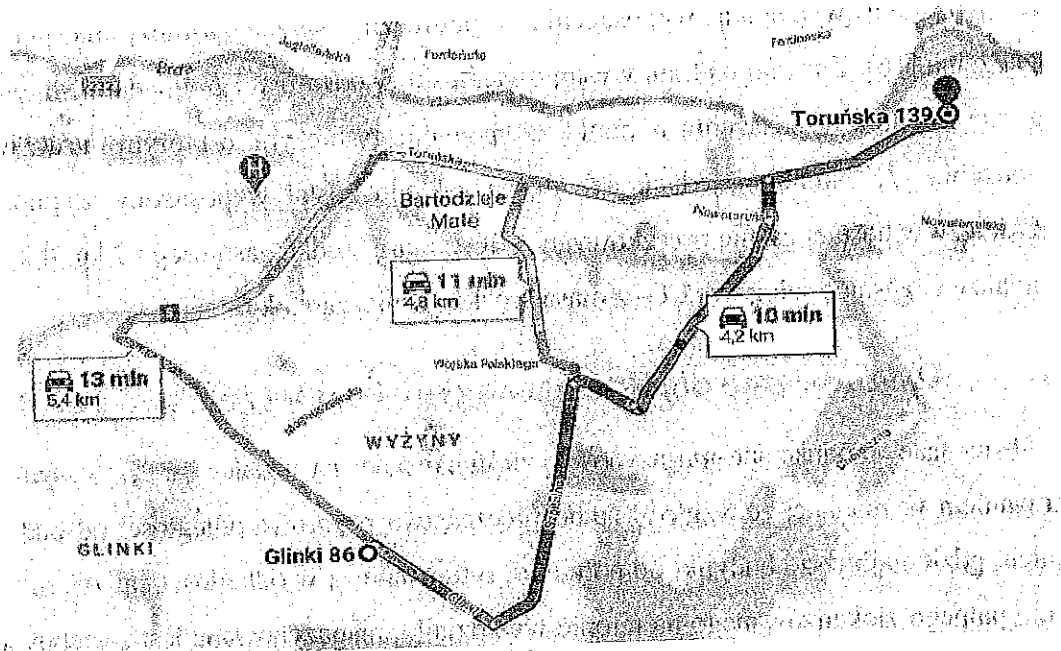

Rys. 2. *Usytuowanie i dojazd. Źródło: www.google.pl/maps*

13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zasady zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych zakwalifikowanych do produkcyjno-magazynowych PM, niebędących strefami pożarowymi z odpadami stałymi, zawarto w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. *w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych* [15].

Ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla strefy pożarowej przeznaczonej na gospodarkę odpadami na działce nr 7/13 przy ul. Toruńska 139 wynosi 20 dm^3/s – powierzchnia 1400 m^2 i GOO do 1000 MJ/m^2. Taka sama ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagana dla strefy pożarowej na działce nr 7/26 przy ul. Toruńska 137A - tutaj powierzchnia 86,5 m^2 i GOO do 4000 MJ/m^2.

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona jest na bazie hydrantów zewnętrznych, podziemnych DN 80, zlokalizowanych na miejskiej sieci wodociągowej

przeciwpożarowej. Pierwszy hydrant zewnętrzny zlokalizowany wzdłuż drogi wewnętrznej bezpośrednio przy terenie spółki, w odległości 7 m od terenu działki 7/13, w tym 13 m od strefy pożarowej SP1, z kolei drugi hydrant zlokalizowany przy ul. Toruńska, w odległości 75 m od terenu działki, w tym 87 m bezpośrednio od strefy pożarowej SP1. W przypadku strefy pożarowej SP2, ww. hydranty znajdują się w odległościach odpowiednio 58 m i 60 m od placu przeznaczonego na gospodarkę odpadami.

Lokalizacja hydrantów przedstawiona na planie sytuacyjnym dołączonym do operatu.

14. Drogi pożarowe.

Aspekty prawne związane z dojazdem pożarowym do obiektu reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. *w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych* [15].

Dla strefy pożarowej SP1 na terenie działki nr 7/13, do której zaliczają się hale produkcyjno-magazynowe oraz place zewnętrzne z wyszczególnionymi miejscami magazynowania produktu oraz odpadu, istnieje wymóg doprowadzenia drogi pożarowej, z uwagi na przekroczenie gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m^2 i powierzchni 1000 m^2. Dla strefy pożarowej SP2 na działce nr 7/26, czyli placu zewnętrznego o powierzchni 86,5 m^2, droga pożarowa nie jest wymagana.

Dla strefy pożarowej SP1 zapewniony jest dostęp i dojazd utwardzoną drogą na rozpatrywanym terenie, spełniającą parametry drogi pożarowej, celem prowadzenia ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych, z możliwością zawracania od strony północnej, poprzez cofanie na odcinku do 15 m lub objazd pętlicowy. Wjazd na omawiany teren prowadzi od ul. Toruńska.

Inne

Gaśnice poddawane są przeglądom technicznym, czynnościom konserwacyjnym oraz naprawom, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, dotyczących gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne, czynności konserwacyjne oraz naprawy powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta i nie rzadziej niż raz w roku.

Kwestie związane ze szczegółowym sposobem postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia, zabezpieczenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace będą przewidziane czy sposoby nadzoru nad aktualnością badań i przeglądów instalacji użytkowych nie są objęte niniejszym opracowaniem i powinny

zostać ustalone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która została opracowana dla przedmiotowej spółki, z uwagi na powierzchnię strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekraczającą 1000 m^2.

Podsumowanie i wnioski

Po przeprowadzeniu analizy sposobu postępowania z odpadami palnymi na terenie działki nr 7/13 przy ul. Toruńska 139 i działki nr 7/26 przy ul. Toruńska 137A, na których prowadzi działalność BYTPAK Jerzy Wieczorek Spółka komandytowa, z siedzibą ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, stwierdza się, że sposób postępowania z odpadami prowadzony jest zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej, a łączna masa odpadów palnych na tym terenie nie przekracza 50 Mg, aby klasyfikować go jako *strefę pożarową z odpadami stałymi* w rozumieniu rozporządzenia [7].


Ponadto obiekty budowlane oraz miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów są użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:


1) *zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;*
2) *ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;*
3) *ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty lub tereny przyległe;*
4) *możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;*
5) *uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.*

Załączniki

1. Plan sytuacyjny - rzut terenu.
2. Plac sytuacyjny - lokalizacja hydrantów.

PLAN SYTUACYJNY

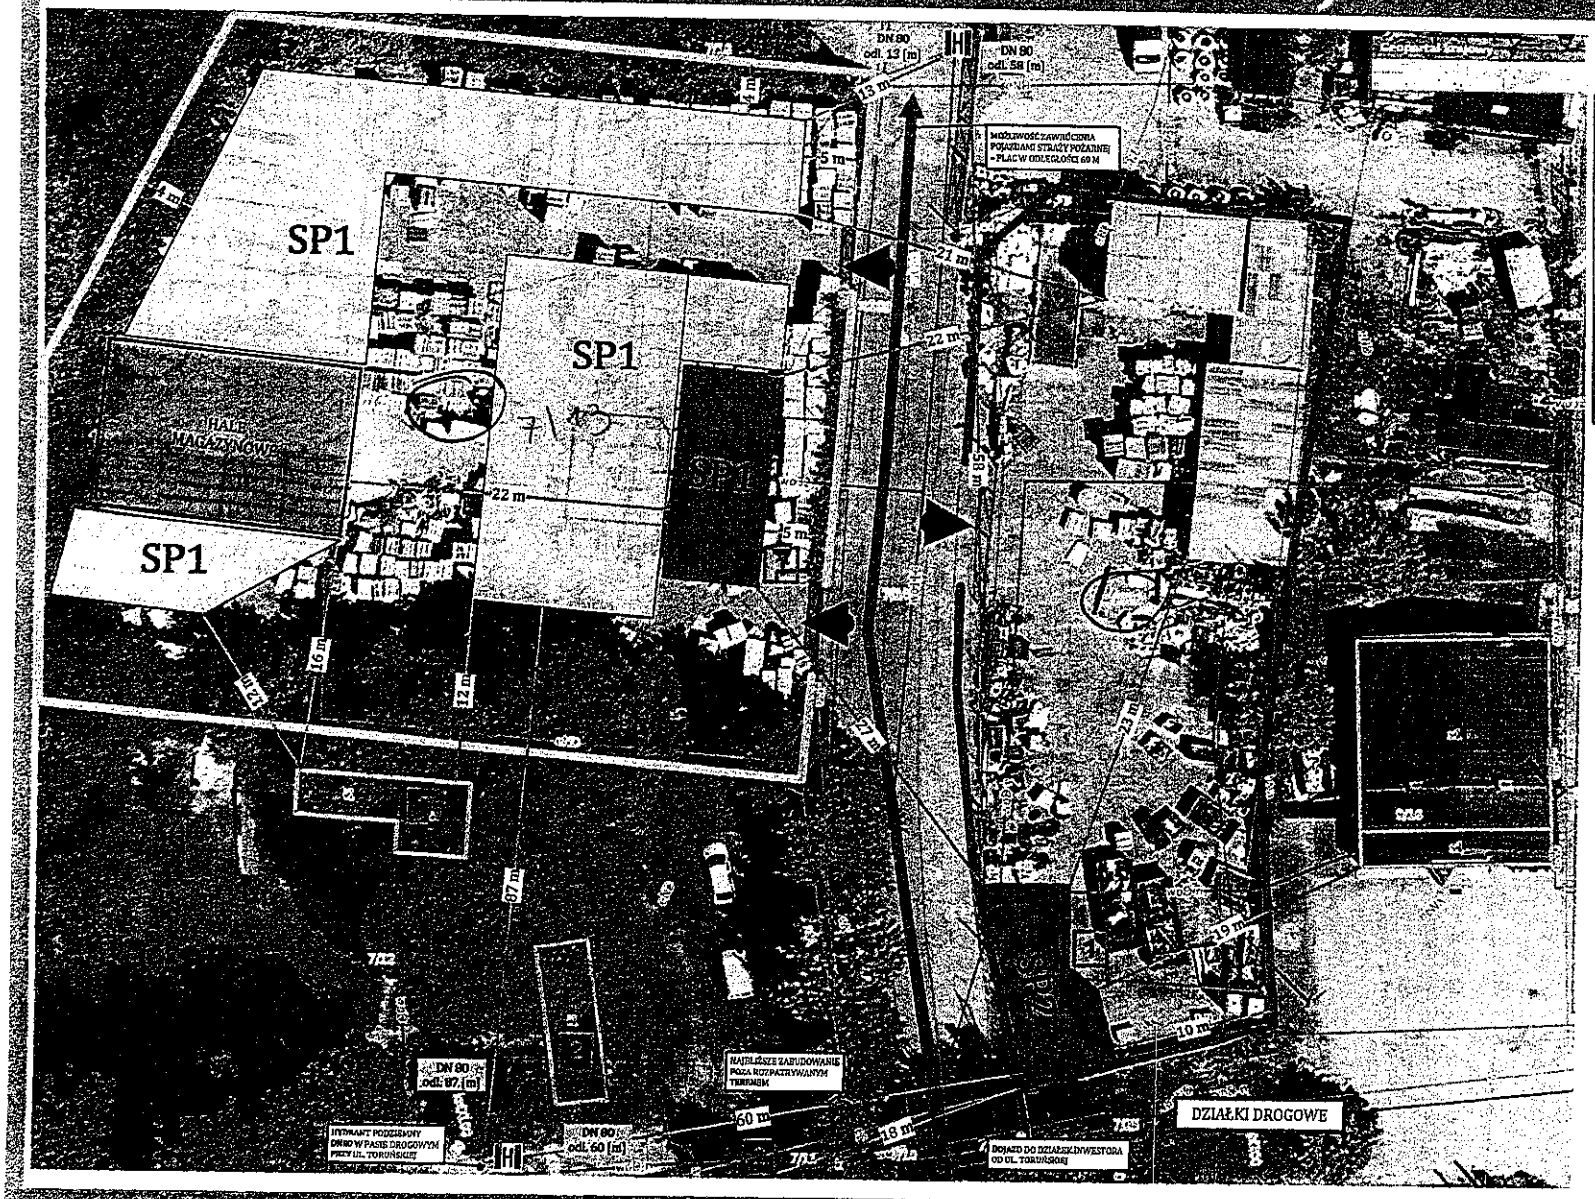

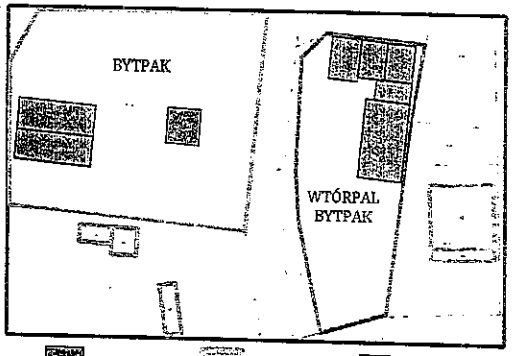

BUDYNKI ISTNIEJĄCE INWESTORA

BUDYNKI SĄSIADUJĄCE

BUDYNKI NIEISTNIEJĄCE

PODSTAWOWE DANE - BYTPAK I WTÓRPAL:

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW:

- STREFA POŻAROWA SP1 na działce nr 7/13 (BYTPAK) – łączna powierzchnia 1400 m²
- STREFA POŻAROWA SP2 na działce nr 7/26 (BYTPAK 70 m², WTÓRPAL 16,5 m² – łączna powierzchnia 86,5 m²
- 2 HALE PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWE O POWIERZCHNI 97 m² każda, zlokalizowane na działce nr 7/13 (BYTPAK)

Kategoria budynku – PM

Elementy konstrukcyjne hal magazynowych - NRO

Liczba osób na terenie < 10

GQO strefy pożarowej SP1 - do 1000 MJ/m²

GQO strefy pożarowej SP2 - do 4000 MJ/m²

Godziny pracy placu magazynowego – 8:00 - 16:00

Ilość wody do zewnętrznego gaszenia dla strefy SP1 i SP2 – 20 dm³/s

Obiekt całodobowo monitorowany

BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k.
WTÓRPAL Sp. z o.o.

PLACE ZEWNĘTRZNE Z MIESZANIEM PRZEZNACZONYM NA GOSPODARKĘ ODPADAMI ORAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 7/26 PRZY UL. TORUŃSKIEJ 137A ORAZ NR 7/13 PRZY UL. TORUŃSKIEJ 129, OURĘB 215, 85-651 BYDGOSZCZ

Plan sytuacyjny - załącznik do operatu przeciwpożarowego


KONSTYTUCJI 3 MAJA 190/55	SKALA	DATA	RYSUNEK	NR
87-100 TORUŃ	A3	08.2023	1/2	1


LEGENDA:

- TEREN DZIAŁALNOŚCI WTÓRPAL I BYTPAK - GRANICE DZIAŁKI NR 7/26
- TEREN DZIAŁALNOŚCI BYTPAK GRANICE DZIAŁKI NR 7/13
- DROGA POŻAROWA
- HYDRANT ZEWNĘTRZNY
- BRAMA WJAZDOWA
- SP STREFA POŻAROWA
- MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NA DZIAŁKACH 7/13 I 7/26 NALEŻĄCYCH DO WTÓRPAL I BYTPAK
- MIEJSCA MAGAZYNOWANIA GOTOWEGO PRODUKTU
- 1 PLAC ZEWNĘTRZNY NA ODPADY
- 2 BUDYNKI SĄSIADUJĄCE

21

PLAN SYTUACYJNY

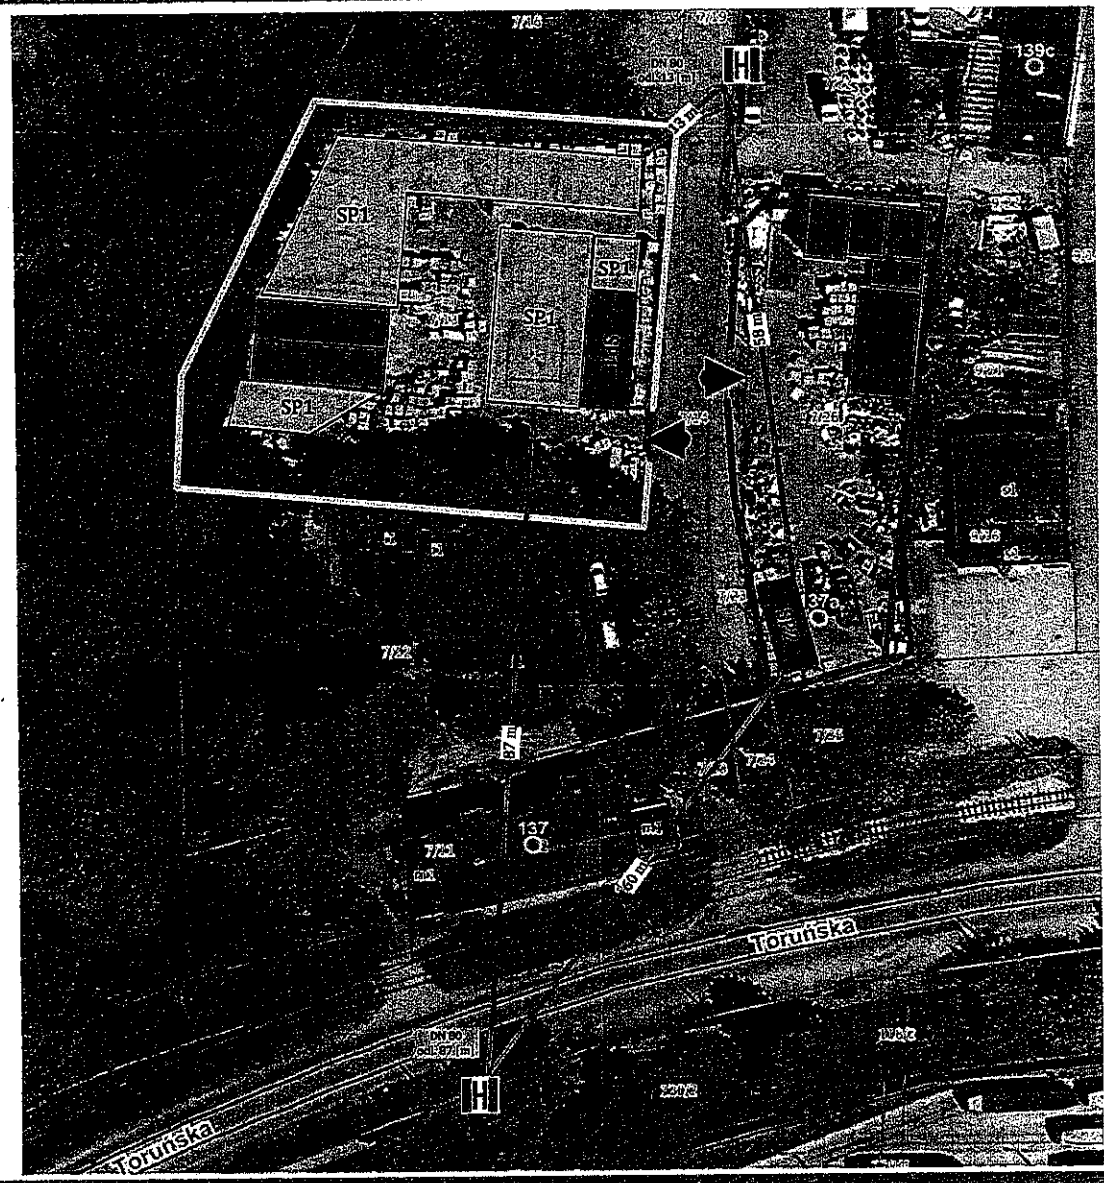

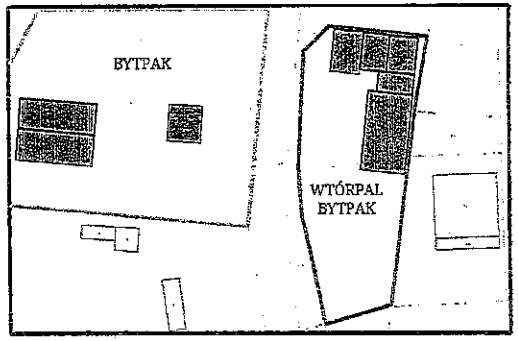

BUDYNKI ISTNIEJĄCE INWESTORA

BUDYNKI NIEISTNIEJĄCE

PODSTAWOWE DANE - BYTPAK I WTÓRPAL:

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW:

- STREFA POŻAROWA SP1 na działce nr 7/13 (BYTPAK) – łączna powierzchnia 1400 m²
- STREFA POŻAROWA SP2 na działce nr 7/26 (BYTPAK 70 m², WTÓRPAL 16,5 m² – łączna powierzchnia 86,5 m²
- 2 HALE PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWE O POWIERZCHNI 97 m² każda, zlokalizowane na działce nr 7/13 (BYTPAK)

Kategoria budynku – PM

Elementy konstrukcyjne hal magazynowych - NRO

Liczba osób na terenie < 10

GOO strefy pożarowej SP1 - do 1000 MJ/m²

GOO strefy pożarowej SP2 - do 4000 MJ/m²

Godziny pracy placu magazynowego - 8:00 - 16:00

Ilość wody do zewnętrznego gaszenia dla strefy SP1 i SP2 – 20 dm³/s

Obiekt całodobowo monitorowany

N	SP2 safe	BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k. WTÓRPAL Sp. z o.o.
		PLACE ZEWNĘTRZNE Z MIEJSCAMI PRZEZNACZONYMI NA GOSPODARKĘ ODPADAMI ORAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 7/26 PRZY UL. TORUŃSKIEJ 137A ORAZ NR 7/13 PRZY UL. TORUŃSKIEJ 139, OSIĘCIN 214, 85-331 BYDGOSZCZ.
		Plan sytuacyjny - załącznik do operatu przeciwpożarowego
KONSTYTUCJI 3 MAJA 107/55 87-100 TORUŃ	SKALA: A3	DATA: 09.2023
	RYSUNEK: 2/2	NR: 2

LEGENDA:

TEREN DZIAŁALNOŚCI WTÓRPAL BYTPAK – GRANICE DZIAŁEK NR 7/26

TEREN DZIAŁALNOŚCI BYTPAK – GRANICE DZIAŁEK NR 7/13

HYDRANT ZEWNĘTRZNY

BRAMA WJAZDOWA

SP STREFA POŻAROWA

MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NA DZIAŁCE 7/13 I 7/26 NALEŻĄCEJ DO WTÓRPAL BYTPAK SP. Z O.O.

MIEJSCA MAGAZYNOWANIA GOTOWEGO PRODUKTU

MIEJSCA MAGAZYNOWANIA GOTOWEGO PRODUKTU