MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 29 października 2026 r.

ŚG-I-G.7243.1.37.2024

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2a, 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), art. 43 ust. 2, art. 45 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Laseckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIL-POL Lasecki Marcin,

o r z e k a m

I. Udzielić Panu Marcinowi Laseckiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec 2B, 88-300 Mogilno (NIP 5571000289, REGON 091644376), pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5/149, w miejscowości Dąbrówka 44, gm. Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie

Wytwarzanie odpadów

II. Określić rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

Instalację stanowi stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, położona na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5/149, w miejscowości Dąbrówka 44, gm. Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie, której eksploatacja generuje wytwarzanie odpadów o masie przekraczającej wartości określone w art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Na terenie przedmiotowej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wydzielono następujące sektory:

1. Sektor przyjmowania pojazdów do demontażu.
   Sektor zlokalizowany na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych. Na terenie Zakładu znajduje się waga samochodowa o nośności powyżej 3,5 Mg.

2. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów.
Sektor zlokalizowany jest na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania ścieków do separatora substancji ropopochodnych. Powierzchnia sektora wynosi 200 m^2.

3. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów

Sektor zlokalizowany jest w budynku, posiadającym utwardzone, szczelne podłoże, wyposażone w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.

Sektor wyposażony jest w:

- urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów;
- oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady:
  - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Oleje odpadowe magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem,
  - pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe,
  - akumulatory (magazynowane będą w pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie kwasów),
  - usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową (będą magazynowane w pojemnikach spełniających wymagania dla zbiorników ciśnieniowych),
  - układy klimatyzacyjne,
  - katalizatory spalin,
  - filtry oleju,
  - zawierające materiały wybuchowe,
  - zawierające rtęć;
- pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów, spełniający wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860);
- sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów.

4. Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia

   Sektor zlokalizowany jest w budynku, posiadającym utwardzone, szczelne podłoże, wyposażone w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.

5. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia.

   Sektor zlokalizowany jest w hali, na utwardzonej, zadaszonej powierzchni. W sektorze magazynowane są wymontowane z pojazdów przedmioty i części przeznaczone do ponownego użycia. Posegregowane przedmioty i części przeznaczone do ponownego użycia magazynowane są na regałach i w miejscach wyznaczonych w hali.

6. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

   W sektorze magazynowane są odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne. Odpady stanowiące elementy lub substancje niebezpieczne, w tym płyny pochodzące z demontażu pojazdów magazynowane są w wydzielonej części pomieszczenia stacji demontażu pojazdów, natomiast odpady inne niż niebezpieczne magazynowane są w boksach pod zadaszoną wiatą oraz wyodrębnionych miejscach na placu (tworzywa sztuczne, opony, metale).

   Stacja będzie spełniała minimalne wymagania dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1206 ze zm.).

III. Określić źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii

Źródłem powstawania substancji lub energii będzie eksploatacja instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5/149, w miejscowości Dąbrówka 44, gm. Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie.

IV. Wyszczególnić rodzaje i masę odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

Tabela nr 1. Rodzaje, masa oraz podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku eksploatacji instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Dąbrówka 44

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
Odpady niebezpieczne				
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	4,00	Odpad stanowić będą wykorzystywane w silnikach, skrzyniach biegów, układach smarujących różnego rodzaju oleje z dodatkami uszlachetniającymi (silnikowe, przekładniowe i smarowe). Oleje odpadowe są to oleje, które w trakcie eksploatacji zmieniły swój skład i właściwości na tyle, że nie spełniają normatywnych wymagań i nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone. Skład olejów jest różny, uzależniony od pochodzenia ropy i technologii jej przerobu. Zwykle występują w nim: węglowodory łańcuchowe, pierścieniowe, nienasycone i nasycone, estry wyższych alkoholi i kwasów karboksylowych, dodatki uszlachetniające. Poza oryginalnymi składnikami oleju bazowego, w odpadzie znajdują się produkty przemian chemicznych i termicznych olejów bazowych i dodatków uszlachetniających oraz metale ciężkie i ścier metali. Właściwości: HP3 łatwopalne, HP14 ekotoksyczne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
2.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	3,00	Odpad stanowić będą resztki paliwa – oleju napędowego usuwanego z baków pojazdów. Oleje napędowe są paliwami stosowanymi w silnikach z zapłonem samoczynnym (silniki Diesla). Olej opałowy i olej napędowy stanowią produkty przerobu ropy naftowej, których głównym składnikiem są węglowodory parafinowe (między innymi: n-butan, izobutan, n-heptan), węglowodory naftenowe (między innymi: metylocyklopentan, cykloheksan, dekalina) oraz węglowodory aromatyczne (między innymi: toluen, ksylen, fenantren, 3,4-benzopiren) wraz z dodatkami uszlachetniającymi. Właściwości: HP3 łatwopalne, HP14 ekotoksyczne.
3.	13 07 02*	Benzyna	3,00	Odpad stanowić będą resztki paliwa – benzyny usuwanej z baków pojazdów. Benzyny są paliwami stosowanymi w silnikach z zapłonem iskrowym. Benzyna stanowi jeden z podstawowych produktów przerobu ropy naftowej. Zazwyczaj w jej skład wchodzą węglowodory alifatyczne o liczbie atomów węgla od 5 do 12 oraz śladowe ilości węglowodorów nienasyconych oraz aromatycznych. Obecnie w handlu spotyka się paliwa dodatkowo wzbogacane biokomponentami w postaci alkoholu etylowego lub metylotert-butylowego. Właściwości: HP3 łatwopalne, HP14 ekotoksyczne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
4.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	1,00	Odpad stanowić będą czymniki chłodnicze usuwane z układu klimatyzacji demontowanych pojazdów. Freon to związek chemiczny np. chloro-fluoro-węgiel. Pod względem chemicznym freony (CFC) są pochodnymi chlorowcowymi węglowodorów nasyconych. Właściwości: HP3 łatwopalne, HP14 ekotoksyczne.
5.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	2,00	Odpad stanowić będą zużyte sorbenty wykorzystywane do usuwania ewentualnych rozlewów płynów eksploatacyjnych oraz ubrania robocze i czyściwo (materiały do wycierania), które powstaje podczas prac demontażowych w czasie usuwania smarów, olejów, odtłuszczania elementów z demontażu pojazdu. Skład odpadu stanowi zanieczyszczony sypki granulat mineralny oraz mieszanina włókien celulozowych, lnianych, bawełnianych, syntetycznych zanieczyszczonych np. smarami, olejami, materiałami lakierniczymi. Właściwości: HP3 łatwopalne.
6.	16 01 07*	Filtry olejowe	1,50	Odpad stanowić będą filtry olejowe wymontowane z pojazdów. Skład odpadu stanowi obudowa metalowa i włóknina (wkładka filtracyjna) zanieczyszczona metalami ciężkimi i rozpuszczalnikami organicznymi. Właściwości: HP3 łatwopalne, HP14 ekotoksyczne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
7.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	3,00	Odpad stanowić będą poduszki powietrzne oraz pirotechniczne napinacze pasowe. Poduszki powietrzne składają się z trzech podstawowych elementów: układu aktywującego (czujnik piezoelektryczny i cyfrowy układ mikroprocesowy), generatora gazu (napełnia poduszkę, zawiera zapalnik i stałe paliwo), elastycznego pojemnika (poduszka z tkaniny nylonowo-bawełnianej lub poliamidowej). Głównym składnikiem chemicznym ładunku w poduszce jest azydek sodu – NaN_3, oraz azotan potasu KNO_3 i dwutlenek krzemu SiO_2. Ładunek w generatorze gazu inicjowany jest elektrycznie, poprzez rozżarzenie włókna zapalnika, co powoduje względnie wolny rodzaj detonacji, zwany „deflagracją". Po zapłonie azydek rozkłada się wydzielając gaz o zawartości 99% azotu i śladowo inne składniki. Podstawowy skład odpadu w postaci napinaczy pasowych stanowi stal oraz tworzywa sztuczne. Jako stały materiał wybuchowy dla pirotechnicznych napinaczy pasów stosuje się materiał na bazie nitrocelulozy. Właściwości: HP3 łatwopalne.
8.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,50	Odpad stanowić będą płyny hamulcowe wykorzystywane w hydraulicznych układach hamulcowych pojazdów i hydraulicznych układach wspomagania sprzęgieł. Płyny stanowią mieszaninę eterów alkilowych, glikoli etylenowych, estrów boranowych i etylowych oraz polipropylenoglikoli z dodatkami. Właściwości: HP4 drażniące.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
9.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	25,00	Odpad stanowić będą zużyte baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe z pojazdów. Akumulator składa się z trzech podstawowych elementów – obudowy wykonanej najczęściej z tworzywa sztucznego, anody wykonanej z ołowiu, katody wykonanej z tlenku ołowiu oraz elektrolitu: roztwór kwasu siarkowego. Właściwości: HP3 łatwopalne, HP4 drażniące, HP8 żrące.
Odpady inne niż niebezpieczne				
10.	16 01 03	Zużyte opony	50,00	Odpad stanowić będą zużyte opony. Skład: kauczuk na osnowie z tkanin, ze wzmocnieniem stalowym. Właściwości: postać stała, palne, ciągliwe, plastyczne.
11.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	1,50	Odpad stanowić będą okładziny hamulcowe – materiał cierny okładziny i klocków hamulcowych w postaci nakładek w klockach, okładzin sprzęgłowych, taśm hamulcowych oraz okładzin szczęk hamulcowych. Skład okładzin stanowi stop żeliwny żelaza z węglem, krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami z lub bez dodatku węgla. Właściwości: postać stała.
12.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	5,00	Odpad stanowić będzie płyn do chłodnic, stanowiący medium, które transportuje energię cieplną między silnikiem a chłodnicą. Płyny składają się głównie z wody oraz glikolu etylenowego lub propylenowego oraz różnego rodzaju dodatków ochronnych, w tym inhibitorów korozji. Zawierają domieszki zapobiegające pienieniu się płynu, powstawaniu kamienia kotłowego, korozji, uszkodzeniu gumowych elementów, układu chłodniczego. Właściwości: postać płynna, palne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
13.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	2,00	Odpad stanowić będą zbiorniki do LPG. Zbiorniki wykonane są z tłoczonej i spawanej blachy. Standardowo wyposażone są w kołnierz, do którego mocowany jest osprzęt zbiornika (wielozawór lub wielozawór z obudową). Właściwości: postać stała, nieplane
14.	16 01 17	Metale żelazne	700,00	Odpad stanowić będą zużyte części samochodowe wykonane z żelaza i stali z dodatkami uszlachetniającymi, m.in. części karoseryjne oraz akcesoria: maski, części mechaniczne oraz eksploatacyjne: wentylatory, obudowy, chłodnice. Skład odpadu stanowi w głównej mierze stop żelaza z węglem oraz dodatki innych pierwiastków (np. chrom, nikiel, krzem, mangan). Właściwości: postać stała, dobra przewodność elektryczna i cieplna.
15.	16 01 18	Metale nieżelazne	150,00	Odpad stanowić będą elementy naprawianych pojazdów, wykonane ze stopów metali kolorowych np. gaźniki, felgi. Skład odpadu stanowią metale kolorowe: miedź, aluminium, mosiądz, z domieszkami cyny, cynku. Właściwości: postać stała, dobra przewodność elektryczna i cieplna.
16.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	250,00	Odpad stanowić będą części samochodowe wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, np. zderzaki, elementy wykończenia wnętrza, listwy ozdobne, pianka poliuretanowa, tapicerka, pokrowce, kable. Elementy te wykonane są z różnego rodzaju tworzyw sztucznych: PET, PP, PS, PE, PEHD, PELD, PVC, PC. Właściwości: postać stała, łatwopalne, odporne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
17.	16 01 20	Szkło	40,00	Odpad stanowić będą szyby oraz lusterka samochodowe. Skład odpadu stanowić będzie mieszanina głównie kwarcu (piasku kwarcowego), sodu i wapnia. Właściwości: postać stała.
18.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	20,00	Odpady stanowić będą różnego rodzaju elementy urządzeń elektrycznych i elektronicznych np. wiązki elektryczne, skraplacze, parowniki, a także fotele samochodowe, zagłówki, podłokietniki, wycieraczki. Skład odpadu stanowić będą mieszaniny tworzyw sztucznych, kabli, materiałów izolacyjnych, materiałów tekstylnych. Właściwości: postać stała.
19.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	10,00	Odpad stanowić będą przedmioty i części, które ze względu na zły stan techniczny nie mogą być ponownie użyte, m. in. dywaniki, elementy tapicerki, podsufitki z tworzyw kompozytowych oraz elementy głuszące wykonane z pianki poliuretanowej, izolacje i powłoki kabli i przewodów. Skład odpadu stanowić będzie głównie tworzywa sztuczne takie jak m.in. polietylen, polichlorek winylu, pianka poliuretanowa, tworzywa kompozytowe. Właściwości: postać stała, palne.
20.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	1,50	Odpad stanowić będą katalizatory samochodowe stanowiące część układu wydechowego, odpowiedzialnego za redukcję szkodliwych związków. Katalizatory zbudowane są z wkładu ceramicznego lub metalowego umieszczonego wewnątrz obudowy ze stali nierdzewnej. Rdzeń wewnętrzny pokryty metalem szlachetnym (np. platyna, rod, metale przejściowe) wychwytuje węglowodorów, tlenku węgla i tlenku azotu, przetwarzając je na wodę, azot i dwutlenek węgla, co skutecznie obniża ich stężenie. Katalizator samochodowy z reguły posiada w przekroju strukturę plastra miodu o kształcie owalnym. Właściwości: postać stała.

* *odpad niebezpieczny*

V. Wskazać sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ich ilości na terenie stacji demontażu pojazdów odbywać się będzie poprzez:

- prowadzenie procesów z należytą starannością w sposób zapewniający optymalne zużycie materiałów i surowców oraz optymalne wykorzystanie maszyn i urządzeń;
- stosowanie opakowań wielokrotnego użytku;
- stosowanie ubrań i czyściw tkaninowych wielokrotnego użytku;
- prowadzenie procesów logistycznych z zachowaniem szczególnej ostrożności;
- eksploatację maszyn i urządzeń ze szczególną ostrożnością, zgodnie z instrukcją producenta, oraz przeprowadzanie systematycznych ich przeglądów i konserwacji;
- zlecanie prac konserwacyjnych i napraw instalacji firmom zewnętrznym;
- bieżące szkolenia pracowników w zakresie postępowania z odpadami i dbałość o takie metody wykonywania obowiązków, które umożliwią zminimalizowanie powstających w trakcie procesu produkcyjnego odpadów;
- selektywne magazynowanie odpadów, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;
- przekazywanie odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom, posiadającym zezwolenie na gospodarowanie odpadami.

VI. Wskazać miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Dąbrówka 44:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - zamykane pojemniki, beczki, na tacy wychwytowej
2.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	
3.	13 07 02*	Benzyna	
4.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
5.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki
6.	16 01 07*	Filtry olejowe	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki, beczki
7.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki
8.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki, beczki
9.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - kwasoodporne pojemniki
Odpady inne niż niebezpieczne			
10.	16 01 03	Zużyte opony	- wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów opon - wyznaczone miejsce o powierzchni 20 m^2 (6,00 m x 3,30 m) - luzem, w sposób uporządkowany
11.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	- sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - wydzielona część boksu pod zadaszoną wiatą o powierzchni 10 m^2 (3,00 m x 3,30 m) - pojemniki, beczki, worki, kartony
12.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki, beczki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
13.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	- sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - wydzielona część boksu pod zadaszoną wiatą o powierzchni 10 m^2 (3,00 m x 3,30 m) - pojemniki, luzem
14.	16 01 17	Metale żelazne	- wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów metali - wyznaczone miejsce o powierzchni 102 m^2 (6,00 m x 17,00 m) - pojemniki, kosze, luzem
15.	16 01 18	Metale nieżelazne	
16.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	- sektor magazynowania odpadów tworzyw sztucznych - niezadaszony boks o powierzchni 40 m^2 (6,00 m x 6,60 m) - pojemniki, kosze, luzem
17.	16 01 20	Szkło	- sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - wydzielona część boksu pod zadaszoną wiatą o powierzchni 10 m^2 (3,00 m x 3,30 m) - pojemniki, kosze, luzem
18.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	
19.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	1) sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - wydzielona część boksu pod zadaszoną wiatą o powierzchni 10 m^2 (3,00 m x 3,30 m) - pojemniki, kosze, luzem 2) sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - boks pod zadaszoną wiatą o powierzchni 20 m^2 (6,00 m x 3,30 m), - pojemniki, kosze, luzem
20.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki, kosze

Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Baterie i akumulatory magazynowane będą w zamykanych pojemnikach, spełniających wymagania opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2025 r. poz. 809).

Sposób dalszego postępowania z odpadami

Odpady przekazywane będą odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Transport odpadów prowadzony będzie

przez podmioty posiadające wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Przetwarzanie odpadów

VII. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 3. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
Odpady niebezpieczne			
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	1297,50
2.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	2,50
Odpady inne niż niebezpieczne			
3.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	647,50
4.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	2,50
		ŁĄCZNIE	**1950,00**

**- odpad niebezpieczny*

Tabela nr 4. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	4,00
2.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	3,00
3.	13 07 02*	Benzyna	3,00
4.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	1,00
5.	16 01 07*	Filtry olejowe	1,50
6.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	3,00
7.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,50
8.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	25,00
odpady inne niż niebezpieczne			
9.	16 01 03	Zużyte opony	50,00
10.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	1,50

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
11.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	5,00
12.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	2,00
13.	16 01 17	Metale żelazne	700,00
14.	16 01 18	Metale nieżelazne	150,00
15.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	250,00
16.	16 01 20	Szkło	40,00
17.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	20,00
18.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	10,00
19.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	1,50
		ŁĄCZNIE	**1272,00**

**- odpad niebezpieczny*

Różnica między ilością odpadów przewidywanych do przetworzenia a ilością odpadów powstających w wyniku przetwarzania spowodowana jest wymontowaniem z pojazdów przyjętych do przetworzenia, przedmiotów i części nadających się do ponownego użycia.

Łączna masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania oraz masa wymontowanych przedmiotów i części nadających się do ponownego użycia nie przekroczy 1950,00 Mg rocznie.

VIII. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

Odzysk odpadów następować będzie w procesie R12 i R13.

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11

oraz

R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Głównym zadaniem przedmiotowej instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie przetwarzanie odpadów o kodach 16 01 04* i 16 01 06.

Odzysk metodą R13 będzie obejmował magazynowanie przed przetworzeniem pojazdów przyjętych do demontażu, na uszczelnionej, utwardzonej powierzchni.

Przetwarzanie metodą R12 obejmować będzie:
- przyjęcie pojazdu – zważenie pojazdu, sprawdzenie dokumentów pojazdów oraz wydawanie zaświadczenia o przyjęciu pojazdów do demontażu;

- usunięcie wszystkich substancji niebezpiecznych oraz wymontowanie części stwarzających zagrożenie dla środowiska, tj. odpadowych olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, paliw i płynów eksploatacyjnych, filtrów olejowych, akumulatorów, kondensatorów, katalizatorów, elementów zawierających materiały wybuchowe i elementów zawierających rtęć;
- wymontowanie pozostałych części pojazdów, w szczególności przeznaczonych do ponownego użycia (części zamienne), tj. zespołów napędowych, zespołów elektryczno-mechanicznych, zespołów elektrycznych i elektronicznych, zewnętrznych części nadwozia, siedzeń, wyposażenia wnętrza, kół, opon, szyb;
- powyższe substancje i przedmioty usuwane będą z pojazdu za pomocą specjalistycznych urządzeń i ręcznych narzędzi, tj. urządzenia do usuwania płynów eksploatacyjnych, urządzenia do usuwania paliw, urządzenia do usuwania czynnika chłodniczego, urządzenia do demontażu silników i zespołów napędowych – wyciągarki, podnośniki, urządzenia do szybkiego oddzielania opon od felg w kołach, urządzeń i narzędzi ułatwiających demontaż poszczególnych części pojazdu, np. nożyce do cięcia karoserii, przecinarki, klucze pneumatyczne, narzędzia mechaniczne, elektryczne, podnośniki, kompresor, wózki widłowe, a także narzędzi ręcznych – kluczy, przecinaków.

Części przeznaczone do ponownego użycia, jako części zamienne wymontowywane będą w pierwszej kolejności przy użyciu urządzeń i narzędzi pneumatycznych, np. wyciągarek silników i bloków napędowych, podnośników itp. Części zamienne mogą być sprzedawane indywidualnym odbiorcom lub zakładom regeneracji (np. zespoły napędowe, zespoły elektro-mechaniczne, zespoły elektryczne i elektroniczne, zewnętrzne części nadwozia, siedzenia, wyposażenie wnętrza, koła, opony, szyby). Po wymontowaniu części i podzespołów nadających się do ponownego użycia, demontowane będą pozostałe części i elementy, które będą dzielone na części przeznaczone do recyklingu, części do unieszkodliwienia lub odzysku energetycznego i pozostałe odpady.

Posegregowane przedmioty i części przeznaczone do ponownego użycia magazynowane będą na regałach i na powierzchniach magazynowych hali.
Odpady stanowiące elementy lub substancje niebezpieczne, w tym płyny pochodzące z demontażu pojazdów magazynowane będą w wydzielonej części pomieszczenia stacji demontażu pojazdów, natomiast odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w boksach pod zadaszoną wiatą oraz wyodrębnionych miejscach na placu (tworzywa sztuczne, opony, metale).

Stacja demontażu wyposażona będzie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i innych płynów. Przedmioty wyposażenia i części nadające się do ponownego użycia będą sprzedawane.

W związku z obowiązkiem, wynikającym z art. 23a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjmowane do przetworzenia, metodą R12, będą odpady stanowiące części samochodów osobowych usunięte w trakcie naprawy. Odpady będą klasyfikowane pod kątem odpowiedniego kodu odpadu. W przypadku obecności pozostałości płynów eksploatacyjnych, będą one usuwane w pierwszej kolejności. W razie konieczności, części samochodów będą demontowane przy użyciu odpowiednich narzędzi lub elektronarzędzi. Powstające w wyniku przetwarzania frakcje odpadów (np. guma, szkło, metale, tworzywa sztuczne) będą selektywnie magazynowane na terenie stacji demontażu.

Na stacji demontażu pojazdów wyodrębniono sektory zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 1950 Mg.

IX. Wskazać miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Miejscem magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania jest teren działki o numerze ewidencyjnym 5/149, w miejscowości Dąbrówka 44, gm. Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie.

Tabela nr 5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - zamykane pojemniki, beczki, na tacy wychwytowej
2.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	
3.	13 07 02*	Benzyna	
4.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki
5.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	- sektor magazynowania pojazdów przyjętych do demontażu – plac magazynowy o powierzchni 200 m^2 (6,35 m x 31,50 m) - luzem, nie na boku i nie na dachu, jednowarstwowo
6.	16 01 07*	Filtry olejowe	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki, beczki
7.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
8.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki, beczki
9.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - luzem, pojemniki, beczki
10.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - kwasoodporne pojemniki
Odpady inne niż niebezpieczne			
11.	16 01 03	Zużyte opony	- wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów opon - wyznaczone miejsce o powierzchni 20 m^2 (6,00 m x 3,30 m) - luzem, w sposób uporządkowany
12.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	- sektor magazynowania pojazdów przyjętych do demontażu – plac magazynowy o powierzchni 200 m^2 (6,35 m x 31,50 m) - luzem, nie na boku i nie na dachu
13.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	- sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - wydzielona część boksu pod zadaszoną wiatą o powierzchni 10 m^2 (3,00 m x 3,30 m) - pojemniki, beczki, worki, kartony
14.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki, beczki
15.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	- sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - wydzielona część boksu pod zadaszoną wiatą o powierzchni 10 m^2 (3,00 m x 3,30 m) - pojemniki, luzem

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
16.	16 01 17	Metale żelazne	- wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów metali - wyznaczone miejsce o powierzchni 102 m^2 (6,00 m x 17,00 m)
17.	16 01 18	Metale nieżelazne	- pojemniki, kosze, luzem
18.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	- sektor magazynowania odpadów tworzyw sztucznych - niezadaszony boks o powierzchni 40 m^2 (6,00 m x 6,60 m) - pojemniki, kosze, luzem
19.	16 01 20	Szkło	- sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - wydzielona część boksu pod zadaszoną wiatą o powierzchni 10 m^2 (3,00 m x 3,30 m) - pojemniki, kosze, luzem
20.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	- sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - wydzielona część boksu pod zadaszoną wiatą o powierzchni 10 m^2 (3,00 m x 3,30 m) - pojemniki, kosze, beczki, luzem
21.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	1) sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - wydzielona część boksu pod zadaszoną wiatą o powierzchni 10 m^2 (3,00 m x 3,30 m) - pojemniki, kosze, luzem 2) sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - boks pod zadaszoną wiatą o powierzchni 20 m^2 (6,00 m x 3,30 m), - pojemniki, kosze, luzem
22.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych – wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2 - pojemniki, kosze

Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Baterie i akumulatory magazynowane będą w zamykanych pojemnikach, spełniających wymagania opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2025 r. poz. 809).

X. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 6. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
odpady niebezpieczne				
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	25,00	1297,50
2.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,50	2,50
odpady inne niż niebezpieczne				
3.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	2,00	647,50
4.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	0,10	2,50
ŁĄCZNIE			**27,60**	**1950,00**

**- odpad niebezpieczny*

Tabela nr 7. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
odpady niebezpieczne				
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,50	4,00
2.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,10	3,00
3.	13 07 02*	Benzyna	0,10	3,00
4.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	0,05	1,00
5.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,10	1,50
6.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,10	3,00
7.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,10	1,50
8.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,00	25,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
odpady inne niż niebezpieczne				
9.	16 01 03	Zużyte opony	3,10	51,00
10.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,15	1,60
11.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	0,22	5,20
12.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	0,10	2,00
13.	16 01 17	Metale żelazne	150,20	700,60
14.	16 01 18	Metale nieżelazne	25,20	150,30
15.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	4,96	255,00
16.	16 01 20	Szkło	0,60	42,00
17.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	0,50	20,00
18.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	6,20	24,00
19.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,20	1,50
ŁĄCZNIE			**193,48**	**1295,20**

**- odpad niebezpieczny*

XI. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Na terenie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Dąbrówka 44, gm. Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie, wyznaczono 7 miejsc magazynowania odpadów (dot. odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania):

Tabela nr 8. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Największa masa odpadów [Mg]
1.	Sektor magazynowania pojazdów przyjętych do demontażu – plac magazynowy o powierzchni 200 m^2 (6,35 m x 31,50 m), wysokość magazynowania 1,80 m, gęstość nasypowa 0,102 Mg/m^3	**16 01 04*, 16 01 06**	**36,72**

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Największa masa odpadów [Mg]
2.	Sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych - wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2: - pole odkładcze o powierzchni 6,70 m^2, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,80 Mg/m^3 - pole odkładcze o powierzchni 1,30 m^2, wysokość magazynowania 1,30 m, gęstość nasypowa 0,80 Mg/m^3	**13 02 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 14 06 01*, 16 01 07*, 16 01 10*, 16 01 13*, 16 01 21*, 16 06 01*, 16 01 15, 16 08 01**	**6,712**
3.	Sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - wydzielona część boksu pod zadaszoną wiatą o powierzchni 10 m^2 (3,00 m x 3,30 m), wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,60 Mg/m^3	**16 01 12, 16 01 16, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99**	**6,00**
4.	Sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - boks pod zadaszoną wiatą o powierzchni 20 m^2 (6,00 m x 3,30 m), wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,12 Mg/m^3	**16 01 99**	**4,80**
5.	Sektor magazynowania odpadów tworzyw sztucznych - niezadaszony boks o powierzchni 40 m^2 (6,00 m x 6,60 m), wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,062 Mg/m^3	**16 01 19**	**4,96**
6.	Wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów opon - wyznaczone miejsce o powierzchni 20 m^2 (6,00 m x 3,30 m), wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,112 Mg/m^3	**16 01 03**	**4,48**
7.	Wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów metali - wyznaczone miejsce o powierzchni 102 m^2 (6,00 m x 17,00 m), wysokość magazynowania 3,00 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 17, 16 01 18**	**306,00**

XII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Tabela nr 9. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Całkowita pojemność [Mg]
1.	Sektor magazynowania pojazdów przyjętych do demontażu – plac magazynowy o powierzchni 200 m^2 (6,35 m x 31,50 m), wysokość magazynowania 1,80 m, gęstość nasypowa 0,102 Mg/m^3	**16 01 04*, 16 01 06**	**36,72**
2.	Sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych - wydzielona część pomieszczenia demontażu pojazdów o powierzchni 8 m^2: - pole odkładcze o powierzchni 6,70 m^2, wysokość magazynowania 1,00 m (wysokość pojemników), gęstość nasypowa 0,80 Mg/m^3 - pole odkładcze o powierzchni 1,30 m^2, wysokość magazynowania 1,30 m (wysokość pojemnika), gęstość nasypowa 0,80 Mg/m^3	**13 02 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 14 06 01*, 16 01 07*, 16 01 10*, 16 01 13*, 16 01 21*, 16 06 01*, 16 01 15, 16 08 01**	**6,712**
3.	Sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - wydzielona część boksu pod zadaszoną wiatą o powierzchni 10 m^2 (3,00 m x 3,30 m), wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,60 Mg/m^3	**16 01 12, 16 01 16, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99**	**6,00**
4.	Sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne - boks pod zadaszoną wiatą o powierzchni 20 m^2 (6,00 m x 3,30 m), wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,12 Mg/m^3	**16 01 99**	**4,80**
5.	Sektor magazynowania odpadów tworzyw sztucznych - niezadaszony boks o powierzchni 40 m^2 (6,00 m x 6,60 m), wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,062 Mg/m^3	**16 01 19**	**4,96**

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Całkowita pojemność [Mg]
6.	Wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów opon - wyznaczone miejsce o powierzchni 20 m^2 (6,00 m x 3,30 m), wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,112 Mg/m^3	**16 01 03**	**4,48**
7.	Wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów metali - wyznaczone miejsce o powierzchni 102 m^2 (6,00 m x 17,00 m), wysokość magazynowania 3,00 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 17, 16 01 18**	**306,00**

XIII. **Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego dla FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec 2B, 88-300 Mogilno z listopada 2024 r. wraz z postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie z dnia 6 lutego 2025 r., znak: PZ. 5268.2.2025.KM oraz aneks do operatu przeciwpożarowego dla FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec 2B, 88-300 Mogilno z czerwca 2025 r., wraz z postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie z dnia 7 lipca 2025 r., znak: PZ. 5268.2.2025.1.KM.**

XIV. **Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.**

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 30 października 2024 r., uzupełnionym pismami z dnia 12 lutego 2025 r., 20 sierpnia 2025 r., 4 listopada 2025 r. oraz 6 października 2026 r., Pan Marcin Lasecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec 2B, 88-300 Mogilno, wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5/149, w miejscowości Dąbrówka 44, gm. Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie. Wytwarzanie i przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji na ww. terenie stanowi kontynuację prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonego wniosku Pana Marcina Laseckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIL-POL Lasecki Marcin, oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, gdyż niniejsza decyzja jest „inną decyzją w zakresie gospodarki odpadami wymaganą w związku z prowadzeniem stacji demontażu" w rozumieniu ww. przepisu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, do której wydania właściwy jest marszałek województwa. Ponadto, zrealizowane przez Stronę przedsięwzięcie stosownie do § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do treści art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, tj. pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jest organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W omawianym przypadku organem tym jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdyż przetwarzanie odpadów prowadzone jest w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Tutejszy Organ, stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, przed wydaniem decyzji, pismem z dnia 3 listopada 2025 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.37.2024, wystąpił do Burmistrza Mogilna o wydanie opinii dla wnioskowanego sposobu gospodarowania odpadami na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5/149 w miejscowości Dąbrówka. Burmistrz Mogilna, postanowieniem z dnia 6 listopada 2025 r., znak: WGS.600.87.2025, pozytywnie zaopiniował planowany sposób gospodarowania odpadami na wskazanym terenie.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismami z dnia 3 listopada 2025 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.37.2024, wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2025 r., znak: PZ.5268.2.2025.4.KM, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2026 r., znak: WIOŚ-WI.7041.3.18.2026.AKD, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie przetwarzania odpadów przez instalację eksploatowaną przez firmę FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec 3B, 88-300 Mogilno, w miejscu prowadzenia działalności w m. Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno.

Przedkładając wniosek, Strona wskazała proponowaną formę – gwarancja ubezpieczeniowa, jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń – 19 407,60 zł. Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, postanowieniem z dnia 27 marca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.37.2024, określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z propozycją Strony. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń przedkładając do tut. Urzędu oryginał gwarancji ubezpieczeniowej.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

z up. Marszałka Województwa
(2)
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:
1. Pan Michał Schmidt
   EKOTER ochrona środowiska
   ul. K. Libelta 5/1
   85-080 Bydgoszcz
   - pełnomocnik Pana Marcina Laseckiego, FIL-POL Lasecki Marcin
2. Pani Elżbieta Lasecka
   Świerkówiec 2B
   88-300 Mogilno
3. aa

Do wiadomości:
1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
   Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. ks. Piotra Skargi 2
   85-018 Bydgoszcz
2. Burmistrz Mogilna
   ul. Narutowicza 1
   88-300 Mogilno

OPERAT

PRZECIWPOŻAROWY

FIL-POL Lasecki Marcin

Świerkówiec 2B, 88-300 Mogilno

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 56-I-6.7243.1.37.2024

z dn.: 29-10-2026 (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-10-2026
Stwierdzam zgodność z oryginałem
od str. 1 do str. 66
z up. Marszałka Województwa (2)
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Opracowął:

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Waldemar Ułanowski Nr upr. 534/2011

Rogowo, listopad 2024 r.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE 4
1. Podstawy prawne opracowania 4
2. Wykaz podstawowych aktów prawnych 7
3. Cel i zakres opracowania 9
II. ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WRAZ Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 10
1. Nazwa i lokalizacja zakładu 10
2. Zakres prowadzonej działalności 11
3. Rodzaje odpadów przewidywanych do wytwarzania 12
4. Lista odpadów wytwarzanych, przetwarzanych, powstających w wyniku przetwarzania. Lista odpadów magazynowanych odpadów przetwarzanych, odpadów magazynowanych powstających w wyniku przetwarzania. 13
5. Opis procesu technologicznego odzysku odpadów 18
5.1. Odzysk odpadów metodą R12 (zakres operacji technologicznych) 18
5.2. Maksymalne ilości odpadów (moc przerobowa instalacji) 19
5.3. Postępowanie z olejami odpadowymi 19
5.4. Postępowanie z akumulatorami 19
III. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA OBIEKTÓW I SPOSOBU ICH UŻYTKOWANIA 21
1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 21
1.1. Budynek stacji demontażu pojazdów 21
1.2. Hala magazynowa: 21
1.3. Plac magazynowy: 21
2. Odległość od obiektów sąsiadujących 21
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 22
4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 23
5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów 24
5.1 Strefa pożarowa z odpadami stałymi 26
5.2 Ciekłe odpady palne 27
6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach 28
7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 30
8. Podział na strefy pożarowe 30
9. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 30
10. Warunki ewakuacji 31
11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 32
11.1 Instalacje elektryczne 33
11.2 Przewody kominowe (dymowy i wentylacyjne) 33
12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym 34
12.1. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu 35
13. Wyposażenie w gaśnice 35
14. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 36
15. Drogi pożarowe 38
IV. PRACE NIEBEZPIECZNE POD WZGLĘDEM POŻAROWYM 39
V. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU ODPADÓW LUB INNEGO ZAGROŻENIA 40
1. Alarmowanie 41
2. Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia 41
V. WNIOSKI I ZALECENIA 41
KOMENDA 43

KOMENDA POWIATOWA Państwowej Straży Pożarnej w MOGILNIE woj. kujawsko-pomorskie

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

ZAŁĄCZNIK nr 1	Decyzja znak ŚG-I-G.7243.1.5.2020 z 2020 r.
ZAŁĄCZNIK nr 2	Plan zagospodarowania terenu
ZAŁĄCZNIK nr 3	Podział na strefy pożarowe

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Podstawy prawne opracowania

Operat przeciwpożarowy został opracowany dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z warsztatem mechanicznym w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno na działce o nr ewidencyjnym 5/149, Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5571000289, REGON: 091644376, BDO: 000024493.

Operat przeciwpożarowy, jest opracowany w związku z nałożonym obowiązkiem art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach [t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587, ze zmianami] na podmioty występujące z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów bądź pozwolenia zintegrowanego ale też pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

W dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1592). Zgodnie z art. 17 w/w ustawy nastąpiły istotne zmiany m. in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587, ze zmianami) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54 ze zmianami), w zakresie dotyczącym zbierania, przetwarzania oraz magazynowania odpadów. Konieczność zmiany w/w przepisów, wynikała z potrzeby ustanowienia szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, w związku z nasilającym się w 2018 roku zjawiskiem nielegalnego gospodarowania odpadami, w szczególności gospodarowania odpadami w sposób naruszający prawomocne zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów. Wiele z tych nielegalnych działań w zakresie gospodarowania odpadami powiązane były z występowaniem pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów. W wielu przypadkach pożary miejsc magazynowania odpadów spowodowane były niewłaściwym magazynowaniem odpadów, w szczególności nieprawidłowym zabezpieczeniem miejsc magazynowania przed dostępem osób nieupoważnionych, nieprawidłowym zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń znajdujących się w odpadach.

Obowiązek opracowania **operatu przeciwpożarowego** wynika z delegacji ustawowej zawartej w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zmianami). Zgodnie z art. 42 ust. 4b

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

pkt 1 ustawy o odpadach do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów bądź pozwolenia zintegrowanego ale też pozwolenia na wytwarzanie odpadów dołącza się:

1) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 275 ze zmianami) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

2) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.

Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 275 ze zmianami). Operat przeciwpożarowy ma za zadanie potwierdzić, czy instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów zostały zaprojektowane, wykonane, wyposażone i uruchomione oraz są użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniają (art. 43 ust. 7 ustawy o odpadach):

1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;

4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

W przypadku, gdy przedłożony operat przeciwpożarowy zawiera informacje o niespełnieniu wymagań, określonych w przepisach przeciwpożarowych, organy PSP podejmują właściwe działania kontrolne i administracyjne w ramach sprawowanego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

przygotowania do działań ratowniczych, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Operat przeciwpożarowy opracowany dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z warsztatem mechanicznym w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno prowadzącego działalność związaną z wytworzeniem odpadów oraz zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno na działce o nr ewidencyjnym 5/149, uwzględnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 296), które weszło w życie w dniu 4 marca 2020 roku.

Przepisów dotyczących wykonania operatu przeciwpożarowego, **nie stosuje się** w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie **odpadów niepalnych.**

Dokument należy uzgodnić z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie. Uzgodnienie następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego PSP, na które przysługuje zażalenie. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy PSP:

1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo

2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo

3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

2. Wykaz podstawowych aktów prawnych

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 275 ze zmianami) [1].
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587, ze zmianami) [2].
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54 ze zmianami) [3].
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zmianami) [4].
5. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020r., poz. 10) [5].
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 296) [6].
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zmianami) [7].
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 822 ze zmianami) [8].
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) [9].
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2023r., poz. 1563) [10].
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002 ze zmianami) [11].

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 256) [12].
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1755) [13].
14. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1742) [14].
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 931) [15].
16. PN-B-02852:2001 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
17. PN-EN ISO 7010:2011 - Znaki ochrony przeciwpożarowej.
18. PN-97/N-01256/04 - Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z warsztatem mechanicznym w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno.

W celu ustalenia warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym przeprowadzono analizę zagrożeń oraz zabezpieczenia ppoż. w oparciu o obowiązujące przepisy, wykorzystując dokumentację techniczną i przeprowadzając wizję lokalną obiektów i terenu zakładu.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

II. ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WRAZ Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

1. Nazwa i lokalizacja zakładu

Pan Marcin Lasecki prowadzi od dnia 18 czerwca 2009 roku zarejestrowaną działalność gospodarczą. Numer identyfikacji podatkowej NIP: 557-100-02-89; REGON: 091644376. Na chwilę obecną przeważająca działalność polega na sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek (kod PKD: 45.11.Z).

Siedziba przedsiębiorstwa zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrówka nr 44, gm. Mogilno, na działce o nr ewidencyjnym 5/149. Powierzchnia wydzielonej i ogrodzonej parceli wynosi łącznie 1,0 ha. Od dwóch stron tj. od strony wschodniej i od strony północnej firma graniczy z polami uprawnymi, natomiast od strony zachodniej i północnej zlokalizowana jest droga dojazdowa. Droga częściowo utwardzona za pomocą płyt betonowych a częściowo gruntowa, stanowi główny dojazd do zakładu od strony m. Dąbrówka. Wjazd na teren firmy zapewniony jest poprzez jedną bramę wjazdową, bezpośrednio z drogi publicznej. Na terenie firmy, drogi wewnętrzne i place, utwardzone za pomocą kostki typu „polbruk".

Na terenie firmy wyróżnić można następujące obiekty:

1) Budynek stacji demontażu pojazdów i warsztat samochodowy z częścią socjalno – biurową (ok. 49 m x ok. 47 m),

2) Budynek hali magazynowej z wiatą magazynową (12,98 m x 34,30 m),

3) Plac magazynowy z budynkiem magazynowym.

W działalności stacji demontażu pojazdów wykorzystywane są wszystkie obiekty, które nie są ze sobą połączone. Odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami na terenie zakładu spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące zachowania minimalnych odległości między zewnętrznymi ścianami budynków. Plac wokół obiektów na terenie stacji demontażu jest utwardzony kostką brukową lub wybetonowany i umożliwiony jest dojazd pojazdami jednostek ochrony przeciwpożarowej. Odległość firmy od siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie wynosi około 2,2 km. Warunki te zapewniają szybki dojazd i możliwość włączenia się służb ratowniczych do działań w pierwszych minutach po zauważeniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

2. Zakres prowadzonej działalności

W firmie prowadzi się warsztat samochodowy oraz stację demontażu pojazdów, która zajmuje się recyklingiem pojazdów mechanicznych wycofanych z eksploatacji. Podstawą działalności jest wykonywanie usług z zakresu demontażu pojazdów osobowych.

W Zakładzie zatrudnionych jest kilku pracowników, którzy w czasie pracy znajdują się na jej terenie. Godziny otwarcia stacji demontażu od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00 oraz w soboty: 8:00 – 13:00. W pozostałych godzinach oraz dniach ustawowo wolnych od pracy, przedsiębiorstwo jest nieczynne. Teren zakładu zabezpieczony jest przed dostępem osób postronnych (ogrodzony) oraz wyposażony w system monitoringu wizyjnego.

Stacja demontażu pojazdów posiada decyzję C-73 o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów nr ŚG.I.7221.20.2014/2015.HP z dnia 30 stycznia 2015 roku wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (kolejna decyzja zmieniająca tę decyzję wydana została w 2020 r.) oraz jest zarejestrowana na liście stacji demontażu pojazdów pod numerem 73.

Zbieranie i przechowywanie odpadów odbywa się na placu magazynowym, w hali demontażu pojazdów oraz w budynku magazynowym. Na terenie stacji demontażu pojazdów organizacyjnie wyodrębniono następujące sektory:

- Sektor I – Sektor przyjmowania pojazdów;
- Sektor II – Sektor magazynowania przyjętych do demontażu pojazdów;
- Sektor III – Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych w tym płynów;
- Sektor IV – Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia;
- Sektor V – Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia;
- Sektor VI – Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

3. Rodzaje odpadów przewidywanych do wytwarzania

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, powstających w wyniku eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem ich ilości:

- rodzaje oraz ilości odpadów zgodnie z tabelą przedstawioną w punkcie 4 operatu.

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przetwarzanych i powstających w wyniku procesu przetwarzania z uwzględnieniem ich ilości:

- wykaz zgodnie z tabelą w punkcie nr 4 operatu.

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, na terenie działki o numerze ewid. 5/149, położonej w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno – SEKTOR VI:

- wykaz zgodnie z pkt IV decyzji ŚG-I-G.7243.1.5.2020 z 2020 r. (tabela nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f).

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

4. Lista odpadów wytwarzanych, przetwarzanych, powstających w wyniku przetwarzania. Lista odpadów magazynowanych odpadów przetwarzanych, odpadów magazynowanych powstających w wyniku przetwarzania.

ODPADY WYTWARZANE (WARSZTAT MECHANICZNY I UTRZYMANIE RUCHU):
Odpady będą magazynowane w części boksu (o powierzchni 20 m^2) – wyznaczona część boksu o powierzchni 10 m^2, na odpady niebezpieczne wyznaczona część o pow. 1 m^2. Boks znajduje się w pomieszczeniu demontażu pojazdów.

Lp.	Kod	Rodzaje odpadów	Ilość (Mg/rok)	Sposób i miejsce magazynowania
1	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,200	zamykane beczki, pojemniki, ustawione na tacy wychwytowej, wyznaczone miejsce o pow. 1 m^2 w boksie o pow. 10 m^2
2	16 01 07*	Filtry olejowe	0,050	Pojemniki, beczki, wyznaczone miejsce o pow. 1 m^2 w boksie o pow. 10 m^2
3	16 01 03	Zużyte opony	0,500	luzem, w sposób uporządkowany, zadaszony boks
4	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	0,100	pojemniki, beczki, zadaszony boks
5	16 01 17	Metale żelazne	0,600	pojemniki, kosze luzem zadaszony boks
6	16 01 18	Metale nieżelazne	0,300	pojemniki, kosze luzem zadaszony boks
7	16 01 19	Tworzywa sztuczne	0,500	pojemniki, kosze luzem zadaszony boks
8	16 01 20	Szkło	0,200	pojemniki, kosze luzem zadaszony boks

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

ODPADY PRZETWARZANE:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów Mg/rok
Pojazdy wycofane z eksploatacji		
16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	1 297,500
16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	647,500
Części samochodów osobowych przyjęte do przetwarzania z warsztatów mechaniki pojazdowej		
16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	2,500
16 01 22	Inne niewymienione elementy	2,500

ODPADY POWSTAJĄCE W WYNIKU PRZETWARZANIA:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów Mg/rok
Odpady niebezpieczne		
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	4,000
13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	3,000
13 07 02*	Benzyna	3,000
14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	1,000
16 01 07*	Filtry olejowe	1,500
16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	3,000
16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,500
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	25,000
Odpady inne niż niebezpieczne		
16 01 03	Zużyte opony	50,000
16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	1,500
16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	5,000
16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	2,000
16 01 17	Metale żelazne	700,000
16 01 18	Metale nieżelazne	150,000
16 01 19	Tworzywa sztuczne	250,000
16 01 20	Szkło	40,000
16 01 22	Inne niewymienione elementy	20,000
16 01 99	Inne niewymienione odpady	10,000
16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	1,500

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW PRZETWARZANYCH:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsca magazynowania odpadów
Pojazdy wycofane z eksploatacji		
16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	Luzem, sektor II – sektor magazynowania przyjętych pojazdów
16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	
Części samochodów osobowych przyjęte do przetwarzania z warsztatów mechaniki pojazdowej		
16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Luzem, pojemniki, beczki Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 22	Inne niewymienione elementy	Luzem, pojemniki, beczki Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^3, pod zadaszoną wiatą)

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W WYNIKU PRZETWORZENIA:

Sektor VI - sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych: wydzielone powierzchnie w pomieszczeniu - 6,7 m^2 i 1,3 m^2.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsca magazynowania odpadów
Odpady niebezpieczne		
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Zamykane beczki, pojemniki, na tacy wychwytowej, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	Zamykane beczki, pojemniki, na tacy wychwytowej, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
13 07 02*	Benzyna	Zamykane beczki, pojemniki, na tacy wychwytowej, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	Pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

		ciśnieniowych, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 07*	Filtry olejowe	Pojemniki, beczki Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	Pojemniki, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 13*	Płyny hamulcowe	Pojemniki, beczki Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Kwasoodporne pojemniki, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
Odpady inne niż niebezpieczne		
16 01 03	Zużyte opony	Luzem, w sposób uporządkowany, Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów opon
16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Pojemniki, beczki, worki, kartony, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Pojemniki, beczki, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Pojemniki, luzem Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 01 17	Metale żelazne	Pojemniki, kosze, luzem Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów metali

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

16 01 18	Metale nieżelazne	Pojemniki, kosze, luzem, Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów metali
16 01 19	Tworzywa sztuczne	Pojemniki, kosze, luzem, Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów tworzyw sztucznych (niezadaszony boks)
16 01 20	Szkło	Pojemniki, kosze, luzem Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 01 22	Inne niewymienione elementy	Pojemniki, kosze, luzem, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 01 99	Inne niewymienione odpady	Pojemniki, kosze, luzem Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boksy 10 i 20 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Pojemniki, kosze Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

5. Opis procesu technologicznego odzysku odpadów

Procesy odzysku i recyklingu odpadów na podstawie załącznika nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023r, poz. 1587 ze zmianami) dzielą się na następujące grupy:

Symbol	Procesy odzysku
R1	Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
R2	Odzysk / regeneracja rozpuszczalników
R3	Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
R4	Recykling lub odzysk metali i związków metali
R5	Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
R6	Regeneracja kwasów lub zasad
R7	Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń
R8	Odzysk składników z katalizatorów
R9	Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego użycia olejów
R10	Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska
R11	Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 10
R12	**Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11**
R13	Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Zgodnie z warunkami decyzji pozwolenia na przetwarzanie odpadów z dnia 30 stycznia 2015 roku wydanej przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla punktu kasacji pojazdów w Dąbrówce, gm. Mogilno, dopuszczona jest metoda przetwarzania odpadów **R12.** Na terenie stacji demontażu pojazdów znajduje się separator substancji ropopochodnych o wydajności dostosowanej do powierzchni objętej systemem odprowadzania ścieków.

5.1. Odzysk odpadów metodą R12 (zakres operacji technologicznych)

- przyjęcie (ważenie) pojazdów do demontażu,
- magazynowanie przyjętych pojazdów,
- usunięcie z samochodów płynów eksploatacyjnych i elementów niebezpiecznych,

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

- demontaż szczegółowy elementów wyposażenia oraz części nadających się do ponownego użycia,
- segregacja odpadów i części nadających się do ponownego użycia,
- magazynowanie odpadów i części,
- sprzedaż części oraz przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom.

5.2. Maksymalne ilości odpadów (moc przerobowa instalacji)

- R12 nie przekroczy 1950 Mg odpadów na rok.

5.3. Postępowanie z olejami odpadowymi

Przy magazynowaniu olejów odpadowych należy przestrzegać następujących wytycznych:

- oleje odpadowe należy magazynować w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem;
- pojemniki z olejami odpadowymi magazynować w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi;
- podczas magazynowania olejów odpadowych jest niedopuszczalne ich mieszanie z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami;
- miejsce magazynowania wyposażyć w środki służące do zbierania wycieków tych odpadów (np. sorbenty).

5.4. Postępowanie z akumulatorami

W wyznaczonym miejscu placu magazynowego magazynowane są akumulatory. Przy magazynowaniu zużytych akumulatorów należy przestrzegać poniższych zasad:

- zakazuje się umieszczania zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

- magazynowanie zużytych akumulatorów powinno odbywać się w miejscach o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, odpornych na działanie warunków atmosferycznych lub w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

III. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA OBIEKTÓW I SPOSOBU ICH UŻYTKOWANIA

1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji

1.1. Budynek stacji demontażu pojazdów



- powierzchnia zabudowy: 609,82 m²,
- powierzchnia użytkowa:
  - stacja demontażu i warsztat: 281,96 m²,
  - poddasze: 357,78 m²,
- kubatura: 4050 m³,
- wysokość: 4,4 m, 3,65 m, 3,54 m, 3,0 m, 2,8 m.


1.2. Hala magazynowa:



- powierzchnia zabudowy: 445,2 m²,
- powierzchnia użytkowa: 434,89 m²,
- kubatura: 1914 m³,

1.3. Plac magazynowy z budynkiem magazynowym:

- powierzchnia: 2000 m².

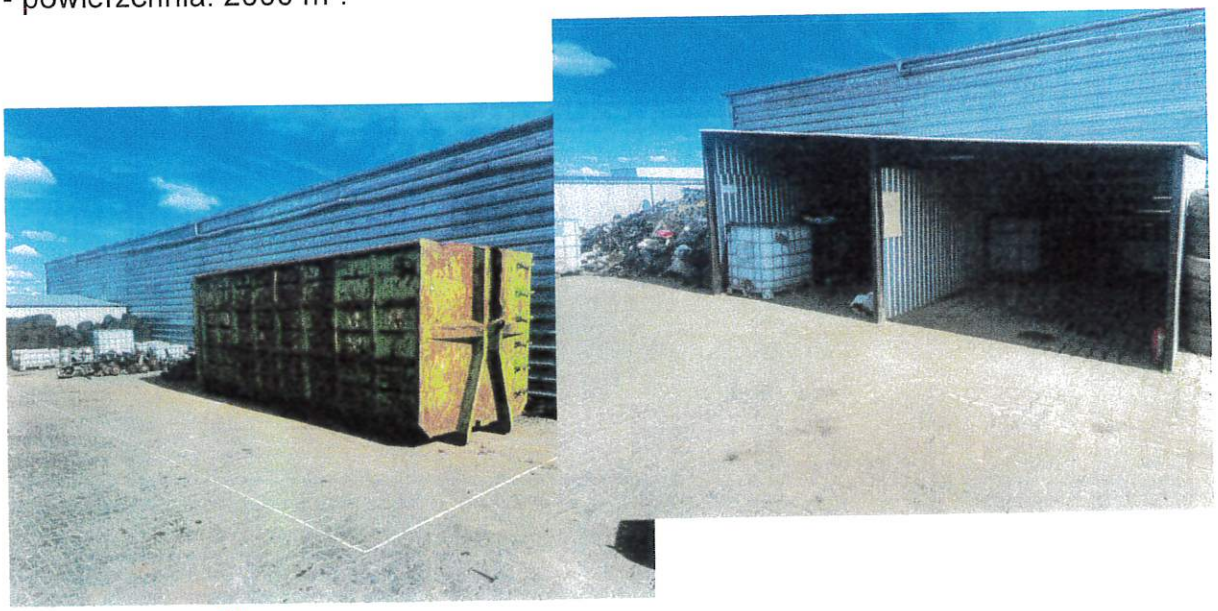

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych budynki dzieli się na następujące grupy wysokości:

- **niskie** - do 12 m włącznie wysokości nad poziomem terenu lub mieszkalne do 4 kondygnacji nadziemnej włącznie,
- średniowysokie - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,
- wysokie - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,
- wysokościowe – powyżej 55 m nad poziomem terenu.

Biorąc powyższe pod uwagę wszystkie obiekty na terenie stacji demontażu pojazdów zaliczają się do grupy wysokości: **budynki niskie**.

2. Odległość od obiektów sąsiadujących

Zgodnie z § 271 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225 ze zmianami) odległości pomiędzy zewnętrznymi ścianami budynków nie będącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego nie powinny być mniejsze niż podane w tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m²	Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM (Q w MJ/m²)				
			PM		
	ZL	IN	**Q < 1.000**	1.000 < Q < 4.000	Q > 4.000
ZL	8	8	**8**	15	20
IN	8	8	**8**	15	20
PM Q < 1.000	**8**	**8**	**8**	15	20
PM 1.000 < Q < 4.000	15	15	15	15	20
PM Q > 4.000	20	20	20	20	20

- obiekty stacji demontażu tworzą odrębne budynki, oddalone od siebie o min. 8 m, mogąc stanowić tym samym odrębne strefy pożarowe,
- plac składowy materiałów palnych, jest oddalony o min. 8 m od budynków, tym samym może być traktowany jako odrębna strefa pożarowa.

W dniu 25.02.2020r. opublikowano rozporządzenie MSWiA [6]. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,

KOMENDA POWIATOWA Państwowej Straży Pożarnej w MOGILNIE woj. kujawsko-pomorskie

magazynowania lub przetwarzania odpadów. Odległości stref pożarowych z odpadami stałymi znajdujących się w budynkach określa poniższa tabela:

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej z odpadami stałymi „Q" w MJ/m²	Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM (Q w MJ/m²)				
			PM		
	ZL	IN	Q ≤ 1.000	1.000 < Q ≤ 4.000	Q > 4.000
Q ≤ 1000	8	8	8	15	20
1000 < Q ≤ 4000	15	15	15	15	20
Q > 4000	20	20	20	20	20

Natomiast odległości stref pożarowych z odpadami, które znajdują się poza budynkami, od budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami znajdujących się poza budynkami określa się zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, w zależności od maksymalnej wysokości składowania odpadów oraz szerokości sekcji magazynowych od strony analizowanego oddziaływania pożaru.

Biorąc pod uwagę sposób magazynowania odpadów oraz ich ilość, na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z warsztatem mechanicznym w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno na działce o nr ewidencyjnym 5/149 dopuszczalne odległości od budynków lub sąsiednich stref pożarowych określone w rozporządzeniu MSWiA, zostały zachowane.

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Punkt kasacji pojazdów zajmuje się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji w związku z tym na jego terenie występują głównie niżej wymienione materiały palne:

Lp.	Materiał palny	Temperatura zapalenia/zapłonu (°C)	Ciepło spalania (MJ/kg)
1.	Opony	300 - 400	32
2.	Polipropylen	230 - 280	43
3.	Polietylen	350 - 400	42
4.	Polistyren	345 - 360	42
5.	Polichlorek winylu	350 - 400	21
6.	Oleje silnikowe	200 - 250	44
7.	Olej napędowy	55 - 260	44
8.	Benzyna	-10 - 340	47

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie


9.	Akumulatory	-	-
10.	Kable	390 – 520 (PCW) 330 (PA)	średnio 27

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Przez obciążenie ogniowe (Qd) rozumiemy energię cieplną wyrażoną w MJ, która może powstać przy spaleniu się materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu wyrażoną w m². Wielkość tą wyznacza się zgodnie z Polską Normą PN-B-02852:2001 - Ochrona przeciwpożarowa budynków; Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. Wielkość obciążenia ogniowego oblicza się dla obiektów PM (produkcyjno – magazynowych) oraz placów składowych. Do obliczeń przyjmuje się średnie wartości zgromadzonych w danej strefie pożarowej materiałów palnych.

Dokładna wartość gęstości obciążenia dla przedsiębiorstwa jest trudna do oszacowania z uwagi na duża różnorodność zastosowanych materiałów w samochodach osobowych oraz trudność w pozyskaniu informacji od producentów pojazdów. Jednak biorąc pod uwagę, że wartości spalania materiałów polimerowych są porównywalne do ciepła spalania typowych paliw, można do obliczeń przyjąć wartość uśrednioną dla grupy polimerów powszechnie używanych w konstrukcjach współczesnych pojazdów tj. np. dla PP, PE, PS, PVC. Uśredniona wartość ciepła spalania dla wymienionej grupy reprezentatywnych polimerów wynosi:

PP – 43 MJ/kg
PE – 42 MJ/kg
PS – 42 MJ/kg
PVC – 21 MJ/kg



$Q_{śr}$ = 37 MJ/kg

Przyjmując uśrednioną wartość ciepła spalania występujących polimerów na poziomie 37 MJ/kg oraz biorąc pod uwagę, że średnia masa samochodu osobowego wynosi 1200 kg, a 20% jego masy mogą stanowić materiały palne, obliczono wartość gęstości obciążenia ogniowego dla poszczególnych stref pożarowych.

Dla akumulatorów przyjęto do obliczeń ok. 10% ich masy tj. ciężar obudowy z tworzyw sztucznych – 100 kg. Łącznie na terenie stacji demontażu może znajdować się ok. 1 tony (1000 kg) akumulatorów.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

Ponadto obliczeń dokonano zgodnie z deklaracją właściciela, iż w punkcie przyjęcia i na placu magazynowym maksymalna ilość pojazdów to 50 szt.

a) gęstość obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej nr 1 tj. stacji demontażu:

- powierzchnia strefy pożarowej ~640 m^2;
- materiał palny: produkt wymontowany z pojazdów (na bieżąco usuwany poza obiekt do strefy składowania na zewnątrz) i składowany w beczkach lub pojemnikach (najczęściej ciecze w ilości do 200 l),

$$Qd < 500\ MJ/m^2 \text{ (przyjęto bez obliczeń)}$$

Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej nr 1 wynosi < 500 MJ/m^2

b) gęstość obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej nr 2:

W skład strefy pożarowej nr 2 wchodzą: budynek magazynowy (powierzchnia 445 m^2) i wiata przy budynku (powierzchnia ok. 200 m^2). W hali magazynowej oraz przy ścianie tego obiektu przechowywane i składowane są części z demontażu pojazdów przeznaczone do dalszej odsprzedaży z placu (lub internetowej). Są to głównie części i elementy niepalne: zawieszenia pojazdów, karoserii, silniki, itp. Poza tym występują jednak także materiały palne. Zestawienie ilościowe materiałów palnych:

- grupa polimerów PP, PE, PS, PVC – 6500 kg (w tym zderzaki, pianki, poduszki powietrzne, obudowy akumulatorów); średnie ciepło spalania 37 MJ/kg,
- palety drewniane – 2500 kg,

$$Q_d = \frac{(6500\ kg \times 37\ MJ/kg) + (2500\ kg \times 18\ MJ/kg)}{650\ m^2} = 440\ MJ/m^2$$

Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej nr 2 wynosi 440 MJ/m^2

c) gęstość obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej nr 3:

W skład strefy pożarowej nr 3 wchodzą: plac magazynowy (z budynkiem magazynowym) materiałów palnych o powierzchni do 2000 m^2, w obrębie którego znajduje się: składowisko opon, magazynowany asortyment, plac magazynowy pojazdów do rozbiórki. Zestawienie ilościowe materiałów palnych:

- tworzywa sztuczne = 5100 kg; średnie ciepło spalania 37 MJ/kg,
- 50 x samochód 1200 kg = 60000 kg (do obliczeń 20% tj. 12000 kg); średnie ciepło spalania 37 MJ/kg,
- opony = 3100 kg; ciepło spalania 32 MJ/kg;

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

$$Q_d = \frac{(5100\ kg \times 37\ MJ/kg) + (12000\ kg \times 37\ MJ/kg) + (3100\ kg \times 32\ MJ/kg)}{2000\ m^2} = 366\ MJ/m^2$$

Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej nr 3 wynosi 366 MJ/m².

5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Wszystkie odpady magazynowane są na terenie określonym wyżej w sposób selektywny, zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, zapewniający bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które te odpady mogą powodować. Odpady magazynowane są na placu magazynowym, w hali demontażu, we wiacie oraz budynku magazynowym. Magazynowanie odbywać się będzie w pojemnikach bądź luzem (odpady o dużych gabarytach).

Odpady niebezpieczne magazynowane są w specjalnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie zawartych w nich odpadów, w oznakowanym magazynie odpadów niebezpiecznych na hali demontażu (sektor VI), niedostępnym dla osób postronnych oraz na placu magazynowym (pojazdy przetwarzane – odpad niebezpieczny) w sektorze II.

Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkami, zgodnie z rozporządzeniem [6] nie może przekraczać:

1) 4 m – w przypadku odpadów:
   a) magazynowanych w stosach,
   b) z tworzyw sztucznych, gumy syntetycznej lub naturalnej, całych lub rozdrobnionych opon oraz odpadów zawierających te materiały w ponad 20% swojej masy;
2) 6 m – w pozostałych przypadkach.

Odpady palne w budynku, zgodnie z rozporządzeniem [6] należy magazynować w odległości od przekrycia dachu lub sufitu:

1) 1 m – w przypadku wysokości magazynowania do 3 m włącznie;
2) 1,5 m – w przypadku wysokości magazynowania od 3 m do 6 m włącznie;
3) 2 m – w przypadku wysokości magazynowania większej niż 6 m.

Miejsce w budynku, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne, wyposaża się w rozwiązania ograniczające rozlewisko, zgodnie z rozporządzeniem [6]. Rozwiązanie ograniczające rozlewisko powinno posiadać pojemność netto nie mniejszą niż:

KOMENDA POWIATOWA Państwowej Straży Pożarnej W MOGILNIE woj. kujawsko-pomorskie

1) 25% całkowitej objętości magazynowania ciekłych odpadów palnych lub
2) 110% pojemości pojedynczego największego opakowania lub pojemnika jednostkowego

– w zależności od tego, która wartość jest większa.

Górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewisko o powierzchni większej niż 2,5 m^2, stosowanego w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych, jest wyższa od poziomu rozlanej cieczy o co najmniej:

1) 0,05 m – w przypadku gdy powierzchnia nie przekracza 20 m^2;
2) 0,1 m - w przypadku gdy powierzchnia przekracza 20 m^2 i nie przekracza 100 m^2;
3) 0,15 m - w przypadku gdy powierzchnia przekracza 100 m^2 i nie przekracza 200m^2;
4) 0,2 m - w przypadku gdy powierzchnia nie przekracza 200 m^2.

Maksymalna wysokość stosów z opakowaniami lub pojemnikami jednostkowymi oraz zbiornikami przenośnymi nie może przekraczać:

1) 3 m – w przypadku magazynowania ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C w niemetalowych opakowaniach, pojemnikach jednostkowych lub zbiornikach przenośnych;
2) 5 m – w pozostałych przypadkach.

5.1 Strefa pożarowa z odpadami stałymi

Miejsce przeznaczone do magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną „strefą pożarową z odpadami stałymi".

Powyższego nie stosuje się, jeżeli:

1) łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m^3 lub 50 Mg lub
2) miejsce wstępnego magazynowania stałych odpadów palnych w budynku jest zlokalizowane w strefie pożarowej PM, w której te odpady są wytwarzane.

Zgodnie z powyższą definicją strefa pożarowa SP3 **nie jest** strefą pożarową z odpadami stałymi – łączna ilość zgromadzonych odpadów palnych nie przekracza 200 m^3 lub 50 Mg.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych nie zostały przekroczone. Strefy pożarowe oddzielone są od siebie pasem wolnego terenu o szerokości zgodnej z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych [6] w odniesieniu do gęstości obciążenia ogniowego występującej w strefach pożarowych. Operat dotyczyć będzie wyłącznie strefy pożarowej SP3, jako miejsca magazynowania odpadów.

5.2 Ciekłe odpady palne

Zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia [6], szczegółowe wymogi odnośnie magazynowania dotyczą ciekłych odpadów palnych o łącznej objętości przekraczającej:

1) 0,4 m^3 – ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 5 m^3 – ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.

W strefie pożarowej SP1 objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych nie przekraczają objętości wymienionych powyżej. Z uwagi na to, wytyczne rozporządzenia [6] dotyczące miejsc magazynowania ciekłych odpadów palnych nie wymagają zastosowania.

Ciekłe odpady palne magazynuje się:

1) w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych – otwartej przestrzeni w wydzielonym wyłącznie do tego celu miejscu przeznaczonym do magazynowania (za miejsce magazynowania COP uznaje się również wiatę wykonaną w sposób zapewniający swobodną wymianę powietrza z otoczeniem, która z co najmniej trzech stron nie posiada pełnych przegród budowlanych);
2) w magazynie ciekłych odpadów palnych – wydzielonym z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych magazynie przeznaczonym wyłącznie do tego celu;
3) w zbiorniku magazynowym ciekłych odpadów palnych – stacjonarnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania.

Dopuszcza się magazynowanie ciekłych odpadów palnych w budynku w strefie pożarowej, w której te odpady są:

1) przetwarzane;

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

2) wytwarzane – w przypadku, gdy ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych nie przekracza w tej strefie:
   a) 2 m^3 - ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
   b) 15 m^3 - ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.

Zgodnie z kartami charakterystyk przedstawionymi przez Inwestora, temperatura zapłonu magazynowanych cieczy wynosi średnio ponad 60°C. Wymagania punktu 2 pozostają spełnione – w hali demontażu oraz wiacie (SP1) magazynuje się nie więcej niż 2 m^3 (o temperaturze zapłonu do 60^{0}C) i nie więcej niż 15 m^3 (o temperaturze zapłonu powyżej 75^{0}C) ciekłych odpadów palnych, które zostaną wytworzone w trakcie procesu technologicznego.

W magazynie ciekłych odpadów palnych ilość magazynowanych odpadów w strefie pożarowej nie może przekraczać:

1) 50 m^3 – ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
2) 200 m^3 – ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.

Wymagania punktu 1 pozostają spełnione – w budynku produkcyjnym (SP1) magazynuje się nie więcej niż 50 m^3 ciekłych odpadów palnych, które zostaną przetwarzane w trakcie procesu technologicznego.

Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych wyposaża się w rozwiązanie ograniczające rozlewisko, zgodnie z rozporządzeniem [6]. Rozwiązanie ograniczające rozlewisko powinno posiadać pojemność netto nie mniejszą niż:

1) 25% całkowitej objętości magazynowania ciekłych odpadów palnych lub
2) 110% pojemości pojedynczego największego opakowania lub pojemnika jednostkowego;

– w zależności od tego, która wartość jest większa.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

Zgodnie z postanowieniami § 209.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2022r., poz. 1225 ze zmianami) - budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się między innymi na: mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane jako **ZL**, produkcyjne i magazynowe określane jako **PM** oraz inwentarskie określane jako IN. Obiekty na terenie stacji demontażu zaliczają się do następujących kategorii:

- hala demontażu pojazdów – obiekt PM (Qd do 500 MJ/m²) + ZL III; ok. 7-8 ludzi (pracownicy i klienci),
- hala magazynowa i place składowe – obiekty PM (Qd do 500 MJ/m²); 1-2 pracowników.

7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Na terenie stacji demontażu pojazdów nie występują pomieszczenia oraz strefy zagrożenia wybuchem. Pojazdy przeznaczone do demontażu zawierają śladowe ilości paliwa, które jest zbierane do szczelnych pojemników. Są to niewielkie ilości etyliny i oleju napędowego, dlatego pominięto te substancje przy obliczeniach gęstości obciążenia ogniowego. Na terenie stacji demontażu nie prowadzi się procesów technologicznych z użyciem materiałów i substancji mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

8. Podział na strefy pożarowe

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

Teren stacji demontażu pojazdów należy podzielić na 3 strefy pożarowe ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego oraz ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się pożaru. Strefy powinny być oddzielone od siebie pasem wolnego terenu o szerokości min. 8m. Podział przedsiębiorstwa na strefy pożarowe:

a) strefa pożarowa nr 1: budynek stacji demontażu – powierzchnia strefy pożarowej 640 m^2;

b) strefa pożarowa nr 2: hala magazynowa i wiata przy budynku o łącznej powierzchni do 650 m^2;

c) strefa pożarowa nr 3: plac magazynowy z budynkiem magazynowym o powierzchni łącznej do 2000 m^2.

Łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiektach lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m^3 lub 50 Mg.

9. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Klasa odporności ogniowej elementu budowlanego jest cechą mierzoną za pomocą czasu, w którym w warunkach pożaru, element nie powinien utracić żadnego z trzech podstawowych parametrów:

- R – nośności ogniowej i/lub [min],
- E – szczelności ogniowej i/lub [min],
- I – izolacyjności ogniowej [min].

Wymaganą klasę odporności pożarowej określa się na podstawie § 212 ust. 4 rozporządzenia [5]. Klasy odporności pożarowej dla budynku PM określa tabela:

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m^2]	Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości)	Budynek wielokondygnacyjny			
		niski (N)	średniowysoki (SW)	wysoki (W)	wysokościowy (WW)
Q < 500	**"E"**	"D"	"C"	"B"	"B"
500 < Q < 1.000	"D"	"D"	"C"	"B"	"B"
1.000 < Q < 2.000	"C"	"C"	"C"	"B"	"B"
2.000 < Q < 4.000	"B"	"B"	"B"	*	*
Q > 4.000	"A"	"A"	"A"	*	*

Halę demontażu pojazdów kwalifikuje się do klasy odporności pożarowej „D", natomiast halę magazynowe do klasy „E". Elementy budynku powinny być

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

nierozprzestrzeniające ognia oraz odpowiednio do klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać wymagania określone w tabeli:

Klasa odporności pożarowej budynku	Klasa odporności ogniowej elementów budynku						
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu	Biegi, spoczniki schodów służące ewakuacji
"A"	R 240	R 30	REI 120	EI 120	EI 60	E 30	R 60
"B"	R 120	R 30	REI 60	EI 60	EI 30[4)]	E 30	R 60
"C"	R 60	R 15	REI 60	EI 30	EI 15[4)]	E 15	R 60
"D"	**R 30**	**(-)**	**REI 30**	**EI 30**	**(-)**	**(-)**	**R 30**
"E"	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**R 30**

1. Wykaz elementów konstrukcyjnych budynku hali demontażu:

- konstrukcję nośną budynku stanowią ściany murowane z pustaków grubości 0,45 m oraz płyt prefabrykowanych grubości 0,32 m na słupach i trzpieniach żelbetowych,
- konstrukcja stropu żelbetowa,
- konstrukcja dachowa drewniana,
- przekrycie dachu płyta typu „eurofala",
- schody na nieużytkowe poddasze stalowe.

2. Wykaz elementów konstrukcyjnych hali magazynowej i charakterystyka rozprzestrzeniania ognia:

- konstrukcja nośna i konstrukcja dachu stalowa – NRO,
- obudowa ścian zewnętrznych z blachy trapezowej – NRO,
- przekrycie dachu z blachy trapezowej – NRO.

Poszczególne elementy budowlane, spełniają wymagania.

10. Warunki ewakuacji

1) Długość przejść ewakuacyjnych w strefach PM (Qd<500 MJ/m²) jednokondygnacyjnych max. 100 m – **warunek spełniony.**

2) Przejście ewakuacyjne nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż 3 pomieszczenia – **warunek spełniony.**

3) Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nie może być mniejsza niż 0,9 m lub 0,8 m, jeśli przejście służy do ewakuacji do 3 osób – **warunek spełniony.**

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

4) Łączna szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m – **warunek spełniony.**

5) Szerokość użytkowa schodów w budynku usługowym zatrudniającym do 10 osób – 0,9 m – **warunek spełniony.**

6) Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m lub co najmniej 1,2 m, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji nie więcej niż 20 osób – **warunek spełniony.**

7) Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m – **warunek spełniony.**

8) Długość dojścia ewakuacyjnego w obiekcie PM, gdzie Qd<500MJ/m² przy jednym dojściu wynosi 60 m – **warunek spełniony.**

11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Obiekt hali demontażu wyposażony jest w instalacje: elektryczną, piorunochronną, wod.-kan., przewody kominowe (wentylacyjne i dymowe).

Hala magazynowa jest wyposażona w instalację elektryczną.

11.1 Instalacje elektryczne

Zgodnie z § 180 rozporządzenia [5], instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać między innymi:

- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,
- przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi,

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej

- powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne przeznaczone do eksploatacji w poszczególnych pomieszczeniach muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami zawartymi w Przepisach Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych. Istotnym elementem jest dobór właściwych urządzeń i instalacji do rodzaju prowadzonych prac, występujących zagrożeń pożarowych lub wybuchowych, wilgotności itp.

11.2 Przewody kominowe (dymowy i wentylacyjne)

Kontrola stanu technicznej sprawności powinna odbywać się raz na rok. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych należy usuwać co najmniej 1 raz na kwartał, natomiast z przewodów wentylacyjnych – co najmniej raz w roku. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Osoba uprawniona dokonująca przeglądu instalacji kominowych powinna sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności, a właściciel dokonać wpisu do książki obiektu budowlanego w sposób jednoznaczny i zwięzły oraz dołączyć do książki protokoły jako załączniki.

Zestawienie terminów przeglądów instalacji użytkowych zastosowanych w obiektach:

Rodzaj instalacji	Zakres czynności, przeglądu itp.	Termin	Podstawa prawna
Instalacje elektryczne	oporność izolacji ochrona przeciwporażeniowa, sprawność połączeń, sprawność osprzętu	1 raz na 5 lat	Art. 62 ust. 2 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 725 ze zmianami).
Przewody kominowe	okresowa kontrola	1 raz w roku	Art. 62 ust. 2 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 725 ze zmianami).
	usuwanie zanieczyszczeń	**dymowy** – 1 raz na kwartał	§ 34 rozp. MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 822 ze zmianami).
		wentylacyjne – 1 raz w roku	

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym

Urządzeniami przeciwpożarowymi są urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

Dla ochrony obiektów na terenie stacji demontażu pojazdów wymagane są następujące urządzenia ppoż.:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- hydrant zewnętrzny (szczegóły w punkcie 13).

Znajdujący się w budynku hali demontażu pojazdów hydrant wewnętrzny 25 jest rozwiązaniem ponadstandardowym.

12.1. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu



Obowiązek jego stosowania wynika z § 183.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zmianami), który mówi o konieczności stosowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, odcinających dopływ prądu do wszystkich obwodów, w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m^3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

Budynek hali demontażu oraz hali magazynowej jest wyposażony w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Miejsca lokalizacji wyłączników należy oznakować zgodnie z PN-97/N-01256/04.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

13. Wyposażenie w gaśnice

Podręczny sprzęt gaśniczy jest to przenośny sprzęt gaśniczy uruchamiany ręcznie, służący do zwalczania pożaru w zarodku, do którego zalicza się między innymi gaśnice, agregaty gaśnicze, koce gaśnicze.

Zgodnie z § 32 rozp. MSWiA z 07.06.2010r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023, poz. 822 ze zmianami):

- obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne;
- rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia pożarów, określonych w Polskich Normach dot. podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

1) A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
2) B – cieczy i materiałów stałych topiących się;
3) C – gazów;
4) D – metali;
5) F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych;

- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm^3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

1) **na każde 100 m^2 powierzchni strefy pożarowej w budynku**, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
   a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
   b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m^2,
   c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) **na każde 300 m^2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt.1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;**

- gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

1)w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
   a) przy wejściach do budynków,
   b) na klatkach schodowych,

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

c) na korytarzach,

d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki;

- przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Zgodnie z wyjaśnieniami Komendy Głównej PSP, place magazynowe nie wymagają wyposażenia w gaśnice na podstawie rozporządzenia [8]. Miejsca magazynowania odpadów poza budynkami należy zabezpieczyć przez punkt ze sprzętem gaśniczym na podstawie rozporządzenia [6].

Na terenie obiektu Inwestora miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m^2, zgodnie z rozporządzeniem [6] należy wyposażyć w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające:

1) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm^3 środka gaśniczego AB;

2) 2 gaśnicze przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B;

3) 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m;

Miejsce, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne, których ilość jest większa niż 0,4 m^3 i nieprzekraczająca 5 m^3, zgodnie z rozporządzeniem [6] należy wyposażyć w punkt ze sprzętem gaśniczym zawierający:

1) 1 gaśnicę przenośną o skuteczności gaśniczej co najmniej 183B na każde 2,5m^3 ciekłych odpadów palnych;

2) 1 koc gaśniczy o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m.

Dla zabezpieczenia miejsc magazynowania odpadów palnych należy zorganizować dwa punkty ze sprzętem gaśniczym, lokalizację punktów wskazano w części graficznej. Punkty usytuowano w taki sposób, aby odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym nie była większa niż 50 m, zapewniono również dostęp o szerokości 1 m. Punkty ze sprzętem gaśniczym należy zabezpieczyć przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

Obiekty i plac składowy należy wyposażyć w gaśnice proszkowe 4 i 6 kg typu ABC oraz gaśnicę na dwutlenek węgla GS-5x. Ponadto należy zastosować gaśnice przewoźne po 25 kg. Miejsca lokalizacji gaśnic należy oznakować zgodnie z PN-EN ISO 7010:2011.



Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego dla stacji demontażu pojazdów w Dąbrówce 44, gm. Mogilno:

Lp.	Rodzaj sprzętu	Miejsce usytuowania sprzętu	Ilość
1.	GP 6z ABC GS 5x Koc gaśniczy 2mx3m	Budynek stacji demontażu	1 1 1
2.	GP 6z ABC Koc gaśniczy 2mx3m	Hala magazynowa i wiata	2 1
3.	AP 25x ABC/E GP 6x ABC Koc gaśniczy 2mx3m	Plac magazynowy	2 2 2

Ilości oraz miejsca lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach zostały szczegółowo przedstawione na planach rysunkowych stanowiących część graficzną niniejszego opracowania.

14. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030) do obiektów produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych określa poniższa tabela:

Lp.	Gęstość obciążenia ogniowego MJ/m²		Powierzchnia strefy pożarowej, m²						
	powyżej		**500**	**1.000**	2.000	3.000	4.000	5.000	
	do	500	**1.000**	**2.000**	3.000	4.000	5.000		
	Powyżej	do	Wydajność wodociągu, dm³/s						
1		200	10	10	10	10	15	15	20
2	**200**	**500**	10	**10**	**10**	20	20	30	30
3	500	1.000	10	10	20	20	30	30	40
4	1.000	2.000	10	20	20	30	30	40	40
5	2.000	4.000	20	20	30	30	40	40	50
6	4.000		20	30	30	40	40	50	60

KOMENDA POWIATOWA Państwowej Straży Pożarnej w MOGILNIE

Zaopatrzenie wodne dla **najniekorzystniejszej strefy pożarowej** na terenie stacji demontażu pojazdów **wynosi 10 dm³/s** i zapewnione jest z sieci wodociągowej wiejskiej. Hydranty zewnętrzne umieszcza się przy zachowaniu odległości: najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego do 75 m, natomiast innych hydrantów do ochrony obiektu budowlanego do 150 m. Najbliższy hydrant nadziemny znajduje się w odległości ok. 15 m od budynku hali demontażu, ok. 35 m od hali magazynowej oraz ok. 60 m od placu składowego materiałów palnych. Z hydrantów zewnętrznych jednostki straży pożarnych mogą pobierać wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

15. Drogi pożarowe

Droga pożarowa jest to droga o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, a w przypadku, gdy szerokość budynku jest większa niż 60 m, z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku o 5-25 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Wyjścia z obiektów budowlanych powinny mieć połączenie z drogą pożarową, dojściem o minimalnej szerokości 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie w sposób bezpośredni lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej tych obiektów.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030) dla obiektów stacji demontażu pojazdów droga pożarowa nie jest wymagana. Ze względu na charakter prowadzonej działalności oraz plac magazynowy cały teren firmy został utwardzony kostką brukową lub wybetonowany, co umożliwia dojazd pojazdom jednostek ochrony przeciwpożarowej do wszystkich obiektów. Na teren zakładu zapewniony jest wjazd poprzez jedną bramę wjazdową usytuowaną od strony drogi publicznej (od strony zachodniej).

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

IV. PRACE NIEBEZPIECZNE POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

Wiele pożarów powstaje na skutek niewłaściwego prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Pod pojęciem takich prac należy rozumieć wszelkie prace prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscem oraz nie przewidziane normalnym tokiem pracy, jak prace remontowo - budowlane związane z użyciem otwartego ognia prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie oraz placach składowych, a także wszelkie prace remontowo - budowlane, w tym spawanie, malowanie, klejenie, itp., które należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.

Do prac takich należą w szczególności:

1. Wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie i/lub nagrzewanie, np.:
   - spawanie, cięcie gazowe i elektryczne,
   - przecinanie materiałów przy pomocy wysokoobrotowych urządzeń – szlifierki kątowe,
   - podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów,
   - podgrzewanie lepiku, smoły itp.,
   - używanie materiałów pirotechnicznych.
2. Wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy i gazów, przy których mogą powstać mieszaniny wybuchowe np.:
   - przygotowanie do stosowania gazów i cieczy,
   - stosowanie tych cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania,
   - suszenie substancji palnych.

W/w prace niebezpieczne pod względem pożarowym na terenie stacji demontażu pojazdów w Dąbrówce nr 44, gm. Mogilno należy prowadzić zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023, poz. 822 ze zmianami).

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

V. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU ODPADÓW LUB INNEGO ZAGROŻENIA

1. Alarmowanie

Art. 4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej nakłada na zarządzającego budynkiem obowiązek ustalenia sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Obowiązkiem właściciela stacji demontażu pojazdów jest umieszczenie w miejscu widocznym wykazu telefonów oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru (§ 4 rozp. MSWiA z 7 czerwca 2010r.).

Zgodnie z art. 9 w/w ustawy **każdy,** kto zauważył pożar (inne zagrożenie) lub uzyskał informacje o pożarze obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:

- **osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki;**
- **Centrum Powiadamiania Ratunkowego – telefon 112,**

Wybierając „stare" numery alarmowe: Policja (tel. 997), Państwowa Straż Pożarna (tel. 998) oraz Pogotowie Ratunkowe (tel. 999), taka rozmowa zostanie przekierowana na CPR na numer 112!

Podczas telefonicznego składania informacji o pożarze należy:

- podać co się pali oraz określić, czy jest zagrożenie dla życia ludzkiego,
- mówić spokojnym i wyraźnym głosem,
- podać swoje nazwisko,
- podać numer telefonu, z którego się korzysta oraz dokładny adres miejsca pożaru.

2. Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia

1. Równolegle do zaalarmowania straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo - gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.
2. Akcją ratowniczą do czasu przybycia straży pożarnej kieruje właściciel stacji demontażu pojazdów (jeżeli jest obecny na miejscu) lub pracownik najbardziej opanowany. Każdy pracownik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

3. Do obowiązków kierującego działaniami należy w szczególności:
- ustalić, czy została wezwana straż pożarna i inne potrzebne służby,
- kierować pracownikami, którzy przystąpili do likwidacji źródła ognia lub ograniczania jego rozprzestrzeniania się,
- pełnić stały nadzór nad przebiegiem ewakuacji ludzi, pracowników a w dalszej kolejności mienia,
- współpraca z dowódcą straży pożarnej w czasie akcji,
- podporządkowanie się poleceniom dowódcy straży pożarnej.

4. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej powinna:
- w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu,
- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego (nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem),
- usunąć z miejsca pożaru lub bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne,
- nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
- otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność; wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy,
- wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość wdychanych produktów spalania; poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką,
- pozamykać drzwi oddzielające inne pomieszczenia od objętych pożarem,
- każdorazowo należy zawsze pamiętać o zabezpieczeniu sobie drogi odwrotu.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

V. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Dokonywać bieżących szkoleń pracowników firmy z zakresu ochrony ppoż. (m.in. z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i sposobów postępowania z odpadami) – szkolenia powtarzać w cyklach co najmniej 3-letnich, tak jak szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
2. Utrzymać oznakowanie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych za pomocą odpowiednich tablic.
3. Dbać o bieżące wyposażenie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych w sorbenty oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
4. Utrzymywać magazynowanie materiałów palnych w stosach o maksymalnej wysokości do 4 m (materiały palne nie magazynowane w stosach, o maksymalnej wysokości do 6 m).
5. Zbiorniki i pojemniki z cieczami w magazynie materiałów niebezpiecznych zabezpieczyć przed ewentualnym rozszczelnieniem poprzez zastosowanie urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu lub skażeniu.
6. Utrzymywać wyposażenie stacji demontażu w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice) zgodnie z zaleceniami niniejszego operatu; dokonać właściwego rozmieszczenia gaśnic.
7. Wyposażyć teren w punkty ze sprzętem gaśniczym, tj. plac magazynowy oraz budynek demontażu, w której magazynuje się ciekłe odpady palne. Miejsca te zabezpieczyć przed negatywnym wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.
8. Przeprowadzać przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic występujących na terenie stacji demontażu pojazdów w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
9. Zachowywać odległość 4 m od granicy działki sąsiedniej dla magazynowanych materiałów palnych (nie dotyczy przypadku, gdy na granicy posadowiona jest ściana oddzielenia przeciwpożarowego).
10. Zaktualizować, opracowaną dla obiektu instrukcję bezpieczeństwa pożarowego o zagadnienia niniejszego operatu przeciwpożarowego.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

ZAŁĄCZNIKI

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

5 WRZ 2022

ŚG-I-G.7243.1.5.2020

Toruń, dni

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 192, art. 193 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), w związku z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Laseckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec 2B, 88-300 Mogilno

o r z e k a m

I. stwierdzić na wniosek Strony, wygaśnięcie z dniem 6 marca 2020 r. decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: ŚG.I.7221.20.2014/2015.HP udzielającą Panu Marcinowi Laseckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec 2B, 88-300 Mogilno (NIP 5571000289, REGON 091644376), pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z warsztatem mechanicznym, na terenie działki o numerze ewid. 5/68, zlokalizowanej w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno, w części dotyczącej zbierania odpadów.

II. zmienić na wniosek Strony decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: ŚG.I.7221.20.2014/2015.HP, udzielającą Panu Marcinowi Laseckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec 2B, 88-300 Mogilno (NIP 5571000289, REGON 091644376), pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z warsztatem mechanicznym, na terenie działki o numerze ewid. 5/68, zlokalizowanej w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno, w następujący sposób:

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarn
w MOGILNIE

III. Tabela nr 2 w pkt IV. ppkt IV.1. decyzji otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów powstających w wyniku procesu przetwarzania z uwzględnieniem ich ilości.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
		odpady niebezpieczne	
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	4,000
2.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	3,000
3.	13 07 02*	Benzyna	3,000
4.	14 01 06*	Freony, HCFC, HFC	1,000
5.	16 01 07*	Filtry olejowe	1,500
6.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	3,000
7.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,500
8.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	25,000
		odpady inne niż niebezpieczne	
9.	16 01 03	Zużyte opony	50,000
10.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	1,500
11.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 11	5,000
12.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	2,000
13.	16 01 17	Metale żelazne	700,000
14.	16 01 18	Metale nieżelazne	150,000
15.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	250,000
16.	16 01 20	Szkło	40,000
17.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	20,000
18.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	10,000
19.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd, lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	1,500

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

46

IV. **W pkt IV. decyzji ppkt IV.1. po Tabeli nr 2 dodaje się Tabelę nr 2a, Tabelę nr 2b, Tabelę nr 2c, Tabelę nr 2d, Tabelę nr 2e i Tabelę nr 2f o następujących tytułach i brzmieniu:**

Tabela nr 2a. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, na terenie działki o numerze ewid. 5/68, położonej w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno – SEKTOR VI (sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych).

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg]
odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji				
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,500	4,000
2.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,100	3,000
3.	13 07 02*	Benzyna	0,100	3,000
4.	14 01 06*	Freony, HCFC, HFC	0,050	1,000
5.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,100	1,500
6.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,100	3,000
7.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,100	1,500
8.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 11	0,200	5,000
9.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,000	25,000
10.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd, lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,200	1,500
odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania części samochodów osobowych przyjętych z warsztatów mechaniki pojazdowej				
11.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 11	0,010	0,100
		ŁĄCZNIE:	**2,460**	**48,600**

***- odpad niebezpieczny**

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

47

Tabela nr 2b. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, na terenie działki o numerze ewid. 5/68, położonej w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno – SEKTOR VI (sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne – boks 10 m^2 pod zadaszoną wiatą).

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg]
odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji				
1.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,100	1,500
2.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	0,100	2,000
3.	16 01 20	Szkło	0,500	40,000
4.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	0,100	20,000
5.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	3,000	10,000
odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania części samochodów osobowych przyjętych z warsztatów mechaniki pojazdowej				
6.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,050	0,100
7.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 11	0,010	0,100
8.	16 01 20	Szkło	0,100	2,000
9.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	0,100	2,000
		ŁĄCZNIE:	**4,060**	77,700

Tabela nr 2c. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, na terenie działki o numerze ewid. 5/68, położonej w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno – SEKTOR VI (sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne – boks 20 m^2 pod zadaszoną wiatą).

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg]
odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji				
1.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	3,000	10,000

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg]
odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania części samochodów osobowych przyjętych z warsztatów mechaniki pojazdowej				
2.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	0,100	2,000
		ŁĄCZNIE:	**3,100**	**12,000**

Tabela nr 2d. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, na terenie działki o numerze ewid. 5/68, położonej w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno – SEKTOR VI (wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów tworzyw sztucznych – niezadaszony boks).

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg]
odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji				
1.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	4,860	250,000
odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania części samochodów osobowych przyjętych z warsztatów mechaniki pojazdowej				
2.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	0,100	5,000
		ŁĄCZNIE:	**4,960**	**255,000**

Tabela nr 2e. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, na terenie działki o numerze ewid. 5/68, położonej w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno – SEKTOR VI (wyodrębnione na placu miejsce magazynowania opon odpadowych).

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg]
odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji				
1.	16 01 03	Zużyte opony	3,000	50,000

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg]
odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania części samochodów osobowych przyjętych z warsztatów mechaniki pojazdowej				
2.	16 01 03	Zużyte opony	0,100	1,000
		ŁĄCZNIE:	**3,100**	**51,000**

Tabela nr 2f. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, na terenie działki o numerze ewid. 5/68, położonej w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno – SEKTOR VI (wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów metali).

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg]
odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz części samochodów osobowych przyjętych z warsztatów mechaniki pojazdowej				
1.	16 01 17	Metale żelazne	150,200	700,600
2.	16 01 18	Metale nieżelazne	25,200	150,300
		ŁĄCZNIE:	**175,400**	**850,900**

V. W pkt VIII. decyzji tabela nr 6 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 6. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w ciągu roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w Mg/rok
pojazdy wycofane z eksploatacji			
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	1297,500
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezwierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	647,500
części samochodów osobowych przyjęte z warsztatów mechaniki pojazdowej			
3.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	2,500

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

30

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w Mg/rok
4.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	2,500
		ŁĄCZNIE:	**1950,000**

***- odpad niebezpieczny**

VI. **W pkt VIII. decyzji po Tabeli nr 6 dodaje się Tabelę nr 7 o następującym tytule i brzmieniu:**

Tabela nr 7. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, na terenie działki o numerze ewid. 5/68, położonej w miejscowości Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg]
		odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji		
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	25,000	1297,500
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezwierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	2,000	647,500
		odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania części samochodów osobowych przyjętych z warsztatów mechanik pojazdowych		
3.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,500	2,500
4.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	0,500	2,500
		ŁĄCZNIE:	**28,000**	**1950,000**

VII. **Dodaje się pkt XIII. do decyzji o następującym brzmieniu:**

XIII. **Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów.**

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

51

Tabela nr 8. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów.

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m²]	Wysokość magazynowania [m]	Największa masa odpadów [Mg]
1.	Sektor II – sektor magazynowania przyjętych do demontażu pojazdów	200,0	1,8	36,72
2.	Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych	1) 6,7 2) 1,3	1) 1,0 2) 1,3	6,712
3.	Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks pod zadaszoną wiatą)	10,0	1,0	6,0
4.	Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks pod zadaszoną wiatą)	20,0	2,0	4,8
5.	Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów tworzyw sztucznych (niezadaszony boks)	40,0	2,0	4,96
6.	Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania opon odpadowych	20,0	2,0	4,48
7.	Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania metali	102,0	3,0	306,0

VIII. Dodaje się pkt XIV. do decyzji o następującym brzmieniu:

XIV. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Tabela nr 9. Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m²]	Wysokość magazynowania [m]	Całkowita pojemność [Mg]
1.	Sektor II – sektor magazynowania przyjętych do demontażu pojazdów	200,0	2,5	51,0
2.	Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych	8,0	2,0	12,8

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

52

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m^2]	Wysokość magazynowania [m]	Całkowita pojemność [Mg]
3.	Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks pod zadaszoną wiatą)	10,0	2,0	24,0
4.	Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks pod zadaszoną wiatą)	20,0	2,0	4,8
5.	Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów tworzyw sztucznych (niezadaszony boks)	40,0	2,0	4,96
6.	Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania opon odpadowych	20,0	2,0	4,48
7.	Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania metali	102,0	3,0	306,0

IX. Dodaje się pkt XV. do decyzji o następującym brzmieniu :

XV. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów dla FIL-POL Lasecki Marcin wraz z kopią postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie z dnia 5 lipca 2019 r., znak: PZ.5595.1.1.2019.

X. Pozostałe ustalenia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: ŚG.I.7221.20.2014/2015.HP pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 12 lutego 2020 r. (wpływ do tut. Organu 17 lutego 2020 r.) Pan Marcin Lasecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIL-POL Lasecki Marcin, Świerkówiec 2B, 88-300 Mogilno, wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: ŚG.I.7221.20.2014/2015.HP.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonego wniosku Pana Marcina Laseckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIL-POL Lasecki Marcin oraz wydania decyzji w przedmiocie sprawy.

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.).

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

53

Pismami z dnia 30 kwietnia 2020 r., 1 czerwca 2020 r., 28 czerwca 2020 r., 16 listopada 2021 r., 26 listopada 2021 r., 7 lutego 2022 r., 6 czerwca 2022 r. oraz 18 lipca 2022 r. (daty wpływu do tut. Organu) Strona uzupełniła wniosek o niezbędne dokumenty oraz informacje.

Wnioskowana zmiana objęła swoim zakresem ujęcie informacji wynikających z obowiązku dostosowania posiadanego zezwolenia do wymogów określonych w przepisach prawa, rozszerzenie listy rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania, usunięcie niektórych rodzajów odpadów powstających po procesie przetwarzania oraz rezygnację z zezwolenia na zbieranie odpadów.

W następstwie rezygnacji z zezwolenia na zbieranie odpadów, decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: ŚG.I.7221.20.2014/2015.HP w tej części wygasła z dniem 6 marca 2020 r., ponieważ Strona nie przedłożyła wniosku o dostosowanie posiadanego pozwolenia do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

W myśl przepisów art. 41a ustawy o odpadach, zmiana zezwolenia następuje po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, a także po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli miejsc magazynowania odpadów w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Tut. Organ pismami z dnia 29 stycznia 2021 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.5.2020 wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o przeprowadzenie stosownych kontroli.

Postanowieniem z dnia 5 marca 2021 r., znak: PZ.5595.1.2.2019 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie potwierdził spełnienie przez stację demontażu pojazdów, zlokalizowaną w Dąbrówce 44, na działce o numerze ewid. 5/68, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i zgodność z warunkami przedstawionymi w operacie opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2021 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.9.2021.KM Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do przetwarzania odpadów zlokalizowaną w Dąbrówce 44, eksploatowaną przez Pana Marcina Laseckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIL-POL Lasecki Marcin.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tut. Organ zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 14 stycznia 2022 r. wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń zgodną z wnioskiem Strony.

W dniu 7 lutego 2022 r. do tut. Organu wpłynął wniosek o zmianę formy zabezpieczenia roszczeń. Postanowieniem z dnia 17 lutego 2022 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.5.2020 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przychylił się do wniosku Strony i wznowił postępowanie w sprawie określenia nowej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń.

Kolejno postanowieniem z dnia 23 marca 2022 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.5.2020 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego określił nową formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

34

Zabezpieczenie roszczeń zostało ustanowione w dniu 12 kwietnia 2022 r. w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Przed wydaniem decyzji umożliwiono Stronie zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Podstawę prawną zmiany decyzji stanowi art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 163 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym „Organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne".

Za dokonaniem zmiany ww. decyzji przemawia zarówno interes społeczny jak i słuszny interes Strony, przejawiający się koniecznością dostosowania decyzji do znowelizowanych przepisów ustawy o odpadach oraz urealnienia jej zapisów do rzeczywistej skali prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:
1. Pan Jakub Smakulski
   Ekolog Sp. z o.o.
   ul. Świętowidzka 6/4
   61-058 Poznań
   - pełnomocnik FIL-POL Lasecki Marcin
2. aa

Do wiadomości:
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE


STREFY POŻAROWE w obrębie Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji wraz z warsztatem mechanicznym, m. Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno

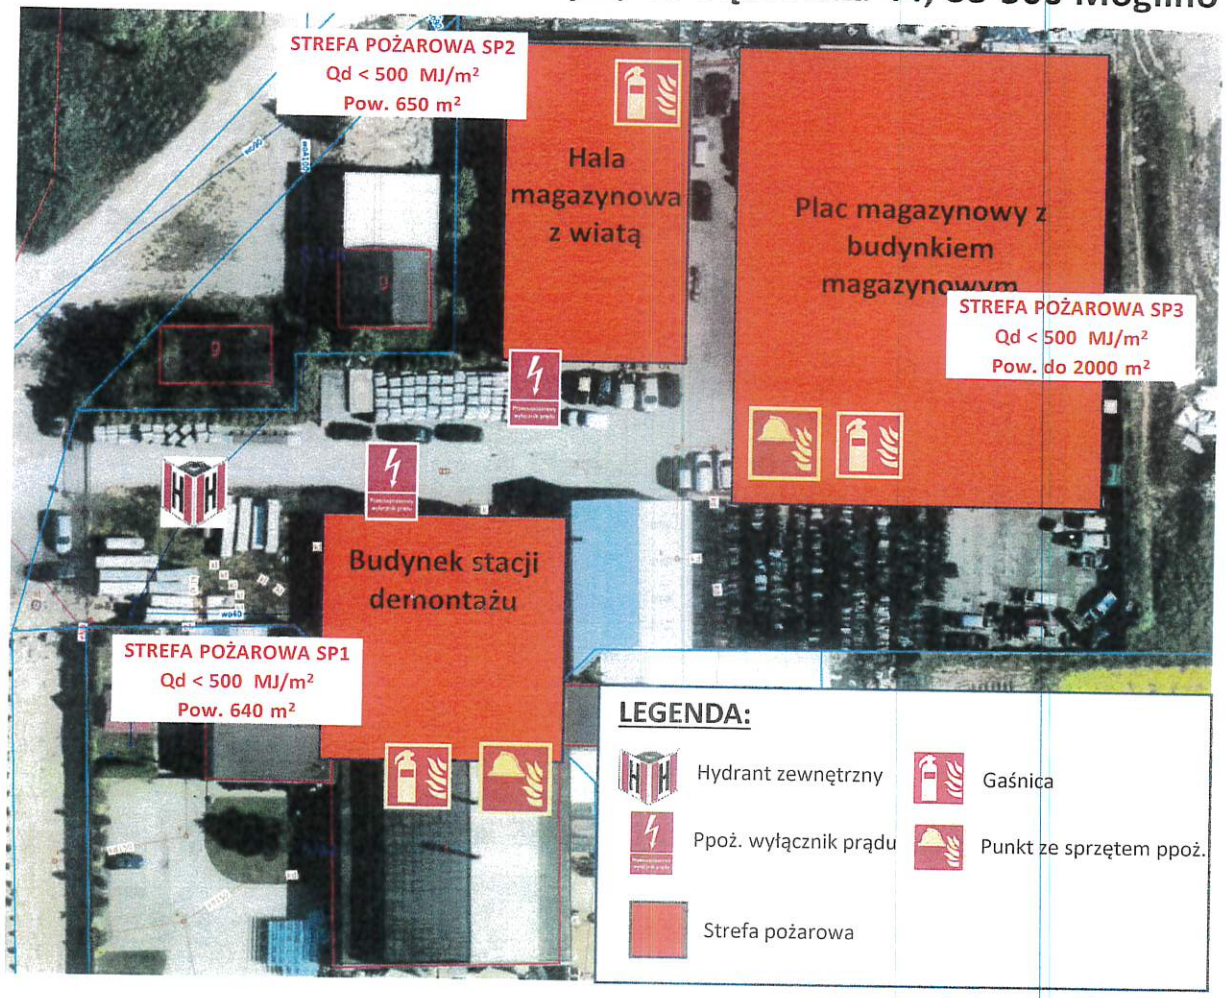

źródło: www.geoportal.gov.pl

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

Plan Zagospodarowania Terenu Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji wraz z warsztatem mechanicznym, m. Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno

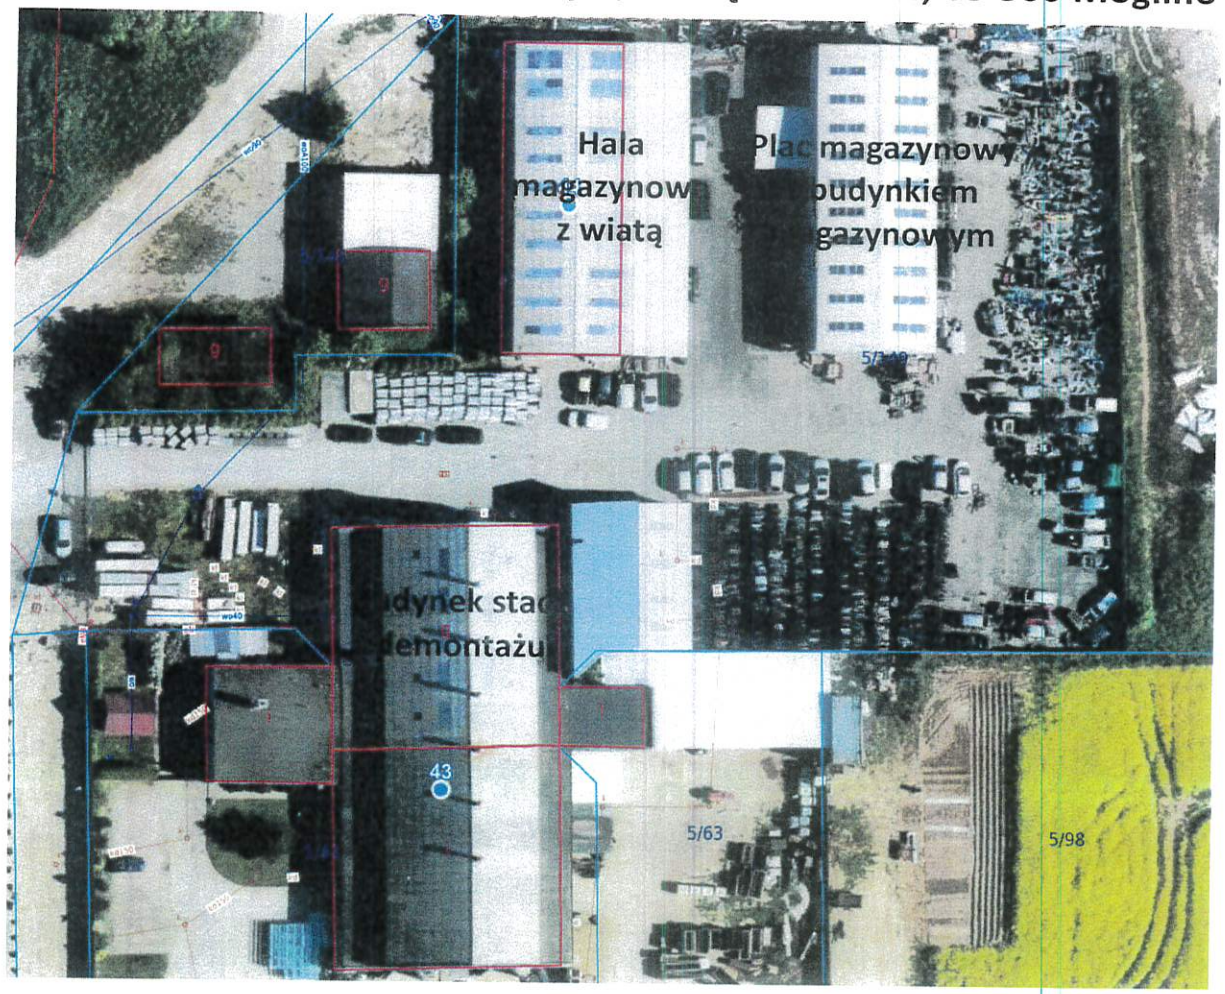

źródło: www.geoportal.gov.pl

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mogilnie woj. kujawsko – pomorskie

Mogilno, dnia 06 lutego 2025 r.

PZ.5268.2.2025.KM

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2025 roku (wpływ do tut. Komendy dnia 30.01.2025 r.) Pana Marcina Laseckiego - właściciela firmy FIL-POL Lasecki Marcin o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów opracowanego dla obiektu, który w wyniku prowadzonej działalności w m. Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno wytwarza i magazynuje odpady

uzgadniam warunki ochrony przeciwpożarowej przedstawione w operacie opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Waldemara Ulatowskiego i wyrażam zgodę na ich zastosowanie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 16.01.2025 roku (wpływ do tut. Komendy dnia 30.01.2025 r.) Pan Marcin Lasecki - właściciel firmy FIL-POL Lasecki Marcin, zwrócił się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów i innych miejsc magazynowania odpadów dla obiektu, który w wyniku prowadzonej działalności w m. Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno wytwarza i magazynuje odpady.

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t.: Dz. U. z 2024 r. poz. 275).

Przedstawiony operat przeciwpożarowy został opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Waldemara Ulatowskiego. Opracowujący przedstawił w sposób wyczerpujący zabezpieczenie

58

przeciwpożarowe terenu i obiektów, gdzie prowadzone będzie wytwarzanie i magazynowanie odpadów w m. Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno z analizą rodzaju magazynowanych odpadów. W dokumencie zwarto elementy wskazane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 296). Z przedstawionego materiału wynika, iż teren jest zabezpieczony pod względem ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 k.p.a. w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 127 z późn. zm.) od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie ul. 900-lecia 3, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOGILNIE
m.p.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MOGILNIE
mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Bąk
.....

Otrzymują:
1. P. Marcin Lasecki, FIL-POL Marcin Lasecki, Świerkówiec 2b, 88-300 Mogilno (ZPO)
2. a/a– 1 egz.

ANEKS DO OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO

FIL-POL Lasecki Marcin
Świerkówiec 2B, 88-300 Mogilno

Opracował:

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Waldemar Ulatowski Nr upr. 534/2011

Rogowo, czerwiec 2025 r.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

60

W Operacie przeciwpożarowym, opracowanym dla przedsiębiorstwa FIL-POL Lasecki Marcin Świerkówiec 2B, 88-300 Mogilno zlokalizowanego w m. Dąbrówka 44, gm. Mogilno, uzgodnionym dnia 06.02.2025 r. z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie (Postanowienie znak PZ.5268.2.2025.KM z dnia 06 lutego 2025 r.), wprowadza się poniższe zmiany:

I. Lista odpadów wytwarzanych, przetwarzanych, powstających w wyniku przetwarzania. Lista odpadów magazynowanych odpadów przetwarzanych, odpadów magazynowanych powstających w wyniku przetwarzania.

1. Zmiana rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, tj.:

ODPADY POWSTAJĄCE W WYNIKU PRZETWARZANIA

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów Mg/rok
Odpady niebezpieczne		
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	4,000
13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	3,000
13 07 02*	Benzyna	3,000
14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	1,000
16 01 07*	Filtry olejowe	1,500
16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	3,000
16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,500
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	25,000
Odpady inne niż niebezpieczne		
16 01 03	Zużyte opony	50,000
16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	1,500
16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	5,000
16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	2,000
16 01 17	Metale żelazne	700,000
16 01 18	Metale nieżelazne	150,000
16 01 19	Tworzywa sztuczne	250,000
16 01 20	Szkło	40,000
16 01 22	Inne niewymienione elementy	20,000
16 01 99	Inne niewymienione odpady	10,000
16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	1,500

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

Na:

ODPADY POWSTAJĄCE W WYNIKU PRZETWARZANIA / WYTWARZANIA:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów Mg/rok
Odpady niebezpieczne		
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	4,000
13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	3,000
13 07 02*	Benzyna	3,000
14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	1,000
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,04
16 01 07*	Filtry olejowe	1,500
16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	3,000
16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,500
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	25,000
Odpady inne niż niebezpieczne		
16 01 03	Zużyte opony	50,000
16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	1,500
16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	5,000
16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	2,000
16 01 17	Metale żelazne	700,000
16 01 18	Metale nieżelazne	150,000
16 01 19	Tworzywa sztuczne	250,000
16 01 20	Szkło	40,000
16 01 22	Inne niewymienione elementy	20,000
16 01 99	Inne niewymienione odpady	10,000
16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	1,500

2. Zmiana rodzajów magazynowanych odpadów powstających w wyniku przetworzenia, tj.:

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W WYNIKU PRZETWORZENIA:

Sektor VI - sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych: wydzielone powierzchnie w pomieszczeniu - 6,7 m^2 i 1,3 m^2.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsca magazynowania odpadów
Odpady niebezpieczne		
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Zamykane beczki, pojemniki, na tacy wychwytowej,

KOMENDA POWIATOWA Państwowej Straży Pożarnej w MOGILNIE woj. kujawsko-pomorskie

62

		Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	Zamykane beczki, pojemniki, na tacy wychwytowej, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
13 07 02*	Benzyna	Zamykane beczki, pojemniki, na tacy wychwytowej, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	Pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 07*	Filtry olejowe	Pojemniki, beczki Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	Pojemniki, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 13*	Płyny hamulcowe	Pojemniki, beczki Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Kwasoodporne pojemniki, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
Odpady inne niż niebezpieczne		
16 01 03	Zużyte opony	Luzem, w sposób uporządkowany, Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów opon
16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Pojemniki, beczki, worki, kartony, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^2, pod zadaszoną wiatą)

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

63

16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Pojemniki, beczki, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Pojemniki, luzem Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 01 17	Metale żelazne	Pojemniki, kosze, luzem Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów metali
16 01 18	Metale nieżelazne	Pojemniki, kosze, luzem, Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów metali
16 01 19	Tworzywa sztuczne	Pojemniki, kosze, luzem, Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów tworzyw sztucznych (niezadaszony boks)
16 01 20	Szkło	Pojemniki, kosze, luzem Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 01 22	Inne niewymienione elementy	Pojemniki, kosze, luzem, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 01 99	Inne niewymienione odpady	Pojemniki, kosze, luzem Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boksy 10 i 20 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Pojemniki, kosze Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

69

Na:

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W WYNIKU PRZETWORZENIA / WYTWORZENIA:

Sektor VI - sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych: wydzielone powierzchnie w pomieszczeniu - 6,7 m^2 i 1,3 m^2.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsca magazynowania odpadów
Odpady niebezpieczne		
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Zamykane beczki, pojemniki, na tacy wychwytowej, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	Zamykane beczki, pojemniki, na tacy wychwytowej, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
13 07 02*	Benzyna	Zamykane beczki, pojemniki, na tacy wychwytowej, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	Pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Pojemniki, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 07*	Filtry olejowe	Pojemniki, beczki Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	Pojemniki, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 13*	Płyny hamulcowe	Pojemniki, beczki Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Kwasoodporne pojemniki,

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

65

		Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
Odpady inne niż niebezpieczne		
16 01 03	Zużyte opony	Luzem, w sposób uporządkowany, Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów opon
16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Pojemniki, beczki, worki, kartony, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Pojemniki, beczki, Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych
16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Pojemniki, luzem Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 01 17	Metale żelazne	Pojemniki, kosze, luzem Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów metali
16 01 18	Metale nieżelazne	Pojemniki, kosze, luzem, Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów metali
16 01 19	Tworzywa sztuczne	Pojemniki, kosze, luzem, Sektor VI – wyodrębnione na placu miejsce magazynowania odpadów tworzyw sztucznych (niezadaszony boks)
16 01 20	Szkło	Pojemniki, kosze, luzem Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 01 22	Inne niewymienione elementy	Pojemniki, kosze, luzem,

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

66

		Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boks 10 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 01 99	Inne niewymienione odpady	Pojemniki, kosze, luzem Sektor VI – sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (boksy 10 i 20 m^2, pod zadaszoną wiatą)
16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Pojemniki, kosze Sektor VI – sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych

Wyjaśnienie.

Zmiana rodzajów wytwarzanych/przetwarzanych opadów oraz rodzajów magazynowanych odpadów powstających w wyniku przetworzenia/wytworzenia dot. dodania kodu odpadów:

- 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), które będą wytwarzane/magazynowane w pojemnikach w sektorze VI – sektorze magazynowania odpadów niebezpiecznych. Masa nowo uwzględnionych odpadów to 0,04 Mg/rok.

W związku z powyższym, w przypadku szacowania **gęstości obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej nr 1 tj. stacji demontażu, gdzie:**

- powierzchnia strefy pożarowej ~640 m^2;
- przyjmowany do obliczeń materiał palny: produkt wymontowany z pojazdów (na bieżąco usuwany poza obiekt, do strefy składowania na zewnątrz) i składowany w beczkach (najczęściej ciecze w ilości do 200 l) lub pojemnikach (w tym też sorbenty, materiały filtracyjne /w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach/, tkaniny do wycierania /np. szmaty, ścierki/ i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi /np. PCB/): Qd < 500 MJ/m^2 (przyjęto bez obliczeń, na podstawie wiedzy technicznej).

Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej nr 1 nie przekracza 500MJ/m^2.

Nowo przyjęty materiał do obliczeń gęstości obciążenia, wg opracowującego operat, nie powodują znaczącego wzrostu jego wartości (która pozostanie we wcześniej ustalonych granicach), a co za tym idzie nie ma wpływu na warunki ochrony przeciwpożarowej.

Uznaje się, iż wnioskowane zmiany nie przyczynią się do zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej, które zostały określone w operacie przeciwpożarowym na terenie przedmiotowego obiektu.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w MOGILNIE
woj. kujawsko-pomorskie

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Waldemar Ulatowski Nr upr. 534/2011

67

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mogilnie woj. kujawsko – pomorskie

Mogilno, dnia 07 lipca 2025 r.

PZ.5268.2.2025.1.KM

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.06.2025 roku (wpływ do tut. Komendy dnia 25.06.2025 r.) Pana Marcina Laseckiego - właściciela firmy FIL-POL Lasecki Marcin o uzgodnienie aneksu do operatu przeciwpożarowego (postanowienie Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie o uzgodnieniu warunków ochrony ppoż. przedmiotowego operatu znak PZ.5268.2.2025.KM z dnia 06.02.2025 r.) zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów opracowanego dla obiektu, który w wyniku prowadzonej działalności w m. Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno wytwarza i magazynuje odpady

uzgadniam warunki ochrony przeciwpożarowej przedstawione w aneksie do operatu opracowanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
mgr inż. Waldemara Ulatowskiego i wyrażam zgodę na ich zastosowanie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 16.06.2025 roku (wpływ do tut. Komendy dnia 25.06.2025 r.) Pan Marcin Lasecki - właściciel firmy FIL-POL Lasecki Marcin, zwrócił się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o uzgodnienie aneksu do operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów i innych miejsc magazynowania odpadów dla obiektu, który w wyniku prowadzonej działalności w m. Dąbrówka 44, 88-300 Mogilno wytwarza i magazynuje odpady.

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t.: Dz. U. z 2024 r. poz. 275).

68

Przedstawiony aneks został opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Waldemara Ulatowskiego. Opracowujący wyjaśnił przyczynę powstania aneksu: "Zmiana rodzajów wytwarzanych/przetwarzanych odpadów oraz rodzajów magazynowanych odpadów powstających w wyniku przetworzenia/wytworzenia dot. dodania kodu odpadów – 15 02 02." Nowo przyjęty materiał do obliczeń gęstości obciążenia, wg opracowującego operat, nie powoduje znaczącego wzrostu jego wartości (która pozostanie we wcześniej ustalonych granicach), a co za tym idzie nie ma wpływu na warunki ochrony przeciwpożarowej. Uznaje się, iż wnioskowane zmiany nie przyczynią się do zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej, które zostały określone w operacie przeciwpożarowym na terenie przedmiotowego zakładu.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 k.p.a. w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 127 z późn. zm.) od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie ul. 900-lecia 3, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOGILNIE
m.p.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
bryg. mgr inż. Łukasz Rogalski
....Zastępca Komendanta Powiatowego

Otrzymują:
1. P. Marcin Lasecki, FIL-POL Marcin Lasecki, Świerkówiec 2b, 88-300 Mogilno (ZPO)
2. a/a– 1 egz.

69