MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 30 października 2026 r.

ŚG-I-G.7244.52.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 poz. 1328), po rozpatrzeniu wniosku Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka, o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie działki o nr ewid. 156/1, obręb Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie

orzekam

I. Udzielić Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka (NIP 8781810174) zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie działki o nr ewid. 156/1 obręb Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie

II.1. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma

II.2. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów będzie teren działki o nr ewid. 156/1, obręb Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

II.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Magazynowanie na placu – pole odkładcze nr I: Sposoby magazynowania: –sprasowane w belach, –na paletach, –w skrzyniach, –w balotach, –w big bagach, –w pojemnikach dostosowanych do wielkości magazynowanych odpadów. Odpady magazynowane zamiennie z odpadami zbieranymi i przetwarzanymi.
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady	
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	

Wyżej wskazane odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

II.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	120,00	20 000,00
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	120,00	20 000,00
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady	120,00	20 000,00
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	120,00	20 000,00
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	120,00	20 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	120,00	20 000,00
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	120,00	20 000,00
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne	120,00	20 000,00
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne	120,00	20 000,00
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	120,00	20 000,00
		Łącznie	120,00	20 000,00

II.5. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Zbieranie odpadów będzie prowadzone na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem odpadami oraz surowcami wtórnymi. Metody zbierania odpadów będą wynikały bezpośrednio z rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania w danym okresie. Rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania, będą determinowane przez aktualne zapotrzebowanie rynku odpadów oraz surowców wtórnych.

Przewidziane do zbierania odpady odbierane będą przez Spółkę zarówno u źródła ich powstawania, jak i przywożone bezpośrednio przez ich wytwórców.

Po zważeniu odpady będą wstępnie sortowane według wielkości i rodzajów odpadów, w sposób nieprowadzący do zmiany charakteru i składu odpadów, i niepowodujący zmiany ich klasyfikacji. Następnie odpady umieszczane będą w oznakowanych pojemnikach i kontenerach lub luzem, i magazynowane w sposób selektywny w obrębie miejsca magazynowania odpadów na placu magazynowym.

Odpady zgromadzone w odpowiedniej ilości i jakości będą przekazywane kolejnemu posiadaczowi odpadów posiadającemu numer rejestrowy BDO oraz stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami dotyczące danego kodu oraz ilości odpadu.

W posiadaniu Spółki znajdują się wózki widłowe (3 szt.) oraz wagi (2 szt.). Hala magazynowa jest zadaszona i posiada utwardzone podłoże. Przed halą magazynową znajduje się utwardzony plac oraz utwardzone drogi dojazdowe.

Zakład dysponuje powierzchnią magazynową zapewniającą optymalne warunki do magazynowania przyjętych odpadów. Odpady magazynowane będą na terenie specjalnie do tego celu wyznaczonym.

III.1. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 4. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie R3 i R12 w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	20 000,00
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	20 000,00
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	20 000,00
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	20 000,00
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	20 000,00
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	20 000,00
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne	20 000,00
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne	20 000,00
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	20 000,00
		Łącznie	20 000,00

Tabela nr 5. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie R3 i R12 w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	19 12 01	Papier i tektura	1 000,00
2	19 12 02	Metale żelazne	1 000,00
3	19 12 03	Metale nieżelazne	1 000,00
4	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	10 000,00
5	19 12 05	Szkło	1 000,00
6	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1 000,00
7	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	1 000,00
		Łącznie	10 000,00

III.2. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

a. Miejsce przetwarzania odpadów

Miejscem przetwarzania odpadów będzie teren działki o nr ewid. 156/1, obręb Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

b. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

Dopuszczone metody przetwarzania odpadów określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to proces odzysku R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne

biologiczne procesy przekształcania) oraz R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

W procesie przetwarzania wykorzystywane będą następujące maszyny:

- młyn (3 szt.),
- kruszarka,
- sorter optyczny,
- pulweryzator (2 szt.).

Proces technologiczny zostanie dostosowany do rodzaju przetwarzanych odpadów, tzn. odpadów składających się głównie z polichlorku vinylu (PVC), polipropylenu (PP), (ABS) terpolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego, (PMMA) Plexi, itp.

Proces technologiczny odzysku tworzyw miękkich

Odpady dostarczane będą czyste, dlatego nie będą myte na terenie zakładu. Na początku procesu następować będzie segregacja odpadów. Następnie odpady będą umieszczane w młynie, gdzie rozdrabniane będą na płatki o średnicy od 8-20 mm, a następnie przekazywane do magazynowania. Wkład do młyna będzie stanowił jednolity rodzaj surowca o znanym składzie chemicznym. Na tym etapie procesu wytworzony materiał (przemiał) będzie mógł być sprzedawany odbiorcom jako produkt (pod warunkiem spełnienia warunków utraty statusu odpadów przedstawionych w pkt III.3 niniejszej decyzji).

Proces technologiczny odzysku tworzyw twardych

Do procesu odzysku tworzyw twardych odpady również dostarczane będą czyste i nie będą myte na terenie zakładu. W procesie odzysku tworzyw twardych stosuje się dwa procesy:

1) odpady rozdrabniane będą w młynie, następnie kierowane będą na sita o średnicy 6-30 mm i następnie przekazywane są za pomocą wentylatorów do pojemników typu big-bag jako gotowy produkt (przemiał) pod warunkiem spełnienia warunków utraty statusu odpadów przedstawionych w pkt III.3 niniejszej decyzji;
2) odpady będą rozdrabniane w młynie, następnie kierowane będą do pulweryzatora. Materiał w zależności od zamówienia doprowadzony będzie do postaci proszku o frakcji od 500 do 3 000 mikronów. Proszek będzie mógł być sprzedawany odbiorcom jako produkt (pod warunkiem spełnienia warunków utraty statusu odpadów przedstawionych w pkt III.3 niniejszej decyzji).

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 20 000 Mg/rok.

W skład instalacji wchodzą maszyny, tworzące ciąg technologiczny, o wydajnościach nominalnych:

- kruszarka – wydajność: 2300 kg/h, 20 148 Mg/rok;
- młyn P800 (2 szt.) – wydajność: 1 000 kg/h, 8 760 Mg/rok;
- młyn P600 – wydajność: 1 000 kg/h, 8 760 Mg/rok;
- sorter optyczny – wydajność: 2 000 kg/h, 17 520 Mg/rok;
- pulweryzator – wydajność: 1000 kg/rok, 8 760 Mg/rok.

Poszczególne maszyny mogą być w procesie pomijane lub wzajemnie – kaskadowo uzupełniane. Wydajność łączna instalacji skonfigurowanej według schematu funkcjonowania zakładu wynosi 20 000 Mg/rok.

III.3. Wskazać rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a ww. ustawy

Tabela nr 6. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma

W wyniku przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych, powstanie produkt końcowy w postaci przemiału i proszku.
Przemiał i proszek mogą być traktowane jako produkt z recyklingu wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, które determinują utratę statusu odpadów przez te produkty.
Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełnią łącznie następujące warunki:
a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.
Powyższe zostanie udowodnione badaniami potwierdzającymi, że produkt spełnia wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu, i w normach przedmiotu, a także zastosowanie produktu nie będzie prowadziło do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.
Powstały w wyniku przetwarzania produkt (przemiał oraz proszek), wykorzystywany będzie do:
- wtrysku detali z tworzyw sztucznych (elementy zniczy, akcesoria meblowe, branża automotive, branża opakowaniowa, itp.),
- wytłaczania (produkty budowlane: rury, listwy, filamenty do druku 3D, akcesoria opakowaniowe, akcesoria ogrodnicze: obrzeża, tyczki do sadownictwa i winorośli, produkcja płyt z tworzyw sztucznych, itp.),
- roto molding (produkcja pojemników zbierających wodę opadową, oczyszczalnie przydomowe, zbiorniki przemysłowe, itp.).

Produkty nie będą przeznaczone do kontaktu z żywnością lub wodą pitną.

Każda dostawa odpadów poddawana będzie kontroli pod kątem jednorodności materiału, czystości, suchości, zawartości substancji niepożądanych (wtrąceń).

Wyroby gotowe będą spełniały parametry:

- temperatura topnienia – 150°C – 220°C;
- wskaźnik MFI – 0,2 do 57,0;
- barwa – określona;
- gęstość – od 0,2 kg/dm^3 do 1,45 kg/dm^3;
- skład – wskazanie składu produktu.

Powstałe w wyniku przetwarzania produkty poddawane będą badaniom wykonywanym w akredytowanym laboratorium zgodnie z normą ISO lub akredytowanym laboratorium na wezwanie klienta, metodyką akredytowaną PCA lub w przypadku braku akredytacji PCA – co najmniej metodykami ISO. Badania w laboratorium akredytowanym będą przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku.

Ponadto, produkty będą badane na bieżąco w laboratorium własnym w celu utrzymania kontroli nad procesem i jakością produktów. Laboratorium własne wyposażone jest w urządzenie do pomiaru wilgotności surowca, masy zasypowej surowca, analizator ziarnistości frakcji materiałów sypkich, urządzenie do badania współczynnika płynięcia tworzyw sztucznych. Dla wykonywanych badań prowadzony będzie dziennik badań oraz sporządzane będą karty charakterystyki.

Produkty przeznaczone do produkcji opakowań będą spełniały kryteria jakościowe stężeń substancji niebezpiecznych, objętych ograniczeniem zgodnie z dyrektywą 94/62 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, gdzie suma stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego nie przekroczy 100 ppm wagowo. Badania wykonywane będą w akredytowanym laboratorium raz w roku lub na wezwanie zamawiającego.

Dla wszystkich produktów powstających w wyniku przetwarzania, na wezwanie zamawiającego, będą dołączane oświadczenia wymagane w łańcuchu dostaw, potwierdzające, że powstały przemiał i proszek nie zawierają żadnych substancji SVHC o stężeniu większym niż 0,1% wartości wagowej, wyszczególnionych w liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie oczekujących na pozwolenie (tzw. „Candidate list of SVHC"), zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

III.4. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 7. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidzianych do przetworzenia.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Magazynowanie na placu – pole odkładcze nr I: Sposoby magazynowania: –sprasowane w belach, –na paletach, –w skrzyniach, –w balotach, –w big bagach, –w pojemnikach dostosowanych do wielkości magazynowanych odpadów. Odpady magazynowane zamiennie z odpadami zbieranymi i przetwarzanymi.
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady	
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	

Tabela nr 8. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów powstających w wyniku przetwarzania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	19 12 01	Papier i tektura	Magazynowanie na placu – pole odkładcze nr I: Sposoby magazynowania: –w belach, –na paletach, –w skrzyniach, –w balotach, –w big bagach, –w pojemnikach dostosowanych do wielkości magazynowanych odpadów. Odpady magazynowane zamiennie z odpadami zbieranymi i przetwarzanymi.
2	19 12 02	Metale żelazne	
3	19 12 03	Metale nieżelazne	
4	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
5	19 12 05	Szkło	
6	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	
7	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	

III.5. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 9. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
Odpady przewidziane do przetworzenia				
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	120,00	20 000,00
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	120,00	20 000,00
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady	120,00	20 000,00
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	120,00	20 000,00
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	120,00	20 000,00
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	120,00	20 000,00
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	120,00	20 000,00
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne	120,00	20 000,00
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne	120,00	20 000,00
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	120,00	20 000,00
		Łącznie	120,00	20 000,00
Odpady powstające w wyniku przetwarzania				
1	19 12 01	Papier i tektura	100,00	1 000,00
2	19 12 02	Metale żelazne	50,00	1 000,00
3	19 12 03	Metale nieżelazne	50,00	1 000,00
4	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100,00	10 000,00
5	19 12 05	Szkło	50,00	1 000,00
6	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	100,00	1 000,00
7	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	100,00	1 000,00
		Łącznie	100,00	20 000,00

Maksymalne masy łączne – w tym samym czasie i w okresie roku – nie stanowią sumy maksymalnych mas poszczególnych rodzajów odpadów. Odpady mogą być magazynowane w różnych proporcjach – zmiennie. Maksymalna masa łączna w okresie roku nie przekroczy 20 000,00 Mg dla zbierania oraz 20 000,00 Mg dla przetwarzania odpadów.

IV. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania

Największa masa odpadów przewidywanych do zbierania i przetwarzania oraz powstających w wyniku przetwarzania, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów wynosi:

Pole odkładcze I - wydzielone na placu, o powierzchni 120 m^2 (6 x 20 m), wysokości magazynowania do 2 m i gęstości nasypowej odpadów 0,5 Mg/m^3 – 120 Mg.

V. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów

Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów wynosi:

Pole odkładcze I - wydzielone na placu, o powierzchni 120 m^2 (6 x 20 m), wysokości magazynowania do 2 m i gęstości nasypowej odpadów 0,5 Mg/m^3 – 120 Mg.

VI. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia Operatu przeciwpożarowego dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla Le-Maks Sp. z o.o., obiekt Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka, sporządzonego w marcu 2025 r. oraz kopia postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 15 kwietnia 2025 r., znak: PZ.5268.6.2.2025.

VII. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 9 lipca 2025 r., Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka, uzupełnionym pismami z dnia 13 sierpnia 2025 r., 4 grudnia 2025 r., 26 stycznia 2026 r., 26 marca 2026 r., 25 maja 2026 r., wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki o nr ewid. 156/1 obręb Małe Pułkowo, gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż instalacja do przetwarzania odpadów stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, magazynowanych w okresie roku przekracza 3000,00 Mg (wynosi 20 000,00 Mg/rok).
Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Gospodarowanie odpadami będzie odbywało się na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny – umowę dzierżawy.

Le-Maks Sp. z o.o. posiada decyzję Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 18 października 2024 r., znak RG.6220.1.2024, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na terenie działki nr ew. 156/1, obręb Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka".

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 20 kwietnia 2026 r., wystąpił do Wójta Gminy Dębowa Łąka o wydanie opinii dla wnioskowanego przedsięwzięcia, do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej samej ustawy.

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2026 r., znak: RG.6232.8.2026 Wójt Gminy Dębowa Łąka pozytywnie zaopiniował wniosek w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów przez Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka, w miejscu prowadzenia działalności, na terenie działki o nr ewid. 156/1, obręb Małe Pułkowo.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie postanowieniem z dnia 19 maja 2026 r., znak: PZ.5268.1.4.2026, potwierdził spełnienie przez Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka, wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym uzgodnionym z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2025 r., znak: PZ.5268.6.2.2025.

Podobnie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 17 czerwca 2026 r., znak: WIOŚ-DWO-DZI.7041.1.48.2026.AS, stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów przez Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka, w miejscu prowadzenia działalności, na terenie działki o nr ewid. 156/1, obręb Małe Pułkowo.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 22 lipca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.52.2025, formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.
W dniu 29 lipca 2026 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty na wskazany rachunek bankowy, ustanawiając tym samym zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji, zawiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym postępowania. W przedmiotowej sprawie Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

z up. Marszałka Województwa
(2)
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:
1. Le-Maks Sp. z o.o.
   Małe Pułkowo 36
   87-207 Dębowa Łąka
2. aa

Do wiadomości:
1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. ks. Piotra Skargi 2
   85-018 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Dębowa Łąka
   Dębowa Łąka 38
   87-207 Dębowa Łąka

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Wąbrzeźno dnia, 15 kwietnia 2025 r

znak: ŚR-I.6.7244.52.2025

z dn.: 30.10.2026 (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Pomorskiego
(2)
30.10.2026
Stwierdzam zgodność z oryginałem
z up. Marszałka Województwa
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Wąbrzeźnie

PZ.5268.6.2.2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) dalej zwane jako k.p.a.*, w związku z art. 42 ust. 4c i ust. 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach *(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)*, w związku z wnioskiem Pana Dariusza Lenartowskiego – Członek Zarządu spółki Le-Maks Sp. z o.o. z siedzibą w M. Pułkowie 36, 87-207 Dębowa Łąka o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej dla terenu zakładu w M. Pułkowie 36, 87-207 Dębowa Łąka zawartych w operacie przeciwpożarowym, wykonanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. mgr inż. Andrzejem Seroczyńskim, zwanym dalej operatem przeciwpożarowym,

postanawiam

wyrażam zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej, zawartych w operacie przeciwpożarowym,

UZASADNIENIE

Z uwagi na spełnienie w całości przesłanek, wynikających z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)* postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdyż w całości spełnia żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)*, w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej *(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.)*, na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, ul. św. Floriana 6, 87-200 Wąbrzeźno w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Robert Stasiak

podpis
stopień, imię i nazwisko

Otrzymują:

1. Le-Maks Sp. z o.o. z siedzibą
   M. Pułkowie 36,
   87-207 Dębowa Łąka – 2 egz.
2. a/a – 1 egz.

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: OG-I-6.7244.52.2025
z dn.: 30.10.2025 (3)

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

WI-PQŻ
Ireneusz Wiśniewski
ul. Żeromskiego 17, 87-200 Wąbrzeźno
NIP 878-152-54-56, Regon 520271713
tel. 694 479 387, e-mail: irwi2@interia.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 30.10.2025 r.
Sh.1-21
Stwierdzam zgodność z oryginałem
z up. Marszałka Województwa
(2)
Dyrektor
Departamentu Środowiska

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

dotyczący zabezpieczenia przeciwpożarowego

podczas wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

dla Le-Maks Spółka z o.o.

obiekt Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka

Opracował:

na podstawie udostępnionej dokumentacji technicznej przez właściciela (zarządcę) obiektu oraz wizji lokalnej


RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Seroczyński, Nr upr. 535/2011

SPECJALISTA
ds. ochrony przeciwpożarowej
mgr inż. Ireneusz Wiśniewski
upr. SGSP nr 2586, tel. 694479387


Marzec 2025 roku

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

Polska - Geoportal otwartych danych przestrzennych
skala 1 : 500

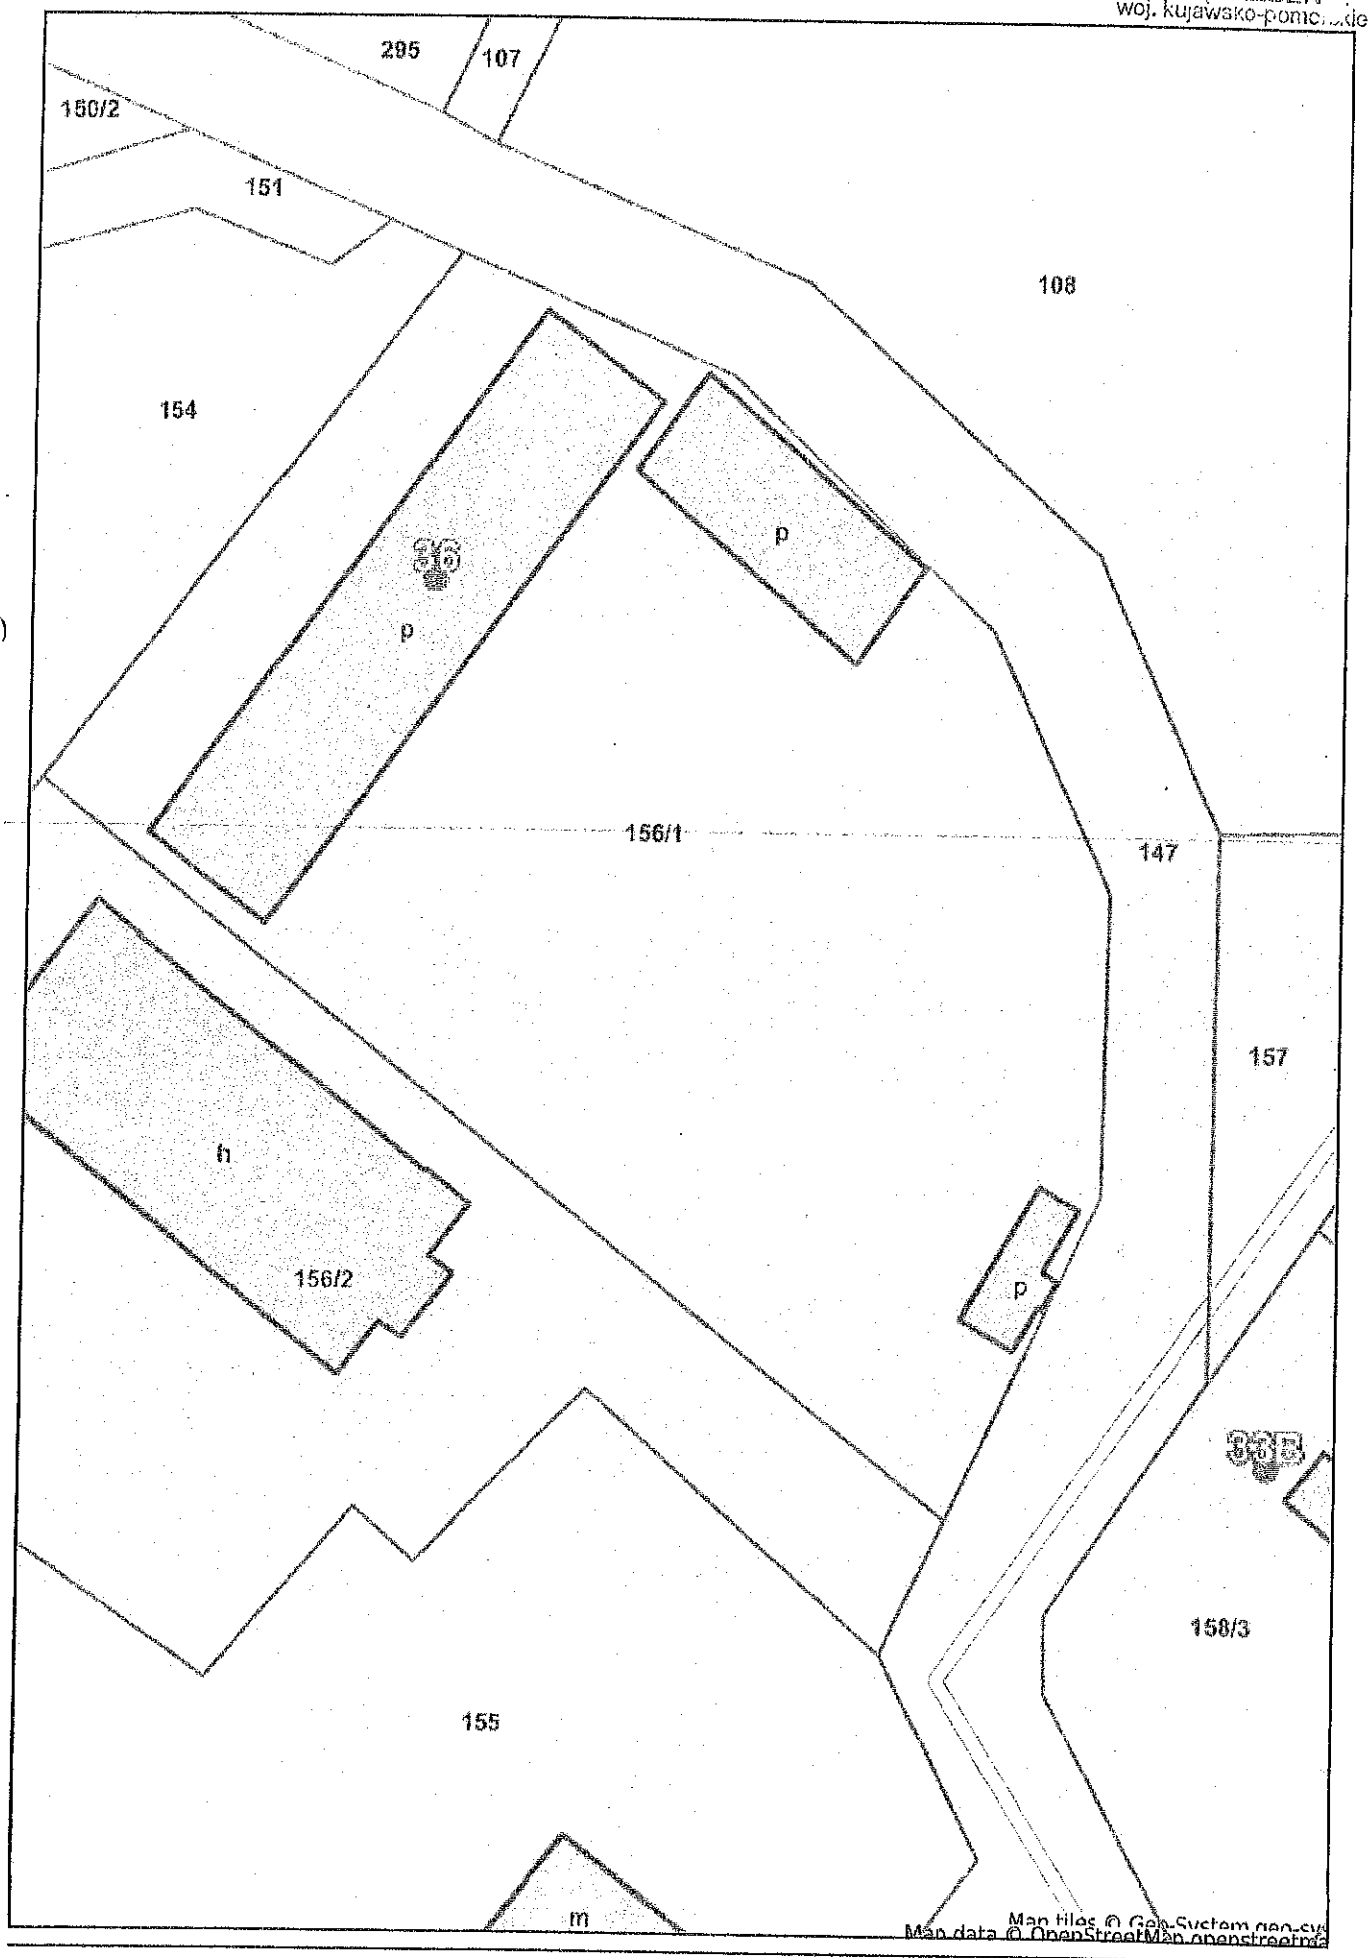

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

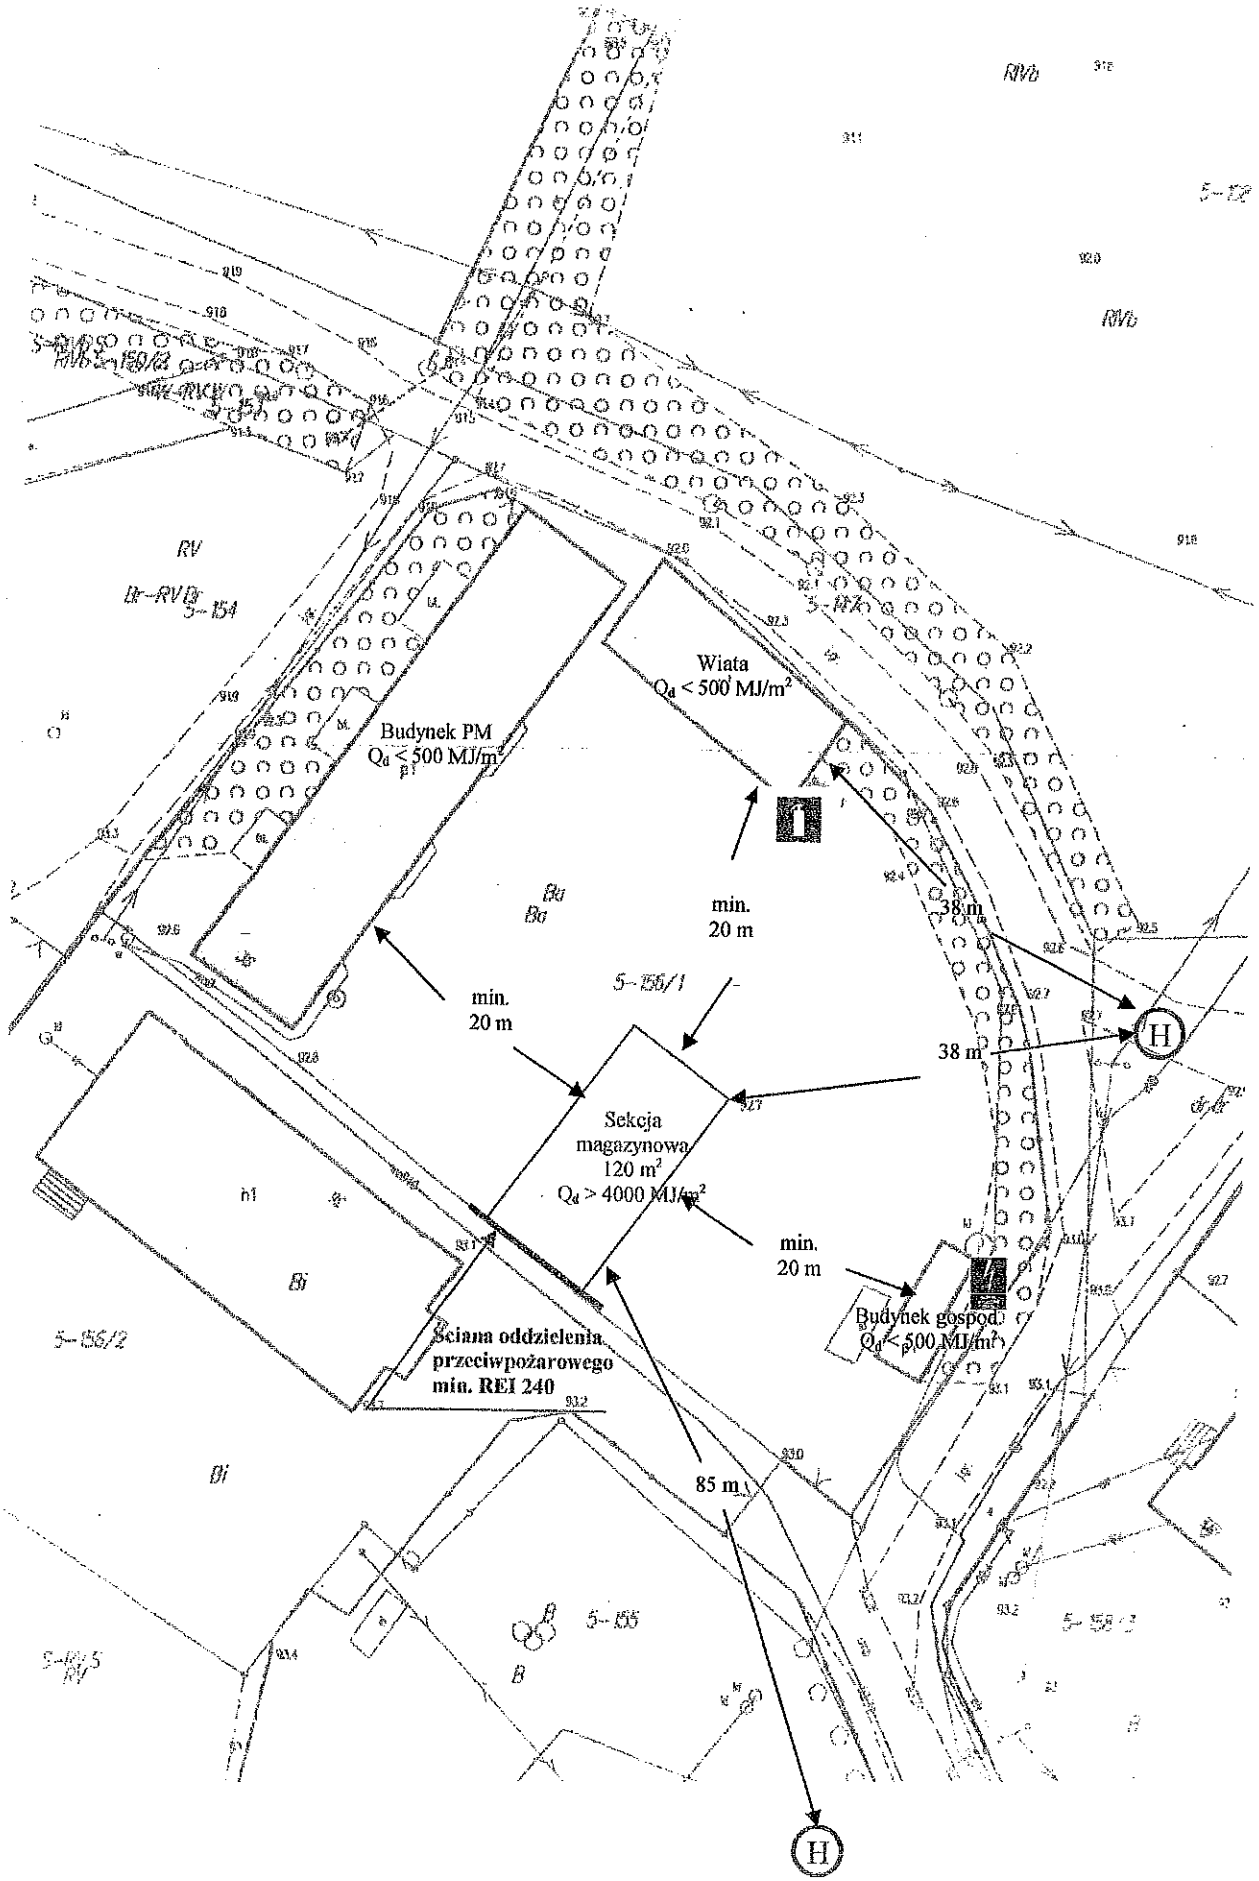


...BA POWIATOWA
...owej Straży Pożarnej
...ĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

Wykaz pomieszczeń rzutu przyziemia:

1.	Komunikacja ogólna	- 11,27 m^2
2.	Pom. socjalne	- 9,54 m^2
3.	Szatnia damska	- 4,62 m^2
4.	Umywalnia damska	- 4,46 m^2
5.	Prysznice damskie	- 6,14 m^2
6.	Szatnia z umywalnią męska	- 6,25 m^2
7.	Prysznice męskie	- 5,87 m^2
8.	WC damskie ogólnodostępne	- 5,36 m^2
9.	WC męskie ogólnodostępne	- 5,94 m^2
10.	10. Pom. porządkowe	- 1,83 m^2
11.	Kotłownia	- 9,05 m^2
12.	Dział przygotowawczy	- 108,73 m^2
13.	Pom. młynów	- 218,46 m^2
Suma powierzchni		**- 397,52 m^2**

RZUT PRZYZIEMIA
INWENTARYZACJA
- BUDYNEK GOSPODARCZY
SKALA 1:100

Pow. zabudowy - 40,14 m²

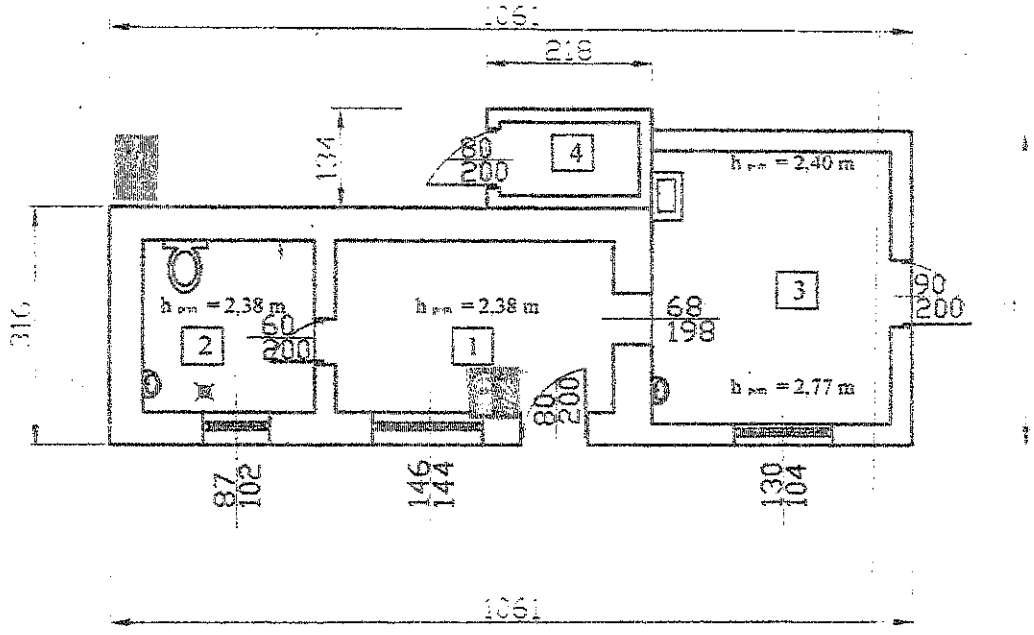

Wykaz pomieszczeń gospodarczego:

1.	Pom. gospodarcze	- 8,39 m²
2.	Pom. gospodarcze	- 5,15 m²
3.	Pom. gospodarcze	- 11,37 m²
4.	Pom. gospodarcze	- 1,85 m²
Suma ogółem		**- 26,76 m²**

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j.).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 t.j.).
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.
4. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.
5. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93).
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. 2019 r., poz. 1755).
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015, poz. 1694).
10. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nia ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2024 r., poz. 1644).
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 296).

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

12. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).
13. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906).
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719, zm. Dz. U. z 2019 r.).
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).
17. PN-B-02852-2001 – Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

2. INFORMACJE WSTĘPE.

Firma Le-Maks Spółka z o.o. swoją siedzibę ma w Małym Pułkowie 36, 87-207 Dębowa Łąka działka nr ew.156/1.



Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na tle gminy Dębowa Łąka (https://www.google.pl/maps)

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

A. Informacje formalno-prawne.

Numer NIP: 8781810174

Numer REGON: 528535689

B. Określenie poszczególnych odpadów.

Zestawienie odpadów przewidzianych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
11	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Zestawienie odpadów przewidzianych do przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Proces R	Rodzaj odpadu
1	02 01 04	R12; R3	Odpady tworzyw sztucznych
2	07 02 13	R12; R3	Odpady tworzyw sztucznych
3	07 02 99	R12; R3	Inne niewymienione odpady
4	12 01 05	R12; R3	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
5	15 01 02	R12; R3	Opakowania z tworzyw sztucznych
6	15 01 05	R12; R3	Opakowania wielomateriałowe
7	15 01 06	R12; R3	Zmieszane odpady opakowaniowe
8	16 01 19	R12; R3	Tworzywa sztuczne

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

9	17 02 03	R12; R3	Tworzywa sztuczne
10	19 12 04	R12; R3	Tworzywa sztuczne i guma
11	19 12 12	R12; R3	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Wyszczególnienie rodzajów odpadów i ilości poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów magazyn. w tym samym czasie [Mg]	Ilość Mg/rok	Miejsce magazynowania
Odpady poddawane przetwarzaniu					
1	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych	120	20 000	W wyznaczonych miejscach magazynowania – big bagach, w pojemnikach, skrzyniach lub w balotach
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	120	20 000	
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady	120	20 000	
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	120	20 000	
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	120	20 000	
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	120	20 000	
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	120	20 000	
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne	120	20 000	
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne	120	20 000	
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	120	20 000	
11	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	120	20 000	
Łącznie			**120**	20 000	
Odpady powstające w wyniku przetwarzania					
1	19 12 01	Papier i tektura	0,1	800	W wyznaczonych miejscach magazynowania – big bagach, w pojemnikach, skrzyniach lub
2	19 12 02	Metale żelazne	0,1	400	
3	19 12 03	Metale niezależne	0,1	200	
4	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	0,1	5000	
5	19 12 05	Szkło	0,1	50	

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

6	19 12 09	Minerały, np. piasek, kamienie	0,1	50	w balotach
7	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	0,1	200	

C. Miejsce przetwarzania odpadów.

Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka działka nr ew.156/1.

D. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Odpady wymienione w pkt. B będą magazynowane na działce nr 156/1 w Małym Pułkowie, w postaci zbelowanej, pocięte w zbiorczych opakowaniach typu big bag lub w pojemnikach i koszach. Odpady będą magazynowane na zewnątrz na utwardzonym placu lub pod wiatą magazynową. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości fizyczne i chemiczne odpadów w tym stan skupienia oraz zagrożenia. Odpady powstające w wyniku przetwarzania odpadów magazynowane są na utwardzonym placu w sposób selektywny i systematycznie przekazywane dalszym odbiorcom celem ich zagospodarowania.

Odpady powstające w wyniku eksploatacji instalacji będą magazynowane w wyznaczonym miejscu wewnątrz hali.

Posortowane na poszczególne frakcje odpady inne niż niebezpieczne, przeznaczone do odzysku i recyklingu, zamiennie zbierane oraz wytwarzane będą magazynowane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu - hali magazynowo- produkcyjnej. Hala jest budynkiem zadaszonym, posadzka jest utwardzona, budynek zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Odpady będą magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie hali, w sposób selektywny, poszczególnymi rodzajami odpadów, będą przechowywane w pojemnikach, koszach lub opakowaniach typu big-bag. W hali będzie także wyrób gotowy powstały z odpadów poddanych procesom odzysku i recyklingu oraz zamiennie zbierane. Miejsce będzie wyznaczone i opisane.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

E. Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie w obiekcie.

Maksymalna masa jaka może znajdować się w obiekcie produkcyjnym podczas konfekcjonowania nie będzie przekraczała zapotrzebowania dobowego.

F. Szczegółowy opis procesu przetwarzania odpadów.

Odpady będą przyjmowane z założeniem jak najwyższej ilości poddawanej procesowi R3. Jednak z uwagi na konieczność wstępnego przygotowania do przetwarzania, będą wcześniej poddawane procesowi R12.

Odpady – bez względu na rodzaj i pochodzenie – jeżeli będą nadawały się bezpośrednio do odzysku w procesie R3 poprzez przetworzenie do surowca w postaci płatka lub regranulatu lub aglomeratu – będą kierowane bezpośrednio do procesu przetwarzania.

Odpady niejednorodne lub wymagające wstępnego przygotowania będą poddawane procesowi R12.

Proces R12 polegał będzie na segregacji morfologicznej odpadów. Następnie odseparowane zostaną niepożądane materiały (wtrącenia). Proces R12 będzie polegał również na ręcznym bądź mechanicznym oddzieleniu poszczególnych frakcji materiałowych z przedmiotów przyjętych do przetworzenia.

Powstawanie odpadów w postaci materiałowo jednorodnego strumienia ma pozytywny wpływ na środowisko.

Poza tym będzie dążyło się do ograniczenia odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji poprzez dokonywanie przeglądów okresowych maszyn oraz ich utrzymywanie w ciągłej sprawności.

Wymiana płynów eksploatacyjnych oraz materiałów będzie wykonywana przez wykwalifikowane osoby. W miarę możliwości materiały będą zakupywane w opakowaniach zbiorczych lub wielokrotnego użytku. Oleje odpadowe będą przekazywane do odbiorców zajmujących się ich odzyskiem.

Odpady powstające w wyniku przetwarzania odpadów będą czasowo magazynowane w obrębie miejsc magazynowania odpadów.

Odpady powstające w wyniku eksploatacji instalacji – będą magazynowane w odrębnym miejscu magazynowania odpadów wyznaczonym wewnątrz hali.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WAPRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

Odpady w momencie uzbierania ilości transportowych będą przekazywane kolejnemu posiadaczowi. W pierwszej kolejności będą przekazywane do podmiotów zajmujących się recyklingiem wyodrębnionych surowców wtórnych.

Jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione – odpady będą przekazywane kolejnemu posiadaczowi prowadzącemu zbieranie odpadów.

Surowce wtórne będą również kierowane do recyklingu poza granicami kraju.

Posortowane na poszczególne frakcje odpady inne niż niebezpieczne, przeznaczone do odzysku i recyklingu, zamiennie zbierane oraz wytwarzane będą magazynowane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu - hali magazynowo- produkcyjnej. Hala jest budynkiem zadaszonym, posadzka jest utwardzona, budynek zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Odpady będą magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie hali, w sposób selektywny, poszczególnymi rodzajami odpadów, będą przechowywane w pojemnikach, koszach lub opakowaniach typu big-bag. W hali będzie także wyrób gotowy powstały z odpadów poddanych procesom odzysku i recyklingu oraz zamiennie zbierane. Miejsce będzie wyznaczone i opisane.

Odpady przeznaczone do przetwarzania oraz zbierane będą magazynowane również na utwardzonym placu magazynowym.

Magazynowanie odpadów będzie odbywać się zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, ustawą o odpadach oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.

Odpady będą magazynowane w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Roczna maksymalna moc przerobowa instalacji wynosi do 20 000 Mg/rok.

Dzienna moc przerobowa – maksymalnie 54,79 Mg/dobę.

Działalność zakładu, będzie prowadzona w godzinach od 6.00-22.00 od poniedziałku do piątku, w tym także transport (sporadycznie w soboty w ograniczonej obsadzie w celu dokończenia zamówień, wyłącznie w porze dziennej), przy zatrudnieniu ok. 10 osób.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

G. Możliwości techniczne i organizacyjne.

Firma posiada możliwości techniczne pozwalające na należyte wykonywanie działalności recyklingu odpadów tworzyw sztucznych. Posiada profesjonalne urządzenia oraz środki transportu wewnętrznego, którymi są wózki widłowe.

Właściciele oraz pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności recyklingu tworzyw sztucznych. Raz do roku firma dokonuje badania laboratoryjnego odpadów pod kątem stwierdzenia nadawania się na stanowisko odpadów innych niż niebezpieczne. Firma jest jednym z niewielu członków w Polsce stowarzyszenia Reconinyl, zrzeszająca recyklerów PVC w europie która monitoruje ilości i jakość recyklingu PCV.

H. Przewidywany okres wykonywania działalności.

Przewidywanym okresem wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów jest 10 lat.

I. Monitorowanie i kontrola działalności.

Miejsca magazynowania odpadów, są wyposażone w wizyjny system kontroli – zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. 2019 r., poz. 1755.)

Całość monitorowana jest pod względem zakupionych odpadów i sprzedawanych surowców oraz przeprowadzana jest comiesięczna inwentaryzacja.

J. Odpady niebezpieczne.

Firma nie będzie posiadała odpadów niebezpiecznych.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

3. INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Firma Le-Maks spółka z o.o. ma swoją siedzibę w Małym Pułkowie 36 gmina Dębowa Łąka.

Budynek główny to obiekt produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną i biurową.
Budynek wykonany w całości z materiałów niepalnych, nierozprzestrzeniających ognia.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne o gr.38 cm otynkowane.
Konstrukcja dachu żelbetowa kryta płytą pir o klasie odporności ogniowej EI 30.
Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.
Część biurowa powiązana funkcjonalnie z częścią produkcyjno-magazynową.
W budynku wydzielono kotłownie na paliwo stałe, z kotłem o mocy 25 kW.
Działalność gospodarcza będzie związana z konfekcjonowaniem tworzyw sztucznych na bazie PVC.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 397,52 m^2. Kubatura 1695,49 m^3. Wysokość całkowita 4,38 metra.

Wiata magazynowa o konstrukcji stalowej. Dach pokryty eternitem.
Powierzchnia użytkowa 80 m^2.

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny murowany ze stropodachem krytym papą.
Ściany murowane gr. 40 cm otynkowane.
\Powierzchnia użytkowa wynosi 26,76 m^2, kubatura 63,69 m^3.

Powierzchnia działki 3439 m^2.

Plac składowy o powierzchni 120 m^2 stanowiący oddzielną strefę pożarową.

Poszczególne elementy budynku, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku wynikającej z klasy odporności ogniowej budynku ***spełniają wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.***

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

Dostępność komunikacyjna poprzez istniejący zjazd.

Czas dojazdu zastępów ratowniczych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wąbrzeźnie nie powinien przekroczyć 15 minut od chwili zaalarmowania.

A. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego.

Ważnym elementem oceny zagrożenia pożarowego obiektu budowlanego jest wyznaczenie gęstości obciążenia ogniowego.
Obciążenie ogniowe jest wyznaczane w oparciu o PrPN-B-02852:2001 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru".
Jest ono wyrażone w kilogramach drewna o średnim cieple spalania 18,4 MJ/kg przypadającego na 1 m^2 powierzchni rzutu poziomego pomieszczenia (strefy pożarowej), odpowiadające ciepłu wywiązującemu się przy spalaniu materiałów palnych znajdujących się w tym pomieszczeniu (strefie pożarowej).

Gęstość obciążenia ogniowego Qd [MJ/m^2] należy obliczyć według wzoru:

$$Q_d = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (Q_d * G_i)}{F}$$

gdzie:
n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku,
G_i – masa poszczególnych materiałów w kilogramach,
F – powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska, w metrach kwadratowych,
Q_d – ciepło spalania poszczególnych materiałów w megadżulach na kilogram.

Do obliczeń dla placu składowego należy przyjąć:
- pcv 120 000 kg – ciepło spalania (Q_c) 25 MJ/m^2,
- palety 250 szt., masa 1 szt. 25 kg – ciepło spalania (Q_c) 18 MJ/m^2,
- opakowania big-bag 150 szt., masa 1 szt. 3 kg – ciepło spalania (Q_c) 25 MJ/m^2,
- tektura 50 kg – ciepło spalania (Q_c) 16 MJ/m^2,

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

- guma 30 kg – ciepło spalania (Q_c) 40 MJ/m^2,

Strefa pożarowa placu składowego wynosi 120 m^2.

Uwzględniając powyższe wartości materiałów palnych oraz wielkość strefy pożarowej wynoszącej 120 m^2, wg wyliczeń ze wskazaną PN **gęstość obciążenia ogniowego będzie wynosiła 26 047,9 MJ/m^2.**

Wysokość składowania odpadów wynosi do 2 metrów.
Odległość sekcji magazynowej od sąsiednich budynków i stref magazynowych przy uwzględnieniu rozpiętości i wysokości składowanych odpadów jest zgodna wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 296).
Sekcja od strony sąsiedniej działki została oddzielona ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej min. REI 240 (schemat).

Budynek produkcyjno-magazynowy wraz z wiatą stanowią jedną strefę pożarową o powierzchni łącznie 477,52 m^2.
Do obliczeń Q_d należy przyjąć:
- pcv 8 000 kg – ciepło spalania (Q_c) 25 MJ/m^2,
- palety 20 szt., masa 1 szt. 25 kg – ciepło spalania (Q_c) 18 MJ/m^2,
- opakowania big-bag 12 szt., masa 1 szt. 3 kg – ciepło spalania (Q_c) 25 MJ/m^2,
- tektura 20 kg – ciepło spalania (Q_c) 16 MJ/m^2,
- guma 10 kg – ciepło spalania (Q_c) 40 MJ/m^2,

Uwzględniając powyższe wartości materiałów palnych oraz wielkość strefy pożarowej wynoszącej 477,52 m^2, wg wyliczeń ze wskazaną PN **gęstość obciążenia ogniowego będzie wynosiła 441 MJ/m^2.**

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

B. Klasa odporności pożarowej.

Dla budynków produkcyjno-magazynowych, niskich, jednokondygnacyjnych o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m^2 stawia się wymagania klasy odporności pożarowej „E".

C. Odporność ogniowa elementów budynku.

Poniższa tabela przedstawia rodzaje klas odporności pożarowej oraz ich wymogi:

Klasa odporności pożarowej budynku	Klasa odporności ogniowej elementów budynku					
	Główna konstrukcja nośna	Konstrukcja dachu	Strop[1)]	Ściana zewnętrzna[1), 2)]	Ściana wewnętrzna[1)]	Przekrycie dachu[1)]
1	2	3	4	5	6	7
„A"	R 240	R 30	REI 120	EI 120	EI 60	E 30
„B"	R 120	R 30	REI 60	EI 60	EI 30[4)]	E 30
„C"	R 60	R 15	REI 60	EI 30	EI 15[4)]	E 15
„D"	R 30	(-)	REI 30	EI 30	(-)	(-)
„E"	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Oznaczenia w tabeli:

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z PN dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona j.w.,

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona j.w.,

(-) – nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218 rozporządzenia [4]), jeżeli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi i komór zsypu – E I 30.

Część odpadów po czasowym magazynowaniu wewnątrz hali po recyklingu, będzie przemieszczana na zewnątrz na plac składowy do momentu zebrania ekonomicznie uzasadnionej partii transportowej, nie przekraczając maksymalnej obliczonej ilości odpadów i przekazywane dalszym odbiorcom celem ich zagospodarowania.

Składowana ilość wewnątrz obiektu nie będzie przekraczała zapotrzebowania dobowego. Dostęp do surowca i gotowego produktu utwardzonym placem.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w WĄBRZEŹNIE
woj. kujawsko-pomorskie

D. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Zgodnie z przepisami prawa wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego obiektu wynosi 20 dm^3/s.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi sieć hydrantowa z hydrantami zlokalizowanymi na terenie miejscowości Małe Pułkowo. Są to hydranty usytuowane w odległości 13 i 100 metrów od granicy firmy. Poszczególne obiekty zostały objęte zasięgiem chronionym co spełnia wymagania pod względem zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych.

Miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m2 oraz miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż 5 m^3, wyposaża się, niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami, w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające:

- 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B;
- 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda;
- 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m;
- urządzenia lub środki przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D, jeżeli wystąpienie takich pożarów jest możliwe, określone indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.

Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym jest mniejsza niż 50 metrów.

Dla przedmiotowego przedsiębiorstwa punkt ze sprzętem gaśniczym nie jest wymagany, jednak z uwagi na bezpieczeństwo został utworzony (schemat).

E. Podział na strefy pożarowe, kategorie zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób.

Działka na której znajduje się przedmiotowe przedsiębiorstwo została podzielona na 3 strefy pożarowe takie jak:

- budynek produkcyjno-magazynowy z częścią administracyjno-socjalną oraz wiatą magazynową,

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu
woj. kujawsko-pomorskie

F. Ocena zagrożenia pożarowego oraz ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, a także wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożonych wybuchem. W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim wystąpić mieszanina wybuchowa o objętości, co najmniej 0,001 m^3 w zwartej przestrzeni. W zależności od stopnia zagrożenia oraz substancji, od której to zagrożenie pochodzi, wyróżnia się pięć stref zagrożenia wybuchem:

- strefa 0 — w której mieszanina wybuchowa gazów, par lub mgieł występuje stale lub długotrwale w normalnych warunkach pracy,
- strefa 1 — w której mieszanina wybuchowa gazów, par lub mgieł może wystąpić w normalnych warunkach pracy,
- strefa 2 — w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej gazów, par lub mgieł, przy czym mieszanina wybuchowa może występować jedynie krótkotrwale,
- strefa 20 — w której mieszanina wybuchowa pyłów występuje często lub długotrwale w normalnych warunkach pracy,
- strefa 21 lub 22 (w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia mieszaniny wybuchowej) — w której zalegające pyły mogą stwarzać mieszaninę wybuchową wskutek przypadkowego zawirowania powietrza.

Ustalając możliwość wystąpienia zagrożenia wybuchem dla poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni pod uwagę został wzięty: rodzaj materiałów, substancji występującej w danym pomieszczeniu oraz czas ich maksymalnego występowania w tym pomieszczeniu lub przestrzeni a także przebieg procesu technologicznego.

W przypadku przedmiotowego obiektu zagrożenie wybuchem nie występuje.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w W...
woj. kujawsko-pomorskie

G. Drogi pożarowe.

Zagadnienia związane z dojazdem pożarowym do obiektu określa rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Dla obiektów przedmiotowej spółki droga pożarowa prowadzi drogą asfaltową i dalej poprzez wewnętrzny plac.

H. Podsumowanie.

Firma Le-Maks zobowiązuje się do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne do:

- prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów,
- postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska,
- ewidencji jakościowej i ilościowej odpadów przewidzianych do odzysku, zbierania i transportu z zastosowaniem wzorów kart ewidencji i przekazania odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Po dokonaniu analizy sposobu postępowania z odpadami przetwarzanymi przez Le-Maks spółka z o.o., od momentu magazynowania, poprzez recykling i do chwili odebrania przez firmy zewnętrzne, można stwierdzić, że przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej został spełnione.

Pozostałe zagadnienia takie jak sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, zabezpieczenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, sposoby nadzoru nad aktualnością badań i przeglądów instalacji użytkowych czy sposoby i czasookresy szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej zostały ustalone w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.