

Toruń, dnia 30 października 2026 r.

ŚG-I-G.7243.1.13.2024

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2a, 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), art. 43 ust. 2, art. 45 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Szewery, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA WIELOBRANŻOWA ROBPOL ROBERT SZEWEERA, ul. Nowa 2, 89-110 Sadki,

### **o r z e k a m**

- I. Udzielić Panu Robertowi Szewerze, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą FIRMA WIELOBRANŻOWA ROBPOL ROBERT SZEWEERA, ul. Nowa 2, 89-110 Sadki (NIP 5581613823, REGON 340780150), pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2, gm. Sadki, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie**

### **Wytwarzanie odpadów**

- II. Określić rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom**

Instalację stanowi stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, położona na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2, gm. Sadki, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, której eksploatacja generuje wytwarzanie odpadów o masie przekraczającej wartości określone w art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Na terenie przedmiotowej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wydzielono następujące sektory:

1. **Sektor przyjmowania pojazdów do demontażu.**  
Sektor zlokalizowany jest w południowej części terenu, za bramą wjazdową, na utwardzonej, szczelnej powierzchni i jest podłączony do separatora substancji ropopochodnych. Na terenie Zakładu znajduje się waga najazdowa o skali ważenia powyżej 3,5 Mg.

2. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów.

Sektor podzielony jest na dwie części:

- pierwsza część zlokalizowana jest po południowo-zachodniej stronie Zakładu; na magazynowanie pojazdów nieosuszonych przeznaczono 220 m<sup>2</sup>, natomiast pojazdów osuszonych – 210 m<sup>2</sup>;
- druga część, przeznaczona na magazynowanie pojazdów osuszonych, zlokalizowana jest w północno-wschodniej stronie Zakładu (112 m<sup>2</sup>).

Sektor zlokalizowany jest na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system ujmowania ścieków, które trafiają do separatora substancji ropopochodnych.

3. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów połączony z sektorem demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.

Wyżej wymienione sektory zlokalizowane są w budynku w zachodnio-północnej części Zakładu. Sektory posiadają utwardzoną, szczelną posadzkę i podłączone są ujęciami liniowymi do separatora substancji ropopochodnych. W obrębie sektorów postawiony będzie pojemnik z sorbentem do neutralizacji ewentualnych wycieków oraz pojemnik na zużyty sorbent.

Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów wyposażony jest w:

- urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów;
- oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady:
  - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694) - oleje odpadowe magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem,
  - pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe,
  - akumulatory (magazynowane będą w pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie kwasów),
  - usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową (będą magazynowane w pojemnikach spełniających wymagania dla zbiorników ciśnieniowych),
  - układy klimatyzacyjne,
  - katalizatory spalin,
  - filtry oleju,
  - zawierające materiały wybuchowe,
  - zawierające rtęć;

- pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów, spełniający wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860);
- sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów.

Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia wyposażony jest w pojemniki: na szyby hartowane, na szyby klejone oraz na przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne.

4. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia.

Sektor zlokalizowany jest częściowo w budynku demontażu oraz częściowo na utwardzonym placu magazynowym. Sektor wyposażony jest w pojemniki, regały, palety, na których będą wyeksponowane przedmioty nadające się do ponownego użycia. Przedmioty i części nadające się do ponownego użycia magazynowane będą w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i przed ewentualnym wyciekiem płynów eksploatacyjnych.

5. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

Sektor zlokalizowany jest częściowo w budynku demontażu oraz częściowo na placu magazynowym. Sektor wyposażony jest w pojemniki, zbiorniki, beczki, big-bagi do magazynowania odpadów.

Odpady niebezpieczne magazynowane będą w hali demontażu w odpowiednich pojemnikach oraz w dużych, szczelnych, zamykanych zbiornikach/beczkach na utwardzonym placu magazynowym. Odpady inne niż niebezpieczne duże gabarytowo (metale żelazne, tworzywa sztuczne, szkło, opony) magazynowane będą na placu magazynowym, w uporządkowanych stosach, zabezpieczonych przed osunięciem lub w kontenerach, pojemnikach, big-bagach w sposób selektywny.

Stacja będzie spełniała minimalne wymagania dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1206 ze zm.).

### **III. Określić źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii**

Źródłem powstawania substancji lub energii będzie eksploatacja instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2, gm. Sadki, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie.

#### IV. Wyszczególnić rodzaje i masę odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

**Tabela nr 1.** Rodzaje, masa oraz podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku eksploatacji instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2:

| Lp.                         | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                                                                                                                           | Masa [Mg/rok] | Podstawowy skład chemiczny i właściwości                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Odpady niebezpieczne</i> |            |                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1.                          | 13 01 13*  | Inne oleje hydrauliczne                                                                                                                                                                                 | 3,00          | Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, wody, baru, cynku, wanadu, ołowiu.<br><br>Właściwości: łatwopalne, toksyczne, ekotoksyczne.             |
| 2.                          | 13 02 08*  | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe                                                                                                                                                           | 12,00         |                                                                                                                                                                                                       |
| 3.                          | 13 07 01*  | Olej opałowy i olej napędowy                                                                                                                                                                            | 6,00          | Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali (głównie ołowiu), dodatki uszlachetniające inhibitory korozji, demulgatory.<br><br>Właściwości: łatwopalne.                              |
| 4.                          | 13 07 02*  | Benzyna                                                                                                                                                                                                 | 7,00          | Skład: węglowodory o liczbie atomów węgla od 6-7 do 10-12, dodatki uszlachetniające: inhibitory korozji, demulgatory, benzyna ołowiowa zawierająca tetraetylk ołowiu.<br><br>Właściwości: łatwopalne. |
| 5.                          | 13 07 03*  | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)                                                                                                                                                                   | 3,00          | Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali (głównie ołowiu), dodatki uszlachetniające inhibitory korozji, demulgatory.<br><br>Właściwości: łatwopalne.                              |
| 6.                          | 15 02 02*  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściěrki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,20          | Skład: włókna, bawełna, celuloza, dolomit, polipropylenowe maty, dolomit, trociny zanieczyszczone węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi.<br><br>Właściwości: łatwopalne.                        |

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                          | Masa [Mg/rok] | Podstawowy skład chemiczny i właściwości                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | 16 01 07*  | Filtry olejowe                                                                         | 4,00          | Skład: bibuła celulozowa, materiały syntetyczne lub kompozytowe, obudowa ze stali, zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi.<br><br>Właściwości: łatwopalne.                                                                                         |
| 8.  | 16 01 08*  | Elementy zawierające rtęć                                                              | 1,00          | Skład: krzemionka, metal, argon, neon, rtęć, związki rtęci.<br><br>Właściwości: rakotwórcze, toksyczne.                                                                                                                                                  |
| 9.  | 16 01 09*  | Elementy zawierające PCB                                                               | 1,00          | Skład: metalowa elektroda wykonana z aluminium wraz z dielektrykiem wykonanym np. z tlenku glinu, zawierającego polichlorowane bifenyle (PCB).<br><br>Właściwości: toksyczne.                                                                            |
| 10. | 16 01 10*  | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)                                           | 2,00          | Skład: tkanina nylonowo-bawełniana lub poliamidowa impregnowana kauczukiem neopropenowym, wypełniona azotem, rzadziej dwutlenkiem węgla.<br><br>Właściwości: wybuchowe.                                                                                  |
| 11. | 16 01 13*  | Płyny hamulcowe                                                                        | 4,00          | Skład: eter glikoli, poliglikolu, dodatki uszlachetniające – antyutleniające, antykorozyjne, środki smarowe oraz środki stabilizacji, związki kwarcu, tlenki żelaza, glinu, substancje organiczne.<br><br>Właściwości: drażniące, szkodliwe, łatwopalne. |
| 12. | 16 01 14*  | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje                    | 3,00          | Skład: alkohole, pochodne alkoholi, mieszaniny glikoli, chromianów, boranów.<br><br>Właściwości: drażniące, szkodliwe.                                                                                                                                   |
| 13. | 16 01 21*  | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | 3,00          | Skład: kauczuk (guma) z opłotem z drutu stalowego, zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi.<br><br>Właściwości: toksyczne.                                                                                                                          |

| Lp.                                  | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                                                                                                   | Masa [Mg/rok] | Podstawowy skład chemiczny i właściwości                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.                                  | 16 02 09*  | Transformatory i kondensatory zawierające PCB                                                                                                                                   | 2,00          | Skład: metalowa elektroda wykonana z aluminium wraz z dielektrykiem wykonanym np. z tlenku glinu, zawiera polichlorowane bifenyle (PCB).<br>Właściwości: toksyczne.                                                                                                                                                       |
| 15.                                  | 16 06 01*  | Baterie i akumulatory ołowiowe                                                                                                                                                  | 86,00         | Skład: ołów, związki ołowiu, kwas siarkowy, tworzywa sztuczne głównie polipropylen, metale żelazne i nieżelazne.<br>Właściwości: żrące, trujące.                                                                                                                                                                          |
| 16.                                  | 16 08 07*  | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi                                                                                                                | 2,00          | Skład: obudowa ze stali chromowanej lub chromowo-niklowej, moduł ceramiczny - tlenki glinu, cyrkonu, krzemu, berylu, tytanu, magnezu, azotki krzemu, boru, glinu, węgliku wapnia i krzemu, rodu, palladu i platyny zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi np. związkami chromu i miedzi.<br>Właściwości: toksyczne. |
| <i>Odpady inne niż niebezpieczne</i> |            |                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17.                                  | 15 02 03   | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,20          | Skład: włóknina, bawełna, celuloza, dolomit, polipropylenowe maty, dolomit, trociny zanieczyszczone węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi.<br>Właściwości: palne.                                                                                                                                                   |
| 18.                                  | 16 01 03   | Zużyte opony                                                                                                                                                                    | 100,00        | Skład: kauczuk (guma), kord wykonany z poliamidu, poliestru, stali, wiskozy lub włókna szklanego.<br>Właściwości: palne.                                                                                                                                                                                                  |
| 19.                                  | 16 01 12   | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11                                                                                                                              | 11,00         | Skład: żywica wiążąca, kauczuk, grafit, cynk, miedź, mosiądz, brąz, tlenek glinu, barytu, kreda, piasek cyrkonowy.<br>Właściwości: odporne na wysoką temperaturę.                                                                                                                                                         |

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                              | Masa [Mg/rok] | Podstawowy skład chemiczny i właściwości                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | 16 01 15   | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14                                              | 7,00          | Skład: mieszaniny soli sodowych i estrów kwasów organicznych.<br><br>Właściwości: duże ciepło właściwe, wysoka temperatura wrzenia i niska temperatura krzepnięcia.                                                                                                |
| 21. | 16 01 16   | Zbiorniki na gaz skroplony                                                                                 | 4,00          | Skład: metale żelazne - żelazo, nikiel, chrom, kobalt, mangan, krzem, wanad.<br><br>Właściwości: ciało stałe, ferromagnetyczne.                                                                                                                                    |
| 22. | 16 01 17   | Metale żelazne                                                                                             | 1620,00       | Skład: metale żelazne - żelazo, nikiel, chrom, kobalt, mangan, krzem, wanad.<br><br>Właściwości: ciało stałe, ferromagnetyczne.                                                                                                                                    |
| 23. | 16 01 18   | Metale nieżelazne                                                                                          | 150,00        | Skład: metale, głównie miedź, aluminium, cynk, mosiądz, brąz, cyna, ołów, zin.<br><br>Właściwości: ciało stałe.                                                                                                                                                    |
| 24. | 16 01 19   | Tworzywa sztuczne                                                                                          | 170,00        | Skład: polipropylen, polietylen, PCV, polistyren, poliamid, poliwęglan, PET.<br><br>Właściwości: palne.                                                                                                                                                            |
| 25. | 16 01 20   | Szkło                                                                                                      | 100,00        | Skład: piasek kwarcowy, trójtlenek boru i glinu, pięciotlenek fosforu, dolomit, wapń, tlenek cynku, barwniki.<br><br>Właściwości: słabe przewodnictwo, ciało stałe.                                                                                                |
| 26. | 16 01 22   | Inne niewymienione elementy                                                                                | 55,00         | Skład: PCV, polipropylen, włókna naturalne, metale żelazne i nieżelazne, celuloza, kauczuk, krzemionka.<br><br>Właściwości: palne.                                                                                                                                 |
| 27. | 16 01 99   | Inne niewymienione odpady                                                                                  | 40,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28. | 16 08 01   | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 4,00          | Skład: obudowa ze stali chromowanej lub chromowo-niklowej, moduł ceramiczny - tlenki glinu, cyrkonu, krzemu, berylu, tytanu, magnezu, azotki krzemu, boru, glinu, węgliki wapnia i krzemu, rodu, palladu i platyny.<br><br>Właściwości: ciało stałe, kwasoodporne. |

\* odpad niebezpieczny

## V. Wskazać sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zapobieganie powstawaniu odpadów na terenie stacji demontażu pojazdów polegać będzie głównie na działaniach zmierzających do rozwiązań organizacyjnych i technicznych powodujących minimalizację możliwości powstawania odpadów poprzez:

- prawidłowe utrzymanie i kontrolę stanu technicznego posiadanych maszyn, urządzeń i aparatury;
- użytkowanie maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenie Zakładu, zgodnie z instrukcjami producenta, co pozwoli na dłuższe zachowanie ich sprawności oraz optymalne wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych;
- bezwzględne przestrzeganie zakazu eksploatacji urządzeń oraz instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
- dokładność i sumienność w prowadzonych naprawach urządzeń w celu minimalizacji ryzyka awarii;
- racjonalne i oszczędne gospodarowanie materiałami, surowcami i zasobami;
- wyłączenie urządzeń w przypadku wystąpienia awarii do czasu usunięcia usterki, a także w czasie przerw technologicznych;
- stosowanie technologii pozwalających na maksymalne wykorzystanie surowców;
- zakup materiałów, urządzeń i podzespołów np. świetlówek o wydłużonym czasie pracy;
- neutralizacja odcieków olejowych sorbentem, a następnie przekazanie czystościwa specjalistycznym firmom do zagospodarowania;
- utrzymanie terenu w stałej czystości;
- prowadzenie dokładnej segregacji wytworzonych odpadów, w celu właściwego ich zagospodarowania w procesach przetwarzania;
- zapewnienie selektywnego gromadzenia odpadów mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy ich składnikami;
- zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska sposobu postępowania z odpadami, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu;
- przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami;
- zatrudnianie pracowników odpowiednio wykwalifikowanych oraz przeszkolonych w zakresie postępowania z odpadami.

## VI. Wskazać miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

**Tabela nr 2.** Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2:

| Lp.                         | Kod odpadu | Rodzaj odpadu           | Miejsce i sposób magazynowania                                                                  |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Odpady niebezpieczne</i> |            |                         |                                                                                                 |
| 1.                          | 13 01 13*  | Inne oleje hydrauliczne | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l |

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                                                                                                                           | Miejsce i sposób magazynowania                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | 13 02 08*  | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe                                                                                                                                                           | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m<br>- zbiornik 1000 l      |
| 3.  | 13 07 01*  | Olej opałowy i olej napędowy                                                                                                                                                                            | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m<br>- zbiornik 200 l                 |
| 4.  | 13 07 02*  | Benzyna                                                                                                                                                                                                 | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m<br>- zbiornik 200 l                 |
| 5.  | 13 07 03*  | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)                                                                                                                                                                   | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l                                                                                                                     |
| 6.  | 15 02 02*  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,58 m<br>- beczka 200 l                                                                                                                                |
| 7.  | 16 01 07*  | Filtry olejowe                                                                                                                                                                                          | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,58 m<br>- zbiornik 0,116 m <sup>3</sup> |
| 8.  | 16 01 08*  | Elementy zawierające rtęć                                                                                                                                                                               | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br>- pojemnik                                                                                                                          |
| 9.  | 16 01 09*  | Elementy zawierające PCB                                                                                                                                                                                | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br>- pojemnik                                                                                                                          |

| Lp.                                  | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                                                                                                   | Miejsce i sposób magazynowania                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.                                  | 16 01 10*  | Elementy wybuchowe<br>(np. poduszki powietrzne)                                                                                                                                 | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br>- pojemnik                                                                                                     |
| 11.                                  | 16 01 13*  | Płyny hamulcowe                                                                                                                                                                 | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,40 m<br>- zbiornik 60 l                                                                                                          |
| 12.                                  | 16 01 14*  | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje                                                                                                             | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l                                                                                                |
| 13.                                  | 16 01 21*  | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14                                                                                          | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br>- pojemnik                                                                                                     |
| 14.                                  | 16 02 09*  | Transformatory i kondensatory zawierające PCB                                                                                                                                   | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br>- pojemnik                                                                                                     |
| 15.                                  | 16 06 01*  | Baterie i akumulatory ołowiowe                                                                                                                                                  | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,60 m<br>- pojemnik<br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m<br>- pojemnik |
| 16.                                  | 16 08 07*  | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi                                                                                                                | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br>- pojemnik                                                                                                     |
| <i>Odpady inne niż niebezpieczne</i> |            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
| 17.                                  | 15 02 03   | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,58 m<br>- beczka 200 l                                                                                                           |
| 18.                                  | 16 01 03   | Zużyte opony                                                                                                                                                                    | - miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 7,10 m x 2,50 m<br>- kontenery, pojemniki, luzem                                                                              |
| 19.                                  | 16 01 12   | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11                                                                                                                              | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu, o średnicy 0,60 m<br>- pojemnik 0,255 m <sup>3</sup>                                                                                         |

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                              | Miejsce i sposób magazynowania                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | 16 01 15   | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14                                              | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m<br><br>- zbiornik 200 l                                                        |
| 21. | 16 01 16   | Zbiorniki na gaz skroplony                                                                                 | - miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym – trzy pola odkładcze o wymiarach 0,80 m x 1,20 m<br><br>- kontenery, pojemniki, luzem                                                                                                                    |
| 22. | 16 01 17   | Metale żelazne                                                                                             | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m<br>- kontenery, pojemniki, luzem<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 10,00 m x 6,00 m<br>- kontenery, pojemniki, luzem                      |
| 23. | 16 01 18   | Metale nieżelazne                                                                                          | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m<br>- kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,00 m x 1,00 m<br>- kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem   |
| 24. | 16 01 19   | Tworzywa sztuczne                                                                                          | - miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 12,00 m<br><br>- kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem                                                                                                                               |
| 25. | 16 01 20   | Szkło                                                                                                      | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,00 m x 1,50 m<br>- kontenery, pojemniki, beczki, big-bagi<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 3,00 m x 2,00 m<br>- kontenery, pojemniki, beczki, big-bagi |
| 26. | 16 01 22   | Inne niewymienione elementy                                                                                | - miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 12,00 m<br><br>- kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem                                                                                                                               |
| 27. | 16 01 99   | Inne niewymienione odpady                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28. | 16 08 01   | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br><br>- pojemnik                                                                                                                                                                 |

Opisane w tabeli wyżej sposoby magazynowania odpadów będą stosowane zamiennie (zbiornik/pojemnik/beczka), ale nigdy ich pojemność nie przekroczy wskazanej pojemności.

Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Baterie i akumulatory magazynowane będą w zamykanych pojemnikach, spełniających wymagania opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2025 r. poz. 809).

### Sposób dalszego postępowania z odpadami

Odpady przekazywane będą odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Transport odpadów prowadzony będzie przez podmioty posiadające wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

### Przetwarzanie odpadów

#### VII. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

**Tabela nr 3.** Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku.

| Lp.                                  | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                              | Masa odpadu (Mg/rok) |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Odpady niebezpieczne</i>          |            |                                                                                                            |                      |
| 1.                                   | 16 01 04*  | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy                                                          | 2100,00              |
| 2.                                   | 16 01 21*  | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14                     | 100,00               |
| <i>Odpady inne niż niebezpieczne</i> |            |                                                                                                            |                      |
| 3.                                   | 16 01 06   | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 2200,00              |
| 4.                                   | 16 01 22   | Inne niewymienione elementy                                                                                | 100,00               |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                       |            |                                                                                                            | <b>2400,00</b>       |

\*- odpad niebezpieczny

**Tabela nr 4.** Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

| Lp.                         | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                 | Masa odpadu (Mg/rok) |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <i>odpady niebezpieczne</i> |            |                                               |                      |
| 1.                          | 13 01 13*  | Inne oleje hydrauliczne                       | 3,00                 |
| 2.                          | 13 02 08*  | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 12,00                |

| Lp.                                  | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                              | Masa odpadu (Mg/rok) |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.                                   | 13 07 01*  | Olej opałowy i olej napędowy                                                                               | 6,00                 |
| 4.                                   | 13 07 02*  | Benzyna                                                                                                    | 7,00                 |
| 5.                                   | 13 07 03*  | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)                                                                      | 3,00                 |
| 6.                                   | 16 01 07*  | Filtry olejowe                                                                                             | 4,00                 |
| 7.                                   | 16 01 08*  | Elementy zawierające rtęć                                                                                  | 1,00                 |
| 8.                                   | 16 01 09*  | Elementy zawierające PCB                                                                                   | 1,00                 |
| 9.                                   | 16 01 10*  | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)                                                               | 2,00                 |
| 10.                                  | 16 01 13*  | Płyny hamulcowe                                                                                            | 4,00                 |
| 11.                                  | 16 01 14*  | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje                                        | 3,00                 |
| 12.                                  | 16 01 21*  | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14                     | 3,00                 |
| 13.                                  | 16 02 09*  | Transformatory i kondensatory zawierające PCB                                                              | 2,00                 |
| 14.                                  | 16 06 01*  | Baterie i akumulatory ołowiowe                                                                             | 86,00                |
| 15.                                  | 16 08 07*  | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi                                           | 2,00                 |
| <i>odpady inne niż niebezpieczne</i> |            |                                                                                                            |                      |
| 16.                                  | 16 01 03   | Zużyte opony                                                                                               | 100,00               |
| 17.                                  | 16 01 12   | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11                                                         | 11,00                |
| 18.                                  | 16 01 15   | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14                                              | 7,00                 |
| 19.                                  | 16 01 16   | Zbiorniki na gaz skroplony                                                                                 | 4,00                 |
| 20.                                  | 16 01 17   | Metale żelazne                                                                                             | 1620,00              |
| 21.                                  | 16 01 18   | Metale nieżelazne                                                                                          | 150,00               |
| 22.                                  | 16 01 19   | Tworzywa sztuczne                                                                                          | 170,00               |
| 23.                                  | 16 01 20   | Szkło                                                                                                      | 100,00               |
| 24.                                  | 16 01 22   | Inne niewymienione elementy                                                                                | 55,00                |
| 25.                                  | 16 01 99   | Inne niewymienione odpady                                                                                  | 40,00                |
| 26.                                  | 16 08 01   | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 4,00                 |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                       |            |                                                                                                            | <b>2400,00</b>       |

\*- odpad niebezpieczny

**VIII. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji**

**Odzysk odpadów następować będzie w procesie R12 i R13.**

**R12** – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11

oraz

**R13** – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Głównym zadaniem przedmiotowej instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie przetwarzanie odpadów o kodach 16 01 04\* i 16 01 06.

Odzysk metodą R13 będzie obejmował magazynowanie przed przetworzeniem pojazdów przyjeżdżających do demontażu, na uszczelnionej, utwardzonej powierzchni.

Opis odzysku odpadów w procesie R12:

Pojazdy będą ważone, po zważeniu będą kierowane do sektora, wyposażonego w szczelną i utwardzoną posadzkę oraz separator w celu ich magazynowania przed demontażem.

Pierwszym etapem przetwarzania będzie usunięcie wszystkich niebezpiecznych substancji i materiałów - paliwo, oleje, płyny, zbiorniki ciśnieniowe, poduszki powietrzne, akumulatory z kwasem, filtry olejowe. Przeprowadzenie tych czynności będzie miało miejsce w budynku o szczelnej nawierzchni. Usunięte odpady trafią do oznakowanych pojemników.

Kolejnym etapem będzie demontaż przedmiotów nadających się do dalszego użycia. Zgodnie z zasadą minimalizacji odpadów i hierarchią postępowania z odpadami wymontowane zostaną części nadające się do użytku bezpośredniego lub po ich regeneracji, tj. drzwi, klapę silnika i bagażnika, szyby, opony, lusterka, elementy z metali nieżelaznych, tapicerkę, układ kierowniczy, skrzynie biegów, pompy hamulcowe, pozostałości w komorze silnika i w nadwoziu oraz inne. Zdemonstrowane materiały selekcjonuje się i segreguje. Po tym etapie będzie dokonywana diagnostyka odzyskanych części i elementów. Ma to na celu sprawdzenie sprawności technicznej podzespołów, by móc przeznaczyć je do sprzedaży. Elementy nadające się do dalszego wykorzystania kierowane będą na regały, pojemniki z częściami zamiennymi.

Trzeci etap stanowi demontaż pozostałości - odpadów takich jak uszkodzone części, nienadające się do ponownego użycia, tapicerka, podsufitka, siedzenia, uszkodzone elementy z tworzyw sztucznych jak zderzaki, deski rozdzielcze, a także opony, inne odpady gumowe, szyby, metale żelazne, metale nieżelazne, wiązki elektryczne, silnik, uszkodzone urządzenia elektryczne i elektroniczne. Szczegółowość przeprowadzania przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie uzależniona od opłacalności procesów związanych z odzyskiem poszczególnych odpadów.

Usunięte odpady trafiają do oznakowanych miejsc magazynowania odpadów. Stacja demontażu wyposażona będzie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i innych płynów.

W związku z objęciem stacji demontażu obowiązkiem, wynikający z art. 23a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjmowane do przetwarzania będą części samochodów osobowych usunięte w trakcie naprawy, które będą oceniane wizualnie pod kątem zaklasyfikowania do odpowiedniego rodzaju odpadu. W sytuacji, gdy będąca odpadem część samochodowa będzie niejednolita, w miarę możliwości będzie dokonywany ręczny demontaż, przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi, polegający np. na rozdzieleniu poszczególnych rodzajów materiałów, z którego składa się przyjęta będąca odpadem część. Po odseparowaniu poszczególnych rodzajów odpadów, jak np. szkło, guma, tworzywa sztuczne, metale nastąpi selektywne magazynowanie odpadu na terenie stacji demontażu.

Przyjmowane w instalacji w celu przetworzenia, będące odpadami części samochodów osobowych, usunięte w trakcie naprawy, w kodach 16 01 21\* oraz 16 01 22, nie będą magazynowane i będą kierowane bezpośrednio do przetwarzania.

Na stacji demontażu pojazdów wyodrębniono sektory zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

**Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 2400 Mg.**

#### **IX. Wskazać miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów**

Miejscem magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania jest teren działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2, gm. Sadki, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie.

**Tabela nr 5.** Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

| Lp.                         | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                 | Miejsce i sposób magazynowania                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Odpady niebezpieczne</i> |            |                                               |                                                                                                                                                                                                            |
| 1.                          | 13 01 13*  | Inne oleje hydrauliczne                       | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l                                                                                                            |
| 2.                          | 13 02 08*  | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l<br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m<br>- zbiornik 1000 l |

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                       | Miejsce i sposób magazynowania                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | 13 07 01*  | Olej opałowy i olej napędowy                                        | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m<br>- zbiornik 200 l                 |
| 4.  | 13 07 02*  | Benzyna                                                             | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m<br>- zbiornik 200 l                 |
| 5.  | 13 07 03*  | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)                               | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l                                                                                                                     |
| 6.  | 16 01 04*  | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy                   | - miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o powierzchni 220 m <sup>2</sup><br>- luzem, nie na boku i nie na dachu, jednowarstwowo                                                                        |
| 7.  | 16 01 07*  | Filtry olejowe                                                      | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,58 m<br>- zbiornik 0,116 m <sup>3</sup> |
| 8.  | 16 01 08*  | Elementy zawierające rtęć                                           | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br>- pojemnik                                                                                                                          |
| 9.  | 16 01 09*  | Elementy zawierające PCB                                            | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br>- pojemnik                                                                                                                          |
| 10. | 16 01 10*  | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)                        | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br>- pojemnik                                                                                                                          |
| 11. | 16 01 13*  | Płyny hamulcowe                                                     | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,40 m<br>- zbiornik 60 l                                                                                                                               |
| 12. | 16 01 14*  | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l                                                                                                                     |

| Lp.                                  | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                              | Miejsce i sposób magazynowania                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.                                  | 16 01 21*  | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14                     | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br>- pojemnik                                                                                                                                                                     |
| 14.                                  | 16 02 09*  | Transformatory i kondensatory zawierające PCB                                                              | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br>- pojemnik                                                                                                                                                                     |
| 15.                                  | 16 06 01*  | Baterie i akumulatory ołowiowe                                                                             | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,60 m<br>- pojemnik<br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m<br>- pojemnik                                                                 |
| 16.                                  | 16 08 07*  | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi                                           | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br>- pojemnik                                                                                                                                                                     |
| <i>Odpady inne niż niebezpieczne</i> |            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.                                  | 16 01 03   | Zużyte opony                                                                                               | - miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 7,10 m x 2,50 m<br>- kontenery, pojemniki, luzem                                                                                                                                              |
| 18.                                  | 16 01 06   | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 1) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o powierzchni 210 m <sup>2</sup><br>- luzem, nie na boku i nie na dachu<br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o powierzchni 112 m <sup>2</sup><br>- luzem, nie na boku i nie na dachu |
| 19.                                  | 16 01 12   | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11                                                         | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu, o średnicy 0,60 m<br>- pojemnik 0,255 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                         |
| 20.                                  | 16 01 15   | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14                                              | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m<br>- zbiornik 20 l<br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m<br>- zbiornik 200 l                                                                |
| 21.                                  | 16 01 16   | Zbiorniki na gaz skroplony                                                                                 | - miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym – trzy pola odkładcze o wymiarach 0,80 m x 1,20 m<br>- kontenery, pojemniki, luzem                                                                                                                        |

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                              | Miejsce i sposób magazynowania                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | 16 01 17   | Metale żelazne                                                                                             | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m<br>- kontenery, pojemniki, luzem<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 10,00 m x 6,00 m<br>- kontenery, pojemniki, luzem                      |
| 23. | 16 01 18   | Metale nieżelazne                                                                                          | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m<br>- kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,00 m x 1,00 m<br>- kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem   |
| 24. | 16 01 19   | Tworzywa sztuczne                                                                                          | - miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 12,00 m<br><br>- kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem                                                                                                                               |
| 25. | 16 01 20   | Szkło                                                                                                      | 1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,00 m x 1,50 m<br>- kontenery, pojemniki, beczki, big-bagi<br><br>2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 3,00 m x 2,00 m<br>- kontenery, pojemniki, beczki, big-bagi |
| 26. | 16 01 22   | Inne niewymienione elementy                                                                                | - miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 12,00 m<br><br>- kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem                                                                                                                               |
| 27. | 16 01 99   | Inne niewymienione odpady                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28. | 16 08 01   | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | - miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m<br><br>- pojemnik                                                                                                                                                                 |

Opisane w tabeli wyżej sposoby magazynowania odpadów będą stosowane zamiennie (zbiornik/pojemnik/beczka), ale nigdy ich pojemność nie przekroczy wskazanej pojemności.

Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Baterie i akumulatory magazynowane będą w zamykanych pojemnikach, spełniających wymagania opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2025 r. poz. 809).

**X. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku**

**Tabela nr 6.** Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

| Lp.                                  | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                              | Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok] |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>odpady niebezpieczne</i>          |            |                                                                                                            |                                                                             |                                                                             |
| 1.                                   | 16 01 04*  | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy                                                          | 24,00                                                                       | 2100,00                                                                     |
| <i>odpady inne niż niebezpieczne</i> |            |                                                                                                            |                                                                             |                                                                             |
| 2.                                   | 16 01 06   | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 32,20                                                                       | 2200,00                                                                     |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                       |            |                                                                                                            | <b>56,20</b>                                                                | <b>4300,00</b>                                                              |

\*- odpad niebezpieczny

Przyjmowane w celu przetworzenia, odpady będące częściami samochodów osobowych, usunięte w trakcie naprawy, w kodach 16 01 21\* oraz 16 01 22, nie będą magazynowane i będą kierowane bezpośrednio do przetwarzania.

**Tabela nr 7.** Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

| Lp.                         | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                 | Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok] |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>odpady niebezpieczne</i> |            |                                               |                                                                             |                                                                             |
| 1.                          | 13 01 13*  | Inne oleje hydrauliczne                       | 0,02                                                                        | 3,00                                                                        |
| 2.                          | 13 02 08*  | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 1,02                                                                        | 12,00                                                                       |
| 3.                          | 13 07 01*  | Olej opałowy i olej napędowy                  | 0,22                                                                        | 6,00                                                                        |
| 4.                          | 13 07 02*  | Benzyna                                       | 0,22                                                                        | 7,00                                                                        |
| 5.                          | 13 07 03*  | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)         | 0,02                                                                        | 3,00                                                                        |
| 6.                          | 16 01 07*  | Filtry olejowe                                | 0,136                                                                       | 4,00                                                                        |
| 7.                          | 16 01 08*  | Elementy zawierające rtęć                     | 0,02                                                                        | 1,00                                                                        |
| 8.                          | 16 01 09*  | Elementy zawierające PCB                      | 0,02                                                                        | 1,00                                                                        |

| Lp.                                  | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                              | Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok] |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 9.                                   | 16 01 10*  | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)                                                               | 0,02                                                                        | 2,00                                                                        |
| 10.                                  | 16 01 13*  | Płyny hamulcowe                                                                                            | 0,06                                                                        | 4,00                                                                        |
| 11.                                  | 16 01 14*  | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje                                        | 0,02                                                                        | 3,00                                                                        |
| 12.                                  | 16 01 21*  | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14                     | 0,01                                                                        | 3,00                                                                        |
| 13.                                  | 16 02 09*  | Transformatory i kondensatory zawierające PCB                                                              | 0,01                                                                        | 2,00                                                                        |
| 14.                                  | 16 06 01*  | Baterie i akumulatory ołowiowe                                                                             | 1,05                                                                        | 86,00                                                                       |
| 15.                                  | 16 08 07*  | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi                                           | 0,01                                                                        | 2,00                                                                        |
| <i>odpady inne niż niebezpieczne</i> |            |                                                                                                            |                                                                             |                                                                             |
| 16.                                  | 16 01 03   | Zużyte opony                                                                                               | 7,00                                                                        | 100,00                                                                      |
| 17.                                  | 16 01 12   | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11                                                         | 0,382                                                                       | 11,00                                                                       |
| 18.                                  | 16 01 15   | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14                                              | 0,22                                                                        | 7,00                                                                        |
| 19.                                  | 16 01 16   | Zbiorniki na gaz skroplony                                                                                 | 0,25                                                                        | 4,00                                                                        |
| 20.                                  | 16 01 17   | Metale żelazne                                                                                             | 50,10                                                                       | 1620,00                                                                     |
| 21.                                  | 16 01 18   | Metale nieżelazne                                                                                          | 5,00                                                                        | 150,00                                                                      |
| 22.                                  | 16 01 19   | Tworzywa sztuczne                                                                                          | 5,00                                                                        | 170,00                                                                      |
| 23.                                  | 16 01 20   | Szkło                                                                                                      | 5,00                                                                        | 100,00                                                                      |
| 24.                                  | 16 01 22   | Inne niewymienione elementy                                                                                | 5,00                                                                        | 55,00                                                                       |
| 25.                                  | 16 01 99   | Inne niewymienione odpady                                                                                  | 5,00                                                                        | 40,00                                                                       |
| 26.                                  | 16 08 01   | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 0,01                                                                        | 4,00                                                                        |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                       |            |                                                                                                            | <b>75,818</b>                                                               | <b>2400,00</b>                                                              |

\*- odpad niebezpieczny

**XI. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów**

Na terenie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2 wyznaczono 36 miejsc magazynowania odpadów (dot. odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania).

**Tabela nr 8.** Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

| Lp. | Miejsce magazynowania odpadów                                                                                                                                                                         | Kod odpadu | Największa masa odpadów [Mg] |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1.  | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                                                    | 13 01 13*  | 0,02                         |
| 2.  | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                                                    | 13 02 08*  | 0,02                         |
| 3.  | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,83 Mg/m <sup>3</sup>                                               |            | 1,00                         |
| 4.  | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                                                    | 13 07 01*  | 0,02                         |
| 5.  | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,9 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m <sup>3</sup>                   |            | 0,20                         |
| 6.  | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                                                    | 13 07 02*  | 0,02                         |
| 7.  | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,9 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m <sup>3</sup>                  |            | 0,20                         |
| 8.  | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                                                    | 13 07 03*  | 0,02                         |
| 9.  | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                                                    | 16 01 07*  | 0,02                         |
| 10. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,58 m, na którym posadowiony jest zbiornik 0,116 m <sup>3</sup> , wysokość magazynowania 0,44 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m <sup>3</sup> |            | 0,116                        |
| 11. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,641 Mg/m <sup>3</sup>                                                   | 16 01 08*  | 0,02                         |
| 12. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,641 Mg/m <sup>3</sup>                                                   | 16 01 09*  | 0,02                         |
| 13. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,641 Mg/m <sup>3</sup>                                                   | 16 01 10*  | 0,02                         |
| 14. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu, o średnicy 0,40 m, na którym posadowiony jest zbiornik 60 l, wysokość magazynowania 0,70 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m <sup>3</sup>                      | 16 01 13*  | 0,06                         |
| 15. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                                                    | 16 01 14*  | 0,02                         |
| 16. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m <sup>3</sup>                                                    | 16 01 21*  | 0,01                         |

| Lp. | Miejsce magazynowania odpadów                                                                                                                                                                                     | Kod odpadu                         | Największa masa odpadów [Mg] |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 17. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m <sup>3</sup>                                                                | 16 02 09*                          | 0,01                         |
| 18. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,60 m, wysokość magazynowania 0,22 m, gęstość nasypowa 0,947 Mg/m <sup>3</sup>                                                               | 16 06 01*                          | 0,05                         |
| 19. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, na którym posadowiony jest zbiornik 0,96 m <sup>3</sup> , wysokość magazynowania 0,80 m, gęstość nasypowa 1,041 Mg/m <sup>3</sup> |                                    | 1,00                         |
| 20. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m <sup>3</sup>                                                                | 16 08 07*                          | 0,01                         |
| 21. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 7,10 m x 2,50 m, wysokość magazynowania 2,50 m, gęstość nasypowa 0,157 Mg/m <sup>3</sup>                                                           | 16 01 03                           | 7,00                         |
| 22. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu, o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,255 m <sup>3</sup> , wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,50 Mg/m <sup>3</sup>              | 16 01 12                           | 0,382                        |
| 23. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                                                                | 16 01 15                           | 0,02                         |
| 24. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,9 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m <sup>3</sup>                            | 16 01 15                           | 0,20                         |
| 25. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym – trzy pola odkładcze o wymiarach 0,80 m x 1,20 m, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 0,096 Mg/m <sup>3</sup>                                     | 16 01 16                           | 0,25                         |
| 26. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,208 Mg/m <sup>3</sup>                                                               | 16 01 17                           | 0,10                         |
| 27. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 10,00 m x 6,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,208 Mg/m <sup>3</sup>                                                          |                                    | 50,00                        |
| 28. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 2,08 Mg/m <sup>3</sup>                                                                | 16 01 18                           | 1,00                         |
| 29. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,00 m x 1,00 m, wysokość magazynowania 1,70 m, gęstość nasypowa 2,35 Mg/m <sup>3</sup>                                                            |                                    | 4,00                         |
| 30. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,00 m x 1,50 m, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,133 Mg/m <sup>3</sup>                                                               | 16 01 20                           | 0,20                         |
| 31. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 3,00 m x 2,00 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,40 Mg/m <sup>3</sup>                                                            |                                    | 4,80                         |
| 32. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m <sup>3</sup>                                                                | 16 08 01                           | 0,01                         |
| 33. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 12,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,021 Mg/m <sup>3</sup>                                                          | 16 01 19,<br>16 01 22,<br>16 01 99 | 5,00                         |

| Lp. | Miejsce magazynowania odpadów                                                                                                                                                                          | Kod odpadu | Największa masa odpadów [Mg] |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 34. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o nieregularnym kształcie, o powierzchni 220 m <sup>2</sup><br>powierzchnia jednego pojazdu – 14,1 m <sup>2</sup><br>masa jednego pojazdu – 1,5 Mg | 16 01 04*  | 24,00                        |
|     | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o powierzchni 210 m <sup>2</sup> (15,00 m x 14,00 m)                                                                                                |            |                              |
| 35. | powierzchnia jednego pojazdu – 14,1 m <sup>2</sup><br>masa jednego pojazdu – 1,4 Mg                                                                                                                    | 16 01 06   | 21,00                        |
| 36. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o nieregularnym kształcie, o powierzchni 112 m <sup>2</sup><br>powierzchnia jednego pojazdu – 14,1 m <sup>2</sup><br>masa jednego pojazdu – 1,4 Mg |            | 11,200                       |

**XII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów**

**Tabela nr 9.** Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

| Lp. | Miejsce magazynowania odpadów                                                                                                                                                        | Kod odpadu | Całkowita pojemność [Mg] |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1.  | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                           | 13 01 13*  | 0,02                     |
| 2.  | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                           | 13 02 08*  | 0,02                     |
| 3.  | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,83 Mg/m <sup>3</sup>                              |            | 1,00                     |
| 4.  | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                           | 13 07 01*  | 0,02                     |
| 5.  | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,9 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m <sup>3</sup>  |            | 0,20                     |
| 6.  | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                           | 13 07 02*  | 0,02                     |
| 7.  | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,9 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m <sup>3</sup> | 13 07 02*  | 0,20                     |
| 8.  | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                           | 13 07 03*  | 0,02                     |
| 9.  | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                           | 16 01 07*  | 0,02                     |

| Lp. | Miejsce magazynowania odpadów                                                                                                                                                                                     | Kod odpadu | Całkowita pojemność [Mg] |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 10. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,58 m, na którym posadowiony jest zbiornik 0,116 m <sup>3</sup> , wysokość magazynowania 0,44 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m <sup>3</sup>             | 16 01 07*  | 0,116                    |
| 11. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,641 Mg/m <sup>3</sup>                                                       | 16 01 08*  | 0,02                     |
| 12. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,641 Mg/m <sup>3</sup>                                                       | 16 01 09*  | 0,02                     |
| 13. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,641 Mg/m <sup>3</sup>                                                       | 16 01 10*  | 0,02                     |
| 14. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu, o średnicy 0,40 m, na którym posadowiony jest zbiornik 60 l, wysokość magazynowania 0,70 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m <sup>3</sup>                                  | 16 01 13*  | 0,06                     |
| 15. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                                                        | 16 01 14*  | 0,02                     |
| 16. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m <sup>3</sup>                                                        | 16 01 21*  | 0,01                     |
| 17. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m <sup>3</sup>                                                        | 16 02 09*  | 0,01                     |
| 18. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,60 m, wysokość miejsca magazynowania 0,22 m, gęstość nasypowa 0,947 Mg/m <sup>3</sup>                                                       | 16 06 01*  | 0,05                     |
| 19. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, na którym posadowiony jest zbiornik 0,96 m <sup>3</sup> , wysokość magazynowania 0,80 m, gęstość nasypowa 1,041 Mg/m <sup>3</sup> |            | 1,00                     |
| 20. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m <sup>3</sup>                                                        | 16 08 07*  | 0,01                     |
| 21. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 7,10 m x 2,50 m, wysokość magazynowania 2,50 m, gęstość nasypowa 0,157 Mg/m <sup>3</sup>                                                           | 16 01 03   | 7,00                     |
| 22. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu, o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,255 m <sup>3</sup> , wysokość miejsca magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,50 Mg/m <sup>3</sup>      | 16 01 12   | 0,382                    |
| 23. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m <sup>3</sup>                                                        | 16 01 15   | 0,02                     |
| 24. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,9 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m <sup>3</sup>                            | 16 01 15   | 0,20                     |
| 25. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym – trzy pola odkładcze o wymiarach 0,80 m x 1,20 m, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 0,096 Mg/m <sup>3</sup>                                     | 16 01 16   | 0,25                     |
| 26. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m, wysokość miejsca magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,208 Mg/m <sup>3</sup>                                                       | 16 01 17   | 0,10                     |

| Lp. | Miejsce magazynowania odpadów                                                                                                                                                                          | Kod odpadu                         | Całkowita pojemność [Mg] |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 27. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 10,00 m x 6,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,208 Mg/m <sup>3</sup>                                               | 16 01 17                           | 50,00                    |
| 28. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m, wysokość miejsca magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 2,08 Mg/m <sup>3</sup>                                             | 16 01 18                           | 1,00                     |
| 29. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,00 m x 1,00 m, wysokość magazynowania 1,70 m, gęstość nasypowa 2,35 Mg/m <sup>3</sup>                                                 |                                    | 4,00                     |
| 30. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,00 m x 1,50 m, wysokość miejsca magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,133 Mg/m <sup>3</sup>                                            | 16 01 20                           | 0,20                     |
| 31. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 3,00 m x 2,00 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,40 Mg/m <sup>3</sup>                                                 |                                    | 4,80                     |
| 32. | Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m <sup>3</sup>                                             | 16 08 01                           | 0,01                     |
| 33. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 12,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,021 Mg/m <sup>3</sup>                                               | 16 01 19,<br>16 01 22,<br>16 01 99 | 5,00                     |
| 34. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o nieregularnym kształcie, o powierzchni 220 m <sup>2</sup><br>powierzchnia jednego pojazdu – 14,1 m <sup>2</sup><br>masa jednego pojazdu – 1,5 Mg | 16 01 04*                          | 24,00                    |
| 35. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o powierzchni 210 m <sup>2</sup> (15,00 m x 14,00 m)<br>powierzchnia jednego pojazdu – 14,1 m <sup>2</sup><br>masa jednego pojazdu – 1,4 Mg         | 16 01 06                           | 21,00                    |
| 36. | Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o nieregularnym kształcie, o powierzchni 112 m <sup>2</sup><br>powierzchnia jednego pojazdu – 14,1 m <sup>2</sup><br>masa jednego pojazdu – 1,4 Mg |                                    | 11,20                    |

**XIII. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego dla Stacji Demontażu Pojazdów Firmy Wielobranżowej Robpol Robert Szewera z marca 2022 r., wraz z kopią postanowienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2022 r., znak: PR.5268.5.2022.2.MB.**

**XIV. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.**

## U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 29 sierpnia 2024 r., uzupełnionym pismami z dnia 28 października 2024 r., 29 października 2024 r., 24 marca 2025 r., 13 maja 2025 r., 12 listopada 2025 r., 2 lutego 2026 r., 24 lutego 2026 r. oraz 25 września 2026 r., Pan Robert Szewera, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA WIELOBRANŻOWA ROBPOL ROBERT SZEWEERA, ul. Nowa 2, 89-110 Sadki, wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2, gm. Sadki, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie. Wytwarzanie i przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie ww. działek stanowi kontynuację prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonego wniosku Pana Roberta Szewery, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA WIELOBRANŻOWA ROBPOL ROBERT SZEWEERA, ul. Nowa 2, 89-110 Sadki, oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, gdyż niniejsza decyzja jest „inną decyzją w zakresie gospodarki odpadami wymaganą w związku z prowadzeniem stacji demontażu” w rozumieniu ww. przepisu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, do której wydania właściwy jest marszałek województwa. Ponadto, zrealizowane przez Stronę przedsięwzięcie stosownie do § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do treści art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, tj. pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jest organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W omawianym przypadku organem tym jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdyż przetwarzanie odpadów prowadzone jest w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismami z dnia 31 marca 2025 r. wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2025 r., znak: PR.5268.9.2025.4.RB, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz stwierdził zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.56.2025.WM, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie przetwarzania odpadów przez instalację eksploatowaną przez Firmę Wielobranżową ROBPOL Robert Szewera, ul. Nowa 2, 89-110 Sadki, w miejscu prowadzenia działalności na działkach ewid. nr 678 oraz 680, obręb Sadki, gm. Sadki.

Tutejszy Organ, stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, przed wydaniem decyzji, pismem z dnia 31 marca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.13.2024, wystąpił do Wójta Gminy Sadki o wydanie opinii dla wnioskowanego sposobu gospodarowania odpadami na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2, gm. Sadki, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie.

Wójt Gminy Sadki, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2025 r., znak: RR.6233.4.2025.HN, negatywnie zaopiniował sposób gospodarowania odpadami przez Pana Roberta Szewerę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA WIELOBRANŻOWA ROBPOL ROBERT SZEWEERA, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 przy ul. Nowej 2, 89-110 Sadki. Uzasadniając przedmiotowe postanowienie, Wójt Gminy Sadki wskazał, że teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XLIX/35/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Przemysłowej w Sadkach (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r., poz. 4478), a działalność polegająca na wytwarzaniu i przetwarzaniu odpadów w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji „wpisuje się w katalog przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, co nie jest zgodne z zapisami ww. uchwały.

Przedsiębiorca w dniu 13 maja 2025 r. przedłożył uzupełnienie do wniosku, dostarczając odpisy korespondencji z Wójtem Gminy Sadki nt. zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W nawiązaniu do powyższego, tut. Organ, pismem z 5 czerwca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.13.2024, wystąpił do Wójta Gminy Sadki z zapytaniem, czy podtrzymuje swojej stanowisko, wyrażone w postanowieniu z dnia 24 kwietnia 2025 r., znak: RR.6233.4.2025.HN.

Pismem z dnia 27 czerwca 2025 r., znak: RR.6233.4.2025.HN, Wójt Gminy Sadki podtrzymał swoją negatywną opinię, wskazując, że „prawo do kontynuowania dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu ma ograniczony w czasie charakter i trwa aż do naturalnego wygaszenia zezwolenia na prowadzenie w danym miejscu określonej działalności” oraz że „konieczność wystąpienia o nową koncesję (zezwoenie) na prowadzenie określonej

działalności powoduje, że mamy już do czynienia z nową inwestycją, a nie z kontynuacją dotychczasowej”.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego uznaje fakt uchwalenia i obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na której prowadzona jest działalność w zakresie wytwarzania i przetwarzania odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu wycofanych z eksploatacji.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że § 7 pkt 15 uchwały nr XLIX/35/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Przemysłowej w Sadkach stanowi, że na omawianym terenie „obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi”.

W związku z powyższym, istotnym jest zdefiniowanie, co należy rozumieć poprzez powyższe sformułowanie. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego, realizacja jest to „wprowadzenie czegoś w życie, zastosowanie w praktyce”, poprzez wyraz „wprowadzić” natomiast rozumie się „zacząć coś stosować lub oddać do użytku, na usługi czyjeś lub czegoś”.

Ponadto, wskazać należy, że ustawodawca posługuje się pojęciem „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, a nie „inwestycji”. Sięgając z kolei pomocniczo po definicję przedsięwzięcia w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, to zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), jako przedsięwzięcie rozumie się „zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty”.

W przedmiotowej sprawie, stwierdzić należy, że Przedsiębiorca prowadził przez lata działalność gospodarczą w zakresie demontażu pojazdów, działał w sposób legalny, posiadając wszystkie przepisane prawem zezwolenia, nie zmienił rodzaju prowadzonej działalności (ani jej nie rozszerzał), lokalizacji, nie rozbudowywał, ani nie przebudowywał zrealizowanego już przedsięwzięcia. Pan Robert Szewera zamierza jedynie kontynuować dotychczas prowadzoną działalność w niezmiennym zakresie.

Treść uchwały jednoznacznie wskazuje, że na omawianym terenie obowiązuje zakaz realizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko. Wójt Gminy Sadki dokonuje w swoim postanowieniu wykładni rozszerzającej powyższej uchwały Rady Gminy Sadki, wyprowadzając tym samym z zakazu realizacji nowych przedsięwzięć, ograniczenie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawa do korzystania z nieruchomości dla istniejącego przedsięwzięcia, w dotychczasowym, niezmiennym zakresie.

Pan Robert Szewera rozpoczął działalność gospodarczą przed podjęciem przez Radę Gminy Sadki uchwały wprowadzającej dla terenu działek 678 i 680, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsiębiorca rozpoczął, i kontynuował działalność, w określonych uwarunkowaniach prawnych, które nie zabraniały tego rodzaju działalności, ponosił nakłady związane z jej prowadzeniem i przez lata funkcjonował w zaufaniu do stabilności prawa i ochrony jego praw nabytych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2021 r., sygn. III OSK 175/21, na który powołuje się Wójt Gminy Sadki, nie powinien być interpretowany jako ustanawiający generalną zasadę, zgodnie z którą upływ czasu, na jaki udzielono zezwolenie, winien być tożsamy z automatyczną utratą prawa do prowadzenia działalności w określonym zakresie i możliwości korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy, niezależnie od szczegółowych uwarunkowań konkretnej sprawy administracyjnej.

W orzecznictwie wskazuje się, że w przypadku, w którym plan miejscowy zmienia sposób zagospodarowania terenu, możliwe jest dalsze prowadzenie działalności gospodarczej zabronionej uchwalonym planem miejscowym, przez podmiot prowadzący tego typu działalność w momencie jego wejścia w życie, o ile podmiot ten prowadzi działalność legalnie, a więc z poszanowaniem wszystkich, wymaganych przepisami prawa obowiązków (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2015 r., znak: II SA/Po 683/15). Konieczność uzyskania nowej koncesji po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikającą wyłącznie z czasowego charakteru działalności reglamentowanej, przy braku zmian w prowadzonej działalności, nie może być utożsamiana z realizacją nowego przedsięwzięcia.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie gruntu na przyszłość, wyznacza kierunki jego zagospodarowania, a tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. II OSK 1964/16). Zapisy planu, sprzeczne z dotychczasowym sposobem korzystania z takiej nieruchomości, są nieobowiązujące wobec jej właściciela i nie mogą stanowić podstawy do odmowy wydania mu stosownych administracyjnych zgód lub pozwoleń, jeżeli są one konieczne do kontynuowania dotychczasowego sposobu korzystania z gruntu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 lutego 2025 r., sygn. II SA/Kr 12/25). Dopiero uruchomienie procesu inwestycyjnego aktualizuje potrzebę dostosowania do uwarunkowań miejscowych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. II OSK 1964/16).

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że z uwagi na kontynuowanie przez Przedsiębiorcę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości i prowadzenia na niej działalności w sposób niezmieniony, opinia Wójta Gminy Sadki nie powinna zostać uwzględniona.

Przedkładając wniosek, Strona wskazała proponowaną formę – depozyt, jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń – 23 130,50 zł. Jednocześnie, Pan Robert Szewera wystąpił

o utrzymanie w mocy zabezpieczenia roszczeń, ustanowionego w ramach prowadzonego przez tut. Organ postępowania pod znakiem ŚG-I-G.7243.1.19.2020, w wysokości 23 101,10 zł. W związku z powyższym, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowieniem z dnia 31 marca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.13.2024, utrzymał w mocy zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu, w kwocie 23 101,10 zł, ustanowione w ramach postępowania prowadzonego pod znakiem ŚG-I-G.7243.1.19.2020, oraz określił obowiązek wniesienia różnicy pomiędzy tymi kwotami, tj. kwoty 29,40 zł. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu w dniu 14 kwietnia 2026 r., wpłacając powyższą kwotę na wskazany rachunek bankowy.


Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

### **P o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



**z up. Marszałka Województwa**

(2)

*Maria Wiśniewska*

Dyrektor  
Departamentu Środowiska

#### Otrzymują:

1. Pan Robert Szewera  
Firma Wielobranżowa  
ROBPOL Robert Szewera  
ul. Nowa 2  
89-110 Sadki
2. aa

#### Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. ks. Piotra Skargi 2  
85-018 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Sadki  
ul. Strażacka 11  
89-110 Sadki

Firma Wielobranżowa Robpol Robert Szewera  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marpol  
Marcin Szewera  
ul. Nowa 2  
89-110 Sadki

## OPERAT WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

dla

Stacji Demontażu Pojazdów Firmy Wielobranżowej  
Robpol Robert Szewera oraz dla skupu surowców  
wtórnych realizowanego przez Firmę Wielobranżową  
Robpol Robert Szewera i Przedsiębiorstwa  
Wielobranżowego Marpol Marcin Szewera

LOKALIZACJA:

Ul. Nowa 2, 89-110 Sadki, działki Nr 678 i 680.

Załącznik do decyzji  
Marszałka Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 56-1-6.7203.1.13.2024

3 0 -10- 2026

z dn.: ..... (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu

Torun, dnia 3 0 -10- 2026

z up. Marszałka Województwa

(2)

Stwierdzam zgodność z oryginałem

od str. 1 do str. 37

Maria Wiśniewska

Dyrektor  
Departamentu Stosunków

Opracował:

RZECZOWNICZA DO SPRAW  
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Tomasz Leszczyński  
Nr. upr. 550/2011

Chełmno, marzec 2022r.

## SPIS TREŚCI:

|                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA .....                                                                                                                                         | 3  |
| 2. PODSTAWY OPRACOWANIA .....                                                                                                                                                | 3  |
| 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU .....                                                                                                                                      | 4  |
| 3.1. Usytuowanie działki i obiektu .....                                                                                                                                     | 4  |
| 3.2. Opis działalności .....                                                                                                                                                 | 4  |
| 4. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU SŁUŻĄCEGO DO DEMONTAŻU POJAZDÓW I<br>CZASOWEGO MAGAZYNOWANIA ODPADÓW. ....                                                               | 16 |
| 4.1. Podstawowe parametry techniczne .....                                                                                                                                   | 16 |
| 4.2. Konstrukcja budynku .....                                                                                                                                               | 16 |
| 4.3. Wyposażenie w instalacje .....                                                                                                                                          | 16 |
| 4.4. Odległość od budynków sąsiadujących .....                                                                                                                               | 16 |
| 4.5. Parametry pożarowe występujących substancji palnych .....                                                                                                               | 18 |
| 4.6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego .....                                                                                                                         | 23 |
| 4.7. Kategoria zagrożenia ludzi .....                                                                                                                                        | 26 |
| 4.8. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych .....                                                                                               | 26 |
| 4.9. Podział budynku na strefy pożarowe .....                                                                                                                                | 26 |
| 4.10. Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów, oddzieleni<br>przeciwpożarowych oraz stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane ..... | 26 |
| 4.11. Warunki ewakuacji .....                                                                                                                                                | 27 |
| 4.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych .....                                                                                                    | 27 |
| 4.13. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie .....                                                                                                                      | 27 |
| 4.14. Podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie znakami .....                                                                                                                  | 27 |
| 4.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru .....                                                                                                              | 28 |
| 4.16. Drogi pożarowe .....                                                                                                                                                   | 28 |
| PODSUMOWANIE .....                                                                                                                                                           | 29 |
| Załączniki .....                                                                                                                                                             | 30 |



## 1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu i miejsca magazynowania dla odpadów Stacji Demontażu Pojazdów w miejscowości Sadki, przy ul. Nowa 2, należącej do Firmy Wielobranżowej Robpol Robert Szewera oraz dla prowadzących działalność w zakresie skupu surowców wtórnych Firmy Wielobranżowej Robpol Robert Szewera NIP 5581613823 i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Marpol Marcin Szewera NIP 5581570901.

Celem opracowania jest określenie warunków ochrony przeciwpożarowej biernej i czynnej dla analizowanego budynku i terenu, które to warunki zgodnie z obowiązującym prawem należy uzgodnić z miejscowym Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

Uzgodnienie, o którym mowa powyżej następuje w drodze postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie.

Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej:

- 1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo
- 2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
- 3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

## 2. Podstawy opracowania

- 1] Operat opracowano na podstawie: art 42 ust.4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.).
- [2] Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).
- [3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 296).
- [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.).
- [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.).
- [6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

### 3. Ogólna charakterystyka obiektu

#### 3.1. Usytuowanie działki i obiektu

Działalność zarówno w zakresie demontażu pojazdów, jak i skupu surowców wtórnych, realizowana jest w miejscowości Sadki, przy ul. Nowej 2, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 o łącznej powierzchni 3.648 m<sup>2</sup>, stanowiących własność Marcina Szewery. Na działce nr 678 posadowiony jest budynek stacji demontażu o powierzchni użytkowej 66 m<sup>2</sup>. Posesja posiada wydzielone sektory przyjmowania i magazynowania pojazdów obejmującą część ściśle utwardzonego placu o powierzchni około 1551 m<sup>2</sup>. W granicach tych sektorów znajduje się system ujmowania ścieków, które trafiają do separatora ropopochodnych i dalej do przepompowni kanalizacji ściekowej. Powierzchnia terenu, na którym prowadzona jest działalność obu firm wynosi 2.632 m<sup>2</sup>.

Działki posiadają powierzchnię częściowo utwardzoną. Znajdujący się na terenie instalacji stacji demontażu, budynek stacji demontażu ma powierzchnię około 66 m<sup>2</sup> ponadto na terenie prowadzonej działalności znajdują się: budynek biurowo-mieszkalny oraz budynek obsługi wagi z punktem przyjmowania odpadów. Budynek stacji demontażu, wykorzystywany jest do magazynowania niepalnych elementów porozbiórkowych.

Budynek stacji demontażu jest zlokalizowany ścianą z otworami okiennymi w odległości 4,0 m od granicy z działką 677 (znajdujący się na tej działce dom mieszkalny znajduje się w odległości 37 m) i w zbliżeniu do granicy działki 679 na odległość 5,6 m oraz na odległość 10,5 m do znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego. Ponadto działki, na których prowadzona jest działalność sąsiadują od strony północnej z działką 676, a od strony wschodniej z działką nr 28/5 (pas drogi w kierunku Łobżenicy) i od strony południowej z działką nr 681 (ul. Nowa).

#### 3.2. Opis działalności

Przedmiotem działalności Stacji Demontażu Pojazdów prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marpol Marcin Szewera, jest demontaż pojazdów natomiast działalność w zakresie zbierania odpadów – skupu surowców wtórnych, jest realizowana przez dwa podmioty tj. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marpol Marcin Szewera oraz przez Firmę Wielobranżową Robpol Robert Szewera. Praca na terenie zakładu realizowana jest jednozmianowo lub dwuzmianowo przez właściciela i w zależności od potrzeb od 3 do 20 pracowników.

~~W zakresie prowadzonej działalności przyjmowane są pojazdy do demontażu sklasyfikowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 102, poz. 1206), zbierane są odpady oraz prowadzony jest skup surowców wtórnych.~~

~~Zebrane pojazdy poddawane są przetwarzaniu, wytworzone odpady umieszczane w pojemnikach, kontenerach, zbiornikach i bezpośrednio na placu, a następnie czasowo magazynowane celem przygotowania ich do transportu do miejsc zagospodarowania.~~

- ~~• Odpady są przyjmowane i magazynowane w sposób selektywny.~~



- Odpady, w zależności od ich rodzaju są magazynowane w sposób wskazany.
- Gromadzenie odpadów odbywa się w wyznaczonych miejscach w obiekcie magazynowym oraz na placu magazynowym.
- Odpady po zebraniu odpowiedniej do transportu ilości są przekazywane uprawnionym podmiotom.

Teren stacji demontażu jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych poprzez ogrodzenie i zamykaną bramę wjazdową. Na terenie stacji wyznaczone jest pomieszczenie (budynek stacji) – do demontażu pojazdów oraz biuro do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji, wyposażone w szafę metalową służącą do przechowywania dokumentów pojazdów.

Stacja demontażu wyposażona jest w podręczny sprzęt gaśniczy, w postaci gaśnic oraz zestaw do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Na stacji wyodrębnione są następujące sektory:

- Sektor przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wyposażony w wagę o zakresie ważenia powyżej 3,5 Mg. Stacja przyjmuje pojazdy kompletne i niekompletne.
- Sektor magazynowania nieosuszonych pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowany jest na utwardzonej, szczelnej powierzchni wyposażonej w system ujmowania odcieków – separator substancji ropopochodnych. Powierzchnia sektora magazynowania wynosi 706 m<sup>2</sup>. Pojazdy wycofane z eksploatacji magazynowane są w sposób zabezpieczający przed wyciekami płynów eksploatacyjnych. Pojazdy nie są magazynowane na boku i na dachu.
- Sektor usuwania elementów i substancji niebezpiecznych w tym płynów z pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowany w obiekcie budowlanym (budynek stacji demontażu), wyposażony w system ujmowania odcieków. Obiekt posiada utwardzone i szczelne podłoże.
- Stacja wyposażona jest w specjalistyczne urządzenia zapewniające bezpieczne opróżnianie płynów eksploatacyjnych, które gromadzone są w specjalnych pojemnikach w pomieszczeniu o betonowej, izolowanej posadce z odstojnikiem. Każdy pojemnik jest oznakowany do jakiego odpadu jest przeznaczony.
- Pojemniki na akumulatory są wykonane z materiałów kwasoodpornych. Dodatkowo sektor jest wyposażony w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z tych pojazdów. Pomieszczenia magazynowe są niedostępne dla osób trzecich.
- Sektor demontażu części i odpadów z pojazdów zlokalizowany jest w budynku ze stanowiskiem do demontażu pojazdów. Stanowisko jest wyposażone w ruchome zlewnie do płynów umożliwiające odprowadzenie płynów do zbiorników magazynowych. Cała powierzchnia robocza w budynku demontażu posiada szczelną nawierzchnię betonową.



- Sektor magazynowania osuszonych i wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia, zlokalizowany jest w budynku stacji oraz w wydzielonym miejscu na terenie placu magazynowego.
- Wymontowane z pojazdów części i podzespoły są magazynowane w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem.
- Sektor magazynowania odpadów znajduje się w budynku stacji oraz na większości powierzchni utwardzonego placu.

Głównym zadaniem instalacji do demontażu jest przyjmowanie zużytych samochodów od ostatnich właścicieli, wydanie im stosownych dokumentów – zaświadczeń o zdemontowaniu pojazdu, unieważnienie tablic i dowodów rejestracyjnych, odzysk pojazdów zgodnie z zasadami ochrony środowiska – wytworzenie jednorodnych strumieni odpadów, demontaż przedmiotów i części przeznaczonych do ponownego użycia, a następnie przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania.

Pierwszym etapem w procesie przetwarzania samochodu będzie wyeliminowanie ewentualnie występujących części wybuchowych, usunięcie wszystkich niebezpiecznych odpadów i substancji płynnych oraz demontaż części nadających się do ponownego użycia. Pojazd zostanie osuszony z paliwa, płynów eksploatacyjnych, gazów, pozbawiony akumulatora, filtra oleju. Usunięty zostaje także katalizator oraz elementy niebezpieczne np. zawierające rtęć, kondensator, o ile występują w pojeździe.

Po usunięciu niebezpiecznych odpadów, następuje identyfikacja nieuszkodzonych części, w celu przeznaczenia ich do ponownego użycia. Wymontowane przedmioty nadające się do dalszego wykorzystania są diagnozowane, właściwie opisywane, w zależności od marki i modelu pojazdu, z którego pochodzą, a następnie kierowane do magazynu części.

Trzeci etap stanowi demontaż pozostałości takich jak uszkodzone części, nienadające się do ponownego użycia, tapicerka, podsufitka, siedzenia, uszkodzone elementy z tworzyw sztucznych jak zderzaki, deska rozdzielcza itp. a także opony, inne odpady gumowe, szyby, metale żelazne, nieżelazne, wiązki elektryczne, silnik, uszkodzone urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Ilości jednorazowe odpadów i wielkości pojemników i miejsc magazynowych, na których odpady będą magazynowane- STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                 | Największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynikająca z wymiarów innego odrębnego miejsca magazynowania odpadów [Mg] | Inne odrębne miejsce magazynowania odpadów, wymiary                                                                |
|-----|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 130113*    | Inne oleje hydrauliczne                       | 0,020                                                                                                                                             | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: 0,30 m x 0,22 m x 0,41 m.                         |
| 2.  | 130208*    | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,020                                                                                                                                             | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu w hali: 0,30 m x 0,22 m x 0,41 m                                     |
|     |            |                                               | 1,000                                                                                                                                             | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik na placu pod zadaszeniem: 1,2m x 1,0m x wys.1,0m          |
|     |            |                                               | <b>Łącznie: 1,020</b>                                                                                                                             |                                                                                                                    |
| 3.  | 130701*    | Olej opałowy i olej napędowy                  | 0,020                                                                                                                                             | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu –pojemnik w hali: 0,30m x 0,22m x wys. 0,41m                         |
|     |            |                                               | 0,200                                                                                                                                             | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik na placu pod zadaszaniem: średnica 0,60m x wysokość 0,90m |
|     |            |                                               | <b>Łącznie 0,220</b>                                                                                                                              |                                                                                                                    |
| 4.  | 130702*    | Benzyna                                       | 0,020                                                                                                                                             | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu –pojemnik w hali: 0,30m x 0,22m x wys. 0,41m                         |
|     |            |                                               |                                                                                                                                                   | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik na placu pod zadaszaniem: średnica 0,60m x wysokość 0,90m |
|     |            |                                               | <b>Łącznie 0,220</b>                                                                                                                              |                                                                                                                    |
| 5.  | 130703*    | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)         | 0,020                                                                                                                                             | Wymiary odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: wym.0,30m x 0,22m x 0,41m                        |

|     |         |                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | 150202* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,030                | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: 0,40m x 0,30m x wys. 0,26m                      |
| 7.  | 160107* | Filtry olejowe                                                                                                                                                                                          | 0,020                | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: 0,40m x 0,30m x wys. 0,26m                      |
|     |         |                                                                                                                                                                                                         | 0,100                | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik na placu pod zadaszeniem średnica 0,6 m, wysokość 0,9 m |
|     |         |                                                                                                                                                                                                         | <b>Łącznie 0,120</b> |                                                                                                                  |
| 8.  | 160108* | Elementy zawierające rtęć                                                                                                                                                                               | 0,020                | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: 0,40m x 0,30m x wys. 0,26m.                     |
| 9.  | 160109* | Elementy zawierające PCB                                                                                                                                                                                | 0,020                | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: 0,40m x 0,30m x wys. 0,26m.                     |
| 10. | 160110* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)                                                                                                                                                            | 0,020                | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: 0,40m x 0,30m x wys. 0,26m.                     |
| 11. | 160113* | Płyny hamulcowe                                                                                                                                                                                         | 0,060                | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: średnica 0,4 m, wysokość 0,7 m                  |
| 12. | 160114* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje                                                                                                                                     | 0,020                | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: 0,30m x 0,22m x wys. 0,41m                      |
| 13. | 160121* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14                                                                                                                  | 0,010                | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – w pojemniku w hali: 0,40m x 0,30m x wys. 0,26m                   |

|     |          |                                                                  |                       |                                                                                                                    |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | 160209*  | Transformatory i kondensatory zawierające PCB                    | 0,010                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – w pojemniku w hali: 0,40m x 0,30m x wys.0,26m                      |
|     |          |                                                                  | 0,050                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: 0,40 x 0,60m x 0,22m                              |
| 15. | 160601*  | Baterie i akumulatory ołowiowe                                   | 1,000                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik na placu: 1,20m x 1,00m x 0,80m                           |
|     |          |                                                                  | <b>Łącznie: 1,050</b> |                                                                                                                    |
| 16. | 160807*  | Zużyte zanieczyszczone katalizatory substancjami niebezpiecznymi | 0,010                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: 0,40m x 0,30m x wys.0,26m                         |
| 17. | 16 01 03 | Zużyte opony                                                     | 7,00                  | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik na placu: 7,1 m x 2,5 m x 2,5 m.                          |
| 18. | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11               | 0,300                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: średnica 0,60m x wysokość 0,90m                   |
| 19. | 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14    | 0,020                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu –pojemnik w hali: 0,30m x 0,22m x wys. 0,41m                         |
|     |          |                                                                  | 0,200                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik na placu pod zadaszaniem: średnica 0,60m x wysokość 0,90m |
|     |          |                                                                  | <b>Łącznie 0,220</b>  |                                                                                                                    |
| 20. | 16 01 16 | Zbiorniki na gaz skroplony                                       | 0,25                  | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – 3x pojemnik na placu po: 0,80 m x 1,2 m x 0,9 m                    |
| 21. | 16 01 17 | Metale żelazne                                                   | 0,100                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu w hali: 0,6m x 0,80m x wys.1,0m.                                     |

|     |          |                                                                                                            |                        |                                                                                           |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |                                                                                                            | 50,000                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – na placu-pryzma: 10m x 6,00m x wys. 4m    |
|     |          |                                                                                                            | <b>Łącznie: 50,100</b> |                                                                                           |
|     |          |                                                                                                            | 1,000                  | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: 0,6m x 0,8m x wys. 1,0m  |
| 22. | 16 01 18 | Metale nieżelazne                                                                                          | 4,000                  | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – na placu: 1,0m x 1,0m x wys. 1,7m.        |
|     |          |                                                                                                            | <b>Łącznie: 5,000</b>  |                                                                                           |
| 23. | 16 01 20 | Szkło                                                                                                      | 0,200                  | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: 1,0m x 1,5m x 1,0 m.     |
|     |          |                                                                                                            | 4,800                  | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – na placu: 3m x 2m x 2 m                   |
|     |          |                                                                                                            | <b>Łącznie: 5,000</b>  |                                                                                           |
| 24. | 16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 0,010                  | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu –pojemnik w hali: 0,40m x 0,30m x wys.0,26m |
| 25  | 16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 0,010                  | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu – pojemnik w hali: 0,40m x 0,30m x 0,26m    |
| 26  | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne                                                                                          | 11,000                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu na placu: pryzma: 5,0m x 12,0m x 4m         |
|     | 16 01 22 | Inne nie wymienione elementy                                                                               |                        |                                                                                           |
| 27  | 16 01 99 | Inne nie wymienione odpady                                                                                 |                        |                                                                                           |
| 28. | 160104*  | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy                                                          | 22,000                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu: plac 384 m <sup>2</sup>                    |
|     |          |                                                                                                            | 21,000                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu: 210 m <sup>2</sup>                         |
| 29. | 160106   | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 12,000                 | Wymiar odrębnego miejsca magazynowania odpadu: 112 m <sup>2</sup>                         |
|     |          |                                                                                                            | <b>Łącznie: 33,000</b> |                                                                                           |

Ilości jednorazowe odpadów i wielkości pojemników i miejsc magazynowych, na których odpady będą magazynowane- SKUP ROB POL Robert Szewera

| Lp.                  | Kod odpadu  | Rodzaj odpadu                                                | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Powierzchnia magazynowa                                                     |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ODPADY METALI</b> |             |                                                              |                                                                                                      |                                                                             |
| 1.                   | 02 01 10    | Odpady metalowe                                              | 30,00                                                                                                | 106 m <sup>2</sup> x 4 m<br>wys.<br>oraz<br>18 m <sup>2</sup> x 3 m<br>wys. |
| 2.                   | 10 02 80    | Zgary z hutnictwa żelaza                                     | 30,00                                                                                                |                                                                             |
| 3.                   | ex 10 08 99 | Inne nie wymienione odpady (odpady metali)                   | 30,00                                                                                                |                                                                             |
| 4.                   | 10 09 80    | Wybrakowane wyroby żeliwne                                   | 30,00                                                                                                |                                                                             |
| 5.                   | ex 10 09 99 | Inne nie wymienione odpady (odpady metali)                   | 30,00                                                                                                |                                                                             |
| 6.                   | 12 01 01    | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów        | 50,00                                                                                                |                                                                             |
| 7.                   | 12 01 02    | Czastki i pyły żelaza oraz jego stopów                       | 50,00                                                                                                |                                                                             |
| 8.                   | 12 01 03    | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych            | 10,00                                                                                                |                                                                             |
| 9.                   | 12 01 04    | Czastki i pyły metali nieżelaznych                           | 10,00                                                                                                |                                                                             |
| 10.                  | 12 01 13    | Odpady spawalnicze                                           | 10,00                                                                                                |                                                                             |
| 11.                  | 12 01 17    | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16         | 20,00                                                                                                |                                                                             |
| 12.                  | 12 01 21    | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 20,00                                                                                                |                                                                             |
| 13.                  | ex 12 01 99 | Inne nie wymienione odpady (odpady metalowe)                 | 50,00                                                                                                |                                                                             |
| 14.                  | 15 01 04    | Opakowania z metali                                          | 100,00                                                                                               |                                                                             |
| 15.                  | 16 01 16    | Zbiorniki na gaz skroplony                                   | 20,00                                                                                                |                                                                             |
| 16.                  | 16 01 17    | Metale żelazne                                               | 400,00                                                                                               |                                                                             |

|                     |             |                                                                                                                                                                          |        |                                                                                 |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 17.                 | 16 01 18    | Metale nieżelazne                                                                                                                                                        | 20,00  |                                                                                 |
| 18.                 | ex 16 01 22 | Inne niewymienione elementy (odpady metalowe)                                                                                                                            | 100,00 |                                                                                 |
| 19.                 | ex 16 01 99 | Inne nie wymienione odpady (odpady metalowe)                                                                                                                             | 100,00 |                                                                                 |
| 20.                 | 16 08 01    | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)                                                               | 15,00  |                                                                                 |
| 21.                 | 16 08 03    | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02                                                                        | 15,00  |                                                                                 |
| 22.                 | 17 04 01    | Miedź, brąz, mosiądz                                                                                                                                                     | 50,00  |                                                                                 |
| 23.                 | 17 04 02    | Aluminium                                                                                                                                                                | 50,00  |                                                                                 |
| 24.                 | 17 04 03    | Ołów                                                                                                                                                                     | 20,00  |                                                                                 |
| 25.                 | 17 04 04    | Cynk                                                                                                                                                                     | 20,00  |                                                                                 |
| 26.                 | 17 04 05    | Żelazo i stal                                                                                                                                                            | 450,00 |                                                                                 |
| 27.                 | 17 04 06    | Cyna                                                                                                                                                                     | 5,00   |                                                                                 |
| 28.                 | 17 04 07    | Mieszanki metali                                                                                                                                                         | 50,00  |                                                                                 |
| 29.                 | ex 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 (odpady metalowe)                                                                                                                   | 2,00   |                                                                                 |
| 30.                 | 19 10 01    | Odpady żelaza i stali                                                                                                                                                    | 50,00  |                                                                                 |
| 31.                 | 19 10 02    | Odpady metali nieżelaznych                                                                                                                                               | 20,00  |                                                                                 |
| 32.                 | 19 12 02    | Metale żelazne                                                                                                                                                           | 50,00  |                                                                                 |
| 33.                 | 19 12 03    | Metale nieżelazne                                                                                                                                                        | 20,00  |                                                                                 |
| 34.                 | 20 01 40    | Metale                                                                                                                                                                   | 450,00 |                                                                                 |
| ODPADY AKUMULATORÓW |             |                                                                                                                                                                          |        |                                                                                 |
| 35.                 | 16 06 01*   | Baterie i akumulatory ołowiowe                                                                                                                                           | 20,00  | 1,2 m <sup>2</sup> x 0,8 m<br>wys.<br>oraz<br>7,98 m <sup>2</sup> x 4 m<br>wys. |
| 36.                 | 16 06 02*   | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe                                                                                                                                    | 20,00  |                                                                                 |
| 37.                 | 16 06 03*   | Baterie zawierające rtęć                                                                                                                                                 | 20,00  |                                                                                 |
| 38.                 | 16 06 04    | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)                                                                                                                              | 20,00  |                                                                                 |
| 39.                 | 16 06 05    | Inne baterie i akumulatory                                                                                                                                               | 20,00  |                                                                                 |
| 40.                 | 20 01 33*   | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 20,00  |                                                                                 |
| 41.                 | 20 01 34    | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33                                                                                                                     | 20,00  |                                                                                 |
| ODPADY TWORZYW      |             |                                                                                                                                                                          |        |                                                                                 |
| 42.                 | 15 01 02    | Opakowania z tworzyw sztucznych                                                                                                                                          | 2,00   | 10 m <sup>2</sup> x 2 m<br>wys.                                                 |

|                  |                |                                                 |       |                                                                                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43.              | 16 01 19       | Tworzywa sztuczne                               | 3,00  | Wymiar<br>odrębnego<br>miejsca<br>magazynowani<br>a odpadu – na<br>placu- przyzma:<br>5,0m x 12,0m<br>wys. 4m |
| 44.              | Ex 16 01<br>22 | Inne niewymienione elementy<br>(odpady tworzyw) |       |                                                                                                               |
| 45.              | Ex 16 01<br>99 | Inne niewymienione odpady (odpady<br>tworzyw)   |       |                                                                                                               |
| ODPADY OPON      |                |                                                 |       |                                                                                                               |
| 46.              | 16 01 03       | Zużyte opony                                    | 2,00  | Wymiar<br>odrębnego<br>miejsca<br>magazynowania<br>odpadu –<br>pojemnik na<br>placu: 7,1 m<br>x2,5 m x 2,5 m. |
| PAPIER I TEKTURA |                |                                                 |       |                                                                                                               |
| 47.              | 15 01 01       | Opakowania z papieru i tektury                  | 1,00  | Wymiar<br>odrębnego<br>miejsca<br>magazynowania<br>odpadu –<br>pojemnik na<br>placu: 7,1 m<br>x2,5 m x 2,5 m  |
| SZKŁO            |                |                                                 |       |                                                                                                               |
| 48.              | 15 01 07       | Opakowania ze szkła                             | 20,00 | Wymiar<br>odrębnego<br>miejsca<br>magazynowania<br>odpadu –<br>pojemnik na<br>placu: 7,1 m<br>x2,5 m x 2,5 m  |

Ilości jednorazowe odpadów i wielkości pojemników i miejsc magazynowych, na których odpady będą magazynowane- SKUP MARPOL Marcin Szewera

| Lp.                  | Kod odpadu  | Rodzaj odpadu                                                | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Powierzchnia magazynowa                                                   |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ODPADY METALI</b> |             |                                                              |                                                                                                      |                                                                           |
| 1.                   | 02 01 10    | Odpady metalowe                                              | <b>160,313 Mg</b><br>łącznie dla wszystkich kodów odpadów metali                                     | 36 m <sup>2</sup> x 4 m<br>wys. oraz<br>8,25 m <sup>2</sup> x 3 m<br>wys. |
| 2.                   | ex 09 01 99 | Inne nie wymienione odpady (odpady metali)                   |                                                                                                      |                                                                           |
| 3.                   | 10 02 80    | Zgary z hutnictwa żelaza                                     |                                                                                                      |                                                                           |
| 4.                   | ex 10 08 99 | Inne nie wymienione odpady (odpady metali)                   |                                                                                                      |                                                                           |
| 5.                   | 10 09 80    | Wybrakowane wyroby żeliwne                                   |                                                                                                      |                                                                           |
| 6.                   | ex 10 09 99 | Inne nie wymienione odpady (odpady metali)                   |                                                                                                      |                                                                           |
| 7.                   | 12 01 01    | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów        |                                                                                                      |                                                                           |
| 8.                   | 12 01 02    | Czastki i pyły żelaza oraz jego stopów                       |                                                                                                      |                                                                           |
| 9.                   | 12 01 03    | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych            |                                                                                                      |                                                                           |
| 10.                  | 12 01 04    | Czastki i pyły metali nieżelaznych                           |                                                                                                      |                                                                           |
| 11.                  | 12 01 13    | Odpady spawalnicze                                           |                                                                                                      |                                                                           |
| 12.                  | 12 01 17    | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16         |                                                                                                      |                                                                           |
| 13.                  | 12 01 21    | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 |                                                                                                      |                                                                           |
| 14.                  | ex 12 01 99 | Inne nie wymienione odpady (odpady metalowe)                 |                                                                                                      |                                                                           |
| 15.                  | 15 01 04    | Opakowania z metali                                          |                                                                                                      |                                                                           |
| 16.                  | 16 01 16    | Zbiorniki na gaz skroplony                                   |                                                                                                      |                                                                           |
| 17.                  | 16 01 17    | Metale żelazne                                               |                                                                                                      |                                                                           |
| 18.                  | 16 01 18    | Metale nieżelazne                                            |                                                                                                      |                                                                           |
| 19.                  | ex 16 01 22 | Inne niewymienione elementy (odpady metalowe)                |                                                                                                      |                                                                           |
| 20.                  | ex 16 01 99 | Inne nie wymienione odpady (odpady metalowe)                 |                                                                                                      |                                                                           |

|                     |             |                                                                                                                                                                          |                                                           |                    |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 21.                 | ex 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 (odpady metalowe)                                                                                          | 160,313 Mg<br>łącznie dla wszystkich kodów odpadów metali |                    |
| 22.                 | ex 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 (odpady metalowe)                                                                                             |                                                           |                    |
| 23.                 | 16 08 01    | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)                                                               |                                                           |                    |
| 24.                 | 16 08 03    | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02                                                                        |                                                           |                    |
| 25.                 | 17 04 01    | Miedź, brąz, mosiądz                                                                                                                                                     |                                                           |                    |
| 26.                 | 17 04 02    | Aluminium                                                                                                                                                                |                                                           |                    |
| 27.                 | 17 04 03    | Ołów                                                                                                                                                                     |                                                           |                    |
| 28.                 | 17 04 04    | Cynk                                                                                                                                                                     |                                                           |                    |
| 29.                 | 17 04 05    | Żelazo i stal                                                                                                                                                            |                                                           |                    |
| 30.                 | 17 04 06    | Cyna                                                                                                                                                                     |                                                           |                    |
| 31.                 | 17 04 07    | Mieszaniny metali                                                                                                                                                        |                                                           |                    |
| 32.                 | ex 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 (odpady metalowe)                                                                                                                   |                                                           |                    |
| 33.                 | 19 10 01    | Odpady żelaza i stali                                                                                                                                                    |                                                           |                    |
| 34.                 | 19 10 02    | Odpady metali nieżelaznych                                                                                                                                               |                                                           |                    |
| 35.                 | 19 12 02    | Metale żelazne                                                                                                                                                           |                                                           |                    |
| 36.                 | 19 12 03    | Metale nieżelazne                                                                                                                                                        |                                                           |                    |
| 37.                 | 20 01 40    | Metale                                                                                                                                                                   |                                                           |                    |
| ODPADY AKUMULATORÓW |             |                                                                                                                                                                          |                                                           |                    |
| 38.                 | 16 06 01*   | Baterie i akumulatory ołowiowe                                                                                                                                           | 3,000 Mg<br>łącznie dla wszystkich kodów akumulatorów w   | 4 m² x 3 m<br>wys. |
| 39.                 | 16 06 02*   | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe                                                                                                                                    |                                                           |                    |
| 40.                 | 16 06 03*   | Baterie zawierające rtęć                                                                                                                                                 |                                                           |                    |
| 41.                 | 16 06 04    | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)                                                                                                                              |                                                           |                    |
| 42.                 | 16 06 05    | Inne baterie i akumulatory                                                                                                                                               |                                                           |                    |
| 43.                 | 20 01 33*   | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |                                                           |                    |
| 44.                 | 20 01 34    | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33                                                                                                                     |                                                           |                    |

#### 4. Charakterystyka pożarowa budynku służącego do demontażu pojazdów i czasowego magazynowania odpadów.

Jedynym budynkiem, który jest bezpośrednio związany z demontażem pojazdów i czasowym magazynowaniem odpadów jest budynek stacji demontażu.

##### **4.1. Podstawowe parametry techniczne**

Parametry techniczne budynku stacji demontażu, który jest użytkowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marpol Marcin Szewera:

- 1) Ilość kondygnacji nadziemnych: 1
- 2) Ilość kondygnacji podziemnych: 0
- 3) Powierzchnia zabudowy 66,0 m<sup>2</sup>,
- 4) Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 56,2 m<sup>2</sup>,
- 5) Wysokość budynku: - 6,1 m
- 6) Kubatura 345,85 m<sup>3</sup>.

Jest to budynek jednokondygnacyjny, ze względu na wysokość kwalifikowany do grupy budynków niskich (N).

##### **4.2. Konstrukcja budynku**

Budynek w kształcie prostokąta. Konstrukcja ścian murowana - wykonane z bloczków gazobetonowych gr. 42 cm.

Strop żelbetowy monolityczny o grubości 8 cm. Dach bezpośrednio nad stropem o konstrukcji drewnianej (krokwie i belki), pokryty blachą trapezową.

##### **4.3. Wyposażenie w instalacje**

Budynek wyposażono w instalację zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, wentylację grawitacyjną, instalację elektryczną.

##### **4.4. Odległość od budynków sąsiadujących**

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojącym. Jest on zlokalizowany w zachodniej części działki nr 678 i jest zbliżony ścianą z oknami do granicy działki nr 677 na odległość 4 m. W kierunku południowo zachodnim na działce nr 679 jest posadowiony budynek mieszkalny, którego odległość od budynku stacji demontażu wynosi 10,75 m.


Pozostałe budynki odległe są na odległość co najmniej 20 m w tym posadowiony również na tej działce budynek mieszkalny właściciela firmy.

Wymagania § 271 rozporządzenia [4] są spełnione przez budynek stacji demontażu pojazdów oraz przez budynki pomocnicze (waga, budynek mieszkalno-biurowy).

Stosownie do wymagań § 4 ust. 1, pkt 6 rozporządzenia [5] zabronione jest składowanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki. Podczas wizji lokalnej

Na terenie prowadzonej działalności znajdują się trzy pojemniki siatkowe, w których przechowywane są butle z gazami technicznymi (propan), butle 11 kg na gaz propan-butan oraz pojemnik na puste zbiorniki LPG, wymontowane z wycofanych z użytkowania pojazdów. Pojemniki z gazami technicznymi oraz ze zdemontowanymi pustymi zbiornikami LPG, zlokalizowane są na działce nr 678, w odległości znacznie większej niż 3 m od budynków, od studzienek i zagłębień terenu.

Natomiast pojemnik siatkowy zawierający butle 11 kg z gazem propan-butan podczas wizji lokalnej znajdował się bezpośrednio pod ścianą z oknem budynku mieszkalno-biurowego. Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia [5] butle można składować w kontenerach przy ścianie budynku o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120, w odległości co najmniej 2 m od znajdujących się w niej otworów okiennych i drzwiowych. Należy go przenieść w miejsce składowania gazów technicznych.



Miejsca oznaczone na Planie Zagospodarowania Terenu numerami 3a i 4, a zbliżone do budynku mieszkalnego na tej działce na odległość 6,5 m, przeznaczone są do czasowego magazynowania materiałów niepalnych. Natomiast w sektorze nr 3 znajdować się będą pojemniki koszone na gazy techniczne (propan), na butle 11 kg na propan-butan, oraz na puste zbiorniki LPG. Lokalizacja sektora spełnia wymagania § 12 ust. 3 i 4 rozporządzenia [5] tj. znajduje się w odległości znacznie większej niż 3 m od budynków, od studzienek i zagłębień terenu.

#### 4.5. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Zagrożenie pożarowe stanowią odpady w postaci :

- oleje,
- paliwa (benzyna, ON, gazy techniczne, LPG)
- tworzywo sztuczne,
- tekstylia,
- opony,

które są czasowo przechowywane w szczelnych pojemnikach w sąsiedztwie stacji demontażu oraz w budynku stacji demontażu, w wydzielonych miejscach i są przekazywane upoważnionym podmiotom.

Potencjalnymi przyczynami pożaru mogą być:

- zaprószenie ognia,
- podpalenie,
- instalacji elektrycznej.

W zbiornikach/beczkach wewnątrz budynku stacji demontażu, magazynowane są:

1. inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
2. olej opałowy i olej napędowy,
3. benzyna,
4. płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje,
5. płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14.

Guma.

Guma to ogólne określenie elastomerów naturalnych i syntetycznych. Guma jest produktem wulkanizacji kauczuku naturalnego lub syntetycznego zawierającym około 3% siarki oraz różne inne dodatki (zmiękczacze, barwniki i in.). Do wytworzenia gumy są niezbędne dwa procesy – wykonanie mieszanki gumowej, a następnie jej wulkanizacja. W skład mieszanki gumowej - oprócz kauczuku (niekiedy dwóch lub więcej rodzajów) i wulkanizatora - wchodzi jeszcze dodatkowe substancje: zmiękczacze, antyutleniacze, napelniacze, przyspieszacze wulkanizacji, barwniki i in. Guma stosuje się do produkcji opon samochodowych, dętek, węży, kabli, przewodów i uszczelek. Kauczuki są produktami pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Podstawowym składnikiem kauczuku naturalnego jest nienasycony polimer poliizopropyle (poliizopren). Na czysty kauczuk bardzo intensywnie działają czynniki

utleniające, przetwarzając go w twardą lub smolistą masę. W temperaturach poniżej 0°C kauczuk naturalny ma konsystencję stałą, jest twardy i kruchy. W miarę podwyższania temperatury staje się coraz bardziej plastyczny i ok. 120°C zaczyna płynąć. W temperaturze powyżej 200°C ulega nieodwracalnemu rozkładowi, przekształcając się w lepłą masę, zachowującą cechy smoły nawet po oziębieniu. Kauczuki syntetyczne są najczęściej produktami polimeryzacji lub kopolimeryzacji, rzadziej – polikondensacji związków organicznych charakteryzujących się podwójnymi wiązaniami w układzie sprzężonym. Do najważniejszych kauczków syntetycznych stosowanych w elektrotechnice należą:

- kauczuk butadienowo-styrenowy (kopolimer butadienu ze styrenem),
- kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (kopolimer butadienu z akrylonitrylem),
- kauczuk chloroprenowy, nazywany także neoprenowym (polimer chloroprenu),
- kauczuk butylowy (kopolimer izobutyleny z izoprenem lub butadienem),
- kauczuk etylenowo-propylenowy,
- kauczuki polisiarczkowe, nazywane także tiokolami,
- kauczuk silikonowy,
- kauczuk uretanowy,
- kauczuk butadienowy (polimer butadienu), obecnie rzadko stosowany,

Kauczuk butadienowo-styrenowy używany jako materiał elektroizolacyjny zawiera zazwyczaj dodatek kauczuku naturalnego. Pod wpływem działania izolacyjnych olejów mineralnych pęcznieją i ulegają rozpuszczeniu - są materiałem palnym.

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy jest bardziej odporny na starzenie i działanie podwyższonej temperatury niż kauczuk naturalny. Jego dużą zaletą jest odporność na działanie olejów mineralnych i wielu rozpuszczalników organicznych, która wzrasta ze zwiększeniem udziału akrylonitrylu.

Kauczuk chloroprenowy charakteryzuje się dobrą elastycznością i małym odkształceniem trwałym. Jest materiałem trudno zapalnym.

Kauczuk butylowy wykazuje bardzo małą przepuszczalność gazów (ok. 10-krotnie mniejszą niż kauczuk naturalny). Jest odporny na działanie wielu substancji chemicznych, m.in. wielu kwasów, ługów, alkoholi i ketonów; jest jednak nieodporny na działanie olejów mineralnych. Zalicza się go do materiałów palnych.

Kauczuk etylenowo-propylenowy otrzymywany przez polimeryzację mieszaniny 55-60% etylenu z 40-45% propyleny, nie zawiera podwójnych wiązań i nie może być z tego względu wulkanizowany siarką. Wulkanizacja siarką jest możliwa dopiero po dodaniu do mieszanki odpowiednich monomerów dienowych. Najczęściej do wulkanizacji tego kauczuku stosuje się nadtlarki. Wykazują małą przepuszczalność par i gazów. Ich wadą jest mała wytrzymałość na rozciąganie, duża ścieralność oraz przykry, drażniący zapach, należą do materiałów trudno zapalnych.

Kauczuki silikonowe dzieli się na wulkanizowane na gorąco (dwualkiloarylopolisiloksan) i wulkanizowane na zimno (dwumetylopolisiloksan) pod wpływem utwardzaczy z grupy związków metaloorganicznych (np. organicznych związków cyny), amin i in. Kauczuki silikonowe należą do materiałów trudno zapalnych.

Kauczuki uretanowe otrzymuje się w wyniku reakcji łańcuchowego poliuretanu o niezbyt dużej masie cząsteczkowej, nazywanego potocznie prepolimerem, ze związkami dwufunkcyjnymi o czynnych atomach wodoru (zazwyczaj glikoli lub dwuamin). Kauczuki uretanowe odznaczają się bardzo dobrą elastycznością, wytrzymałością na rozdzieranie oraz odpornością na działanie olejów. Wykonuje się z nich najczęściej wkładki amortyzujące i uszczelki, należą do materiałów trudno zapalnych.

#### Benzyna samochodowa.

Jest cieczą łatwopalną, zaliczaną do I klasy. W mieszaninie z powietrzem, pary benzyny mogą stwarzać zagrożenie wybuchowe. Jest cieczą o specyficznym zapachu, nie mieszającą się z wodą. Jest lżejsza od wody, o gęstości około 0,7. Ciężar właściwy  $0,650 \div 0,780 \text{ g/cm}^3$ . Gęstość par względem powietrza wynosi  $3,3 \div 4,8$ . Ciepło spalania – około 11.000 kcal/kg. Masa cząsteczkowa – około 110. Temperatura wrzenia pod ciśnieniem normalnym -  $40 \div 1800 \text{ }^\circ\text{C}$ . Temperatura zapłonu – „ $-450^\circ\text{C}$ ”. Dolna granica wybuchowości – 0,9% objętości ( $41 \text{ g/m}^3$ ). Górna granica wybuchowości – 7,6% objętości ( $395 \text{ g/m}^3$ ). Temperatura samozapalenia –  $4480^\circ\text{C}$ . Grupa wybuchowości – IIA. Klasa temperaturowa – T3. Największe prawdopodobieństwo wybuchu istnieje przy 3% mieszaninie par benzyny w powietrzu. Ze 100 g benzyny w normalnej temperaturze otrzymujemy 23 l par, które zmieszane z powietrzem dają 2000 l mieszaniny wybuchowej. O szybkości parowania (lotności) benzyny świadczy fakt, że przy nalewaniu jej z kanistra do zbiornika samochodowego za pomocą lejka, ubytki benzyny wynoszą  $0,75 \div 1,3\%$ . W związku z dużą gęstością pary benzyny opadają na dół i mają dużą skłonność do pełzania, nawet na znaczne odległości. Ta właściwość jest między innymi przyczyną zapalania się samochodów na stacjach paliw po zatankowaniu, jeśli przy rozruchu silnika pojawia się iskra. Benzyna jest dobrym dielektrykiem i dlatego ma dużą zdolność do gromadzenia ładunków elektryczności statycznej. Zjawisko to szczególnie intensywnie pojawia się w czasie ruchu benzyny, np. przy przepływie przez rurociągi i węże elektryczne, w trakcie spuszczenia benzyny z autocysterny do zbiorników magazynowych, w czasie napełniania zbiorników pojazdów samochodowych, przy ruchu par benzyny przez rury odpowietrzające i pomiarowe. Przy wdychaniu par benzyny może nastąpić zatrucie organizmu. Przy stężeniu par benzyny  $35 \div 40 \text{ mg/l}$  życiu człowieka zagraża niebezpieczeństwo już po  $5 \div 10 \text{ min}$  przebywania w takim środowisku. Benzyna działa również szkodliwe na skórę, wysusza ją, powoduje podrażnienia i ostre zapalenia, które często stają się przyczyną egzem. Benzyna powoduje skażenie ziemi i wód podskórnych.

#### Olej napędowy.

Jest cieczą koloru żółtawego, lżejszą od wody, mało lotną i łatwo palną. Temperatura zapłonu waha się w granicach  $40 \div 900^\circ\text{C}$ , w zależności od jego rodzaju. Dolna granica wybuchowości mieszaniny par oleju napędowego z powietrzem wynosi 1,3% objętości. Grupa zapłonowa T3. Klasa wybuchowości IIA. Pary oleju napędowego są cięższe od powietrza  $3 \div 4$  razy. Na organizm ludzki działa podobnie jak benzyna, jednak ze względu na to, że pary oleju napędowego są mniej lotne niż benzyna, jego pary wywierają mniej szkodliwy wpływ na organizm ludzki.

Oleje smarne i specjalne.

Oleje smarne i specjalne posiadają temperaturę zapłonu od 200÷2200°C w zależności od typu. I tak np. oleje silnikowe typu LUX i MIXOL posiadają temperaturę zapłonu nie niższą niż 2200°C, oleje typu LUX 6 około 1950°C itp. Pozostałe typy olejów będące w gamie sprzedaży posiadają temperaturę zapłonu w granicach około 2000°C.

Gaz płynny propan-butan

Z ważniejszych i niebezpiecznych w czasie użytkowania właściwości gazu płynnego propan-butan wymienić należy:

- łatwopalność,
- dużą prężność płynnego gazu i związane z tym niebezpieczeństwo wybuchu mieszanin par z powietrzem,
- bardzo niską dolną granicę wybuchowości,
- stosunkowo duża gęstość par ciekłego gazu względem powietrza,
- przemieszczanie się par gazu płynnego w kierunku niżej położonych miejsc,
- powolne mieszanie się par płynnego gazu z powietrzem i możliwości zalegania par gazów w pomieszczeniach nie wentylowanych przez długi okres czasu.

Czysty gaz płynny jest materiałem palnym lecz nie wybuchowym. Swobodnie wypływając z butli spala się z tlenem zawartym w powietrzu atmosferycznym bez żadnych objawów towarzyszących wybuchowi.

Natomiast gaz ten zmieszany z powietrzem w granicach od 0,8 do 9,5% tworzy mieszaninę wybuchową. Pomieszczenia, w których magazynuje się gaz płynny oraz dokonuje rozlewu powinny być zaliczone do strefy Z1 zagrożenia wybuchem. Niska dolna granica zapalności (wybuchowości) jest osiągana niezwykle szybko podczas nie kontrolowanego wypływu nie spalonego gazu i stwarza poważne zagrożenie. Gaz płynny jest około 2 razy cięższy od powietrza, podczas nie kontrolowanej emisji spływa tak jak ciecz ku podłodze, w kierunku najniżej położonych miejsc. Jak wynika z powyższej charakterystyki gaz płynny przedstawia sobą duże niebezpieczeństwo łatwego zainicjowania pożaru (niska temperatura zapłonu – 800°C) i wytworzenie koncentracji wybuchowej (niska dolna granica wybuchowości). Do spowodowania wybuchu lub zapłonu mieszaniny gazu płynnego z powietrzem wystarcza zaiskrzenie instalacji elektrycznej np. dzwonka, zegara elektrycznego itp.

W przypadku zapalenia się gazu wydzielającego się z butli w magazynie lub transporcie, zwiększony wpływ gazu i jego gwałtowne rozprzestrzenianie się na sąsiednie butle stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ratowników. Zagrożenie powstaje przy najmniejszej nieszczelności butli. Zasadniczym warunkiem bezpieczeństwa przy przechowywaniu butli i ich transporcie jest zachowanie absolutnej szczelności zaworu.

Tworzywa sztuczne:

a) ze względu na surowiec, jaki użyty zostaje do produkcji tworzyw sztucznych, większość tworzyw sztucznych jest palnych.

Do gatunku tworzyw sztucznych palnych należą następujące masy plastyczne:

- pochodne węgla kamiennego,
- pochodne produktów naftowych,

- pochodne produktów zwierzęco-roślinnych.
- b) temperatura zapalenia tworzyw sztucznych palnych uzależniona jest od rodzaju tworzywa i waha się w granicach od 120°C (celuloid) do 800°C,
- c) w zależności od czasu palenia się próbki badane tworzywa zalicza się do odpowiedniej kategorii zapalności:
  - kategoria 1 - tworzywo gaśnie po usunięciu ognia,
  - kategoria 2 - tworzywo pali się krócej niż 15 sekund,
  - kategoria 3 - tworzywo pali się dłużej niż 15 sekund.

Dla polichlorku winylu temperatura zapalenia wynosi 390 °C, a temperatura samozapłonu 735 °C. Temperatura zapalenia i samozapłonu są dla polichlorku winylu prawie dwukrotnie większe niż dla drewna (sosna). Wskaźnik tlenowy polichlorku winylu jest jednym z najwyższych dla popularnych tworzyw sztucznych.

- d) wartość cieplna tworzyw sztucznych wynosi około 4,5 Mcal/kg,
- e) większość tworzyw sztucznych palnych spala się bardzo szybko powodując gwałtowny rozwój pożaru oraz intensywny wzrost temperatury,
- f) tworzywa sztuczne, rozkładając się pod wpływem temperatury, mogą ulegać zapaleniu, niektóre z nich już przy 80°C,
- g) podczas rozkładu niektórych tworzyw sztucznych powstające gazy zapalają się już przy temperaturze ok. 240°C,
- h) płomienie lub lekkie eksplozje mogą w czasie pożaru powodować nieobliczalne następstwa,
- i) w czasie palenia się tworzyw sztucznych występuje silne wydzielanie się dymu,
- j) palące się tworzywa sztuczne wydzielają trujące substancje gazowe, które są szkodliwe dla organizmu ludzkiego,
- k) oprócz gazów trujących w czasie spalania się tworzyw sztucznych wydzielają się gazy żrące, które mogą powodować obrażenia skóry, a nawet rany na nie osłoniętych powierzchniach ciała,
- l) palące się i ściekające krople mogą spowodować ciężkie i bolesne oparzenia.

#### Pianka poliuretanowa.

Pianka poliuretanowa jest materiałem łatwo zapalnym, zdolna do zapalenia się nie tylko od ognia otwartego, lecz także od innych źródeł, jak żarzący się papieros, rozżarzony drut, iskra elektryczna a nawet iskra powstająca przy uderzeniu lub tarcu.

Iskra taka, padając na poliuretan porowaty, mający małą przewodność cieplną, tworzy ognisko ciepła i prowadzi do zapalenia się tworzywa, które pali się intensywnie z lekkim trzaskiem, jasno świecącym płomieniem.

W procesie palenia tworzą się krótkie, jasnoczerwone płomienie, przy czym wytwarza się duża ilość czarnego dymu. Spalanie jest bardzo intensywne, ponieważ struktura komórki jest stosunkowo luźna.

Po krótkim okresie działania warunków technicznych (wysokiej temperatury), struktura budowy tworzywa załamuje się i tworzywo spala się jako ciemno-brunatna gęsta ciecz.

Pozostałością po spaleniu jest niewielka ilość czarnej, zwęglonej masy. Z palących się powierzchni pionowych spadają płonące krople stopionego poliuretanu.

Jeśli uwzględnimy, że ciepło spalania poliuretanu jest dość wysokie, to podczas pożaru, należy oczekiwać silnych prądów produktów spalania i powietrza, ogrzanych do wysokiej temperatury (ca 1200°C), niebezpiecznych dla urządzeń i elementów konstrukcyjnych budynków.

Palący się poliuretan wydziela oprócz dużych ilości sadzy i ciepła gazowe produkty spalania oraz pary trujące: izocyjanianu, chlorowodoru, lotne aminy, cyjanowodoru.

Substancje te są szczególnie niebezpieczne dla ludzi.

Dla zmniejszenia zadymienia i zagazowania pomieszczenia w którym trwa pożar oraz pomieszczeń sąsiednich, celowe jest ich wentylowanie. Toksyczne pary i gazy, absorbowane podczas pożaru przez materiały i elementy konstrukcyjne, ulatniają się przez dłuższy czas i zanieczyszczają powietrze pomieszczenia.

#### Tekstylia.

Materiały tekstylne wykonane są z włókien naturalnych (bawełna i wełna) oraz sztucznych.

Włókno bawełny w 83 % składa się z celulozy, a pozostałe składniki to воск, tłuszcz, ekstrakty azotowe i substancje mineralne.

Główne składniki włókna lnianego to w 80 % celuloza, a w pozostałych 20 % mieszczą się pektyny, lignina, tłuszcze, białko i inne.

Temperatury zapalenia tkaniny bawełnianej i z włókna lnianego wynoszą 400 i 320°C Włókno bawełniane przy 100 °C brązowieje, a przy 160 °C zwęgla się. Proces zwęglania się włókna lnianego rozpoczyna się już w temperaturze 160 – 180 °C. Włókna bawełniane i lniane palą się płomieniem. Nasycone tłuszczami mogą ulec samozapaleniu nawet w temperaturze pokojowej. Tkaniny w belach palą się powoli.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od prowadzącego działalność w budynku stacji składowane są stosunkowo niewielkie ilości materiałów niebezpiecznych, jak benzyna w beczce 200 dm<sup>3</sup>, olej napędowy w beczce 200 dm<sup>3</sup>, olej odpadowy w beczce 200 dm<sup>3</sup>, olej przekładniowy 200 dm<sup>3</sup>, zużyte opony (na placu w północnej jego części w ilości do 2 Mg, w stalowym kontenerze), tworzywa sztuczne (pianki siedzeń, plastikowe elementy wystroju wnętrza samochodów, składowane w budynku w ilości do 11 Mg) na placu w północnej części.

Na placu składowym głównie występują samochody przygotowane do demontażu na utwardzonej płycie oraz części zdemontowane, samochody osuszone na placu nieutwardzonym.

#### 4.6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego - energia cieplna, wyrażona w megadżulach (MJ), która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu wyrażoną w metrach kwadratowych.

Gęstość obciążenia ogniowego w megadżulach na metr kwadratowy należy obliczać według wzoru:

$$Q_d = \frac{\sum_{i=1}^n (Q_{ci} G_i)}{F}$$

gdzie:

n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu strefie pożarowej lub na składowisku,

$G_i$  – masa tego materiału, w [kg],

F – powierzchnia rzutu poziomowego pomieszczenia strefy pożarowej lub składowiska, w [m<sup>2</sup>],

$Q_{ci}$  – ciepło spalania tego materiału zgodnie z normą PN-B 02852:2001 Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru, w [MJ/kg].

### **Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej tj. budynku stacji demontażu i placu magazynowego:**

Powierzchnia strefy wynosi 2.632 m<sup>2</sup>.

Budynek wykonano z elementów budowlanych, właściwych dla budynków klasy D odporności pożarowej, więc projektowana wielkość gęstości obciążenia ogniowego nie może przekroczyć 2.000 MJ/m<sup>2</sup>.

Wewnątrz budynku składowane są w zamkniętych pojemnikach: oleje hydrauliczne (0,02 Mg), oleje silnikowe i przekładniowe (0,02 Mg), olej opałowy i napędowy (0,02 Mg), benzyna (0,02 Mg) inne paliwa (włącznie z mieszaninami) (0,02 Mg). Ponadto sorbenty i tkaniny do wycierania (0,03 Mg), płyny hamulcowe (0,06 Mg) i płyny zapobiegające zamarzaniu (0,04 Mg) oraz filtry olejowe 0,02 Mg (założono maksymalne nasycenie olejem 3% = 0,006 Mg).

Na placu pod zadaszeniem składowane są w zamkniętych beczkach i pojemnikach: oleje silnikowe i przekładniowe (1,0 Mg), olej opałowy i napędowy (0,2 Mg), benzyna (0,2 Mg), oraz filtry olejowe 0,1 Mg (założono maksymalne nasycenie olejem 3% = 0,003 Mg), płyny zapobiegające zamarzaniu (0,2 Mg), tworzywa sztuczne (stacja demontażu) (11,0 Mg). Ponadto na placu magazynowym składowane są odpady z tworzyw, w ilości do 3,0 Mg i opakowania z tworzyw sztucznych w ilości do 2,0 Mg, opakowania z papieru i tektury w ilości 1,0 Mg. Ponadto w pojazdach osuszonych i nieosuszonych 55 Mg x 3% = 1,65 Mg (udział

tworzyw sztucznych w budowie samochodów waha się w przedziale od 1 do 3 % wagowo – średnie ciepło spalania 37 MJ/kg).

W kontenerze metalowym na placu magazynowane są opony w ilości do 9 Mg.

W strefie prowadzonej działalności znajduje się również plac magazynowania węgla w maksymalnej ilości 40 Mg.

Obliczenie gęstości obciążenia ogniowego w hali (budynku stacji demontażu).

$$Q_d = (Q_1 + \dots + Q_n) / F = (20 \text{ [kg]} \times 42 \text{ [MJ/kg]} + 20 \text{ [kg]} \times 44 \text{ [MJ/kg]} + 20 \text{ [kg]} \times 44 \text{ [MJ/kg]} + 20 \text{ [kg]} \times 47 \text{ [MJ/kg]} + 20 \text{ [kg]} \times 46 \text{ [MJ/kg]} + 6 \text{ [kg]} \times 42 \text{ [MJ/kg]} + 60 \text{ [kg]} \times 19 \text{ [MJ/kg]} + 40 \text{ [kg]} \times 40 \text{ [MJ/kg]}) / 66 \text{ [m}^2] = 8065,2 \text{ [MJ]} / 66 \text{ [m}^2] = 122,2 \text{ [MJ/m}^2]$$

Obliczenie gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej (na terenie prowadzonej przez obie firmy działalności).

$$Q_d = (Q_1 + \dots + Q_n) / F = (1.000 \text{ [kg]} \times 44 \text{ [MJ/kg]} + 200 \text{ [kg]} \times 44 \text{ [MJ/kg]} + 200 \text{ [kg]} \times 47 \text{ [MJ/kg]} + 3 \text{ [kg]} \times 42 \text{ [MJ/kg]} + 200 \text{ [kg]} \times 40 \text{ [MJ/kg]} + 11.000 \text{ [kg]} \times 42 \text{ [MJ/kg]} + 3.000 \text{ [kg]} \times 42 \text{ [MJ/kg]} + 2.000 \text{ [kg]} \times 42 \text{ [MJ/kg]} + 1.650 \text{ [kg]} \times 37 \text{ [MJ/kg]} + 1.000 \text{ [kg]} \times 16 \text{ [MJ/kg]} + 9.000 \text{ [kg]} \times 40 \text{ [MJ/kg]} + 40.000 \text{ [kg]} \times 32 \text{ [MJ/kg]}) / 2.632 \text{ [m}^2] = 2.459.376 \text{ [MJ]} / 2.566 \text{ [m}^2] = 958,45 \text{ [MJ/m}^2]$$

Zatem gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej obejmującej teren działalności Firmy Wielobranżowej Robpol Robert Szewera oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Marpol Marcin Szewera wynosi

$$Q_d = (2.459.376 + 8065,2) / 2.632 = 937,48 \text{ [MJ/m}^2]$$

$$Q_d = 937,48 \text{ MJ/m}^2.$$

Poza materiałami palnymi na terenie prowadzonej działalności są magazynowane również odpady niepalne

| Rodzaje odpadów            | Maksymalna masa w Mg |
|----------------------------|----------------------|
| baterie i akumulatory      | 1.050                |
| katalizatory               | 0,010                |
| okładziny hamulcowe        | 0,300                |
| zbiorniki na gaz skroplony | 0,250                |
| metale żelazne             | 50.100               |
| metale nieżelazne          | 5.000                |
| szkło                      | 5.000                |
| katalizatory               | 0,010                |
| odpady metalowe            | 614,413              |
| baterie i akumulatory      | 11,000               |

Masa powyższych odpadów niepalnych nie była uwzględniana w obliczeniach gęstości obciążenia ogniowego.

#### 4.7. Kategoria zagrożenia ludzi

Budynek jest zakwalifikowany do kategorii budynków produkcyjno-magazynowych PM o gęstości obciążenia ogniowego do  $1.000 \text{ MJ/m}^2$ .

#### 4.8. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Podczas normalnej pracy urządzeń nie będą występowały przestrzenie z gazami lub barami cieczy mogącymi wytworzyć mieszaniny wybuchowe.

Natomiast w miejscu składowania gazów technicznych, LPG, w miejscu demontażu zbiorników LPG oraz w miejscu ustawienia pojemników siatkowych na butle z gazem oraz na zdemontowane zbiorniki LPG należy wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem 2 o promieniu  $1,0 \text{ m}$  od obrysu zbiorników siatkowych i  $1,5 \text{ m}$  od króćców/zaworów gazów technicznych. Ponadto strefę zagrożenia wybuchem 2 o promieniu  $1,5 \text{ m}$ , należy wyznaczyć w miejscu demontażu zbiorników LPG z wycofanych pojazdów.

Z kolei należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem 2 w promieniu  $0,5 \text{ m}$  od otworów wlewowych zbiorników na zbierane z pojazdów paliwa (benzyna, ON). Natomiast strefę zagrożenia wybuchem 1 należy wyznaczyć wewnątrz zbiorników na paliwa w pojazdach przed osuszeniem oraz wewnątrz separatora podziemnego przykrytego włazem zewnętrznym.

Nie kwalifikuje się budynku stacji jako zagrożonego wybuchem.

#### 4.9. Podział budynku na strefy pożarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej, o gęstości obciążenia ogniowego  $500 < Q < 1.000 \text{ MJ/m}^2$ , dla budynku jednokondygnacyjnego, niskiego, bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem wynosi  $15.000 \text{ m}^2$ .

Obliczone wcześniej wartości gęstości obciążenia ogniowego wynoszą – dla strefy pożarowej (tj. budynku stacji demontażu i placu magazynowego) –  $937,48 \text{ MJ/m}^2$ .

Budynek wraz z przyległymi polami składowymi samochodów przyjętych do demontażu, samochodów osuszonych, zdemontowanych oraz odpadów (np. opony) znajduje się w jednej strefie pożarowej o gęstości obciążenia ogniowego poniżej  $500 < Q < 1.000 \text{ MJ/m}^2$ . Powierzchnia budynku łącznie z placem wynosi  $2.632 \text{ m}^2$  i nie przekracza wartości dopuszczalnej.

#### 4.10. Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów, oddzieleni przeciwpożarowych oraz stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

W budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego  $500 < Q < 1.000 \text{ MJ/m}^2$ , niskim, o jednej kondygnacji nadziemnej wymagana jest klasa **D** odporności pożarowej, więc jego poszczególne elementy nie muszą spełniać wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej:

| Lp. | Elementy budynku                                         | Klasa odporności ogniowej |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) | R30                       |
| 2.  | Stropy                                                   | REI30                     |
| 3.  | Ściany zewnętrzne                                        | EI30                      |
| 4.  | Ściany wewnętrzne                                        | (-)                       |
| 5.  | Konstrukcja dachu                                        | (-)                       |
| 6.  | Przekrycie dachu                                         | (-)                       |

Oznaczenia użyte w tabeli: (-) - nie stawia się wymogu.

Budynek został zaprojektowany i wykonany z elementów budowlanych spełniających wymagania dla klasy odporności pożarowej D.

Wszystkie elementy budynku spełniają wymaganie nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

#### 4.11. Warunki ewakuacji

Liczbę osób przebywających w budynku stacji i na terenie prowadzonej działalności tj. w budynku wagi, w budynku mieszkalno-biurowym, określa się na nie większą niż 5 (razem z ewentualnymi klientami).

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego (100 m) z żadnym pomieszczeniu nie jest przekroczona.

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego (długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia, na tę drogę, do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku) dla budynku zakwalifikowanego do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego  $Q > 500 \text{ MJ/m}^2$ , przy jednym kierunku ewakuacji, powinna wynosić maksymalnie 60 m – w budynku stacji demontażu samochodów nie występują dojścia ewakuacyjne.

#### 4.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych


Instalacje użytkowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie przepisami. Ponadto, dokonywane są na bieżąco badania izolacji i rezystancji instalacji elektrycznej.

#### 4.13. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

W budynku nie ma wymogu stosowania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.

#### 4.14. Podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie znakami

Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku uwzględniono przepisy rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,



innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719). Strefy pożarowe PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej  $500 \text{ MJ/m}^2$  należy wyposażać w gaśnice ABC w ilości jednej jednostki masy środka gaśniczego ( $2 \text{ kg}$  lub  $3 \text{ dm}^3$ ) zawartego w gaśnicach na każde  $100 \text{ m}^2$  powierzchni strefy, tzn. że zakład powinien być wyposażony w 27 jednostek środka gaśniczego zawartego w gaśnicach.

Proponuje się zatem wyposażenie stacji demontażu pojazdów w gaśnicę GP4x ABC i koc gaśniczy, miejsce składowania butli z gazem propan i propan-butan również w gaśnicę GP4x ABC i w koc gaśniczy. Ponadto budynki wagi/punktu przyjmowania odpadów i mieszkalno-biurowy w jedną gaśnicę GP2x ABC każdy budynek.

Niezależnie od tego zgodnie z § 38 rozporządzenia [3] plac powinien być wyposażony w punkt ze sprzętem gaśniczym zawierającym:

- 1) 2 gaśnice przewożne po  $25 \text{ kg}$  lub  $20 \text{ dm}^3$  środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B;
- 2) 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda;
- 3) 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej  $2 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ .

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego powinno zapewnić nie większą odległość z każdego punktu, w którym może znajdować się człowiek do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym jest nie większa niż  $50 \text{ m}$ . Do punktu ze sprzętem gaśniczym zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej  $1 \text{ m}$ . Punkty ze sprzętem gaśniczym zabezpiecza się przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.


#### 4.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z wymogami § 41 rozporządzenia [3] dla tej strefy pożarowej, wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi  $20 \text{ dm}^3/\text{s}$ . Wymaganą ilość wody zapewnia wiejska sieć hydrantowa z najbliższym hydrantem DN 80 zlokalizowanym przy ul. Nowej w odległości  $6 \text{ m}$  oraz dwa kolejne zlokalizowane przy ul. Powstańców Wielkopolskich w odległości  $30 \text{ m}$  i  $54 \text{ m}$ . Badania wydajności przeprowadzone 12 marca b.r. przez firmę P.W. Sewexpol Seweryn Drajem potwierdzają, wydajność hydrantów w ilości  $11,4 \text{ dm}^3/\text{s}$ , przy ciśnieniu dynamicznym  $0,26 \text{ MPa}$ . (wyciąg z protokołu w załączeniu).

Ponadto na terenie prowadzonej działalności znajduje się podziemny zbiornik na wodę opadową o pojemności  $10 \text{ m}^3$ , zaleca się wyprowadzenie rury o średnicy co najmniej  $100 \text{ cm}$  z nasadą ssawną 110 w celu ewentualnego poboru wody ze zbiornika przez pompy straży pożarnej.

#### 4.16. Drogi pożarowe

Zgodnie z treścią § 43 rozporządzenia [3] dla przedmiotowej strefy pożarowej nie wymaga się zapewnienia drogi pożarowej.



Dojazd do strefy pożarowej zapewniają jezdnie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Nowej biegnące wzdłuż posesji.

#### Podsumowanie

Na terenie Stacji Demontażu Pojazdów zastosowano szereg rozwiązań przewidzianych obecnymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami przeciwpożarowymi takich jak:

- zapewnienie właściwych klas odporności pożarowej dla budynków oraz klas odporności ogniowej dla poszczególnych elementów,
- zapewnienie właściwych odległości pomiędzy budynkiem, a granicą działki i budynkami sąsiednimi – ściana przyległa do granicy działki jest ściana oddzielenia przeciwpożarowego.

Przyjęte na terenie Stacji Demontażu Pojazdów rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniają, że budynek stacji jest wykonany w sposób maksymalnie ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- zachowanie nośności konstrukcji elementów budowlanych przez określony czas;
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia w jego obrębie;
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
- możliwość ewakuacji ludzi;
- uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono składowanie pojazdów bezpośrednio przy granicy działki co nie jest zgodne z § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). Należy przestrzegać aby materiały palne nie były składowane bliżej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej.

Reasumując dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności polegającej na demontażu pojazdów i czasowym składowaniu części i materiałów z tychże pojazdów należy:

- przestrzegać nieprzekraczalnych ilości składowanych materiałów w budynku, tak aby łączna gęstość obciążenia ogniowego w budynku nie przekroczyła  $1.000 \text{ MJ/m}^2$ ,
- organizować place składowe pojazdów zawierających materiały palne oraz plac magazynowania tworzyw sztucznych i opon, w taki sposób aby była zapewniona odległość 4 m od granicy z działką sąsiednią oraz 8 m od budynku na sąsiedniej działce np. w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 „Plan Zagospodarowania Terenu”,




- wyposażać teren prowadzonej działalności w punkt ze sprzętem gaśniczym, punkt składowania butli z gazem propan i propan butan, budynek stacji demontażu pojazdów oraz budynki wagi/punkt przyjmowania odpadów i budynek mieszkalno-biurowy w gaśnice i koce gaśnicze wg specyfikacji określonej w punkcie 4.14 niniejszego opracowania.

Po zrealizowaniu powyższych zaleceń należy uznać, że prowadzona działalność spełnia podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.


**W związku z powyższym wnoszę do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle o uzgodnienie niniejszego Operatu Przeciwożarowego sporządzonego w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.) dla Stacji Demontażu Pojazdów Firmy Wielobranżowej Robpol Robert Szewera oraz skupu surowców wtórnych realizowanego przez Firmę Wielobranżową Robpol Robert Szewera i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marpol Marcin Szewera w Sadkach.**


#### **Załączniki**

1. Plan zagospodarowania terenu,
2. Rzut przyziemia budynku Stacji Demontażu Pojazdów,
3. Przekrój budynku Stacji Demontażu Pojazdów.



| Nr           | Przeznaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Stacja demontażu pojazdów<br>130702*, 130703*                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2            | Zadaszenie<br>130701*, 130703*                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2a           | 160601*, 160602*, 160603*, 160604,<br>160605, 200133*, 200134,                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3            | Pojemnik siatkowy<br>160116*                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3a           | 020110, 100280, ex100899, 100980,<br>ex100999, 120101, 120102, 120103,<br>120104, 120113, 120117, 120121,<br>ex120199, 150104, 160106, 160116,<br>160117, 160118, ex 160199, 160801,<br>160803, 170401, 170402, 170403, 170404,<br>170405, 170416, 170407, ex170411,<br>191001, 191002, 191202, 191203, 200140 |
| 4            | 160118, 170401, 170402, 170403, 170404,<br>170415, 170406, 170407, 150104, 120101,<br>120102, 120103                                                                                                                                                                                                           |
| 5            | Wiatra 191002, 160118, 170401, 170402,<br>170403, 170404, 170405, 170406, 170407,<br>150104, 120101, 120102, 120103                                                                                                                                                                                            |
| 5a           | 160601*, 160602*, 160603*, 160604,<br>160605, 200133*, 200134                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6            | Punkt przyjmowania odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6a           | Warsztat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7            | Budynek mieszkalno-biurowy                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8            | Parking                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9            | 160117                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10           | 170405                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11           | Węgiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12           | Części samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13           | 160106                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14           | 160117                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15           | 170405                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16           | Miejsce cięcia złomu                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17           | 170405                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18           | 160117                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19           | 170101                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20,20a       | 160103                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21,22<br>22a | 150102, 160119, ex160122, ex160199                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21a          | 150101                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23           | 200140                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23a          | 150107                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24           | 160117                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25           | 160104*                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26           | 160106                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27           | 160120                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28           | Magazyn części metalowych (tarcze<br>hamulcowe, półosie, piasty itp.)                                                                                                                                                                                                                                          |

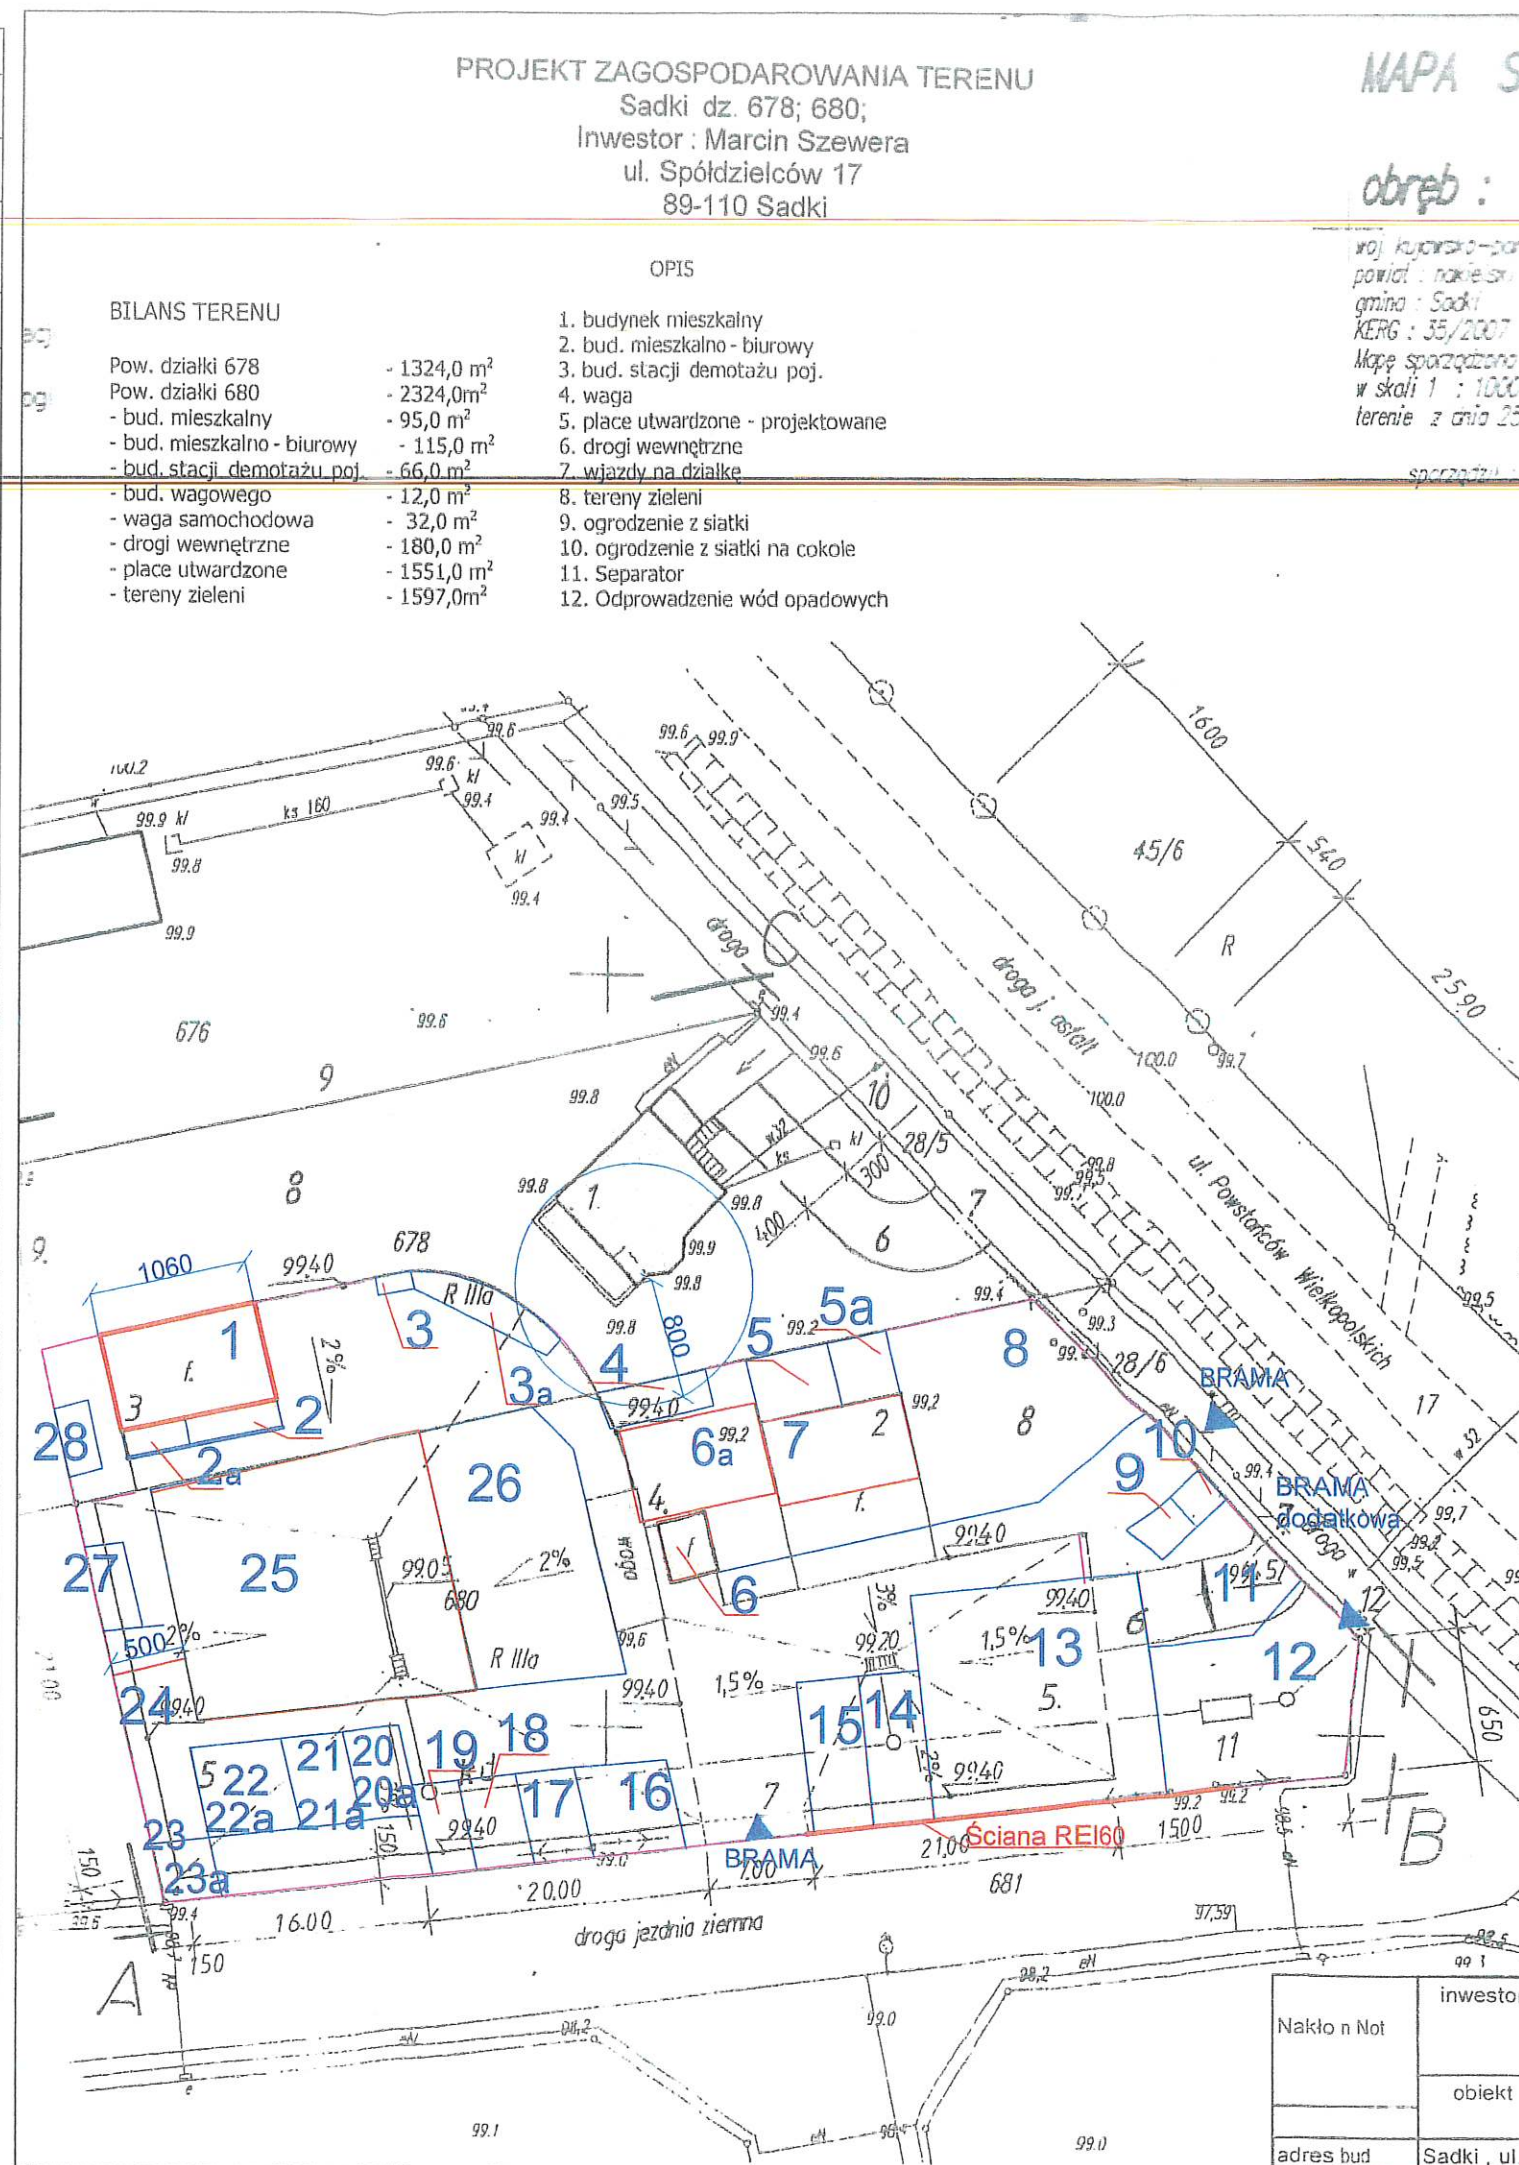

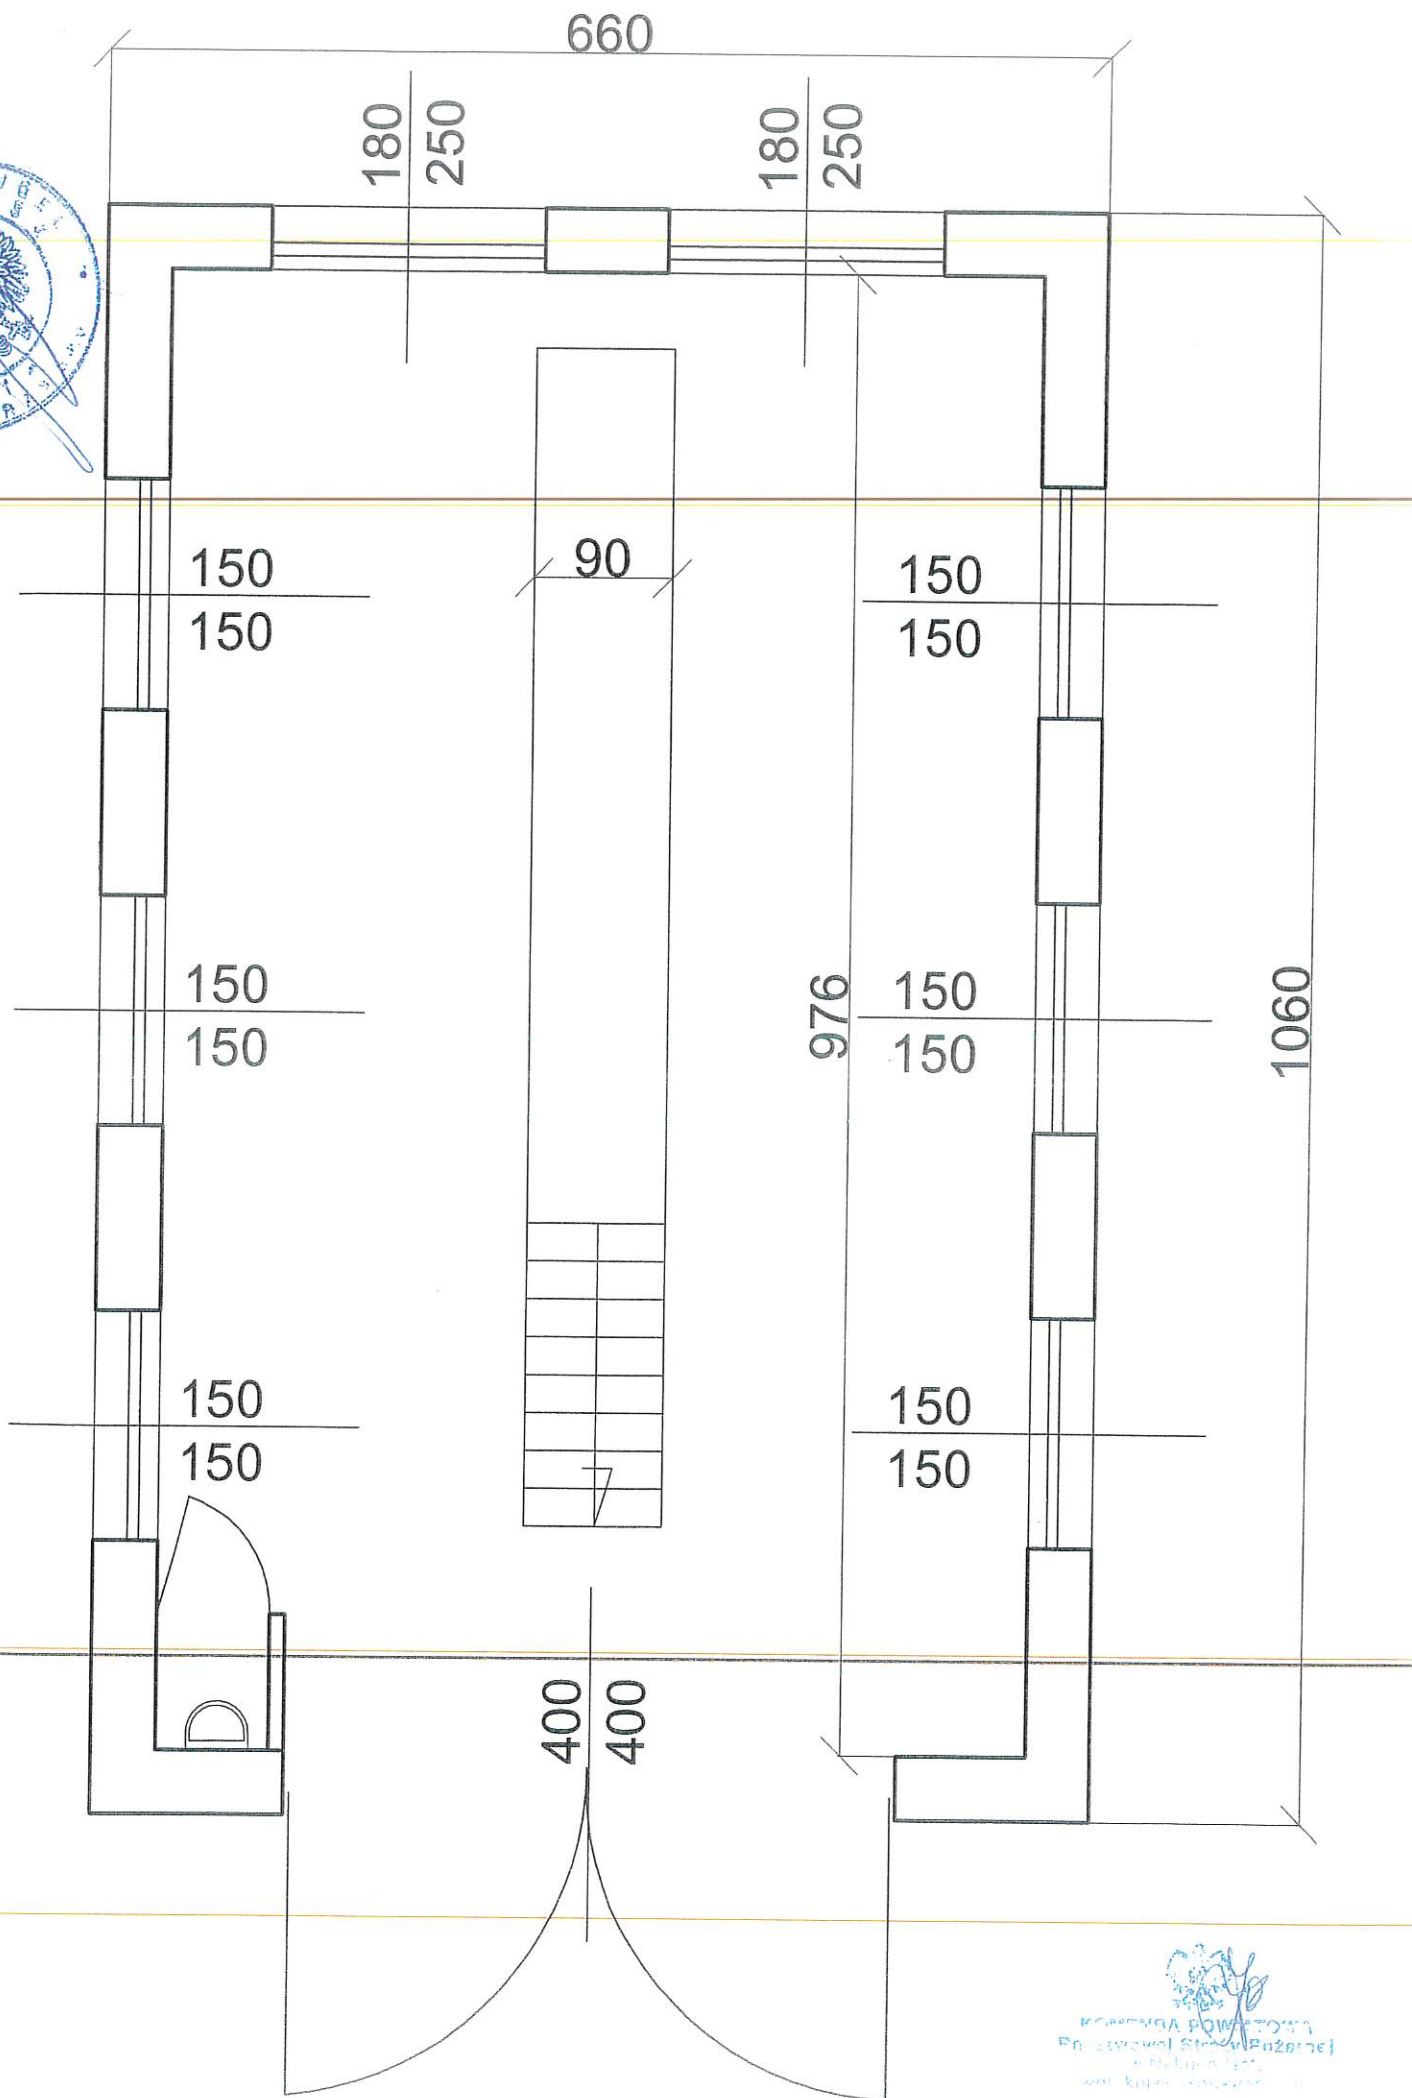

Urząd Główny Inspekcji Ochrony Środowiska  
Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Rakowiecka 137  
00-675 Warszawa



# NOTARIUSZ PAULINA WAJGEL

Kancelaria Notarialna

ul. Bydgoska 24

89-300 Wyrzysk

tel. 67 286-73-59

Repertorium „A” Nr 5001/2024

Poświadczam zgodność niniejszego odpisu z okazanym dokumentem. -----

Za dokonanie tej czynności pobrano: -----

1/ wynagrodzenie notariusza z §13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn.zm.).....204,00 zł -

2/ podatek od towarów i usług (23% od pobranego wynagrodzenia notariusza) .....46,92 zł -

3/ Razem .....250,92 zł -

Słownie: dwieście pięćdziesiąt 92/100 złotych. -----

Wyrzysk, 29 października 2024 roku. -----

Paulina Wajgel - notariusz. -----



NOTARIUSZ  
PAULINA WAJGEL



**KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
w Nakle nad Notecią  
ul. Strażacka 3, 89-100 Nakło n/Not.

PR.5268.5.2022.2.MB

### POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 753 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.) w związku z **art. 42 ust. 4b, 4c, 4d** ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Panów Roberta Szewery prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Robpol” ul. Nowa 2, 89-110 Sadki oraz Marcina Szewery prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Marpol” ul. Nowa 2, 89-110 Sadki o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów i innych miejsc magazynowania odpadów dla Stacji Demontażu Pojazdów Firmy Wielobranżowej Robpol Robert Szewera oraz dla skupu surowców wtórnych realizowanego przez Firmę Wielobranżową Robpol Robert Szewera i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Marpol Marcin Szewera przy ul. Nowej 2 w Sadkach na dz. nr ewid. 678 i 680

uzgadniam warunki ochrony przeciwpożarowej przedstawione w operacie opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Tomasza Leszczyńskiego i wyrażam zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem realizacji założeń wynikających z przedmiotowego operatu, a w szczególności:

1. Przestrzeganiem nieprzekraczalnych ilości składowanych materiałów w strefie pożarowej, tak aby łączna gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczyła 1.000 MJ/m<sup>2</sup>.
2. Organizowania placów składowych pojazdów zawierających materiały palne oraz placu magazynowania tworzyw sztucznych i opon, tak aby była zapewniona odległość 4 m od granicy z działką sąsiednią oraz 8 m od budynku na sąsiedniej działce nr 679.
3. Wyposażenie obiektu w punkty ze sprzętem gaśniczym, gaśnice i koce gaśnicze zgodnie z przedmiotowym operatem.
4. Przeprowadzania co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru.

### UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25.03.2022 r. Panów Roberta Szewery prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Robpol” ul. Nowa 2, 89-110 Sadki oraz Marcina Szewery prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Marpol” ul. Nowa 2, 89-110 Sadki, którzy zwrócili się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów i innych miejsc magazynowania odpadów dla Stacji Demontażu Pojazdów Firmy Wielobranżowej Robpol Robert Szewera oraz dla skupu surowców wtórnych realizowanego przez Firmę Wielobranżową Robpol Robert Szewera i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Marpol Marcin Szewera przy ul. Nowej 2 w Sadkach na dz. nr ewid. 678 i 680.

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) do wniosku dołącza się operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego

miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.). Przedstawiony operat przeciwpożarowy został opracowany w marcu 2022 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Tomasza Leszczyńskiego.

Opracowujący przedstawił w sposób wyczerpujący sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu i obiektów zakładu Stacji Demontażu Pojazdów Firmy Wielobranżowej Robpol Robert Szewera oraz skupu surowców wtórnych realizowanego przez Firmę Wielobranżową Robpol Robert Szewera i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Marpol Marcin Szewera przy ul. Nowej 2 w Sadkach na dz. nr ewid. 678 i 680 ze szczegółową analizą rodzaju magazynowanych odpadów, ich ilości, częstotliwości wywozu oraz miejsc magazynowania. W dokumencie zawarto wszystkie elementy wskazane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722). Ponadto uwzględniono w przedmiotowym operacie zapisy z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 296). Z przedstawionego materiału wynika, iż zakład będzie zabezpieczony pod względem ochrony przeciwpożarowej po wykonaniu prac związanych z niezgodnościami w zakresie:

- Przestrzeganiem nieprzekraczalnych ilości składowanych materiałów w strefie pożarowej, tak aby łączna gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczyła 1.000 MJ/m<sup>2</sup>.
- Przeorganizowaniem placów składowych pojazdów zawierających materiały palne oraz placu magazynowania tworzyw sztucznych i opon, tak aby była zapewniona odległość 4 m od granicy z działką sąsiednią oraz 8 m od budynku na sąsiedniej działce nr 679.
- Wyposażeniem terenu prowadzonej działalności w punkt ze sprzętem gaśniczym, punkt składowania butli z gazem propan i propan butan, budynek stacji demontażu pojazdów oraz budynki wagi/punkt przyjmowania odpadów i budynek mieszkalno-biurowy w gaśnice i koce gaśnicze wg specyfikacji określonej w operacie przeciwpożarowym.
- Przeprowadzania co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru.

Inwestor zobowiązuje się do wykonania ww. czynności do czasu wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia do właściwego organu ochrony środowiska.

W ocenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią ujawnione niezgodności możliwe są do realizacji i po ich wykonaniu przedmiotowy obiekt będzie spełniał wymagania ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

#### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 141 i art. 144 k.p.a. w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.) od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią ul. Strażacka 3, 89-100 Nakło n/Not. w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu

administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.



KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Nakle nad Notecią  
*bryg. mgr inż. Sławomir Murawski*

Otrzymują:

1. F.W. Robol  
Robert Szewera  
ul. Nowa 2  
89-110 Sadki – 1 egz.
2. P.W. Marpol  
Marcin Szewera  
ul. Nowa 2  
89-110 Sadki – 1 egz.
3. a/a – 1 egz.